150-17 IN-LINE CONNECTOR FACES

STRIPPED CHASSIS

14401

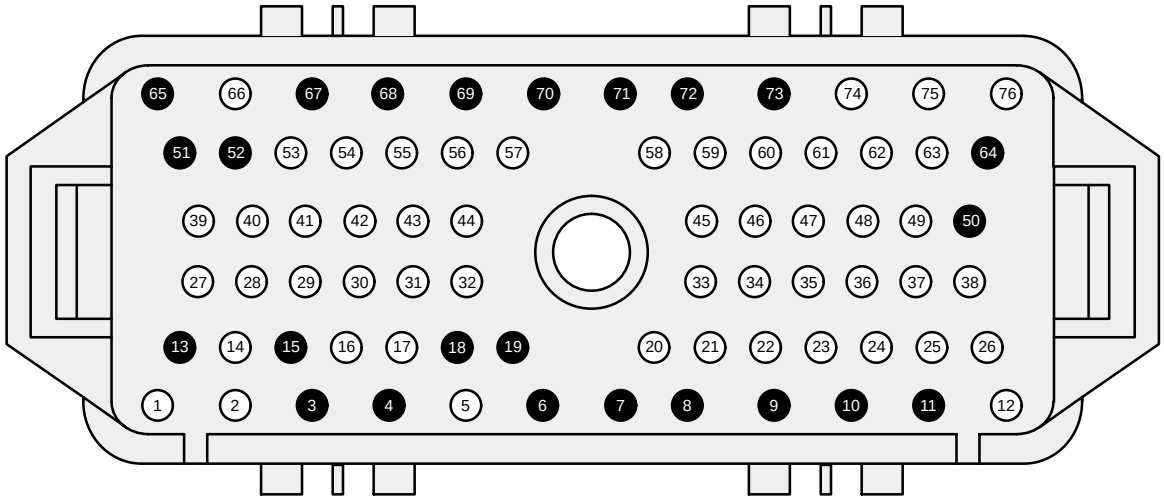

C229F (BLACK)

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	37 (YE)	20	3 (LG/WH)	39	162 (LG/RD)	58	570 (BK/WH)
2	38 (BK/OG)	21	14 (BN)	40	753 (YE/RD)	59	915 (PK/LB)
3	–	22	911 (WH/LG)	41	1093 (TN/RD)	60	298 (VT/OG)
4	–	23	5 (OG/LB)	42	658 (PK/LG)	61	914 (TN/OG)
5	16 (RD/LG)	24	601 (LB/PK)	43	13 (RD/BK)	62	875 (BK/LB)
6	–	25	2 (WH/LB)	44	651 (BK/YE)	63	296 (WH/VT)
7	–	26	37 (YE)	45	679 (GY/BK)	64	–
8	–	27	9 (LG/OG)	46	348 (VT)	65	–
9	–	28	640 (RD/YE)	47	296 (WH/VT)	66	49 (OG)
10	–	29	511 (LG)	48	31 (WH/RD)	67	–
11	–	30	39 (RD/WH)	49	29 (YE/WH)	68	–
12	38 (BK/OG)	31	224 (TN/WH)	50	–	69	–
13	–	32	904 (LG/RD)	51	–	70	–
14	107 (VT)	33	128 (VT/YE)	52	–	71	–
15	–	34	45 (YE/RD)	53	729 (RD/WH)	72	–
16	43 (DB)	35	12 (LG/BK)	54	1 (DB)	73	–
17	603 (DG)	36	531 (DG/YE)	55	70 (LB/WH)	74	238 (DG/YE)
18	–	37	12 (LG/BK)	56	810 (RD/LG)	75	787 (PK/BK)
19	–	38	13 (RD/BK)	57	13 (RD/BK)	76	38 (BK/OG)