150-1 IN-LINE CONNECTOR FACES

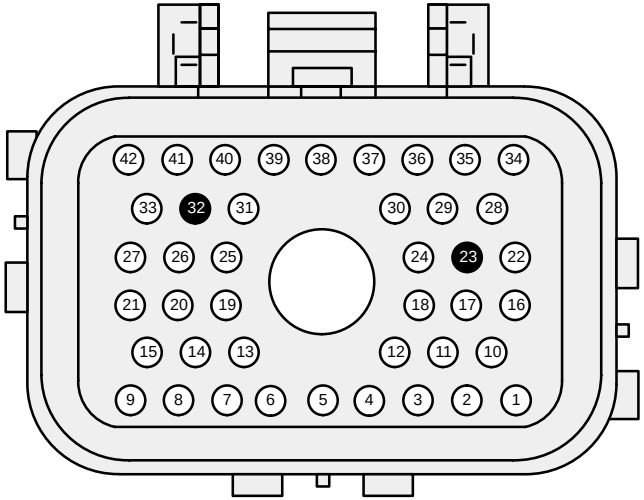

C115F

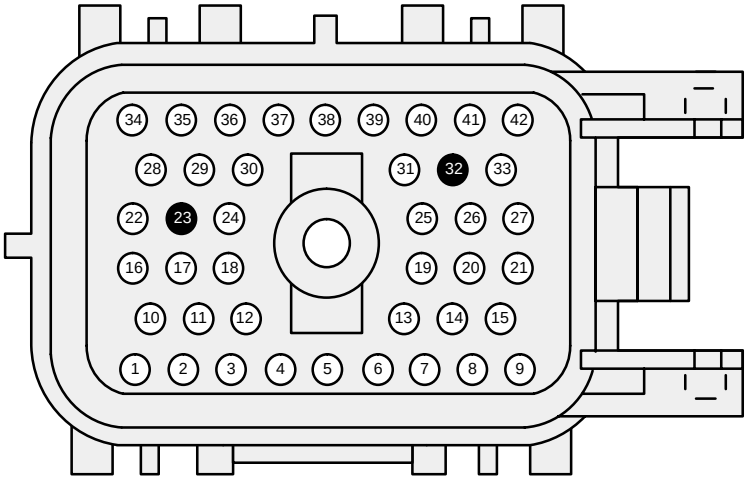

C115M

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	16 (RD/LG)	15	926 (LB/OG)	29	784 (LB/BK)
2	11 (TN/YE)	16	39 (RD/WH)	30	331 (PK/YE)
3	915 (PK/LB)	17	791 (RD/PK)	31	1093 (TN/RD)
4	810 (RD/LG)	18	359 (GY/RD)	32	–
5	238 (DG/YE)	19	351 (BN/WH)	33	463 (RD/WH)
6	658 (PK/LG)	20	199 (LB/YE)	34	570 (BK/WH)
7	679 (GY/BK)	21	140 (BK/PK)	35	347 (BK/YE)
8	37 (YE)	22	107 (VT)	36	34 (LB/OG)
9	361 (RD)	23	–	37	348 (VT)
10	29 (YE/WH)	24	329 (PK)	38	357 (YE/WH)
11	914 (TN/OG)	25	298 (VT/OG)	39	191 (LG/BK)
12	224 (TN/WH)	26	253 (DG/WH)	40	911 (WH/LG)
13	1017 (BK/WH)	27	305 (LB/PK)	41	904 (LG/RD)
14	91 (VT/WH)	28	394 (OG/BK)	42	36 (YE/WH)

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	16 (RD/LG)	15	926 (LB/OG)	29	784 (LB/BK)
2	11 (TN/YE)	16	39 (RD/WH)	30	331 (PK/YE)
3	915 (PK/LB)	17	791 (RD/PK)	31	1093 (TN/RD)
4	810 (RD/LG)	18	359 (GY/RD)	32	–
5	238 (DG/YE)	19	351 (BN/WH)	33	463 (RD/WH)
6	658 (PK/LG)	20	199 (LB/YE)	34	570 (BK/WH)
7	679 (GY/BK)	21	140 (BK/PK)	35	347 (BK/YE)
8	37 (YE)	22	107 (VT)	36	34 (LB/OG)
9	361 (RD)	23	–	37	348 (VT)
10	29 (YE/WH)	24	329 (PK)	38	357 (YE/WH)
11	914 (TN/OG)	25	298 (VT/OG)	39	191 (LG/BK)
12	224 (TN/WH)	26	253 (DG/WH)	40	911 (WH/LG)
13	1017 (BK/WH)	27	305 (LB/PK)	41	904 (LG/RD)
14	91 (VT/WH)	28	394 (OG/BK)	42	36 (YE/WH)