150-15 IN-LINE CONNECTOR FACES

14401

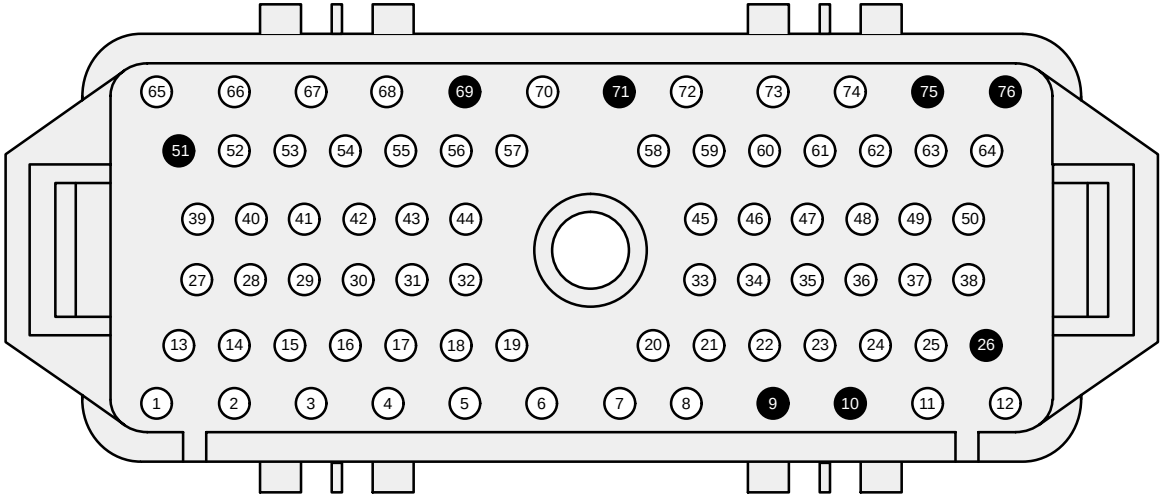

C229F (BLACK)

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	751 (DB/WH)	20	640 (RD/YE)	39	664 (YE/LG)	58	875 (BK/LB)
2	752 (YE/RD)	21	676 (PK/OG)	40	531 (DG/YE)	59	464 (BK/PK)
3	37 (YE)	22	753 (YE/RD)	41	39 (RD/WH)	60	658 (PK/LG)
4	261 (OG/BK)	23	679 (GY/BK)	42	19 (LB/RD)	61	359 (GY/RD)
5	38 (BK/OG)	24	848 (DG/OG)	43	40 (LB/WH)	62	348 (VT)
6	49 (OG)	25	535 (LB/RD)	44	619 (PK/WH)	63	3 (LG/WH)
7	58 (WH)	26	–	45	911 (WH/LG)	64	260 (RD/OG)
8	754 (LG/WH)	27	523 (RD/PK)	46	941 (BK/WH)	65	269 (LB/OG)
9	–	28	519 (LG/BK)	47	512 (TN/LG)	66	61 (YE/RD)
10	–	29	14 (BN)	48	31 (WH/RD)	67	137 (YE/BK)
11	65 (DG)	30	298 (VT/OG)	49	162 (LG/RD)	68	511 (LG)
12	28 (BK/VT)	31	128 (VT/YE)	50	53 (BK/LB)	69	–
13	56 (DB/OG)	32	151 (LB/PK)	51	–	70	85 (BN/LB)
14	1 (DB)	33	489 (PK/BK)	52	54 (LG/YE)	71	–
15	676 (PK/OG)	34	729 (RD/WH)	53	904 (LG/RD)	72	757 (RD/WH)
16	19 (LB/RD)	35	195 (TN/WH)	54	643 (RD)	73	867 (DB)
17	676 (PK/OG)	36	29 (YE/WH)	55	10 (LG/RD)	74	868 (GY/RD)
18	13 (RD/BK)	37	599 (PK/LG)	56	603 (DG)	75	–
19	12 (LG/BK)	38	2 (WH/LB)	57	224 (TN/WH)	76	–