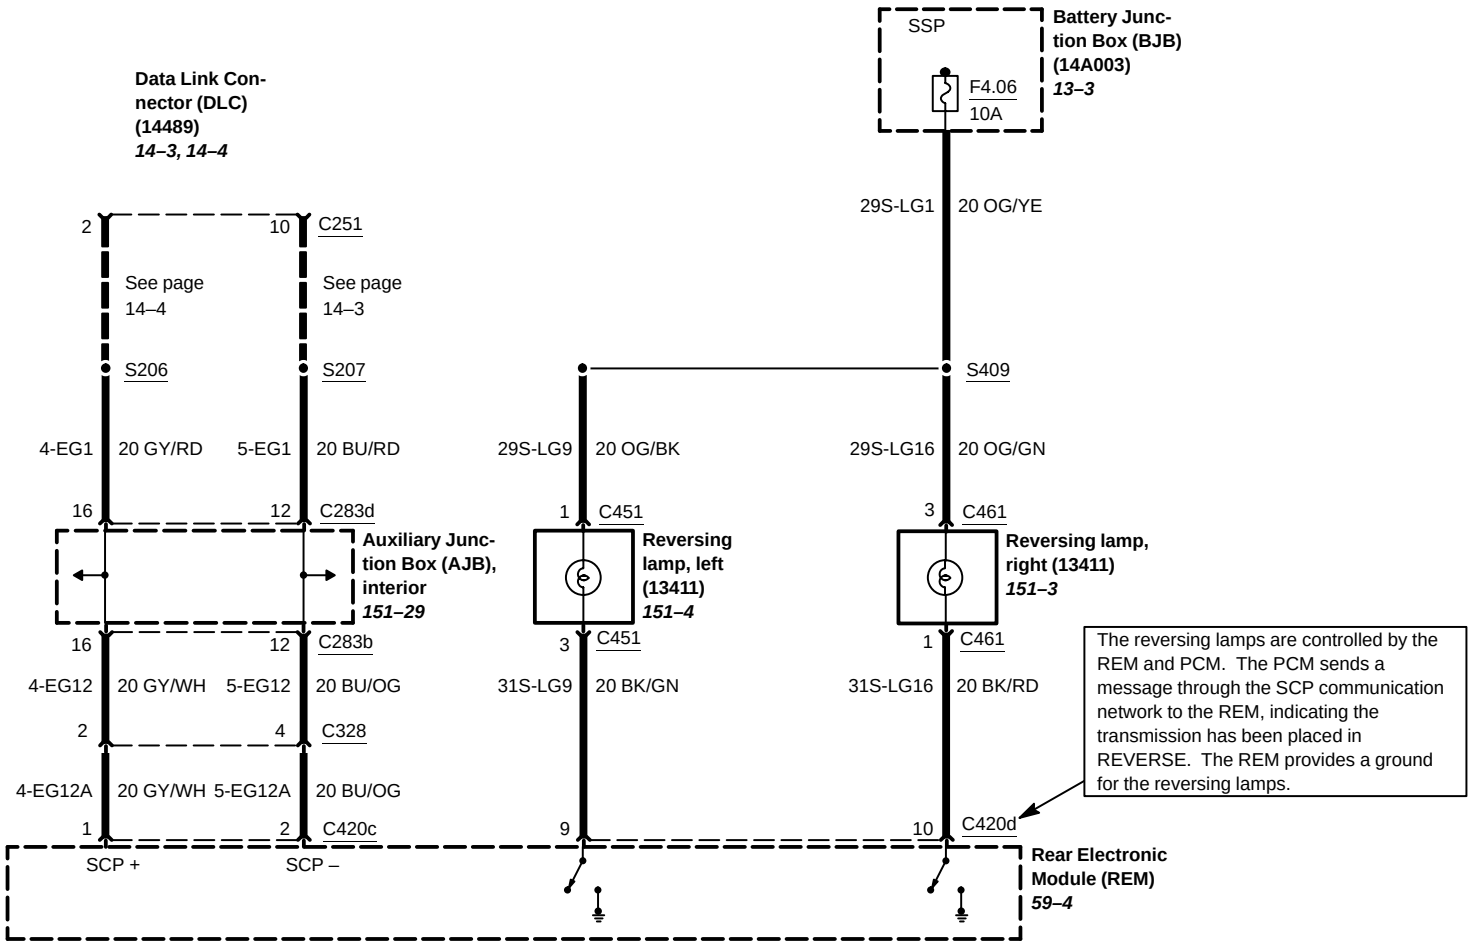
SSP
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
F4.06
10A
29S-LG1 20 OG/YE
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–3, 14–4
2
10
C251
See page 14–4
See page 14–3
S206
S207
S409
4-EG1 20 GY/RD
5-EG1 20 BU/RD
29S-LG9 20 OG/BK
29S-LG16 20 OG/GN
16
12
C283d
1
C451
3
C461
Auxiliary Junction Box (AJB), interior 151–29
Reversing lamp, left (13411) 151–4
Reversing lamp, right (13411) 151–3
16
12
C283b
3
C451
1
C461
4-EG12 20 GY/WH
5-EG12 20 BU/OG
31S-LG9 20 BK/GN
31S-LG16 20 BK/RD
2
4
C328
4-EG12A 20 GY/WH
5-EG12A 20 BU/OG
1
2
C420c
9
10
C420d
SCP +
SCP –
Rear Electronic Module (REM) 59–4
The reversing lamps are controlled by the REM and PCM. The PCM sends a message through the SCP communication network to the REM, indicating the transmission has been placed in REVERSE. The REM provides a ground for the reversing lamps.