150-9 IN-LINE CONNECTOR FACES

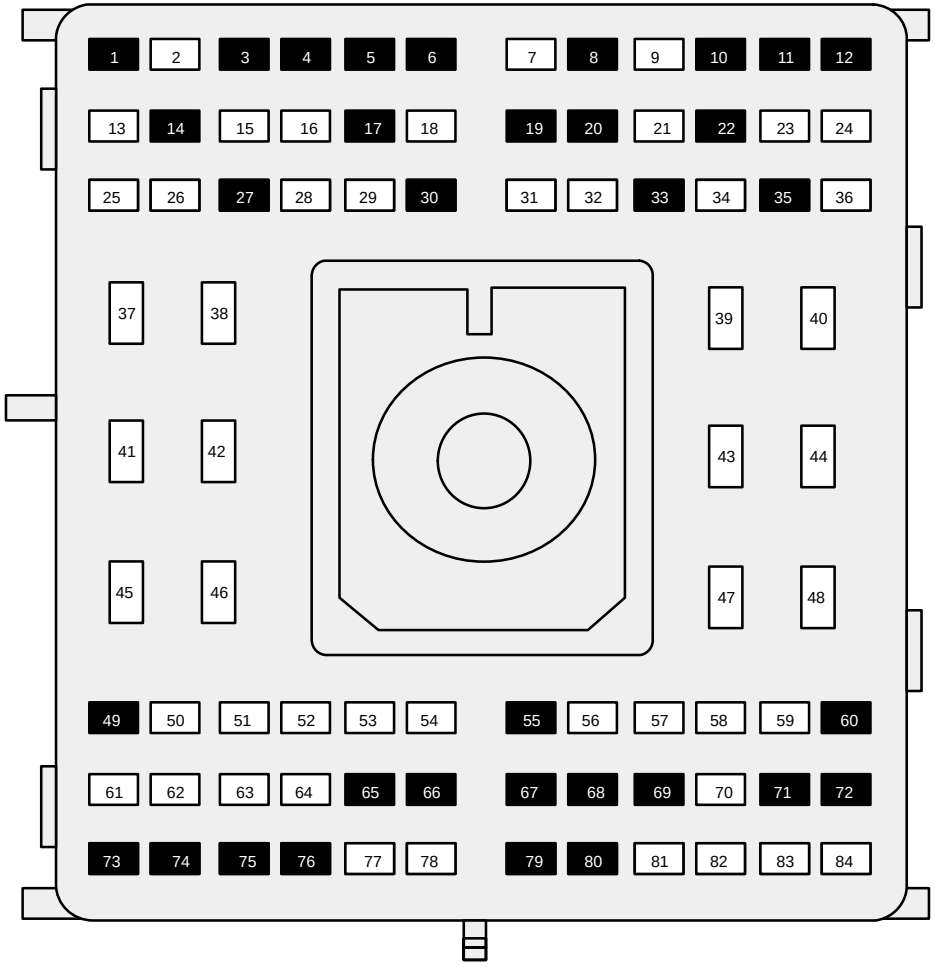

C212F
14A005

PIN	CIRCUIT	PIN	CIRCUIT
1	–	43	262 (BN/PK)
2	57 (BK)	44	56 (DB/OG)
3	–	45	32 (RD/LB)
4	–	46	687 (GY/YE)
5	–	47	61 (YE/RD)
6	–	48	941 (BK/WH)
7	1041 (BN/OG)	49	–
8	–	50	52 (YE)
9	43 (DB)	51	379 (BN/WH)
10	–	52	160 (DB/WH)
11	–	53	103 (WH/RD)
12	–	54	105 (RD/WH)
13	19 (LB/RD)	55	–
14	–	56	207 (YE/RD)
15	875 (BK/LB)	57	161 (DG/OG)
16	910 (PK)	58	380 (VT/YE)
17	–	59	486 (BN/WH)
18	905 (GY/LB)	60	–
19	–	61	1109 (OG/BK)
20	–	62	64 (DG)
21	22 (LB/BK)	63	104 (LB/OG)
22	–	64	102 (WH)
23	1002 (BK/PK)	65	–
24	627 (BK/OG)	66	–
25	158 (BK/VT)	67	–
26	1 (DB)	68	–
27	–	69	–
28	914 (TN/OG)	70	162 (LG/RD)
29	915 (PK/LB)	71	–
30	–	72	–
31	908 (PK/LG)	73	–
32	909 (TN/RD)	74	–
33	–	75	–
34	26 (WH/VT)	76	–
35	–	77	202 (OG/LG)
36	697 (BN)	78	1050 (LG/VT)
37	9 (LG/OG)	79	–
38	58 (WH)	80	–
39	687 (GY/YE)	81	257 (WH/RD)
40	38 (BK/OG)	82	511 (LG)
41	38 (BK/OG)	83	85 (BN/LB)
42	297 (BK/LG)	84	705 (LG/OG)