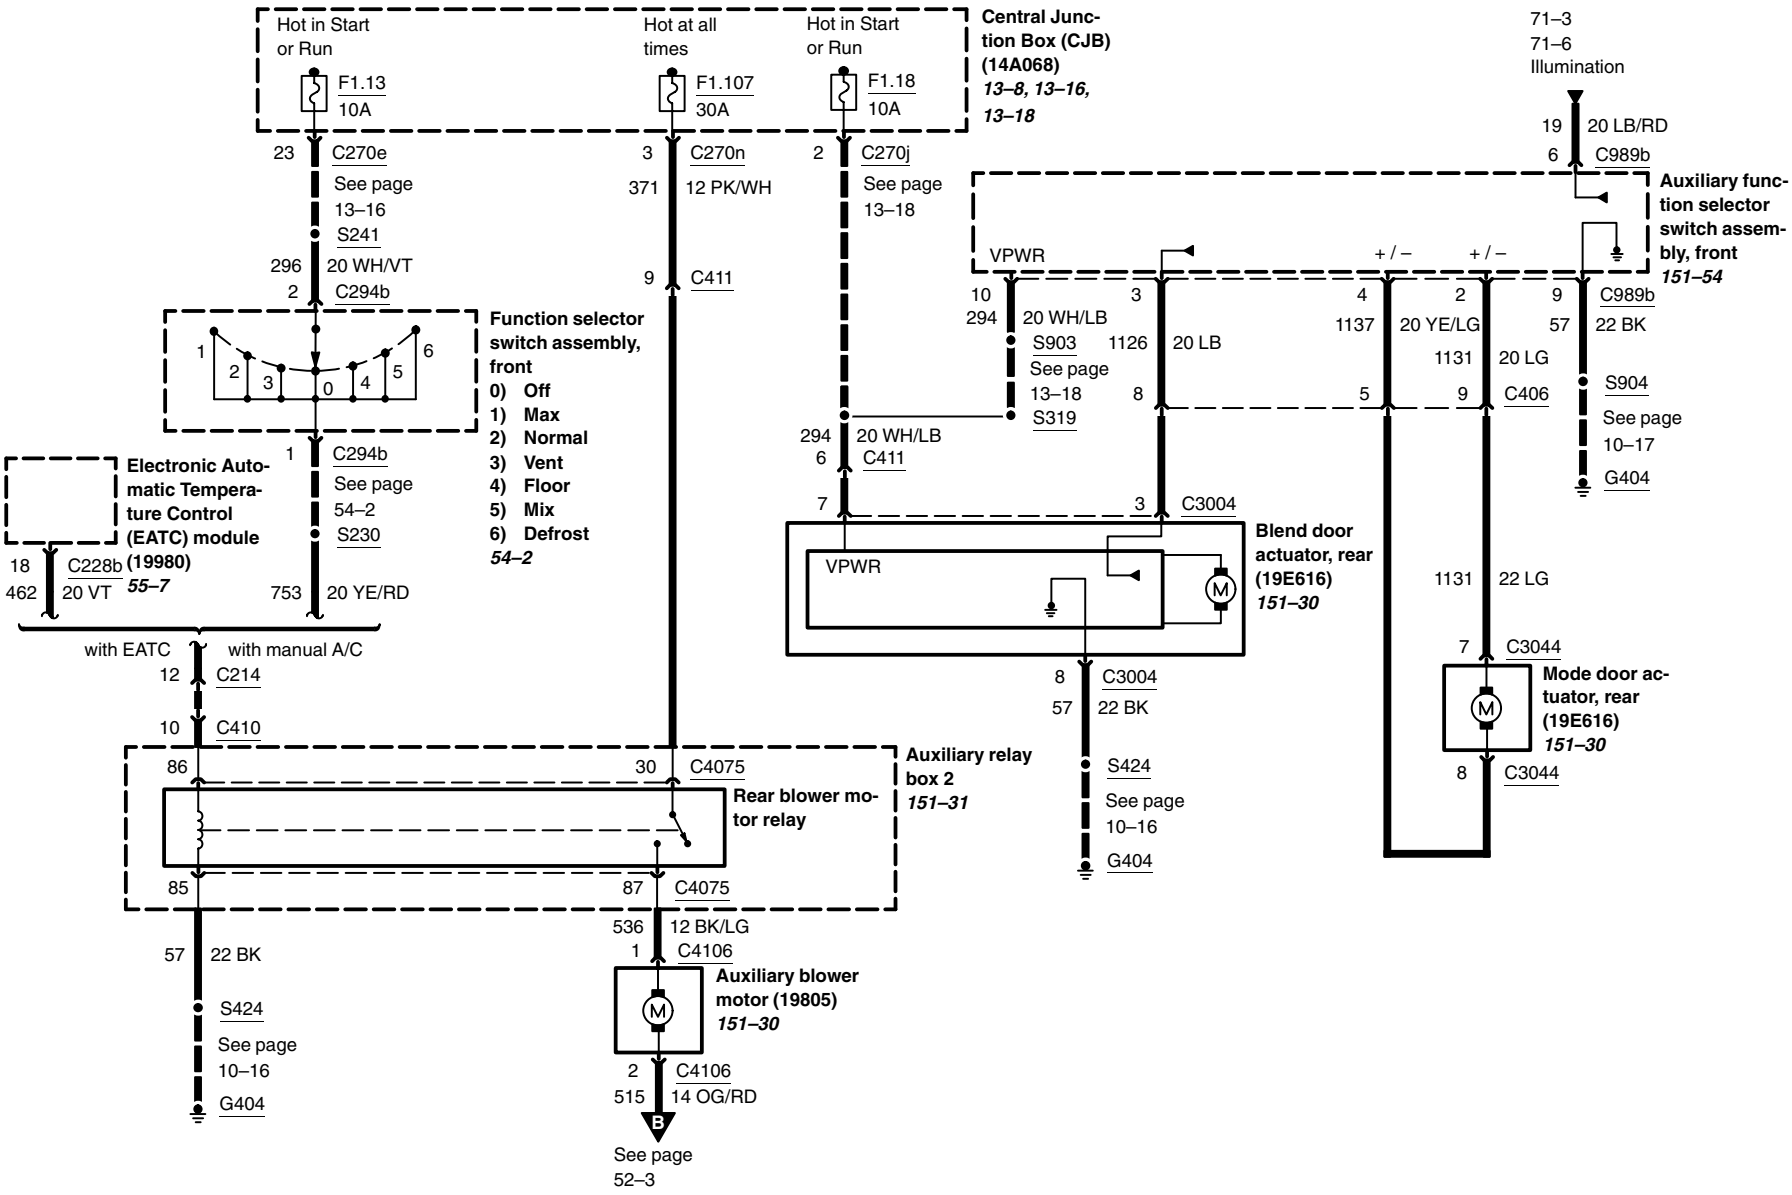
Hot in Start or Run
F1.13
10A
Hot at all times
F1.107
30A
Hot in Start or Run
F1.18
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–8, 13–16, 13–18
71–3
71–6
Illumination
19 20 LB/RD
6 C989b
Auxiliary function selector switch assembly, front 151–54
23 C270e
See page 13–16
S241
296 20 WH/VT
2 C294b
3 C270n
371 12 PK/WH
9 C411
2 C270j
See page 13–18
VPWR
+/–
+/–
10 294 20 WH/LB
S903
See page 13–18
S319
1126 20 LB
3 8
4 1137 20 YE/LG
2 1131 20 LG
5 9 C406
9 57 22 BK C989b
S904
See page 10–17
G404
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
54–2
1 C294b
See page 54–2
S230
294 20 WH/LB
6 C411
7 3 C3004
Blend door actuator, rear (19E616) 151–30
VPWR
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980) 55–7
18 462 C228b 20 VT
753 20 YE/RD
1131 22 LG
7 C3044
Mode door actuator, rear (19E616) 151–30
8 C3044
with EATC
with manual A/C
12 C214
10 C410
8 C3004
57 22 BK
S424
See page 10–16
G404
86 30 C4075
Auxiliary relay box 2 151–31
Rear blower motor relay
85 87 C4075
536 12 BK/LG
1 C4106
Auxiliary blower motor (19805) 151–30
57 22 BK
S424
See page 10–16
G404
2 C4106
515 14 OG/RD
B
See page 52–3