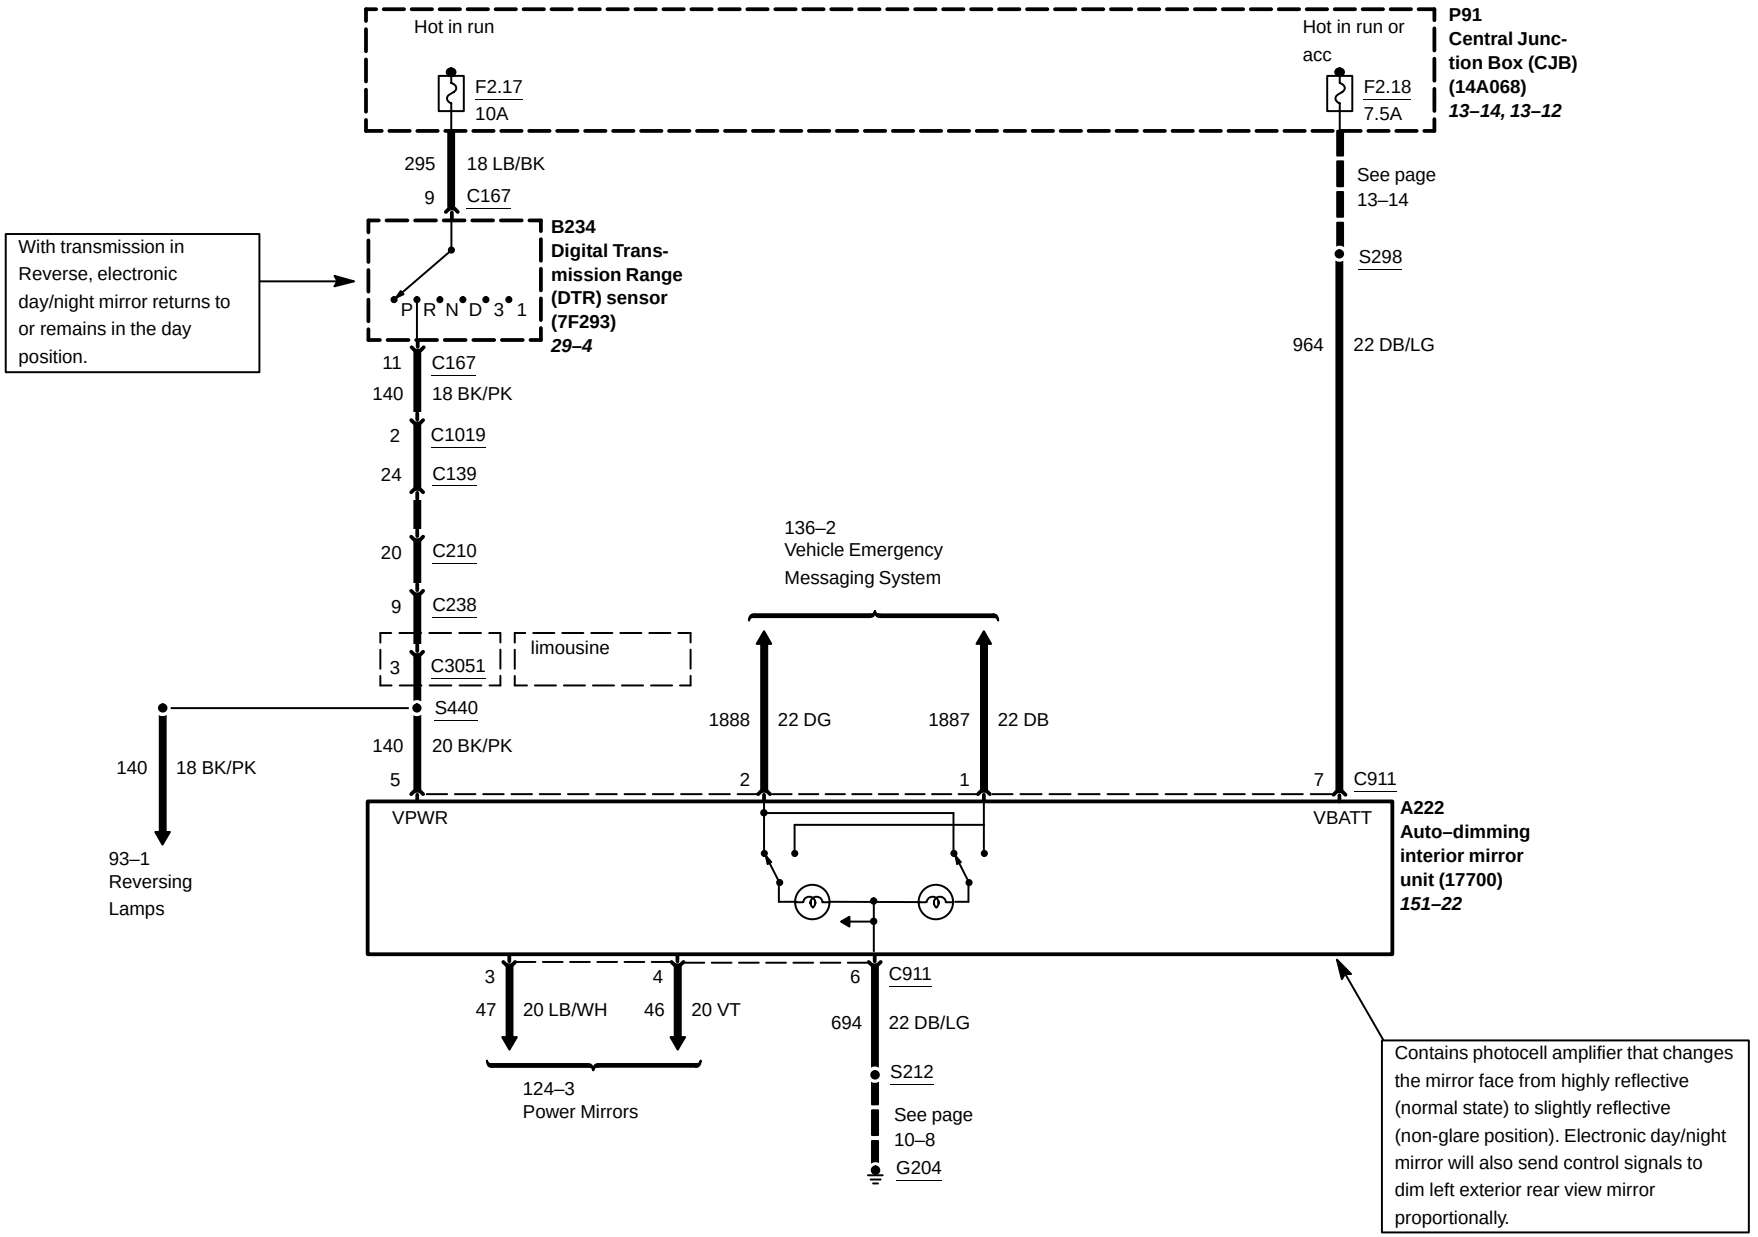
Hot in run
F2.17
10A
Hot in run or acc
F2.18
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–14, 13–12
295
18 LB/BK
9
C167
See page 13–14
S298
964
22 DB/LG
With transmission in Reverse, electronic day/night mirror returns to or remains in the day position.
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
29–4
P R N D 3 1
11
C167
140
18 BK/PK
2
C1019
24
C139
20
C210
9
C238
3
C3051
limousine
136–2
Vehicle Emergency Messaging System
1888
22 DG
1887
22 DB
S440
140
20 BK/PK
5
2
1
7
C911
140
18 BK/PK
93–1
Reversing Lamps
VPWR
VBATT
A222
Auto–dimming interior mirror unit (17700)
151–22
3
47
20 LB/WH
4
46
20 VT
6
C911
694
22 DB/LG
S212
See page 10–8
G204
124–3
Power Mirrors
Contains photocell amplifier that changes the mirror face from highly reflective (normal state) to slightly reflective (non-glare position). Electronic day/night mirror will also send control signals to dim left exterior rear view mirror proportionally.