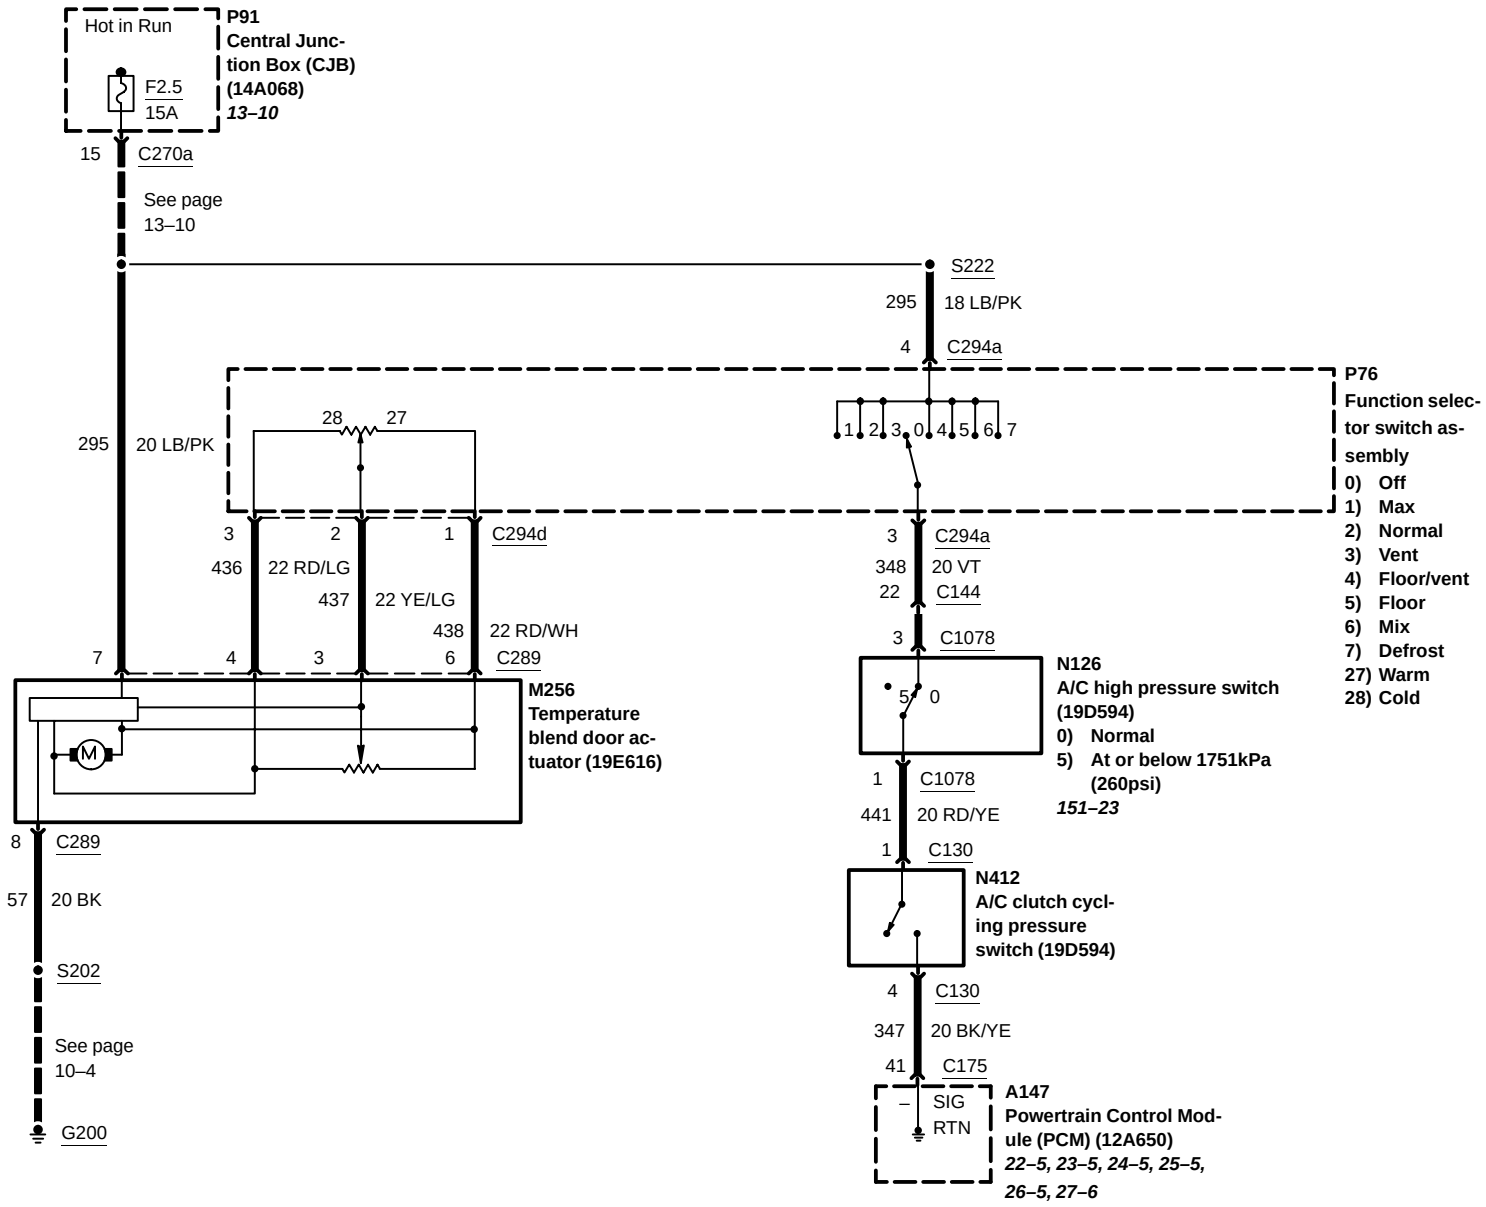
Hot in Run
F2.5
15A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10
15
C270a
See page 13–10
S222
295
18 LB/PK
4
C294a
P76
Function selector switch assembly
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor/vent
5) Floor
6) Mix
7) Defrost
27) Warm
28) Cold
1 2 3 0 4 5 6 7
28
27
295
20 LB/PK
3
2
1
C294d
436
22 RD/LG
437
22 YE/LG
438
22 RD/WH
7
4
3
6
C289
M256
Temperature blend door actuator (19E616)
3
C294a
348
20 VT
22
C144
3
C1078
N126
A/C high pressure switch (19D594)
0) Normal
5) At or below 1751kPa (260psi)
151–23
5
0
1
C1078
441
20 RD/YE
1
C130
N412
A/C clutch cycling pressure switch (19D594)
4
C130
347
20 BK/YE
41
C175
–
SIG
RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
22–5, 23–5, 24–5, 25–5, 26–5, 27–6
8
C289
57
20 BK
S202
See page 10–4
G200