


VISTA FRONTAL (CARA SUR, ACCIONAMIENTOS)

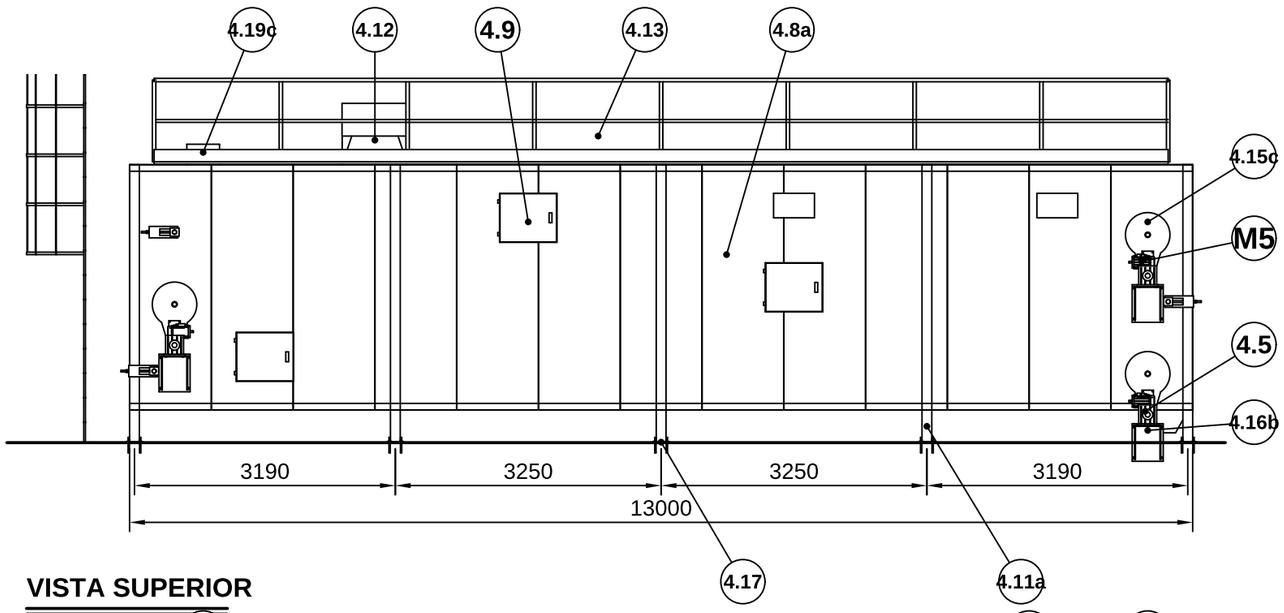


LATERAL IZQ. (OESTE)

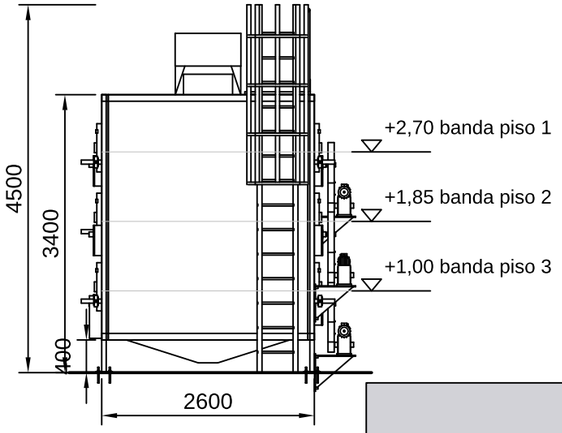

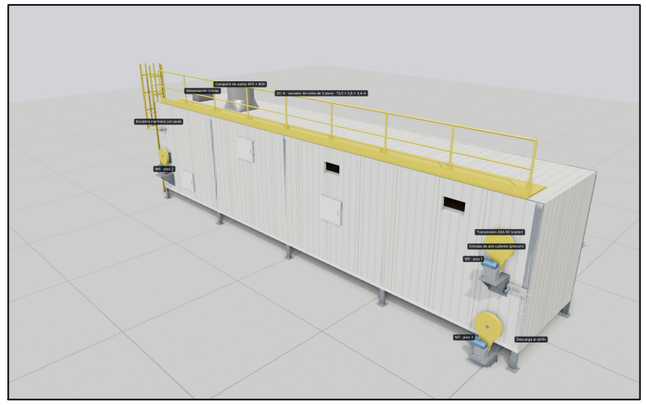

Vista 3D del modelo (visor Visor_Secador_SC4.html)

VISTA SUPERIOR

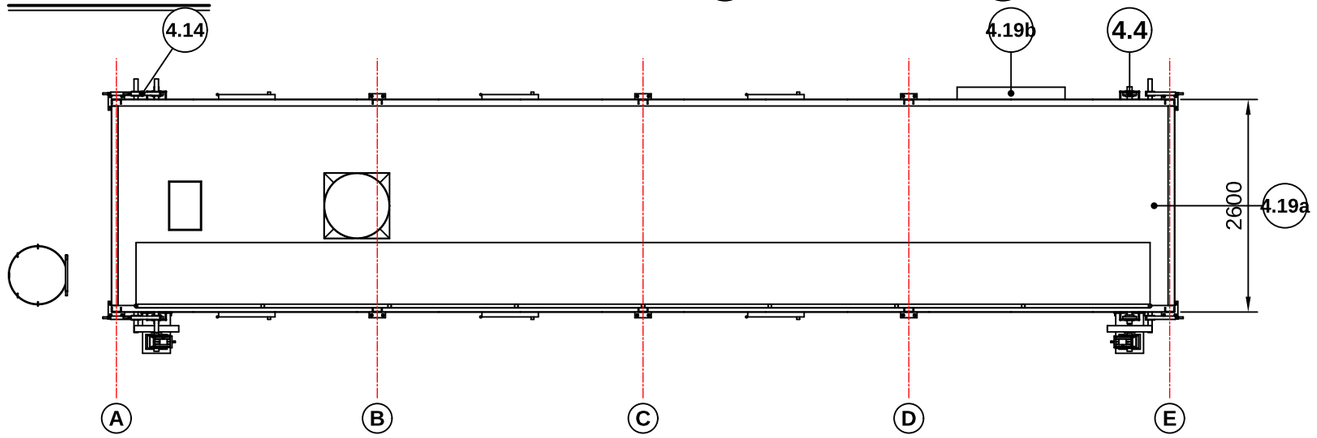

Dato	Valor
Capacidad	8 t/día de guano húmedo (72 % → 15 %)
Tipo	Secador de cinta continuo, 3 pisos
Cámara (largo × ancho × alto)	13,0 × 2,6 × 3,4 m
Bandas	3 × malla AISI 304, 2,0 m de ancho
Velocidad de banda	≈ 0,37 m/min (VFD, ≈ 20 Hz)
Accionamientos	3 × 0,75 kW 1:300 + cadena ASA 60 1:5
Tambores	motriz Ø316 con goma / reenvío Ø250
Ejes	SAE 1045 Ø60/Ø50 (Rev. E de fatiga)
Cerramiento	panel sándwich 80 mm lana de roca
Aire caliente	entrada 1,2 × 0,4 m cara Norte, ≈ 100 °C (máx. 135)
Masa del equipo (modelo 3D)	9.538 kg (sin producto)
Fijación al piso	10 placas, 40 anclajes químicos M16 (SC-05)
Ubicación en planta	x = 11,50 m, y = 8,00 m (plano 13)

NOTAS

1. Origen: vértice Sudoeste del secador sobre la platea; x a lo largo de la cámara (Este), y hacia el Norte. Medidas del modelo 3D Secador_SC4.step (CadQuery).
2. Vistas proyectadas del modelo con eliminación de líneas ocultas (HLR).
3. Lista completa de piezas y despiece: SC-02. Ejes: SC-03. Fatiga: SC-04. Bastidor y anclajes: SC-05. Montaje paso a paso: SC-06.
4. Corte longitudinal y corte transversal del secador: planos 02 y 09 del juego general.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR DE CINTA SC-4
CONJUNTO GENERAL

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:75	SC-01
Formato	Revisión
A3	B

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	01/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo