


A - CORTE C-C (por la entrada de aire, mirando al Este) - ESC. 1:25

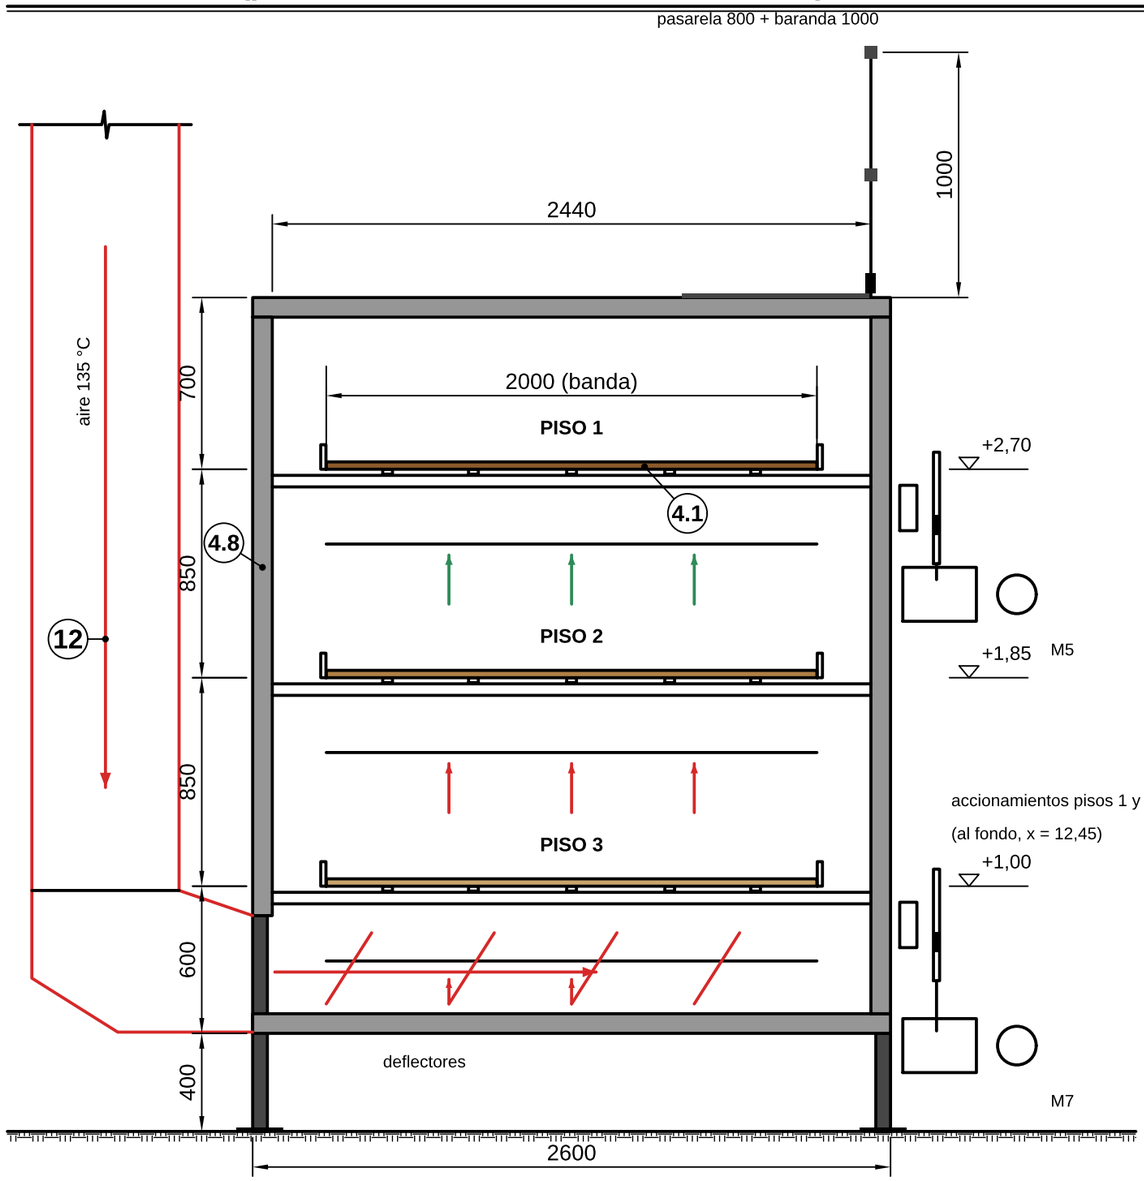


B - DETALLE 1: BORDE DE BANDA - ESC. 1:5

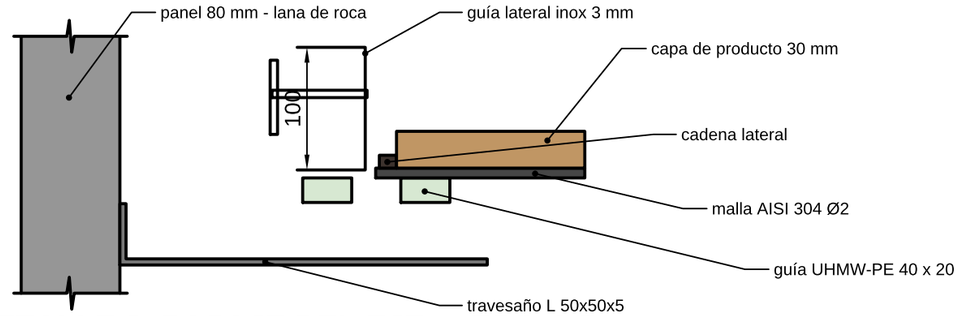

C - DETALLE 2: PASAJE DEL EJE - ESC. 1:5

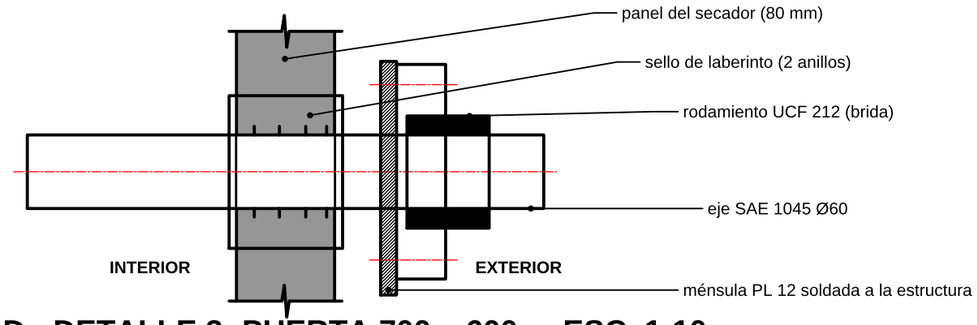

D - DETALLE 3: PUERTA 700 x 600 - ESC. 1:10

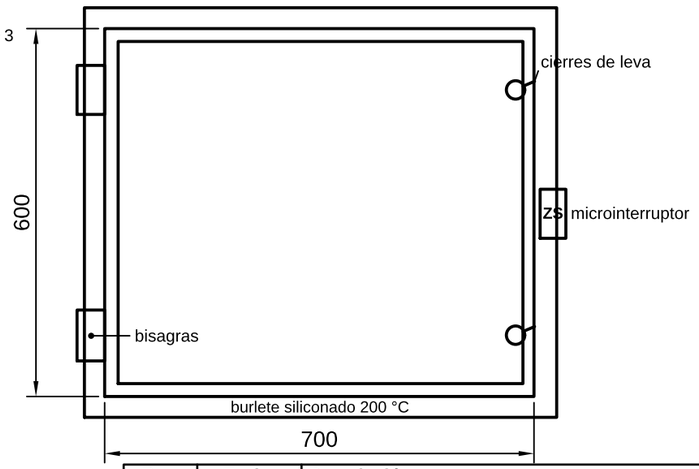

NOTAS GENERALES DEL SECADOR

1. Todo lo que toca el producto: acero inoxidable AISI 304. Estructura: acero F-24 con antióxido epoxi + esmalte poliuretánico.
2. Soldaduras: E6013 en estructura (cordón 4 mm); inox con TIG ER308L. Tornillería 8.8 zincada; A2 en zonas húmedas.
3. Tambores escalonados 250 mm en las transferencias; motrices en la cabeza de cada banda (pisos 1 y 3 al Este, piso 2 al Oeste).
4. Rodamientos UCF 212 / UCT 210 fuera de la cámara, sobre ménsulas; sellos de laberinto en el panel.
5. Entrada de aire lateral (cara Norte) con 4 deflectores; salida por la campana del techo (flujo en Z).
6. Puertas con microinterruptor (ZS): abrirlas detiene cintas y dosificador. Pasarela con baranda 1,0 m y zócalo.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	09/2026	Emisión original	Grupo
B	09/2026	Lámina nueva: corte por entrada de aire, borde de banda, pasaje de eje y puerta	Grupo
C	09/2026	Cota ancho de banda separada de PISO 1; rótulo bisagras fuera del marco puerta	Grupo
D	10/2026	Redibujo vectorial (DXF y PDF A3); numeración de hojas x/24	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos

PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR - CORTE TRANSVERSAL Y DETALLES

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:25 / 1:5 / 1:10	09
Formato	Revisión
A3	D

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	09/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo