
VISTA EXPLOTADA (DESPIECE) DEL MODELO 3D

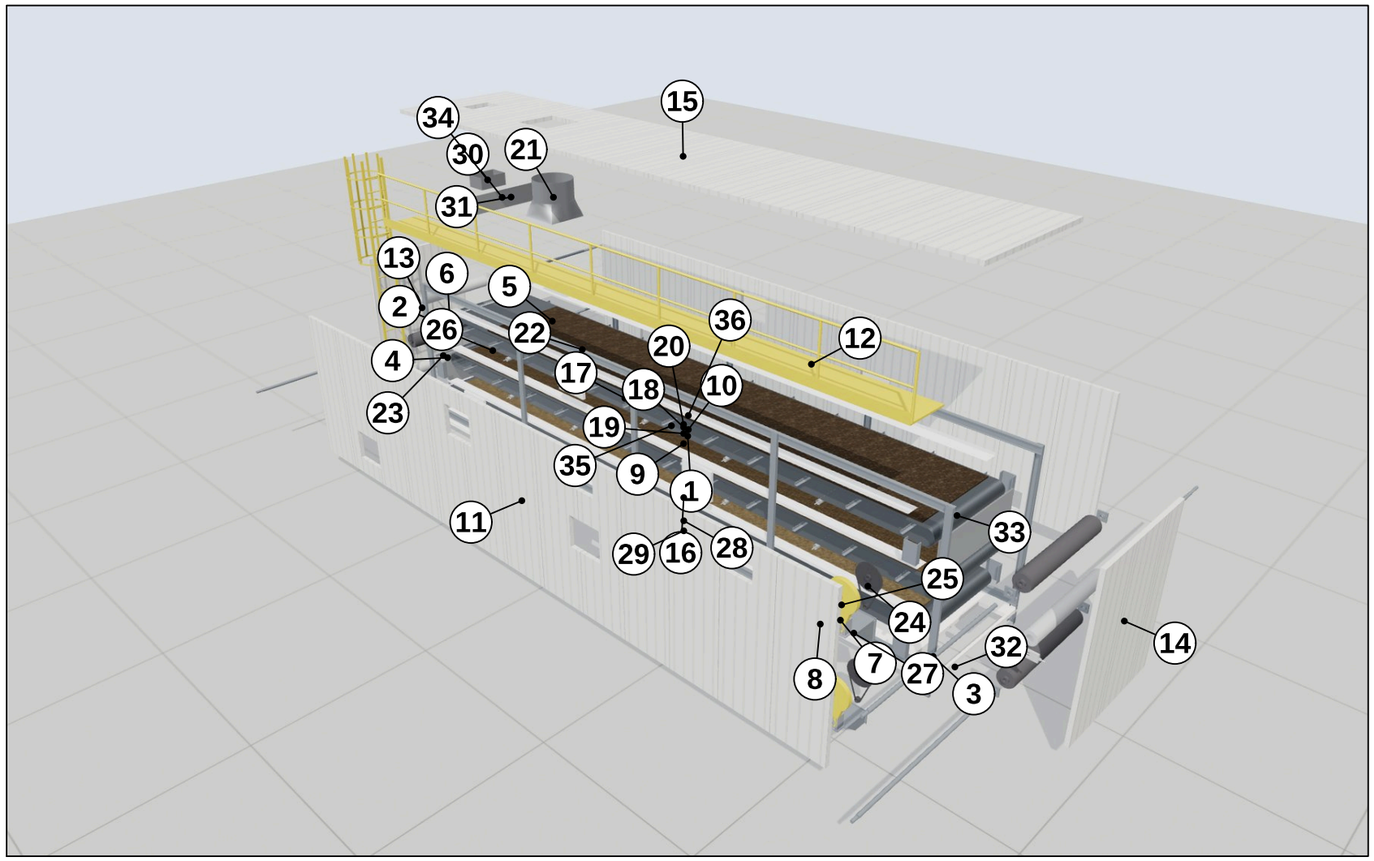

DESARME / DESPIECE EN OBRA

Desarme (orden inverso al montaje de SC-06), con el equipo detenido y bloqueado:
1. Cortar y bloquear con candado el seccionador del TG y los VFD (LOTO); esperar 15 min a que la cámara baje de 40 °C.
2. Vaciar las bandas en marcha lenta; retirar techo (4.8e), campana (4.12) y pasarela (4.13) con grúa.
3. Retirar los cárteres (4.15c), aflojar los colisos de la consola (4.16b) y sacar la cadena con el extractor.
4. Desmontar motorreductores (4.5 + M) y consolas. Aflojar los tensores UCT (4.14) hasta el final de carrera.
5. Abrir el empalme de cada banda (4.1) y enrollarla desde la cola. Retirar rodillos (4.6) y guías (4.7).
6. Sacar los ejes (4.2.1 / 4.3.1) por el lado Sur con el tambor apoyado en caballetes; no golpear los asientos.
7. Paneles laterales y testeros (4.8a-d) y, por último, estructura (4.11, 4.20) y placas base (4.17).
Los anclajes químicos (4.17a) no se reutilizan: cortar a ras y hacer anclajes nuevos desplazados ≥ 2 Ø.

Unión	Tornillo	Par N·m
Placa base a platea (4.17a)	M16 5.8 químico	80
Rodamientos UCF 212 / ménsula	M14 8.8	135
Unidades tensoras UCT 210	M16 8.8	210
Consola motorreductor	M16 8.8	210
Reductor a consola	M12 8.8	85
Cárter de la cadena	M8 5.6	12
Prisioneros insertos UC	M10 (punta)	29

Pares de apriete en seco, μ ≈ 0,14 (VDI 2230); los del anclaje según el fabricante de la resina.

Pos. = número de globo. Masas del modelo 3D (CadQuery) con los pesos de catálogo de bandas, tambores, motorreductores, paneles y pasarela.

LISTA DE PIEZAS (agrupada; las de los 3 pisos juntas)

Pos.	Cód.	Denominación	Cant.	Material	kg
1	4.1	Banda de malla AISI 304 Ø2 p5 × 2.000	3	AISI 304	1.800
2	4.2	Tambor motriz Ø300 × 2.100 con goma 8 mm	3	SAE 1020 + goma romboida	330
3	4.2.1	Eje motriz SAE 1045 Ø60 / Ø50 × 3.000 (asiento rec…	3	SAE 1045	198
4	4.3	Tambor de reenvío Ø250 × 2.100	3	SAE 1020	255
5	4.3.1	Eje de reenvío SAE 1045 Ø60 con muñones Ø50	3	SAE 1045	194
6	4.4	Rodamientos con brida UCF 212 (2)	6	fundición gris + rodamie	40
7	4.5	Reductor doble sinfín-corona 1:300	3	fundición gris	135
8	M5–M7	Motores 0,75 kW 4 polos IE3 (carcasa 80, B5)	3	aluminio / acero	33
9	4.6	Rodillos de retorno Ø89	15	acero galvanizado	284
10	4.7	Guías UHMW-PE 40 × 20 (5)	15	UHMW-PE	245
11	4.8a	Paneles sándwich 80 mm – lado Sur (accionamientos)	13	lana de roca + inox 0,6	663
12	4.8b	Paneles sándwich 80 mm – lado Norte	13	lana de roca + inox 0,6	663
13	4.8c	Paneles sándwich 80 mm – testero Oeste	3	lana de roca	124
14	4.8d	Paneles sándwich 80 mm – testero Este	3	lana de roca	124
15	4.8e	Paneles sándwich 80 mm – techo	13	lana de roca	575
16	4.8f	Paneles sándwich 80 mm – piso de la cámara	13	lana de roca	575
17	4.9	Puertas de inspección 700 × 600 con leva y microin…	6	AISI 304 + lana de roca	90
18	4.10	Tolvas de transferencia entre pisos (chapa inox 2 …	2	AISI 304	80
19	4.11a	Columnas UPN 120 × 3.388 mm	10	F-24 (IRAM-IAS U 500-503	453
20	4.11b	Vigas longitudinales IPN 140 × 13.000 mm	4	F-24	749
21	4.12	Campana de salida 800 × 800 y arranque del conduct…	1	chapa galv.	60
22	4.13	Pasarela superior con baranda y escalera marinera …	1	acero pintado amarillo s	530
23	4.14	Unidades tensoras UCT 210 con tornillo M20 (2)	6	fundición + acero	91
24	4.15	Transmisión ASA 60: corona Z75, piñón Z15 y cadena	3	acero C45 / ASA 60	64
25	4.15c	Cárter protector de la cadena (chapa 1,6 mm)	3	chapa 1,6 mm	29
26	4.16	Ménsulas PL 12 de los apoyos (2)	6	F-24	92
27	4.16b	Consola del motorreductor con colisos	3	F-24	145
28	4.17	Placa base PL 200×200×12 (4 agujeros Ø18)	10	F-24	37
29	4.17a	Anclaje químico: varilla M16 5.8 × 190, tuerca y a…	40	acero 5.8 zincado	15
30	4.18	Rodillo esparcidor de paletas Ø240 × 2.000 (M9)	1	AISI 304	90
31	4.18b	Compuerta niveladora regulable (capa de 30 mm)	1	AISI 304	35
32	4.19a	Tolva de descarga al sinfín (10)	1	AISI 304	45
33	4.19b	Boca de entrada de aire caliente 1.200 × 400 con b…	1	chapa galv. BWG 18	35
34	4.19c	Boca de alimentación desde la cinta de alimentació…	1	AISI 304	39
35	4.20	Travesaños L 50×50×5 (soportes de guías) c/1,0 m	39	F-24	355
36	4.21	Faldones de sellado de bordes AISI 304 1,5 mm + la…	6	AISI 304 + goma silicona	266
		MASA TOTAL DEL SECADOR (sin producto)			**9.538**

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones de sellado 4.21	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR DE CINTA SC-4
DESPIECE Y LISTA DE PIEZAS

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
S/E	SC-02
Formato	Revisión
A3	B

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	02/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo