



Name: Saksham Jha

UIN: 241P067

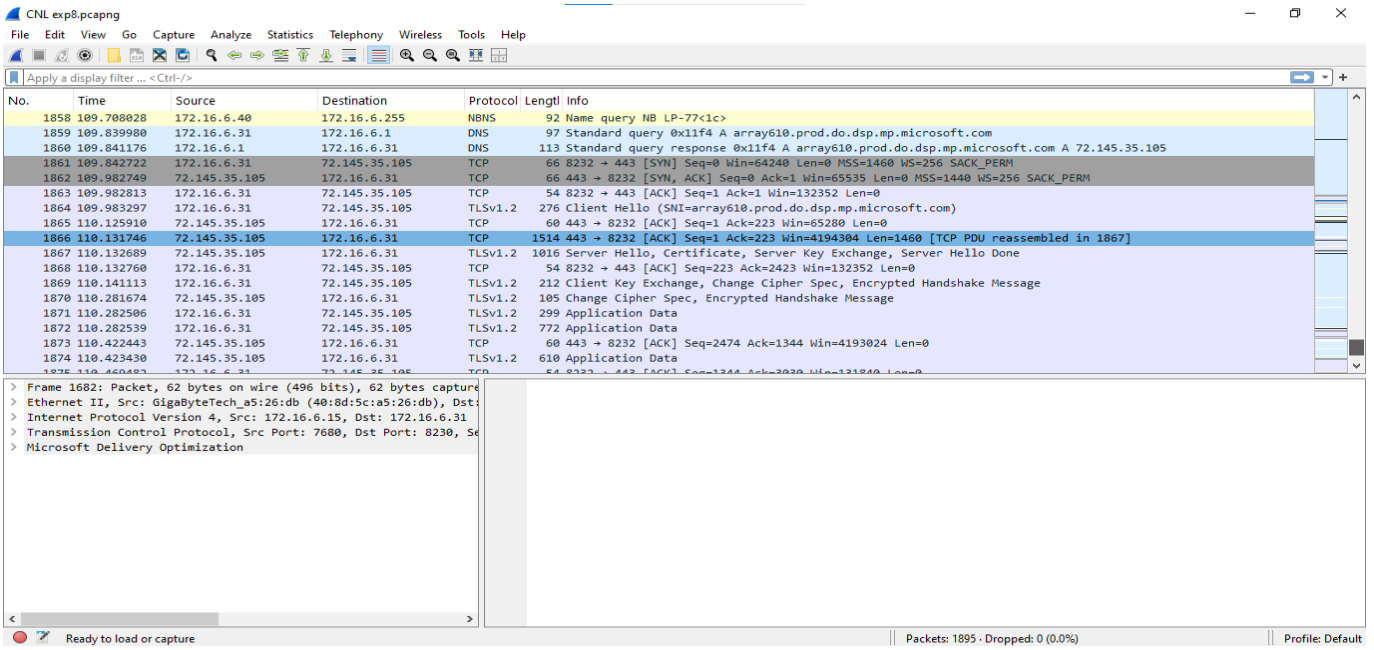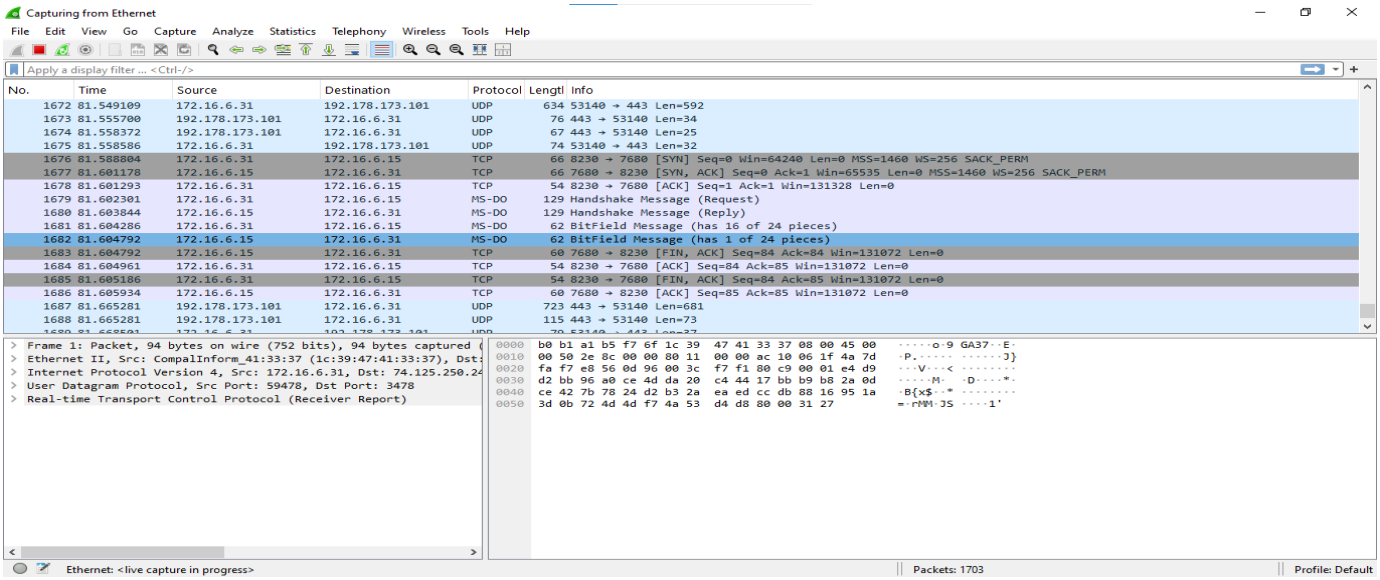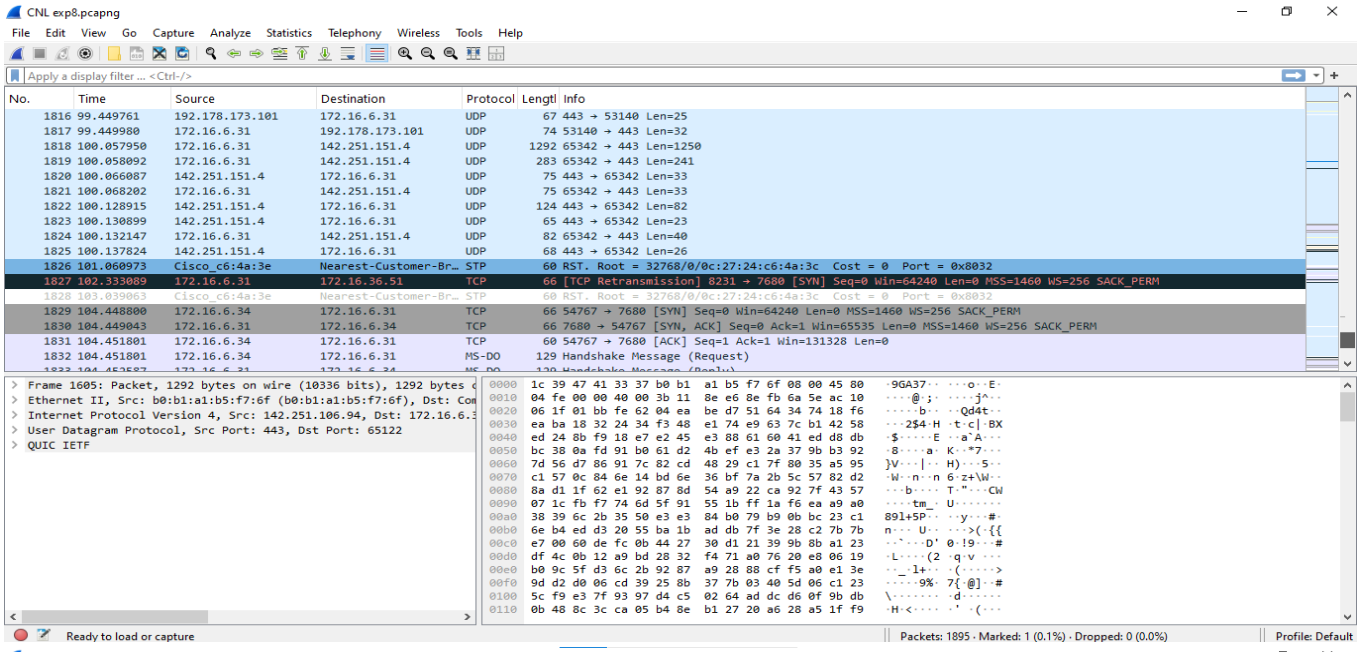

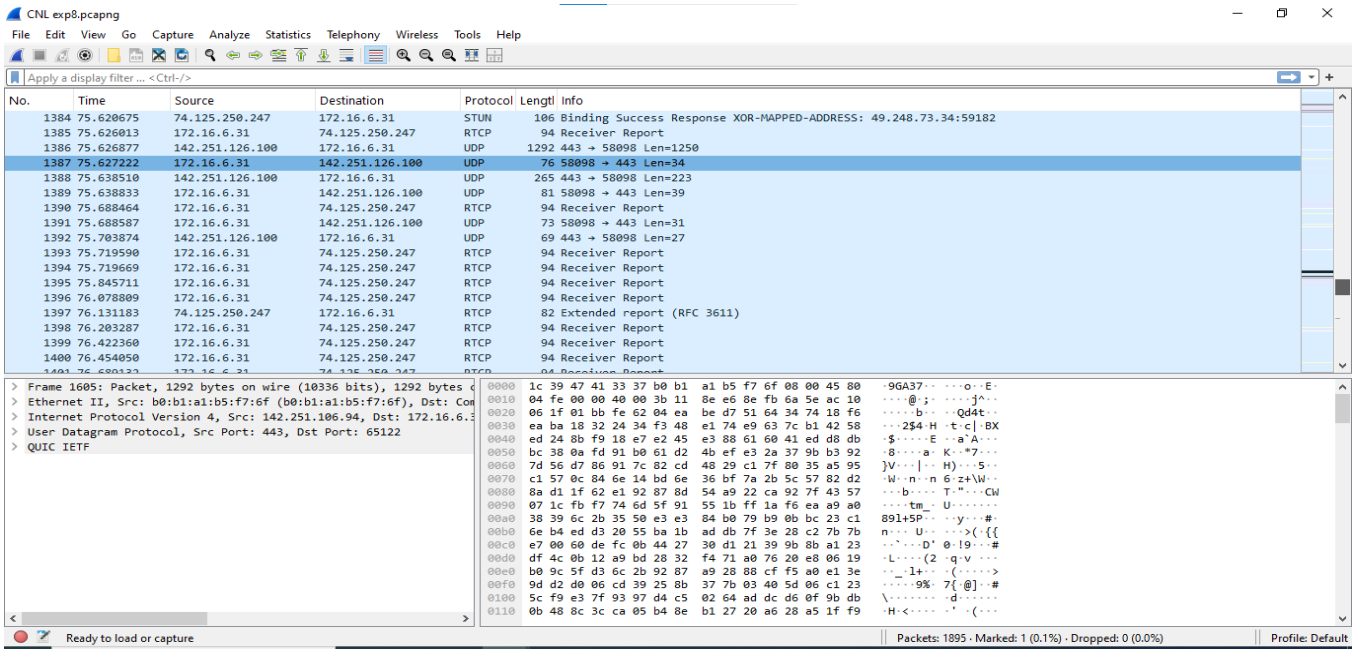


CNL exp8.pcapng
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1816 99.449761 192.178.173.101 172.16.6.31 UDP 67 443 → 53140 Len=25
1817 99.449980 172.16.6.31 192.178.173.101 UDP 74 53140 → 443 Len=32
1818 100.057950 172.16.6.31 142.251.151.4 UDP 1292 65342 → 443 Len=1250
1819 100.058092 172.16.6.31 142.251.151.4 UDP 283 65342 → 443 Len=241
1820 100.066087 142.251.151.4 172.16.6.31 UDP 75 443 → 65342 Len=33
1821 100.068202 172.16.6.31 142.251.151.4 UDP 75 65342 → 443 Len=33
1822 100.128915 142.251.151.4 172.16.6.31 UDP 124 443 → 65342 Len=82
1823 100.130899 142.251.151.4 172.16.6.31 UDP 65 443 → 65342 Len=23
1824 100.132147 172.16.6.31 142.251.151.4 UDP 82 65342 → 443 Len=40
1825 100.137824 142.251.151.4 172.16.6.31 UDP 68 443 → 65342 Len=26
1826 101.060973 Cisco_c6:4a:3e Nearest-Customer-Br… STP 60 RST. Root = 32768/0/0c:27:24:c6:4a:3c Cost = 0 Port = 0x8032
1827 102.333089 172.16.6.31 172.16.36.51 TCP 66 [TCP Retransmission] 8231 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1828 103.039063 Cisco_c6:4a:3e Nearest-Customer-Br… STP 60 RST. Root = 32768/0/0c:27:24:c6:4a:3c Cost = 0 Port = 0x8032
1829 104.448800 172.16.6.34 172.16.6.31 TCP 66 54767 → 7680 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1830 104.449043 172.16.6.31 172.16.6.34 TCP 66 7680 → 54767 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
1831 104.451801 172.16.6.34 172.16.6.31 TCP 60 54767 → 7680 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
1832 104.451801 172.16.6.34 172.16.6.31 MS-DO 129 Handshake Message (Request)
Frame 1605: Packet, 1292 bytes on wire (10336 bits), 1292 bytes
Ethernet II, Src: b0:b1:a1:b5:f7:6f (b0:b1:a1:b5:f7:6f), Dst: Com
Internet Protocol Version 4, Src: 142.251.106.94, Dst: 172.16.6.3
User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 65122
QUIC IETF
0000 1c 39 47 41 33 37 b0 b1 a1 b5 f7 6f 08 00 45 80
0010 04 fe 00 00 40 00 3b 11 8e e6 8e fb 6a 5e ac 10
0020 06 1f 01 bb fe 62 04 ea be d7 51 64 34 74 18 f6
0030 ea ba 18 32 24 34 f3 48 e1 74 e9 63 7c b1 42 58
0040 ed 24 8b f9 18 e7 e2 45 e3 88 61 60 41 ed d8 db
0050 bc 38 0a fd 91 b0 61 d2 4b ef e3 2a 37 9b b3 92
0060 7d 56 d7 86 91 7c 82 cd 48 29 c1 7f 80 35 a5 95
0070 c1 57 0c 84 6e 14 bd 6e 36 bf 7a 2b 5c 57 82 d2
0080 8a d1 1f 62 e1 92 87 8d 54 a9 22 ca 92 7f 43 57
0090 07 1c fb f7 74 6d 5f 91 55 1b ff 1a f6 ea a9 a0
00a0 38 39 6c 2b 35 50 e3 e3 84 b0 79 b9 0b bc 23 c1
00b0 6e b4 ed d3 20 55 ba 1b ad db 7f 3e 28 c2 7b 7b
00c0 e7 00 60 de fc 0b 44 27 30 d1 21 39 9b 8b a1 23
00d0 df 4c 0b 12 a9 bd 28 32 f4 71 a0 76 20 e8 06 19
00e0 b0 9c 5f d3 6c 2b 92 87 a9 28 88 cf f5 a0 e1 3e
00f0 9d d2 d0 06 cd 39 25 8b 37 7b 03 40 5d 06 c1 23
0100 5c f9 e3 7f 93 97 d4 c5 02 64 ad dc d6 0f 9b db
0110 0b 48 8c 3c ca 05 b4 8e b1 27 20 a6 28 a5 1f f9
Ready to load or capture
Packets: 1895 · Marked: 1 (0.1%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default


CNL exp8.pcapng
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1384 75.620675 74.125.250.247 172.16.6.31 STUN 106 Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 49.248.73.34:59182
1385 75.626013 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
1386 75.626877 142.251.126.100 172.16.6.31 UDP 1292 443 → 58098 Len=1250
1387 75.627222 172.16.6.31 142.251.126.100 UDP 76 58098 → 443 Len=34
1388 75.638510 142.251.126.100 172.16.6.31 UDP 265 443 → 58098 Len=223
1389 75.638833 172.16.6.31 142.251.126.100 UDP 81 58098 → 443 Len=39
1390 75.688464 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
1391 75.688587 172.16.6.31 142.251.126.100 UDP 73 58098 → 443 Len=31
1392 75.703874 142.251.126.100 172.16.6.31 UDP 69 443 → 58098 Len=27
1393 75.719590 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
1394 75.719669 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
1395 75.845711 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
1396 76.078809 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
1397 76.131183 74.125.250.247 172.16.6.31 RTCP 82 Extended report (RFC 3611)
1398 76.203287 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
1399 76.422360 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
1400 76.454050 172.16.6.31 74.125.250.247 RTCP 94 Receiver Report
Frame 1605: Packet, 1292 bytes on wire (10336 bits), 1292 bytes
Ethernet II, Src: b0:b1:a1:b5:f7:6f (b0:b1:a1:b5:f7:6f), Dst: Com
Internet Protocol Version 4, Src: 142.251.106.94, Dst: 172.16.6.3
User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 65122
QUIC IETF
0000 1c 39 47 41 33 37 b0 b1 a1 b5 f7 6f 08 00 45 80
0010 04 fe 00 00 40 00 3b 11 8e e6 8e fb 6a 5e ac 10
0020 06 1f 01 bb fe 62 04 ea be d7 51 64 34 74 18 f6
0030 ea ba 18 32 24 34 f3 48 e1 74 e9 63 7c b1 42 58
0040 ed 24 8b f9 18 e7 e2 45 e3 88 61 60 41 ed d8 db
0050 bc 38 0a fd 91 b0 61 d2 4b ef e3 2a 37 9b b3 92
0060 7d 56 d7 86 91 7c 82 cd 48 29 c1 7f 80 35 a5 95
0070 c1 57 0c 84 6e 14 bd 6e 36 bf 7a 2b 5c 57 82 d2
0080 8a d1 1f 62 e1 92 87 8d 54 a9 22 ca 92 7f 43 57
0090 07 1c fb f7 74 6d 5f 91 55 1b ff 1a f6 ea a9 a0
00a0 38 39 6c 2b 35 50 e3 e3 84 b0 79 b9 0b bc 23 c1
00b0 6e b4 ed d3 20 55 ba 1b ad db 7f 3e 28 c2 7b 7b
00c0 e7 00 60 de fc 0b 44 27 30 d1 21 39 9b 8b a1 23
00d0 df 4c 0b 12 a9 bd 28 32 f4 71 a0 76 20 e8 06 19
00e0 b0 9c 5f d3 6c 2b 92 87 a9 28 88 cf f5 a0 e1 3e
00f0 9d d2 d0 06 cd 39 25 8b 37 7b 03 40 5d 06 c1 23
0100 5c f9 e3 7f 93 97 d4 c5 02 64 ad dc d6 0f 9b db
0110 0b 48 8c 3c ca 05 b4 8e b1 27 20 a6 28 a5 1f f9
Ready to load or capture
Packets: 1895 · Marked: 1 (0.1%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default