
ЛР №12 «Слежение и компенсация»

Отчет

Студент

Кирилл Лалаянц

R33352

336700

Вариант - 11

Преподаватель

Пашенко А.В.

Факультет Систем Управления и Робототехники

ИТМО

14.05.2024

Содержание

1	ГЛАВА 1. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА	2
1.1	Вывод уравнений	2
1.2	Точки равновесия	4
1.3	Линеаризация	4
1.4	Параметры системы	5
2	ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ	6
2.1	Анализ матриц	6
2.2	Передаточные функции	6
2.3	Линейное моделирование	6
2.4	Нелинейное моделирование	10
3	ГЛАВА 3. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	13
3.1	Синтез регулятора по состоянию	13
3.2	Исследование регулятора по состоянию	18
3.3	Синтез наблюдателя	18
3.4	Исследование наблюдателя	22
3.5	Синтез регулятора по выходу	24
4	ГЛАВА 4. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ	25
5	ГЛАВА 5. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: LQR И ФИЛЬТР КАЛМАНА	26
5.1	Синтез линейно-квадратичного регулятора	26
5.2	Исследование линейно-квадратичного регулятора	26
5.3	Синтез фильтра Калмана	29
5.4	LQG для линейной модели	30
5.5	LQG для нелинейной модели	31

С исходным кодом можно ознакомиться в [репозитории на Github](#).

1 ГЛАВА 1. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА

1.1 Вывод уравнений

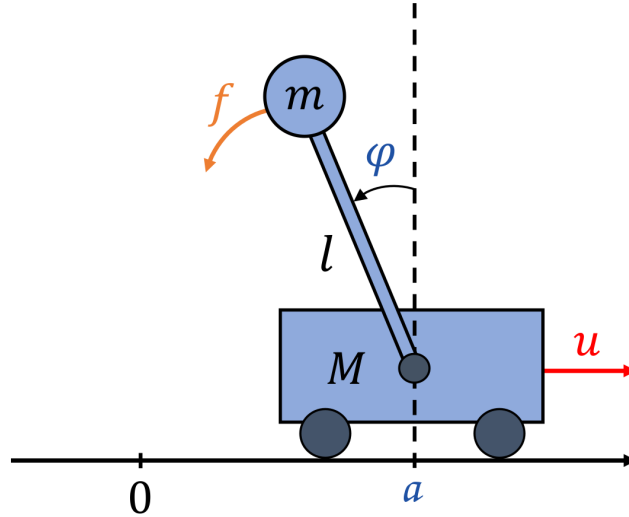


Рис. 1: Перевернутый маятник на тележке.

Рассмотрим систему перевернутого маятника на тележке (рис. 1). Введем следующие обозначения физических величин:

- x – линейная координата тележки;
- \dot{x} – линейная скорость тележки;
- φ – угол отклонения маятника от вертикали;
- $\dot{\varphi}$ – угловая скорость маятника;
- f – вращающий внешний момент, действующий на маятник;
- u – сила действующая на тележку;
- M, m – массы тележки и маятника соответственно;
- l – длина маятника.

В качестве вектора состояния $s = \begin{bmatrix} x & \dot{x} & \varphi & \dot{\varphi} \end{bmatrix}^T$. В роли управляющего воздействия примем u , в роли внешнего возмущения – f .

Измеряемыми сигналами $y = \begin{bmatrix} x & \varphi \end{bmatrix}^T$.

Для вывода математической модели данной физической системы воспользуемся уравнениями Лагранжа:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} = u \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{\partial T}{\partial \varphi} = f + mgl \sin(\varphi) \end{cases}, \quad (1)$$

где T – кинетическая энергия системы.

$$T(t) = M \frac{\dot{x}^2}{2} + m \frac{\left(\frac{d}{dt}(l \cos(\varphi)) \right)^2 + \left(-\frac{d}{dt}(l \sin(\varphi)) + \dot{x} \right)^2}{2} = (M+m) \frac{\dot{x}^2}{2} + \frac{ml^2 \dot{\varphi}^2}{2} - ml \cos(\varphi) \dot{x} \dot{\varphi} \quad (2)$$

Подставив выражение для T в уравнения 1, получим уравнения математической модели системы:

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{x} + ml(\sin(\varphi)\dot{\varphi}^2 - \cos(\varphi)\ddot{\varphi}) = u \\ ml^2\ddot{\varphi} - ml\ddot{x} \cos \varphi = f + mgl \sin(\varphi) \end{cases} \quad (3)$$

Тогда, выразив \ddot{a} и $\ddot{\varphi}$:

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{ml}{M+m} \sin(\varphi) \dot{\varphi}^2 + \frac{ml}{M+m} \cos(\varphi) \ddot{\varphi} + \frac{1}{M+m} u \\ \ddot{\varphi} = \frac{1}{l} \ddot{x} \cos(\varphi) + \frac{g}{l} \sin(\varphi) + \frac{1}{ml^2} f \end{cases} \quad (4)$$

Решив данную систему уравнений 4 относительно \ddot{a} и $\ddot{\varphi}$:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{1}{M+m \sin(\varphi)^2} (-ml \sin(\varphi) \dot{\varphi}^2 + mg \cos(\varphi) \sin(\varphi) + \frac{\cos(\varphi)}{l} f + u) \\ \ddot{\varphi} = \frac{1}{M+m \sin(\varphi)^2} (-m \sin(\varphi) \cos(\varphi) \dot{\varphi}^2 + \frac{(M+m)g}{l} \sin(\varphi) + \frac{M+m}{ml^2} f + \frac{\cos(\varphi)}{l} u) \end{cases} \quad (5)$$

Представим математическую модель в терминах вектора состояния:

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{x} \\ \ddot{x} = \frac{1}{M+m \sin(\varphi)^2} (-ml \sin(\varphi) \dot{\varphi}^2 + mg \cos(\varphi) \sin(\varphi) + \frac{\cos(\varphi)}{l} f + u) \\ \dot{\varphi} = \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} = \frac{1}{M+m \sin(\varphi)^2} (-m \sin(\varphi) \cos(\varphi) \dot{\varphi}^2 + \frac{(M+m)g}{l} \sin(\varphi) + \frac{M+m}{ml^2} f + \frac{\cos(\varphi)}{l} u) \\ y_1 = x \\ y_2 = \varphi \end{cases} \quad (6)$$

1.2 Точки равновесия

В точках равновесия все компоненты производной вектора s по времени равны 0 при отсутствии внешних возмущений и управления.

$$\begin{cases} f = 0 \\ u = 0 \\ \dot{x} = 0 \\ \frac{1}{M+m \sin(\varphi)^2} (-ml \sin(\varphi) \dot{\varphi}^2 + mg \cos(\varphi) \sin(\varphi) + \frac{\cos(\varphi)}{l} f + u) = 0 \\ \dot{\varphi} = 0 \\ \frac{1}{M+m \sin(\varphi)^2} (-m \sin(\varphi) \cos(\varphi) \dot{\varphi}^2 + \frac{(M+m)g}{l} \sin(\varphi) + \frac{M+m}{ml^2} f + \frac{\cos(\varphi)}{l} u) = 0 \end{cases}$$

Упростим выражения, подставив известное

$$\begin{cases} f = 0 \\ u = 0 \\ \dot{x} = 0 \\ \dot{\varphi} = 0 \\ \frac{1}{M+m \sin(\varphi)^2} (mg \cos(\varphi) \sin(\varphi)) = 0 \\ \frac{1}{M+m \sin(\varphi)^2} (\frac{(M+m)g}{l} \sin(\varphi)) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ \dot{x} = 0 \\ \varphi = \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ \dot{\varphi} = 0 \end{cases}$$

Соответственно, система стабильна, когда маятник замер в верхнем или нижнем положении, а тележка стоит на месте в любой точке.

1.3 Линеаризация

Рассматривается тележка с маятником сверху ($\varphi \approx 0; \dot{\varphi} \approx 0$), тогда можно считать: $\sin(\varphi) = \varphi; \cos(\varphi) = 1; \varphi^2 \ll \varphi; \dot{\varphi}^2 \ll \dot{\varphi}$.

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{x} \\ \ddot{x} = \frac{1}{M} (mg\varphi + \frac{1}{l} f + u) \\ \dot{\varphi} = \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} = \frac{1}{M} (\frac{(M+m)g}{l} \varphi + \frac{M+m}{ml^2} f + \frac{1}{l} u) \\ y_1 = x \\ y_2 = \varphi \end{cases} \quad (7)$$

Можем представить линеаризованную систему в матричном виде:

$$\begin{cases} \dot{s} = As + Bu + Df \\ y = Cs \end{cases} \quad (8)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ \frac{1}{Ml} \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Ml} \\ 0 \\ \frac{M+m}{Mml^2} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1.4 Параметры системы

Далее принимается, что:

$$M = 1, m = 0.1, l = 1, g = 10$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 11 & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 11 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

2 ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

2.1 Анализ матриц

$$\sigma(A) = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 3.3 & -3.3 \end{bmatrix}; v(A) = \begin{bmatrix} 1.0 & -1.0 & 0.0 & -0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.1 & 0.1 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & -0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Первые два числа 0, следовательно первая компонента (координата x) не влияет на динамику системы. Есть кратные 0 и положительные числа, следовательно система неустойчивая.

$$\text{rank}U = \text{rank}[B|AB|\dots|A^{n-1}B] = 4 \rightarrow \text{полностью управляема}$$

$$\text{rank}V = \text{rank}[C|CA|\dots|CA^{n-1}]^T = 4 \rightarrow \text{полностью наблюдаема}$$

2.2 Передаточные функции

$$W_{u \rightarrow y} = \begin{bmatrix} \frac{1.0s^2 - 10.0}{1.0s^4 - 11.0s^2} \\ \frac{1.0s^2}{1.0s^4 - 11.0s^2} \end{bmatrix}$$

Динамический порядок – 4; относительный – 2; полюса – $[0, 0, \sqrt{11}, -\sqrt{11}]$;

$$W_{f \rightarrow y} = \begin{bmatrix} \frac{1.0}{1.0s^2 - 11.0} \\ \frac{11.0}{1.0s^2 - 11.0} \end{bmatrix}$$

Динамический порядок – 2; относительный – 2; полюса – $[\sqrt{11}, -\sqrt{11}]$;

Все функции описывают расходящиеся процессы.

2.3 Линейное моделирование

Ниже (рис. 2– 4) приведены графики при различных начальных условиях. Видно, что линейное ускорение тележки влияет только на координату. Если же задавать начальный угол или начальную угловую скорость маятника отличную от 0, то система улетает в бесконечность.

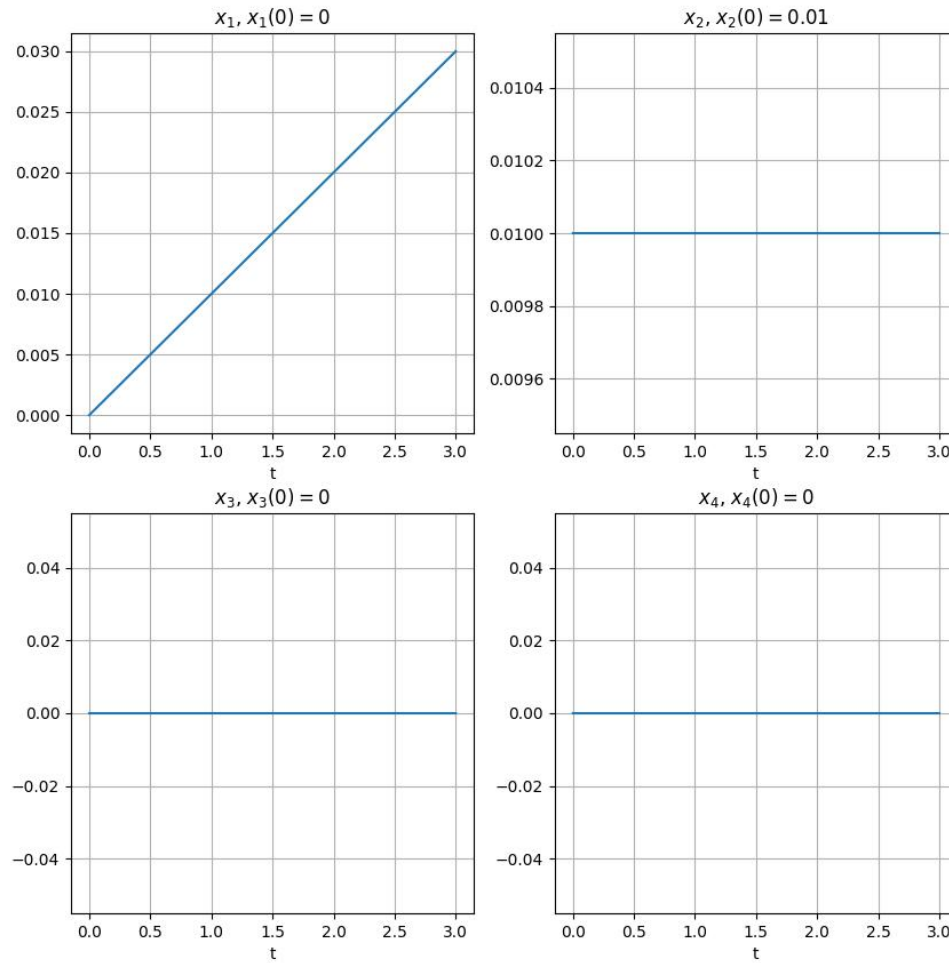


Рис. 2: Динамика системы.

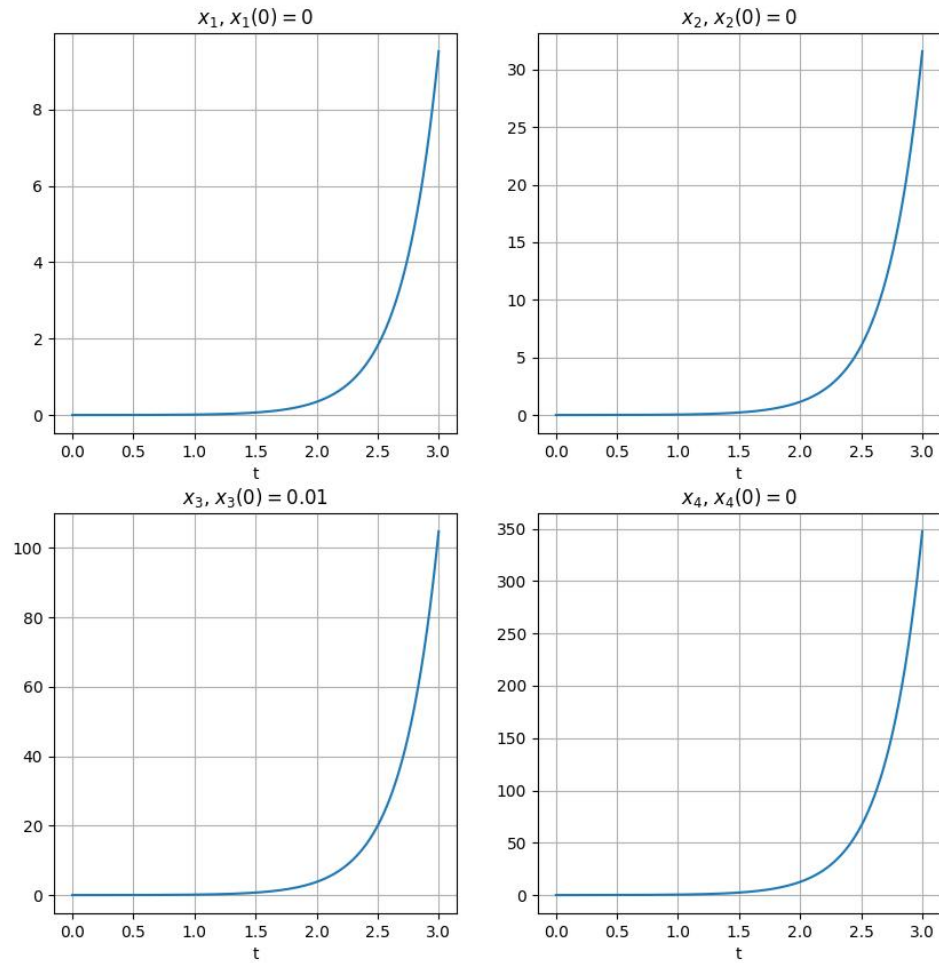


Рис. 3: Динамика системы.

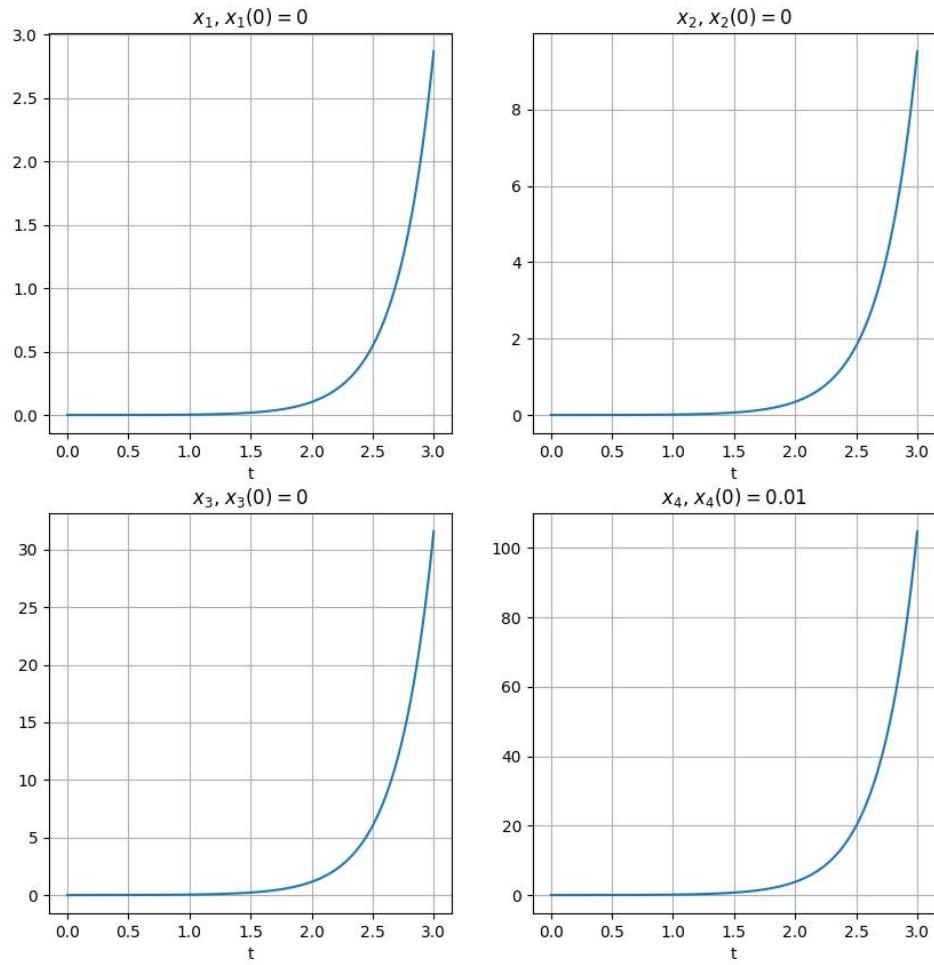


Рис. 4: Динамика системы.

2.4 Нелинейное моделирование

Ниже (рис. 5– 7) приведены графики при различных начальных условиях. Заметно, что сначала поведение систем схоже, но при удалении от точки равновесия по углу начинают быть заметны отличия.

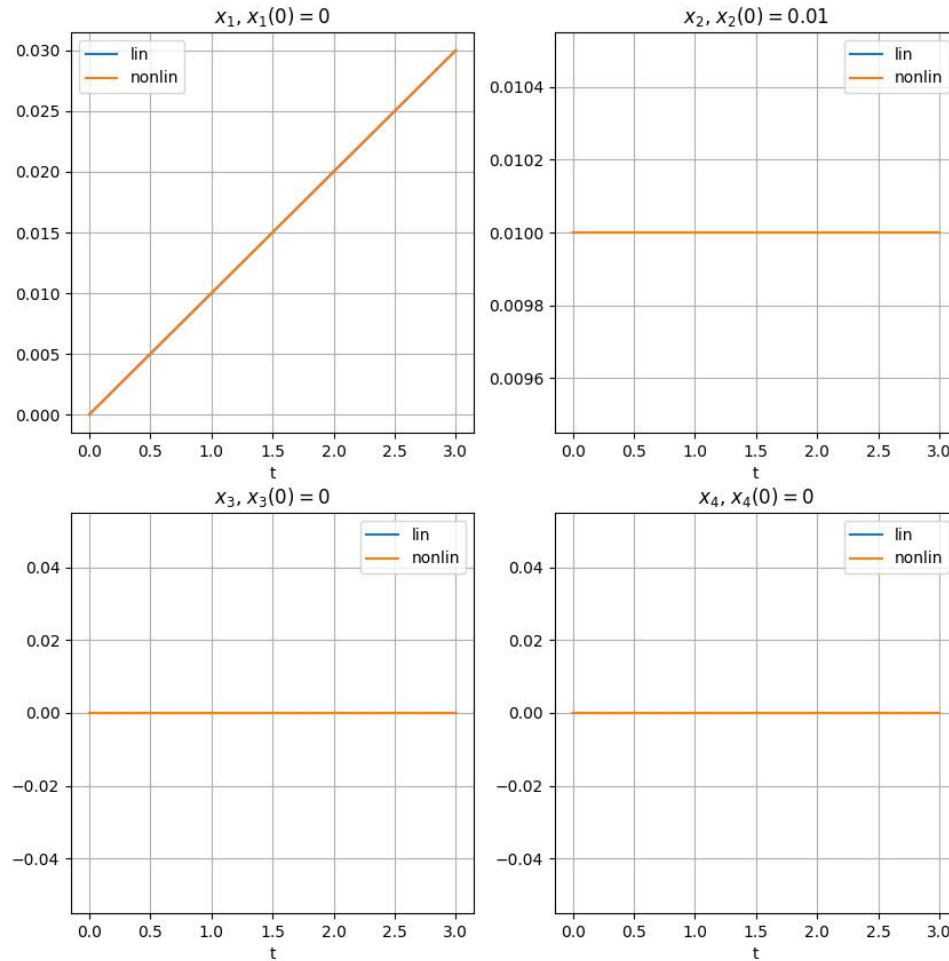


Рис. 5: Динамика системы.

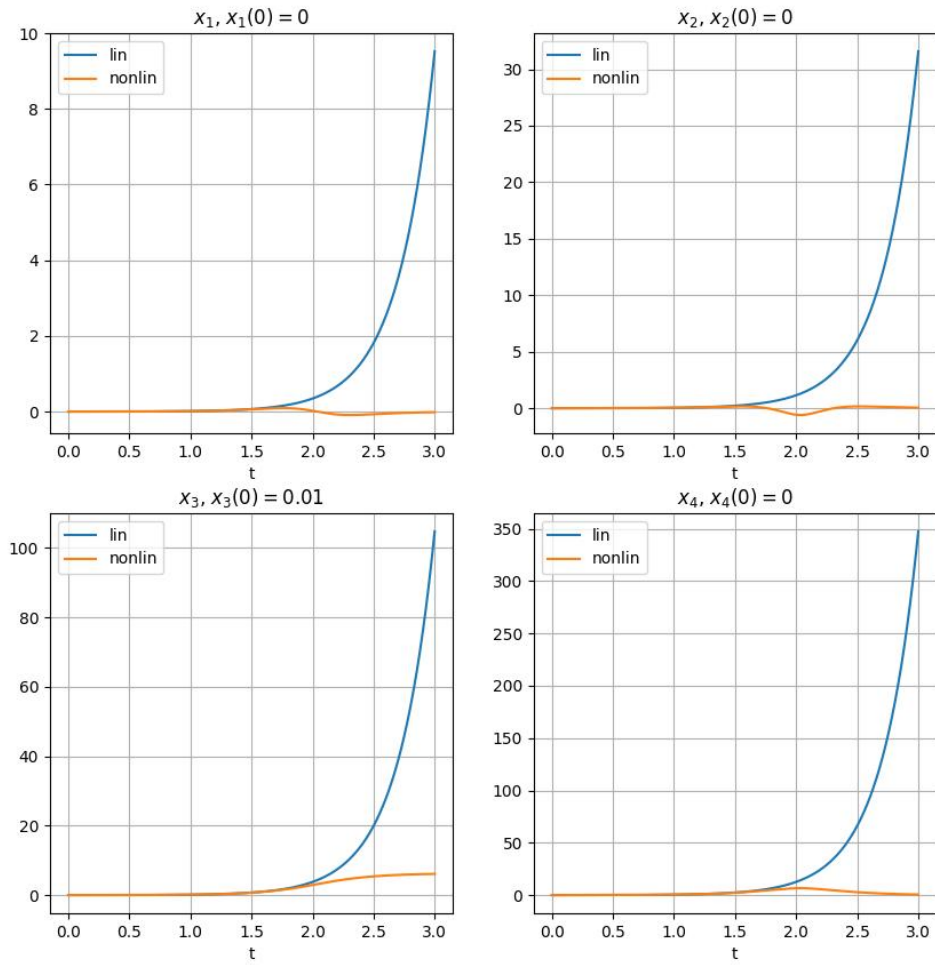


Рис. 6: Динамика системы.

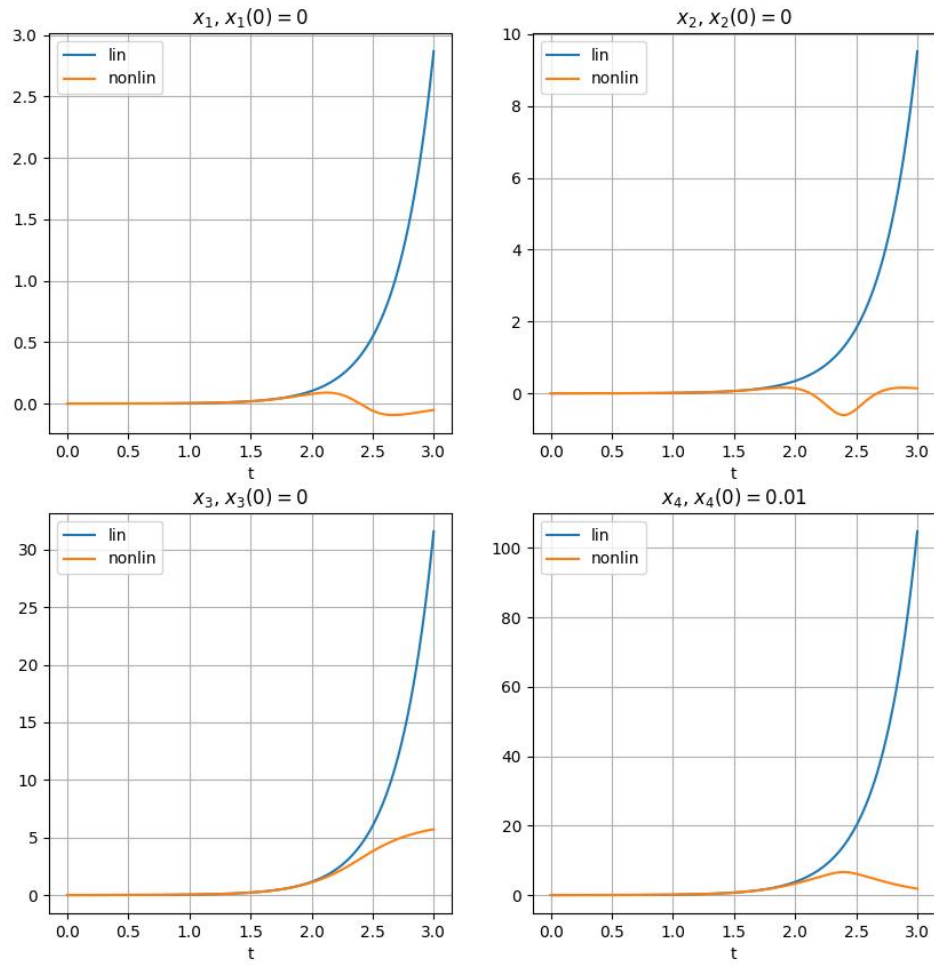


Рис. 7: Динамика системы.

3 ГЛАВА 3. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1 Синтез регулятора по состоянию

В этом задании выводится модальный регулятор для системы:

$$\begin{cases} \text{Объект управления: } \dot{x} = Ax + Bu \\ \text{Регулятор: } u = Kx \end{cases} \rightarrow \dot{x} = Ax + BKx = (A + BK)x$$

Для этого подбирается матрица $\Gamma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ с желаемыми собственными числами и матрица $Y \in \mathbb{R}^{m \times n}$, такая что пара (Y, Γ) наблюдаема. После чего по подобию:

$$A + BK = P\Gamma P^{-1} \rightarrow \begin{cases} AP - P\Gamma = BY \\ K = -YP^{-1} \end{cases}$$

Получен регулятор:

$$K = \begin{bmatrix} 2.40 & 5.00 & -48.40 & -15.00 \end{bmatrix}$$

$$\text{spec}(A + BK) = \begin{bmatrix} -4.00 & -3.00 & -2.00 & -1.00 \end{bmatrix}$$

Он подходит для нелинейной системой, если φ близко к 0. Чем дальше от 0 – тем хуже справляется. Угловое ускорение такое сильное влияние не оказывает.

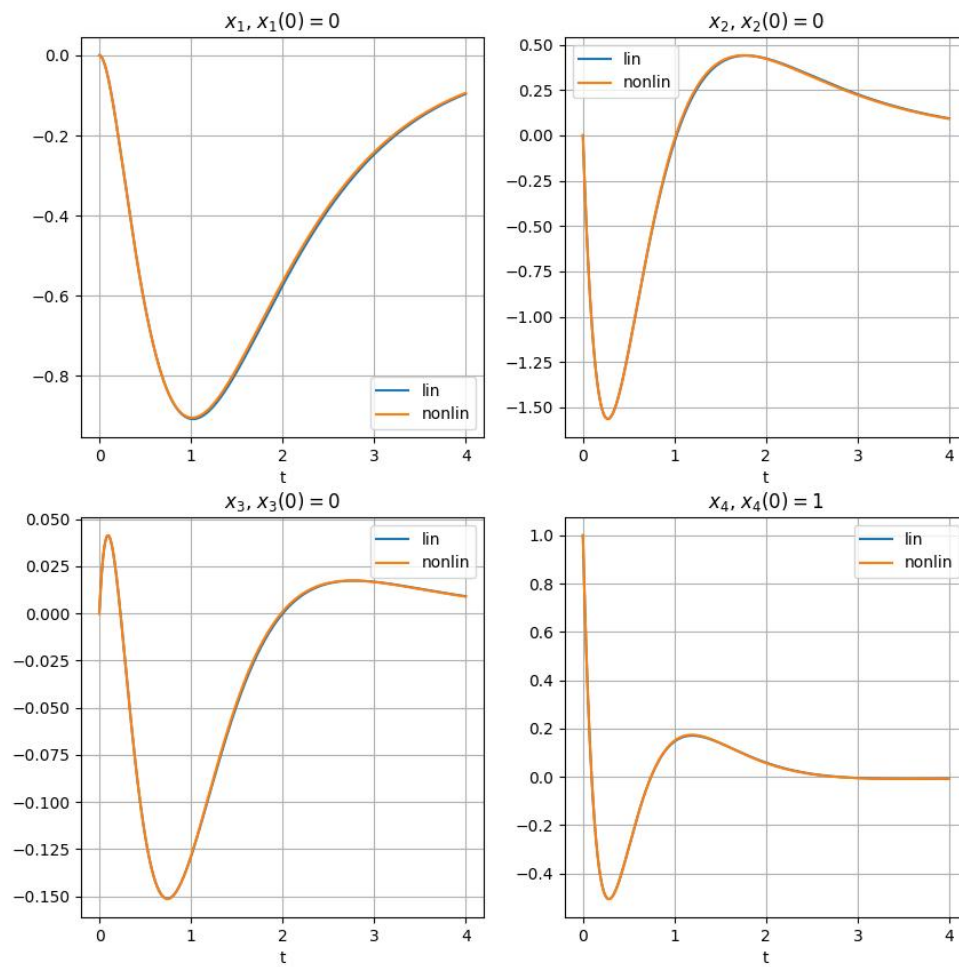


Рис. 8: Динамика системы.

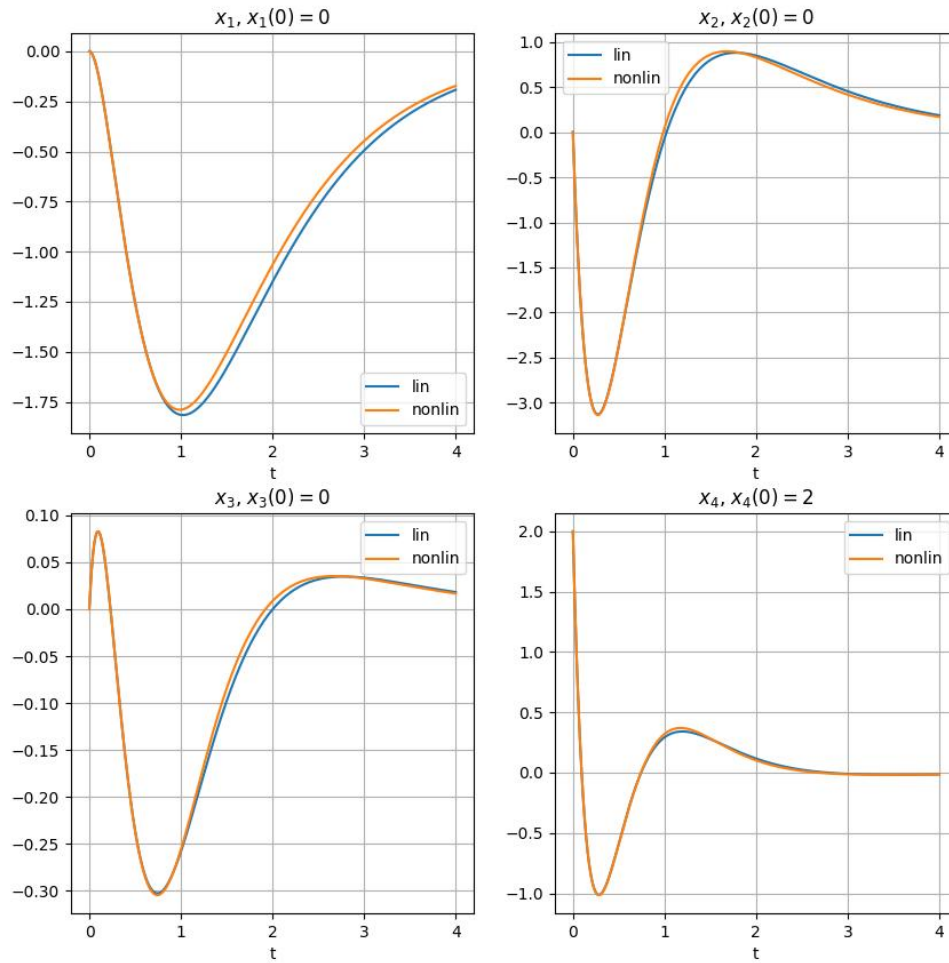


Рис. 9: Динамика системы.

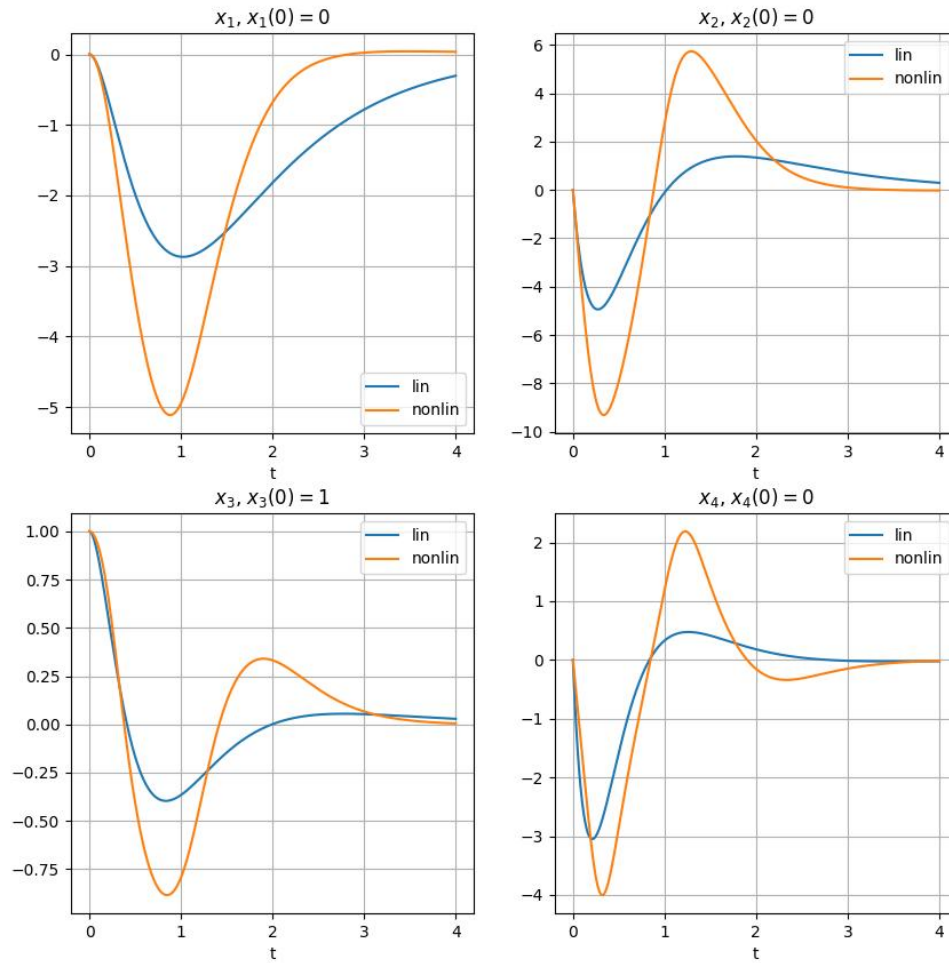


Рис. 10: Динамика системы.

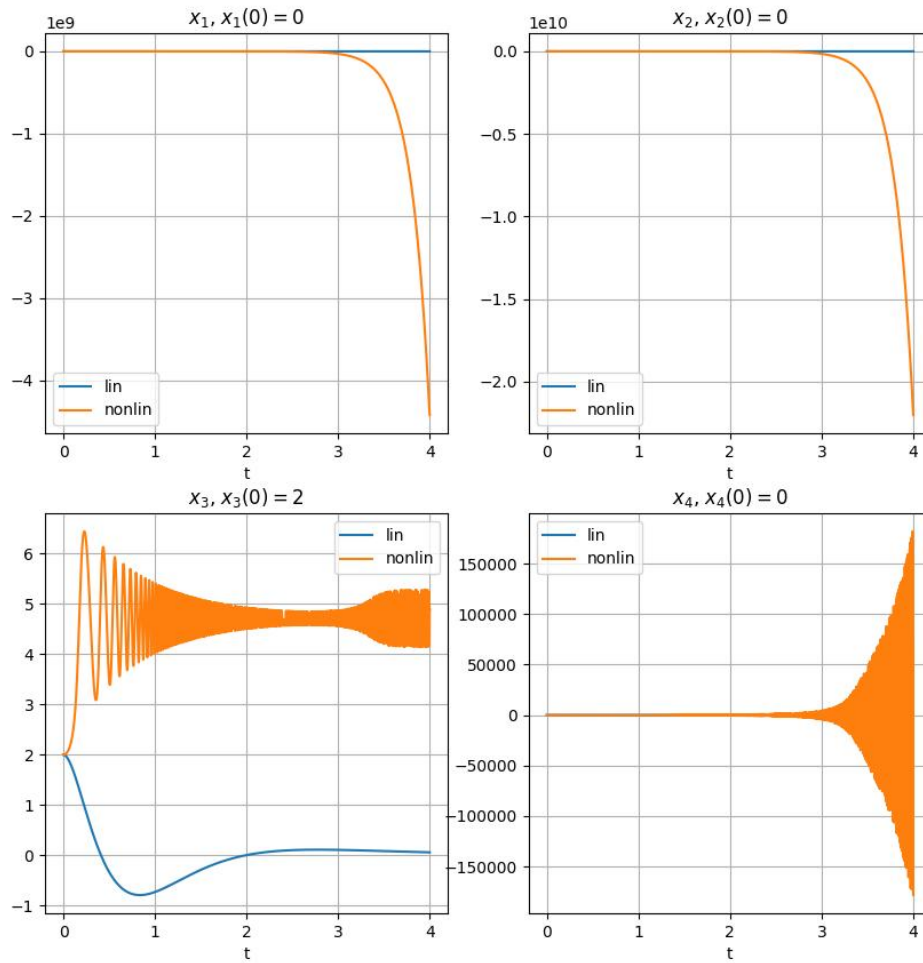


Рис. 11: Динамика системы.

3.2 Исследование регулятора по состоянию

$$\begin{array}{c|ccc} \sigma G & \max x & \max \varphi & \max u \\ \hline \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} & 5.1 & 4.0 & 48.4 \\ \begin{bmatrix} -0.10 & -0.20 & -0.30 & -0.40 \end{bmatrix} & 110.4 & 13.6 & 76.7 \\ \begin{bmatrix} -1 + 1j & -1 + -1j & -2 + 2j & -2 + -2j \end{bmatrix} & 31482.2 & 194.8 & 256515.5 \end{array}$$

Как видно, система довольно требовательна к спектру, набор из затихающих гармоник приводит к неустойчивому поведению.

3.3 Синтез наблюдателя

В этом задании выводится наблюдатель состояния для системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ y = Cx \\ \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(C\hat{x} - y) = (A + LC)\hat{x} - Ly \\ \dot{e} = (A + LC)e \end{cases}$$

Для синтеза наблюдателя подбирается матрица $\Gamma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ с желаемыми собственными числами и матрица $Y \in \mathbb{R}^{n \times k}$, такая что пара (Γ, Y) управляема. После чего:

$$\begin{cases} \Gamma Q - QA = YC \\ L = Q^{-1}Y \end{cases}$$

$$L = \begin{bmatrix} 2.40 & 5.00 & -48.40 & -15.00 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -1.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & -2.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & -3.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & -4.00 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{bmatrix}$$

На графиках видно, что не при любых начальных условиях наблюдатель сходится.

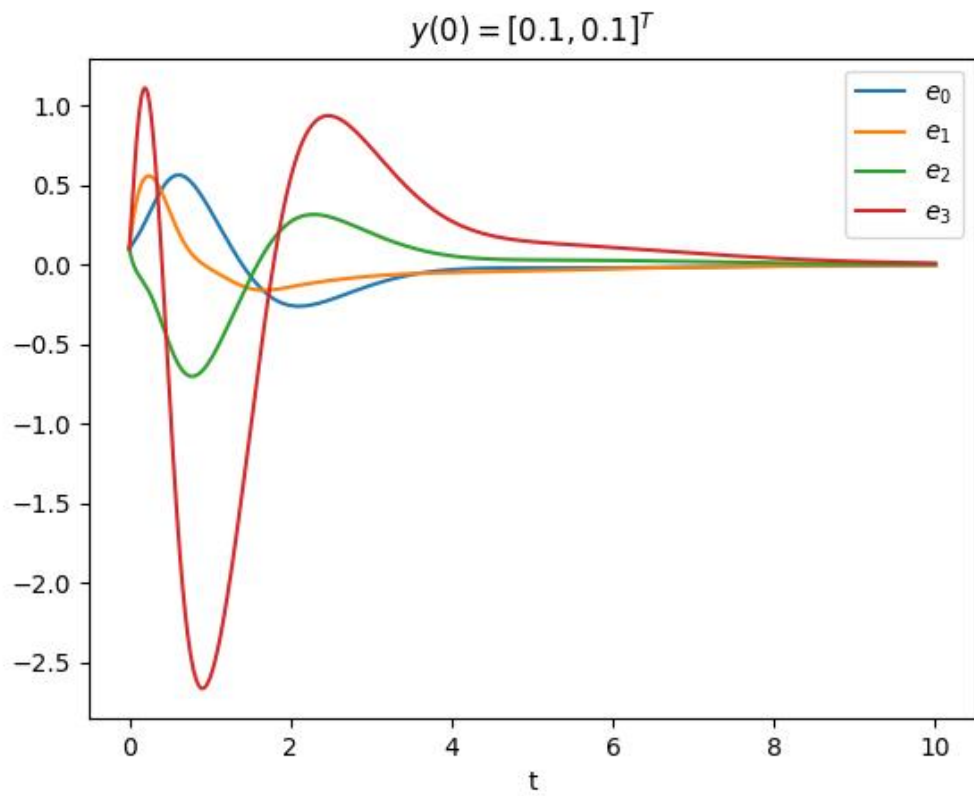


Рис. 12: Динамика ошибки.

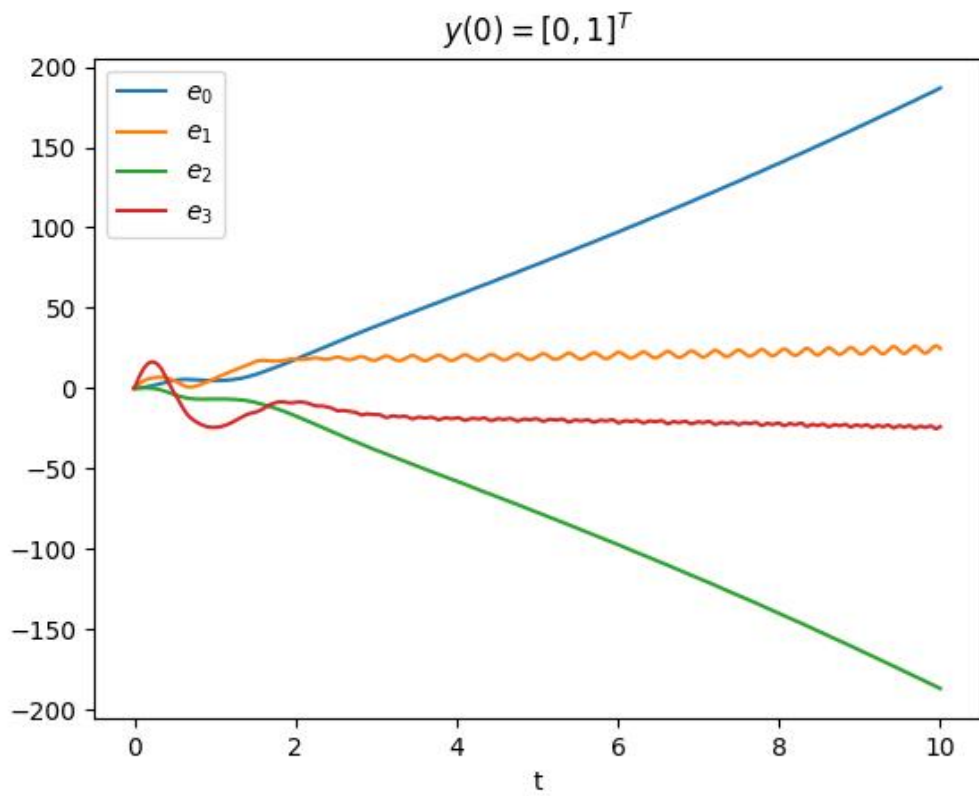


Рис. 13: Динамика ошибки.

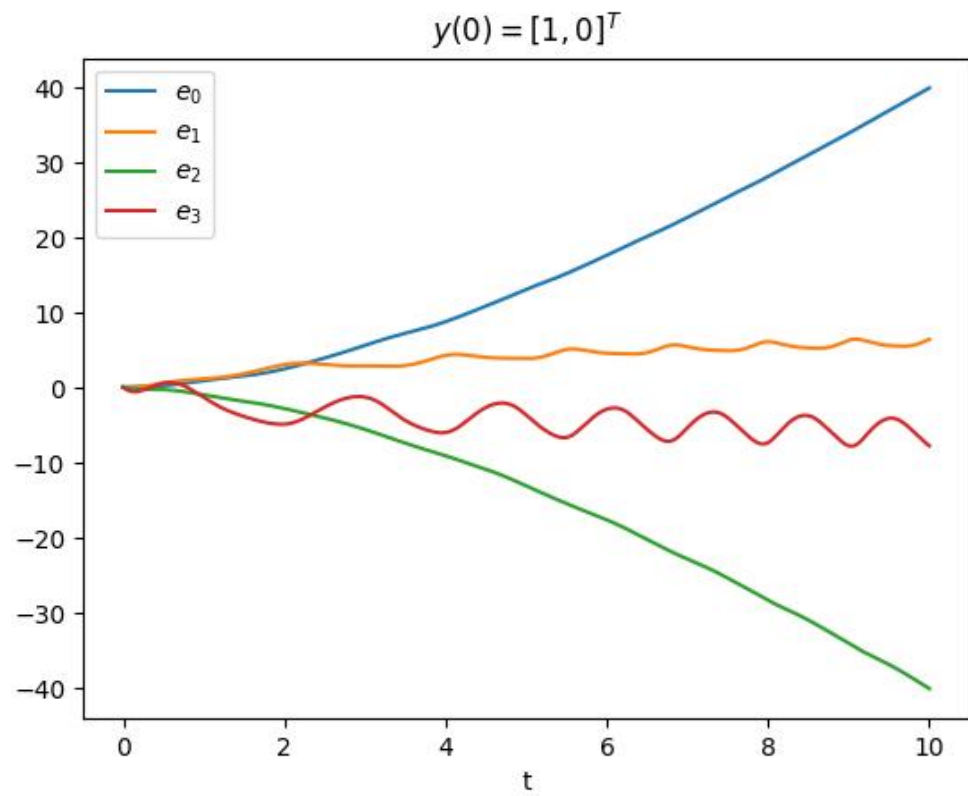


Рис. 14: Динамика ошибки.

3.4 Исследование наблюдателя

Не при любом устойчивом спектре наблюдатель устойчив.

$$L = \begin{bmatrix} 2.40 & 5.00 & -48.40 & -15.00 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -1.00 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & -2.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & -3.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & -4.00 \end{bmatrix}$$

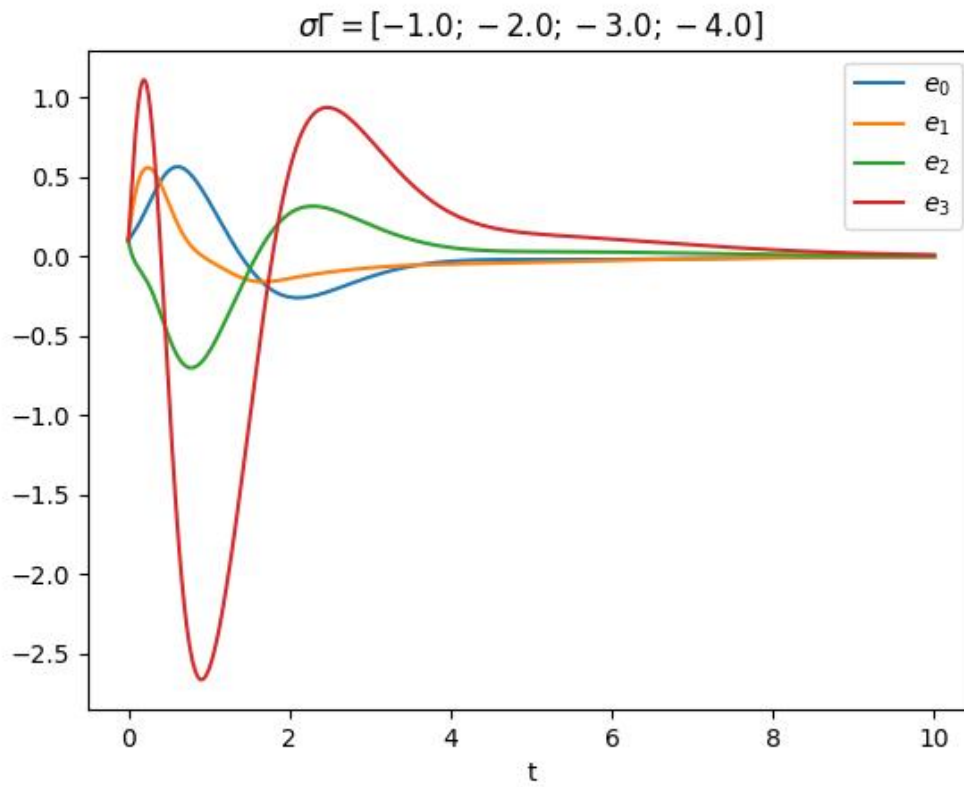


Рис. 15: Динамика ошибки.

$$L = \begin{bmatrix} 2.40 & 5.00 & -48.40 & -15.00 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -0.10 & 0.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & -0.20 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & -0.30 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & -0.40 \end{bmatrix}$$

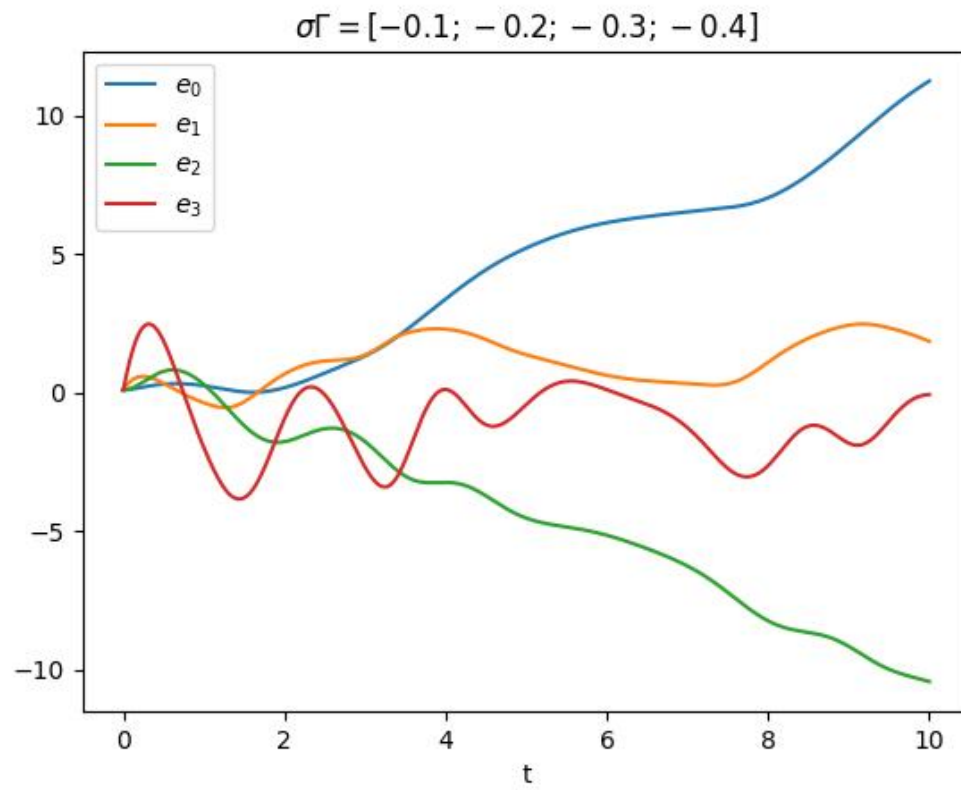


Рис. 16: Динамика ошибки.

$$L = \begin{bmatrix} 2.40 & 5.00 & -48.40 & -15.00 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -1.00 & -1.00 & 0.00 & 0.00 \\ 1.00 & -1.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & -2.00 & -2.00 \\ 0.00 & 0.00 & 2.00 & -2.00 \end{bmatrix}$$

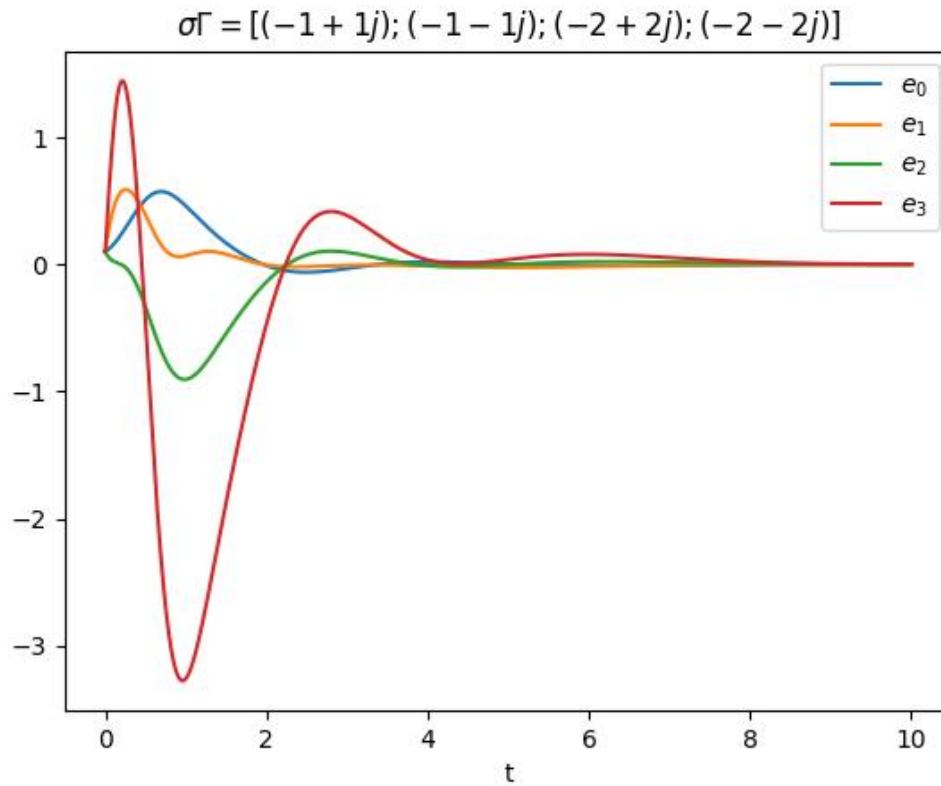


Рис. 17: Динамика ошибки.

3.5 Синтез регулятора по выходу

На основе двух предыдущих пунктов получен регулятор по выходу.

$$L = \begin{bmatrix} 3.33 & 3.33 \\ -1.83 & -1.83 \\ -13.33 & -13.33 \\ -44.17 & -44.17 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} 2.40 & 5.00 & -48.40 & -15.00 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -1.00 & -1.00 & 0.00 & 0.00 \\ 1.00 & -1.00 & 0.00 & 0.00 \\ 0.00 & 0.00 & -2.00 & -2.00 \\ 0.00 & 0.00 & 2.00 & -2.00 \end{bmatrix}$$

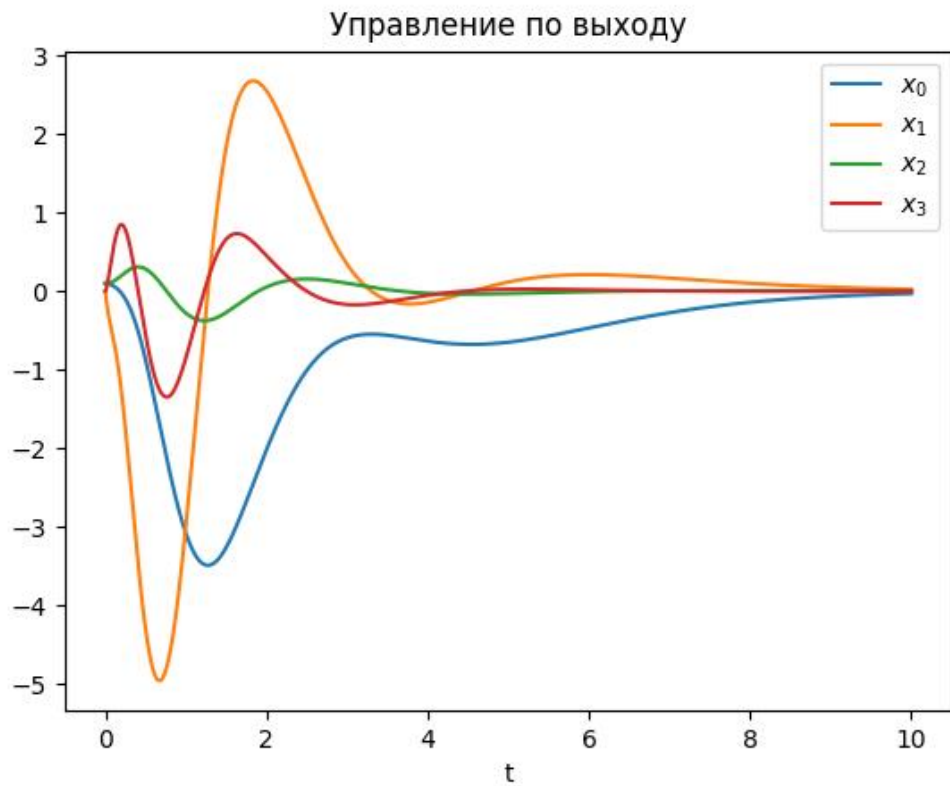


Рис. 18: Динамика компонент системы.

4 ГЛАВА 4. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: РЕГУЛЯТОРЫ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ УСТОЙЧИВОСТИ

5 ГЛАВА 5. СТАБИЛИЗАЦИЯ МАЯТНИКА: LQR И ФИЛЬТР КАЛМАНА

5.1 Синтез линейно-квадратичного регулятора

В этом задании выводится регулятор заданной степени устойчивости для системы:

$$\begin{cases} \text{Объект управления: } \dot{x} = Ax + Bu \\ \text{Регулятор: } u = -Kx \end{cases} \rightarrow \dot{x} = Ax - BKx = (A - BK)x$$

LQR позволяет оптимизировать критерий качества:

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt$$

Выбор соотношения матриц Q и R позволяет управлять временем сходимости и величиной подаваемого управления: чем больше $\frac{Q}{R}$, тем больше управление и быстрее сходимость.

K получается решением следующих уравнений:

$$\begin{cases} A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \\ K = -R^{-1}B^T P \end{cases}$$

Теоретический минимум критерия качества:

$$J_{min} = x_0^T P x_0$$

5.2 Исследование линейно-квадратичного регулятора

Все работает отлично, при небольшом отклонении от горизонтали в начальный момент.

$$Q = 0.1; R = 10.0; K_0 = \begin{bmatrix} -0.10 & -0.54 & 25.09 & 7.61 \end{bmatrix}$$

$$\text{eig}(A + BK_0) = \begin{bmatrix} -0.22 + 0.21j & -0.22 + -0.21j & -3.37 + 0.00j & -3.27 + 0.00j \end{bmatrix}$$

$$Q = 1.0; R = 1.0; K_1 = \begin{bmatrix} -1.00 & -2.40 & 34.91 & 10.76 \end{bmatrix}$$

$$\text{eig}(A + BK_1) = \begin{bmatrix} -3.86 + 0.00j & -2.87 + 0.00j & -0.81 + 0.50j & -0.81 + -0.50j \end{bmatrix}$$

$$Q = 10.0; R = 0.1; K_2 = \begin{bmatrix} -10.00 & -17.70 & 117.61 & 38.08 \end{bmatrix}$$

$$\text{eig}(A + BK_2) = \begin{bmatrix} -14.54 + 0.00j & -2.42 + 1.00j & -2.42 + -1.00j & -1.01 + 0.00j \end{bmatrix}$$

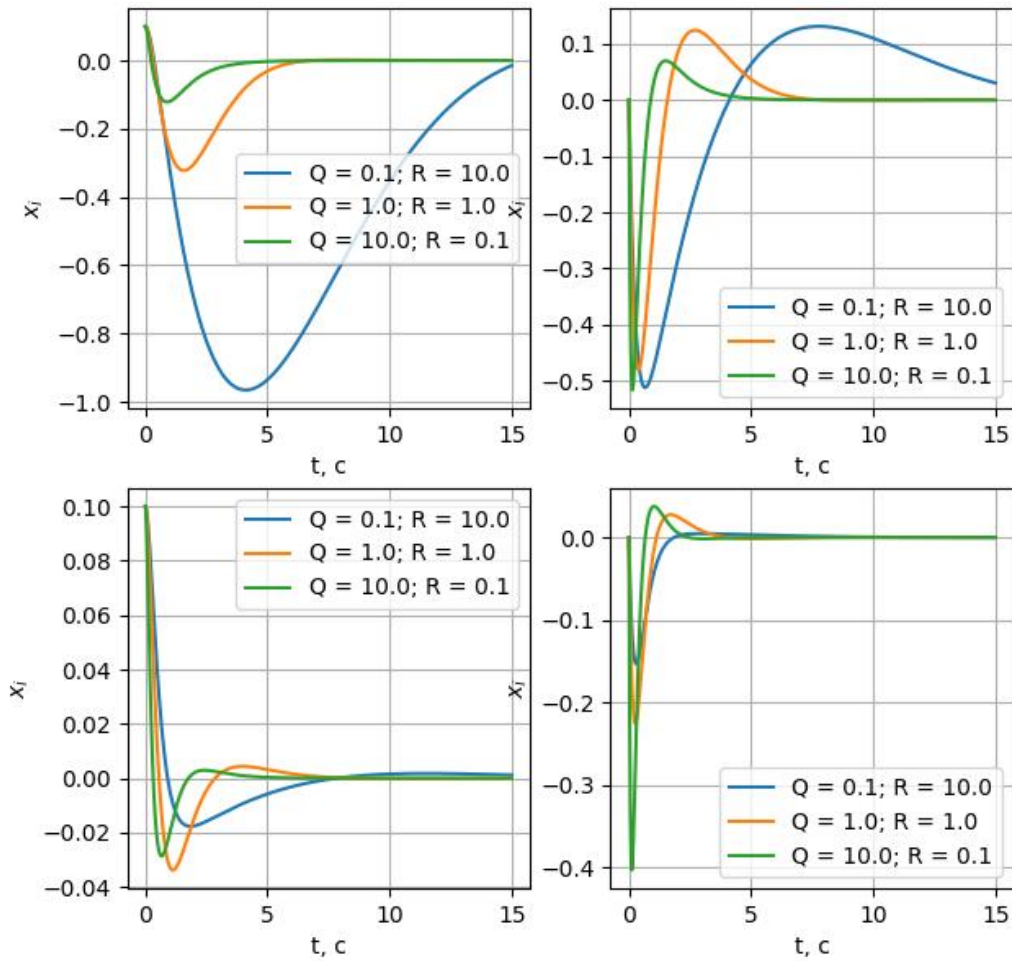


Рис. 19: Динамика компонент системы.

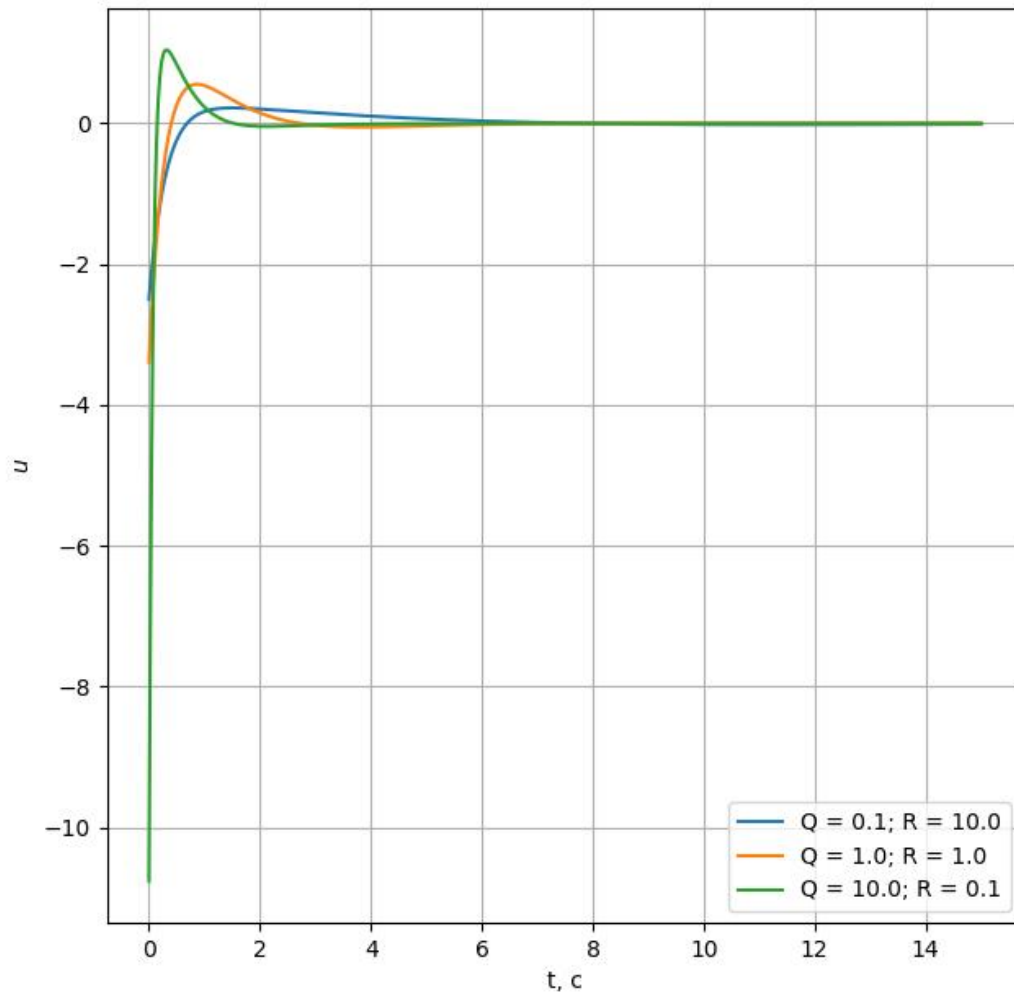


Рис. 20: Управление.

5.3 Синтез фильтра Калмана

Объект управления:
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + f, & f - \text{внешнее возмущение} \\ y = Cx + \xi, & \xi - \text{помеха измерений} \end{cases}$$

Матрицы Q и R обозначают, насколько сильно мы оцениваем влияние f и ξ .

L получается решением следующих уравнений:

$$\begin{cases} AP + PA^T + Q - PC^T R^{-1} CP = 0 \\ L = -PC^T R^{-1} \end{cases}$$

Ниже приведена ошибка слежения за системой из прошлог пункта.

$$Q = 0.01; R = 0.01; L = \begin{bmatrix} 1.76 & 0.37 \\ 1.11 & 1.88 \\ 0.37 & 6.69 \\ 1.26 & 21.97 \end{bmatrix}$$

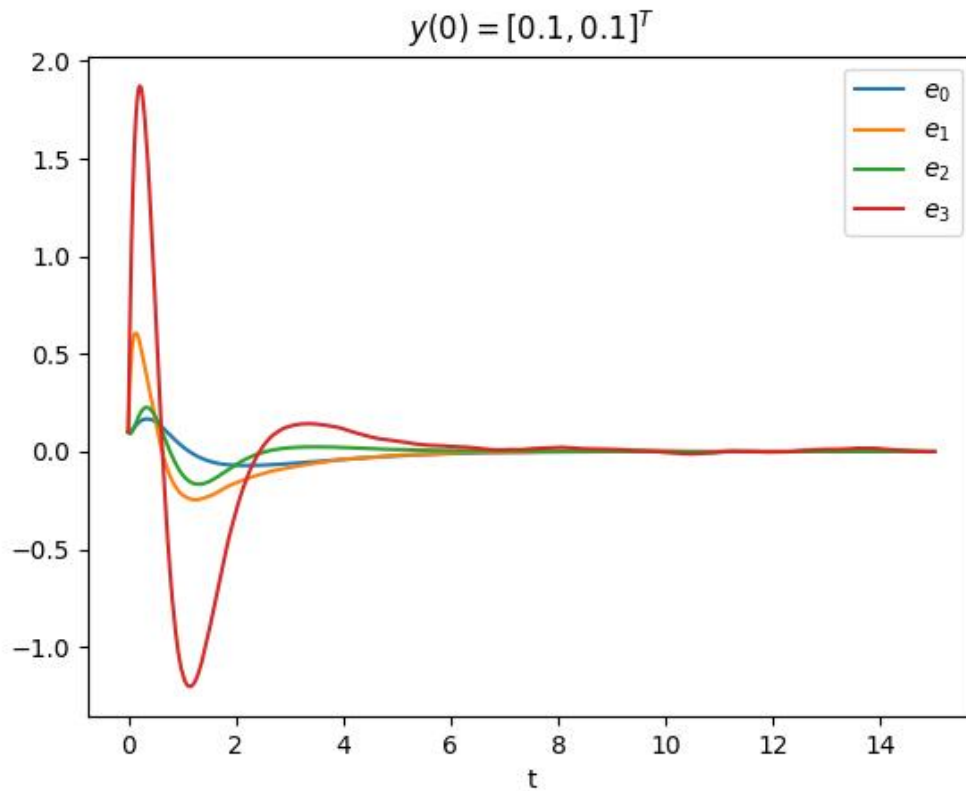


Рис. 21: Ошибка.

5.4 LQG для линейной модели

В этом задании выводится наблюдатель регулятор для системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + BK\hat{x} + f \\ y = Cx + DK\hat{x} + \xi \\ \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + BK\hat{x} + L(\hat{y} - y) \\ \hat{y} = C\hat{x} + DK\hat{x} \\ \hat{x} = x - e \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = A_{new} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + B_{new} \begin{bmatrix} f \\ \xi \end{bmatrix} \\ A_{new} = \begin{bmatrix} A + BK & -BK \\ 0 & A + LC \end{bmatrix} \\ B_{new} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & L \end{bmatrix} \in R^{2n \times (n+m)} \end{cases}$$

$$Q = 0.01; R = 0.01; L = \begin{bmatrix} -1.76 & -0.37 \\ -1.11 & -1.88 \\ -0.37 & -6.69 \\ -1.26 & -21.97 \end{bmatrix}$$

$$\text{spec}(A + LC) = \begin{bmatrix} -0.87 + 0.50j & -0.87 + -0.50j & -2.88 + 0.00j & -3.84 + 0.00j \end{bmatrix}$$

$$Q = 1; R = 1; K = \begin{bmatrix} 1.00 & 2.40 & -34.91 & -10.76 \end{bmatrix}$$

$$\text{spec}(A + BK) = \begin{bmatrix} -3.86 + 0.00j & -2.87 + 0.00j & -0.81 + 0.50j & -0.81 + -0.50j \end{bmatrix}$$

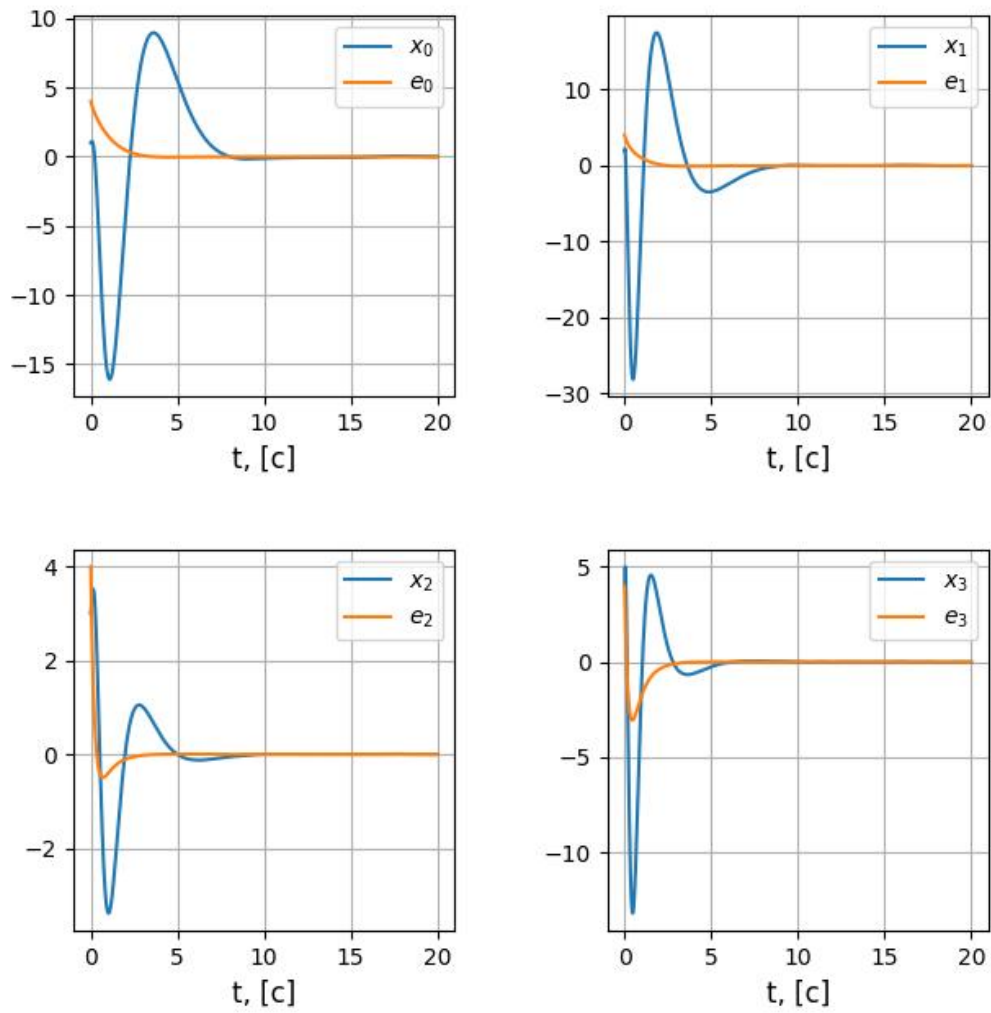


Рис. 22: Динамика системы и ошибки.

5.5 LQG для нелинейной модели

$$Q = 0.01; R = 0.01; L = \begin{bmatrix} 1.76 & 0.37 \\ 1.11 & 1.88 \\ 0.37 & 6.69 \\ 1.26 & 21.97 \end{bmatrix}$$

$$Q = 0.01; R = 0.01; L = \begin{bmatrix} -1.76 & -0.37 \\ -1.11 & -1.88 \\ -0.37 & -6.69 \\ -1.26 & -21.97 \end{bmatrix}$$

$$\text{spec}(A + LC) = \begin{bmatrix} -0.87 + 0.50j & -0.87 + -0.50j & -2.88 + 0.00j & -3.84 + 0.00j \end{bmatrix}$$

$$Q = 1; R = 1; K = \begin{bmatrix} 1.00 & 2.40 & -34.91 & -10.76 \end{bmatrix}$$

$$\text{spec}(A + BK) = \begin{bmatrix} -3.86 + 0.00j & -2.87 + 0.00j & -0.81 + 0.50j & -0.81 + -0.50j \end{bmatrix}$$

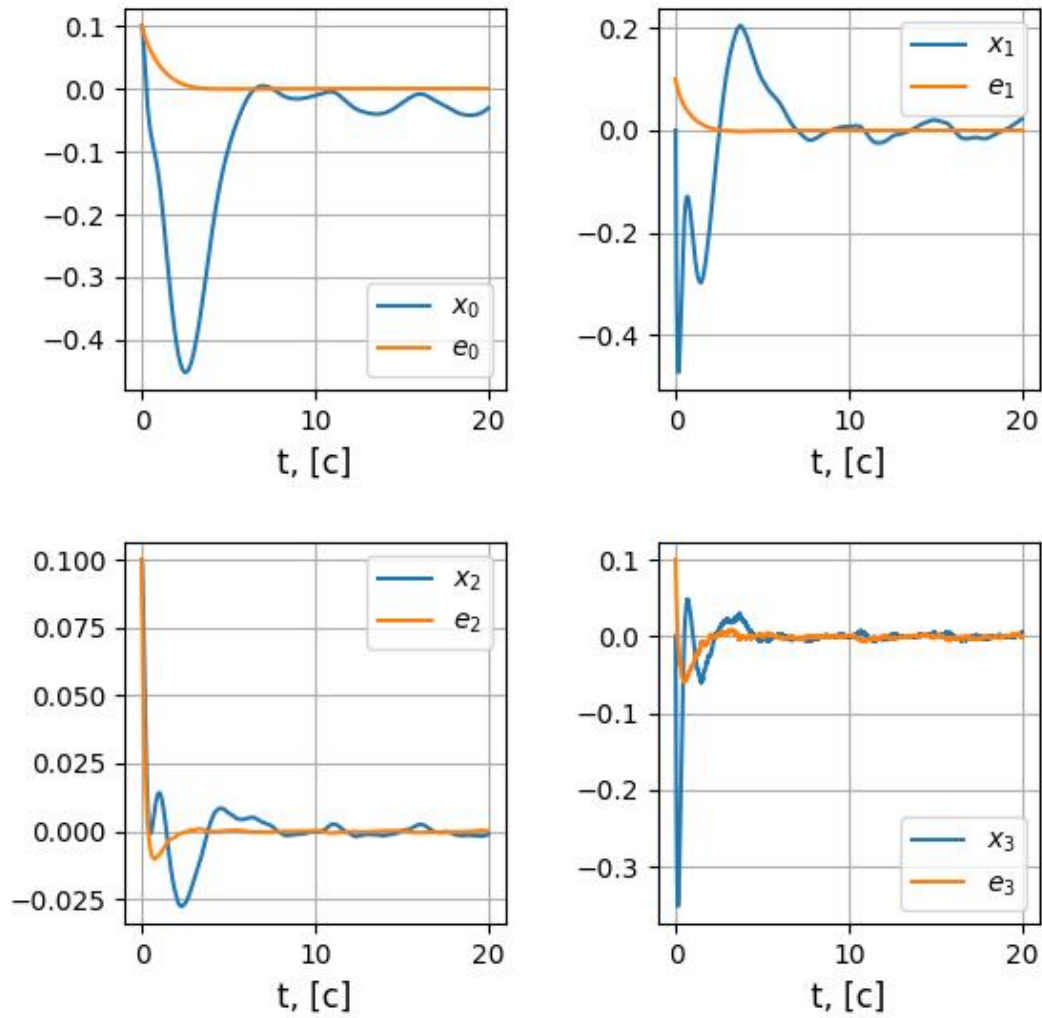


Рис. 23: Динамика системы и ошибки.