
MÉCANISME

Plat, sans être un creux.

Avec deux réglages a et b, une pente nulle peut tromper : au **point selle**, $\nabla J = (0\,;\,0)$, mais J est en creux selon a, en bosse selon b. Partie sur l'axe, la descente y cale ; partie à côté, elle finit par s'en écarter.

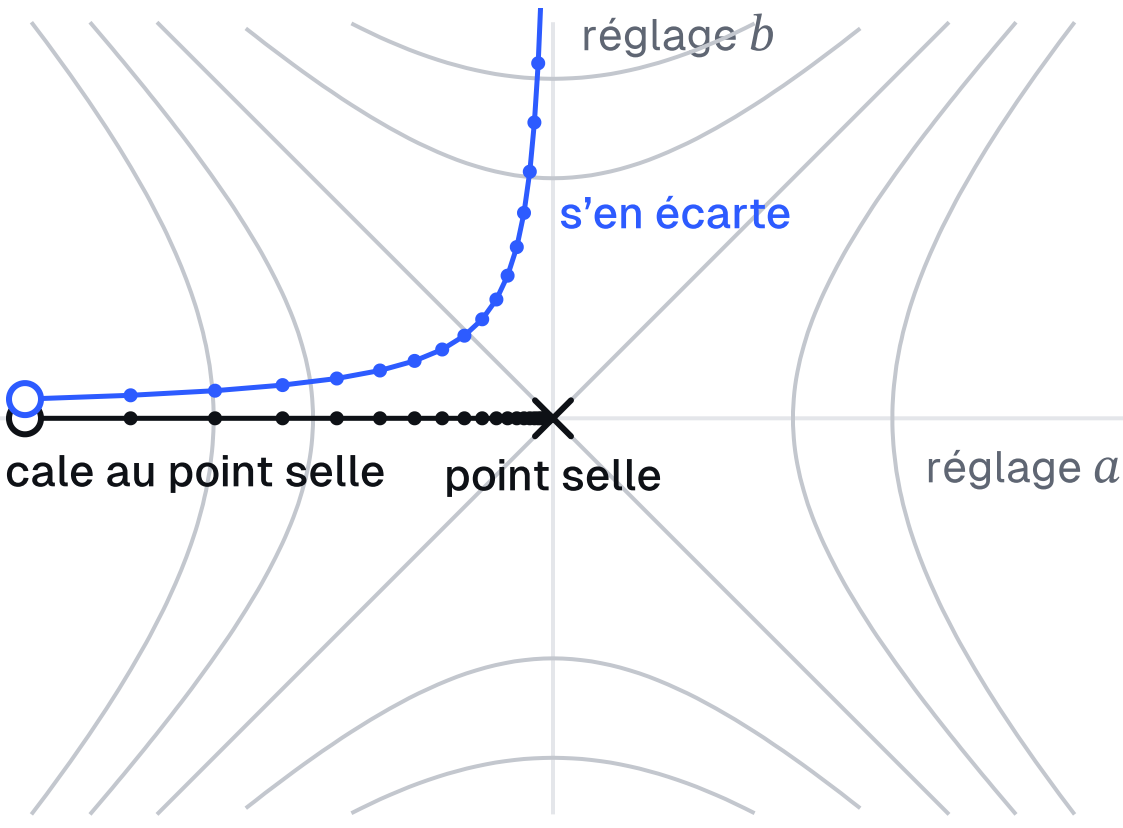

AVEC BEAUCOUP DE RÉGLAGES

Plus il y a de réglages, plus les points selle l'emportent en nombre sur les minimums locaux. C'est ce qu'avancent Dauphin et ses coauteurs en 2014, pour des fonctions d'erreur tirées au hasard.