
Klima PREMIUM

Linea Monosplit 9 | 12


Tecnologia Ischia

WIFI INCLUSO

EFFYtech

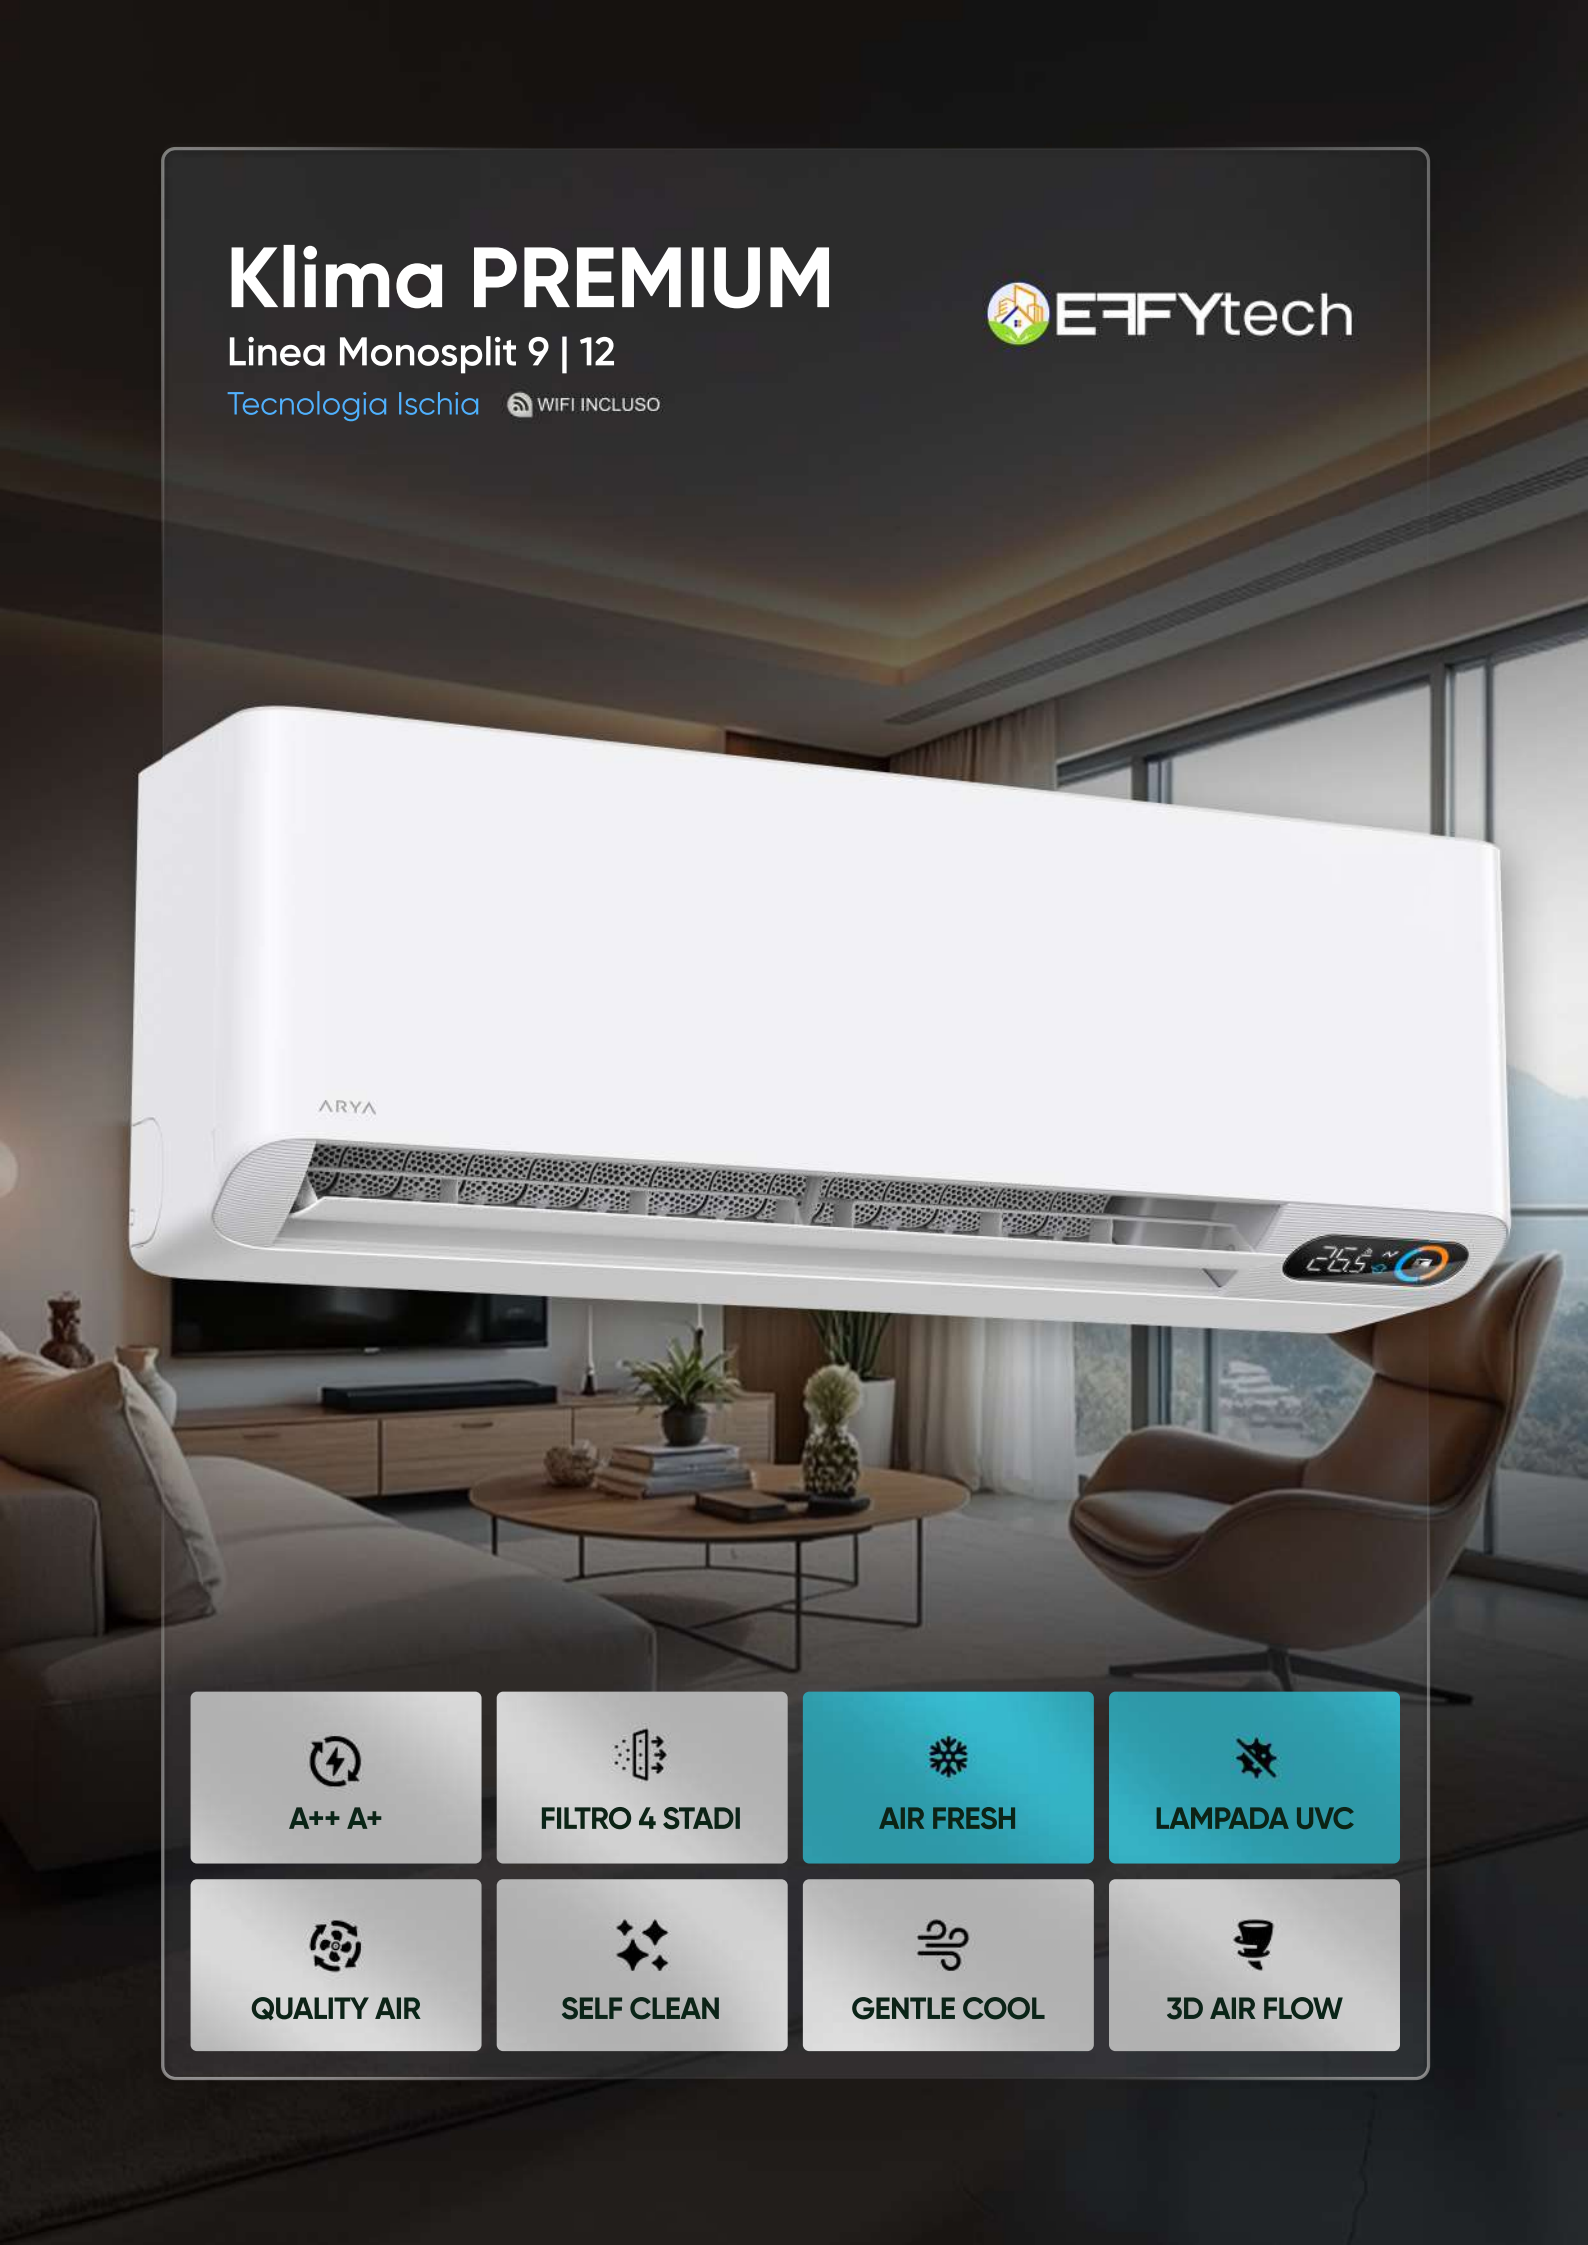

A++ A+	FILTRO 4 STADI	AIR FRESH	LAMPADA UVC
QUALITY AIR	SELF CLEAN	GENTLE COOL	3D AIR FLOW

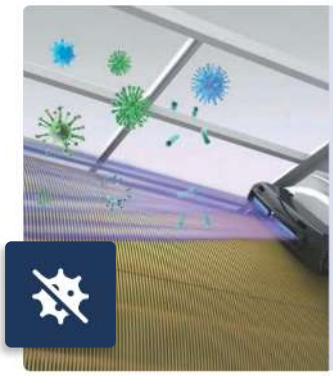


LAMPADA UVC

I sistemi di purificazione dell'aria sono essenziali in ambienti affollati per prevenire la diffusione di virus e batteri. **La tecnologia UVC PRO** utilizza raggi ultravioletti per **sanificare l'aria, eliminando agenti microbici 24 ore su 24**. Questo sistema **garantisce un'aria più sicura senza controindicazioni.**

SELF CLEAN & FILTRO DI FACILE PULIZIA

La **funzione SELF CLEAN** attiva un movimento inverso del ventilatore dell'unità interna al termine dell'utilizzo, **rimuovendo l'acqua condensata** e **prevenendo la formazione di muffe e batteri nocivi per la salute.**

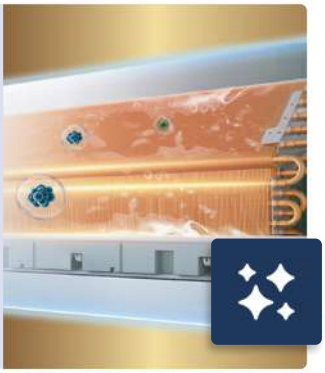




AIR FRESH

Il condizionatore garantisce **aria fresca, purificata e alla temperatura desiderata** grazie a un **processo in quattro fasi** che assicura comfort costante e qualità dell'aria.

3D AIR FLOW

Il sistema 3D Air Flow assicura un flusso d'aria ottimale attraverso un processo in quattro fasi: **ripresa dell'aria esterna, filtrazione avanzata, immissione dell'aria purificata e rilascio alla temperatura ideale.** Un ciclo continuo che garantisce comfort, qualità e benessere in ogni ambiente.

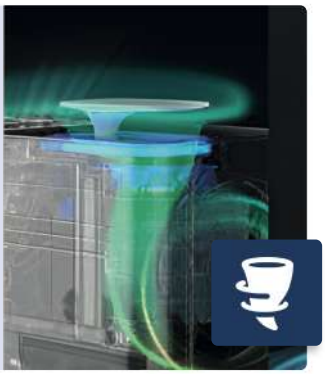



GENTLE COOLWIND

La modalità **GENTLE COOLWIND diffonde l'aria in modo delicato e uniforme** tramite migliaia di microfori, **eliminando i flussi diretti** e garantendo un comfort superiore. Rinfresca gli ambienti più ampi/alti in modo silenzioso, **riducendo i consumi energetici del 77%.**



FILTRO 4 STADI

La **filtrazione dell'aria esterna** avviene in 4 stadi (alta densità, HEPA, ioni d'argento, primario) con un'**efficienza del 94.5%** sui PM2.5, un **tasso batteriostatico del 99.9% e antibatterico del 99.94%**, grazie al filtro HEPA classe H11.





BASSA RUMOROSITA'

La bassa rumorosità di questa gamma garantisce il massimo comfort, contribuendo a mantenere un **ambiente acustico piacevole e silenzioso, riducendo al minimo le emissioni sonore.**

QUALITY AIR

La modalità Quality Air migliora la qualità dell'aria con un **ricambio di 60 m^3/h, attivabile indipendentemente dal riscaldamento o raffrescamento,** per aria fresca con un solo tocco.





SMART CONTROL WIFI

Rimani fresco, non importa quale sia la temperatura esterna. Una e-box raffreddata ad aria garantisce un **raffreddamento continuo anche a 60°C e una potenza di raffreddamento del 100% a 50°C**.

MOTORE INTERNO	☐ 9.000	☐ 12.000
Tecnologia Ischia	€ 1.393,80	€ 1.446,00

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	Canalina Inclusa	Note
Posa Standard	3 mt	Inclusa per tutte le Unità
Posa Extra	.+ 50,00€/m	Per ogni mt superiore allo standard

Extra e Info	PREZZO
Variabili di posa EXTRA per pompa di rilancio condensa (se necessaria)	150,00€/Split
In caso di impianto predisposto, il costo non cambia in quanto verrà fatto il lavaggio con azoto per pulizia e verifica tubazioni	-

Importo Totale	€ + IVA	Firma	_____

***N.B.:** I prezzi indicati sono al netto dell'IVA, da aggiungere secondo l'aliquota vigente.*



DATI TECNICI SPLIT			☐ 9.000	☐ 12.000
DIMENSIONI (LxAxP)	Interna	mm	888x313x205	888x313x205
	Esterna	mm	777x290x498	795x305x549
PESO	Interna	kg	10.5	11
	Esterna	kg	20.5	24.5
DIMENSIONI IMBALL.	Interna	mm	988x389x328	988x389x328
DIMENSIONI IMBALL.	Esterna	mm	838x338x540	852x358x600
PESO LORDO	Interna	kg	12.5	13
	Esterna	kg	23.5	26.5



DATI TECNICI SPLIT

			☐ 9.000	☐ 12.000
COMANDO WIFI INCLUSO			Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC		kW	2.6	3.5
SEER		W/W	8.5	8.5
Classe di efficienza enegerica RAFFREDDAMENTO			A+++	A+++
PDESIGNC		kW	2.1	2.5
SCOP		W/W	4.6	4.6
Classe di efficienza enegerica RISCALDAMENTO			A++	A++
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max		kW	2.63(0.80~3.50)	3.53(1.00~4.00)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max		W	649(240~1500)	895(290~1650)
EER			3.05	4.34
Capacità Riscald. Nom/Min/Max		kW	2.83(1.00~3.90)	3.80(1.00~4.50)
Assorbimento Riscald. Nom/Min/Max		W	665(240~1615)	969(290~1930)
COP			4.25	4.32
Capacità Deumidificazione		Litri/h	1.0	1.2
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA		m3/h	620	680
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA		m3/h	1900	2200
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)		dB(A)	41/38/33/27/22	41/38/33/27/22
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)		dB(A)	51/48/42/35/32	51/48/42/35/32
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.		dB(A)	60	61
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		V	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE		A	165~265	165~265
CAVO DI COMUNICAZIONE			4x1.0mm2	4x1.0mm2
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"
	Gas	Poll.	3/8"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE		m2	9~16	14~22
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO		m	25	25
DISLIVELLO MASSIMO		m	10	10
INTERVALLO DI TEMPERATURE		°C	16~31	16~31
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrig.		R32	R32
	Carica	Gr	510	605
	Equiv. CO2	Tonn.	5.45	6.49
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53
	Interna	°C	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	20~30	20~30
	Interna	°C	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinchè EKO e si suoi partners possano portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. EKO non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.



Assistenza, per sempre.

Assistenza post vendita illimitata con interventi tecnici sul posto senza costo a chiamata.

NUMERO VERDE EKO SRL

800 26 80 22