Klima COMFORT

Linea Mono & Multi 9 | 12 | 18 | 24

Tecnologia Palmarola

WIFI INCLUSO

EFFYtech



A++ A+	FILTRO 6 STADI	I-FEEL	LAMPADA UVC
GOLD FIN	SELF CLEAN	GENTLE COOL	BIPOLAR





ANTI-MUFFA

Dopo il funzionamento del condizionatore, potrebbe formarsi umidità sulle superfici di scambio. **La nostra tecnologia anti-muffa** mantiene attiva la ventola per 3 minuti dopo lo spegnimento, **asciugando l'evaporatore e la ventola stessa, prevenendo così la formazione di muffe.**

SELF CLEAN

La funzione SELF CLEAN attiva un movimento inverso del ventilatore dell'unità interna al termine dell'utilizzo, **rimuovendo l'acqua condensata** e **prevenendo la formazione di muffe e batteri nocivi per la salute.**

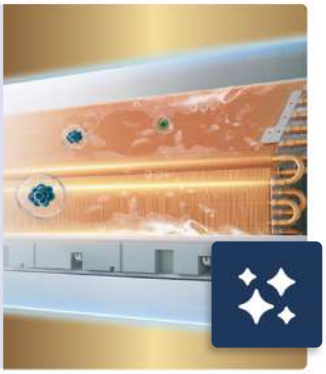

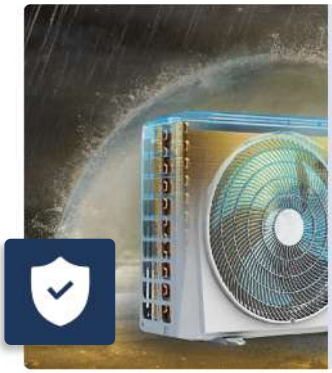

GOLD FIN

Gold Fin è un rivestimento protettivo che crea una barriera contro agenti corrosivi come pioggia, salsedine e umidità, **preservando nel tempo l'integrità e le prestazioni dell'apparecchio**. Ha inoltre **proprietà antibatteriche** che impediscono la proliferazione di microrganismi, **garantendo maggiore efficienza e un ambiente più sano.**

GENERATORE DI IONI BIPOLARE

La qualità dell'aria influisce sul nostro benessere, ma negli ambienti chiusi la concentrazione di ioni è spesso bassa e squilibrata, causando disagio. **Un corretto equilibrio tra ioni positivi e negativi migliora la respirabilità e purifica l'aria. Questo processo aiuta a eliminare particelle inquinanti, rendendo l'ambiente più sano.**





GENTLE COOLWIND

La modalità **GENTLE COOLWIND diffonde l'aria in modo delicato e uniforme** tramite migliaia di microfori, **eliminando i flussi diretti** e garantendo un comfort superiore. Rinfresca gli ambienti più ampi/alti in modo silenzioso, **riducendo i consumi energetici del 77%.**



FILTRO 6 STADI

Il filtro a 6 stadi del condizionatore assicura un'aria più pura e salubre, combinando tecnologie avanzate per eliminare batteri, odori e impurità. Ogni stadio svolge una funzione specifica per garantire il massimo benessere:

Fotocatalisi: sfrutta l'ossidazione del biossido di titanio per eliminare batteri e virus, garantendo un ambiente più salubre.

Ioni d'argento: neutralizzano fino al 99% di batteri, virus, funghi e spore, inibendo la proliferazione di agenti patogeni.

Carboni attivi: assorbono odori sgradevoli e impurità, trattenendo particelle microscopiche per un'aria più fresca e pulita.

Catechina: un estratto naturale del tè verde che aiuta a filtrare contaminanti e batteri, migliorando la qualità dell'aria.

Anti polvere: trattiene particelle inquinanti e allergeni, prevenendo la dispersione di polveri sottili e migliorando la respirazione.

Vitamina C: arricchisce l'aria con benefici per la salute della pelle e il sistema immunitario, creando un ambiente più sano.

I-FEEL & RILEVAMENTO PERDITE

La funzione **"I Feel", tramite un sensore nel telecomando, regola la temperatura nella zona desiderata**, mentre **il sistema si arresta automaticamente in caso di perdita di refrigerante per garantire la sicurezza.**





SILENT MODE

Sappiamo quanto importante sia garantirti un relax senza eguali. Per questo **i nostri prodotti sono studiati per offrirti la massima silenziosità anche, e soprattutto, durante le ore notturne**, per un riposo ottimale senza alterare né la portata d'aria né la capacità.

60°C RAFFREDDAMENTO CON TIMER

Rimani fresco con un raffreddamento continuo fino a 60°C e il 100% di potenza a 50°C, mentre il timer giornaliero gestisce accensione e spegnimento automatico a intervalli prestabiliti.



MOTORE INTERNO	☐ 9.000	☐ 12.000	☐ 18.000	☐ 24.000
Tecnologia Palmarola	€ 1.176,30	€ 1.211,10	€ 1.550,40	€ 1.794,00

MOTORE ESTERNO	PREZZO U.E.	Configurazione	PREZZO Conf.
Dual 14	€ 2.016,42	9 - 9 ☐	€ 2.434,74
Dual 18	€ 2.101,68	9 - 12 ☐	€ 2.546,56
		12 - 12 ☐	€ 2.573,12
Trial 27	€ 2.965,44	9 - 9 - 9 ☐	€ 3.592,92
		9 - 9 - 12 ☐	€ 3.619,48
		9 - 12 - 12 ☐	€ 3.646,04
		12 - 12 - 12 ☐	€ 3.672,60
Quadri 32	€ 2.434,74	9 - 9 - 9 - 9 ☐	€ 4.995,42
		9 - 9 - 9 - 12 ☐	€ 5.021,98
		9 - 9 - 12 - 12 ☐	€ 5.048,54
		9 - 12 - 12 - 12 ☐	€ 5.075,10
		12 - 12 - 12 - 12 ☐	€ 5.101,66
Penta 42	€ 5.235,54	9 - 9 - 9 - 9 - 9 ☐	€ 6.281,34
		9 - 9 - 9 - 9 - 12 ☐	€ 6.307,90
		9 - 9 - 9 - 12 - 12 ☐	€ 6.334,46
		9 - 9 - 12 - 12 - 12 ☐	€ 6.361,02
		9 - 12 - 12 - 12 - 12 ☐	€ 6.387,58
		12 - 12 - 12 - 12 - 12 ☐	€ 6.414,14

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	Canalina Inclusa	Note
Posa Standard	3 mt	Inclusa per tutte le Unità
Posa Standard Dual	5 mt	Per configurazioni Dual
Posa Standard Trial	7 mt	Per configurazioni Trial
Posa Standard Quadri	10 mt	Per configurazioni Quadri
Posa Standard Penta	13 mt	Per configurazioni Penta
Posa Extra	.+ 50,00€/m	Per ogni mt superiore allo standard

Extra e Info	PREZZO
Variabili di posa EXTRA per pompa di rilancio condensa (se necessaria)	150,00€/Split
In caso di impianto predisposto, il costo non cambia in quanto verrà fatto il lavaggio con azoto per pulizia e verifica tubazioni	-

Importo Totale	€ + IVA	Firma	

N.B.: I prezzi indicati sono al netto dell'IVA, da aggiungere secondo l'aliquota vigente.



DATI TECNICI SPLIT

			☐ 9.000	☐ 12.000	☐ 18.000	☐ 24.000
DIMENSIONI (LxAxP)	Interna	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
	Esterna	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
PESO	Interna	kg	8.5	8.5	11	14
	Esterna	kg	24	24	35	40
DIMENSIONI IMBALL.	Interna	mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
DIMENSIONI IMBALL.	Esterna	mm	818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400
PESO LORDO	Interna	kg	10	10.5	13	17
	Esterna	kg	27	27	39	46



DATI TECNICI SPLIT

			☐ 9.000	☐ 12.000	☐ 18.000	☐ 24.000
COMANDO WIFI INCLUSO			Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC		kW	2.6	3.4	5.1	6.8
SEER		W/W	6.3	6.1	6.1	6.1
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.			A++	A++	A++	A++
PDESIGNC		kW	2.1	2.4	3.8	5.7
SCOP		W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.			A+	A+	A+	A+
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max		kW	2.60(0.94~3.30)	3.40(1.00~3.77)	5.10(1.25~5.90)	6.84(1.83~7.82)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max		W	802(240~1380)	1049(290~1500)	1574(330~2350)	2099(410~2800)
EER			3.24	3.24	3.24	3.24
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max		kW	2.63(0.94~3.36)	3.43(1.00~3.81)	5.13(1.25~6.08)	7.05(1.85~7.96)
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max		W	706(240~1550)	922(290~1730)	1382(340~2550)	1900(420~3000)
COP			4.13	4.11	4.11	4.11
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE		Litri/h	1.00	1.2	1.5	1.8
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA		m3/h	560	560	820	1100
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA		m3/h	1900	1900	2600	3000
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)		dB(A)	41/37/33/25/18	41/37/33/25/18	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
LIVELLO DI POTENZA SONORA U. I. (H/MH/ML/L/S/)		dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
LIVELLO DI POTENZA SONORA U. E.		dB(A)	60	60	65	68
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		V	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE		A	165~265	165~265	165~265	165~265
CAVO DI COMUNICAZIONE			4x0.75mm2	4x0.75mm2	4x0.75mm2	4x0.75mm2
TUBI DI COLLEGAMENTO		Poll.	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Liquido Gas		Poll.	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE		m2	9~16	14~22	20~35	27~45
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO		m	25	25	25	25
DISLIVELLO MASSIMO		m	10	10	10	10
INTERVALLO DI TEMPERATURE		°C	16~31	16~31	16~31	16~31
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Carica	Gr	570	570	1000	1110
	Equiv. CO2	Tonn.	6.25	6.25	11.15	12.30
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53	15~53	15~53
	Interna	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	20~30	20~30	20~30	20~30
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30




Assistenza, per sempre.

Assistenza post vendita illimitata con interventi tecnici sul posto senza costo a chiamata.

NUMERO VERDE EKO SRL

800 26 80 22




DATI TECNICI MOT. ESTERNO

			☐ MULTI PLUS 2-14	☐ MULTI PLUS 2-18	☐ MULTI PLUS 3-21
CAPACITA' RAFFREDDAMENTO Nom/Min/Max		Btu/h	14000(4000~16500)	17400(4200~19100)	21000(9500~22500)
		W	4100(1200~4850)	5100(1230~5600)	6200(2800~6600)
CAPACITA' RISCALDAMENTO Nom/Min/Max		Btu/h	14700(4300~17800)	18000(4400~19600)	22000(8350~23200)
		W	4310(1250~5200)	5200(1290~5750)	6500(2450~6800)
PHDESIGNC		Btu/h	14000	18000	21000
		W	4100	5100	6200
PHDESIGNH		Btu/h	13000	13650	20500
		W	3800	4000	5400
SEER (CLASSE)		W/W	6.1(A++)	6.1(A++)	6.1(A++)
SCOP (CLASSE)		W/W	4.0(A+)	4.0(A+)	4.0(A+)
EER DICHIARATO		W/W	3.29	3.3	3.23
COP DICHIARATO		W/W	4.11	3.9	4.11
POTENZA SONORA UNITA' ESTERNA		dB(A)	65	65	68
PHDESIGNH ZONA CALDA		W	3900	4000	4000
SCOP ZONA CALDA (CLASSE)		W/W	4.6(A++)	4.6(A++)	4.6(A++)
PHDESIGNH ZONA FREDDA		W	3400	4500	4300
SCOP ZONA FREDDA (CLASSE)		W/W	3.6(A)	3.4(A)	3.6(A)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA			220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
RANGE DI TENSIONE		V	165~265	165~265	165~265
POTENZA ASSORBITA Nom/Min/Max	Raffreddamento	W	1246(250~1560)	1545(280~2060)	1920(340~2580)
	Riscaldamento	W	1159(230~1560)	1333(280~2050)	1752(400~2580)
CORRENTE OPERATIVA Nom/Min/Max	Raffreddamento	A	6.3(1.2~8.0)	7.5(1.3~10.5)	9.8(1.5~13.2)
	Riscaldamento	A	5.9(1.1~8.0)	6.2(1.3~10.5)	9.0(1.7~13.2)
CONSUMO ANNUALE DI ENERGIA	Raffreddamento	KW/h	235	293	356
	Media	KW/h	1330	1400	1890
	Più Caldo	KW/h	1187	1217	1704
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32
	Carica	Gr	1100	1100	1500
	Equivalente in CO2	Tonn.	12.23	12.23	1.13
TUBAZIONI REFRIGERANTE	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	3/8"
DIMENSIONI (LxAxP)		mm	853x602x349	853x602x349	920x699x380
PESO		Kg	31	31	42
DIMENSIONI IMBALLAGGIO		mm	890x628x385	890x628x385	960x732x400
PESO LORO		Kg	33	33	45

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinchè EKO e si suoi partners possano portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. EKO non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.





DATI TECNICI MOT. ESTERNO

			☐ MULTI PLUS 3-27	☐ MULTI PLUS 4-32	☐ MULTI PLUS 5-42
CAPACITA' RAFFREDDAMENTO Nom/Min/Max		Btu/h	2700(9500~30000)	32000(10600~35000)	42000(11300~44700)
		W	7900(2800~8800)	9400(3100~10200)	12200(3300~13100)
CAPACITA' RISCALDAMENTO Nom/Min/Max		Btu/h	27000(8350~30000)	32000(8700~35000)	42000(11300~44700)
		W	7960(2450~8800)	9450(2550~10200)	12200(3300~13100)
PHDESIGNC		Btu/h	27000	32000	42000
		W	7900	9300	12200
PHDESIGNH		Btu/h	19100	25000	32400
		W	5600	7300	9500
SEER (CLASSE)		W/W	6.1(A++)	6.1(A++)	6.1(A++)
SCOP (CLASSE)		W/W	4.0(A+)	4.0(A+)	4.0(A+)
EER DICHIARATO		W/W	3.23	3.40	3.20
COP DICHIARATO		W/W	4.11	4.11	3.31
POTENZA SONORA UNITA' ESTERNA		dB(A)	67	70	70
PHDESIGNH ZONA CALDA		W	5700	7500	10000
SCOP ZONA CALDA (CLASSE)		W/W	4.6(A++)	4.6(A++)	4.6(A++)
PHDESIGNH ZONA FREDDA		W	6000	5400	11000
SCOP ZONA FREDDA (CLASSE)		W/W	3.6(A)	3.6(A)	3.4(A)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA			220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
RANGE DI TENSIONE		V	165~265	165~265	165~265
POTENZA ASSORBITA Nom/Min/Max	Raffreddamento	W	2445(350~2850)	2765(410~3500)	3812(730~5400)
	Riscaldamento	W	2145(420~2850)	2547(510~3500)	3686(800~5400)
CORRENTE OPERATIVA Nom/Min/Max	Raffreddamento	A	11.7(1.6~14.0)	14.1(1.8~17.0)	16.8(3.2~24.0)
	Riscaldamento	A	10.1(1.9~14.0)	13.0(2.3~17.0)	15.8(3.5~24.0)
CONSUMO ANNUALE DI ENE	Raffreddamento	KW/h	453	533	700
	Media	KW/h	1960	2555	3325
	Più Caldo	KW/h	1735	2283	3044
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32	R32
	Carica	Gr	1500	2200	3000
	Equivalente in CO2	Tonn.	1.13	9.05	2.25
TUBAZIONI REFRIGERANTE	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	3/8"
DIMENSIONI (LxAxP)		mm	920x699x380	990x910x340	990x910x340
PESO		Kg	42	68	73
DIMENSIONI IMBALLAGGIO		mm	960x732x400	1030x950x430	1030x950x430
PESO LORO		Kg	45	80	85

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinchè EKO e si suoi partners possano portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. EKO non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.

