Klima SMART

Linea Monosplit 9 | 12 | 18 | 24

Tecnologia Ventotene WIFI INCLUSO

EFFYtech



A++ A+	FILTRO 3 STADI	SILENT MODE	ANTI MUFFA
GOLD FIN	SELF CLEAN	TIMER 24H	ECO MODE





ANTI-MUFFA

Dopo il funzionamento del condizionatore, potrebbe formarsi umidità sulle superfici di scambio. **La nostra tecnologia anti-muffa** mantiene attiva la ventola per 3 minuti dopo lo spegnimento, **asciugando l'evaporatore e la ventola stessa, prevenendo così la formazione di muffe.**

SELF CLEAN

La funzione SELF CLEAN attiva un movimento inverso del ventilatore dell'unità interna al termine dell'utilizzo, **rimuovendo l'acqua condensata** e **prevenendo la formazione di muffe e batteri nocivi per la salute.**

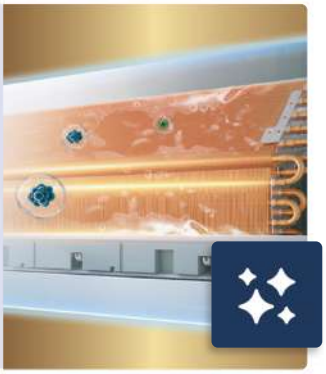

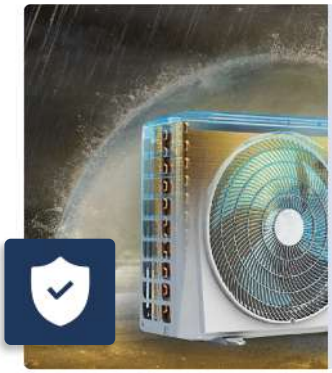


GOLD FIN

Gold Fin è un rivestimento protettivo che crea una barriera contro agenti corrosivi come pioggia, salsedine e umidità, **preservando nel tempo l'integrità e le prestazioni dell'apparecchio**. Ha inoltre **proprietà antibatteriche** che impediscono la proliferazione di microrganismi, **garantendo maggiore efficienza e un ambiente più sano.**

FILTRO 3 STADI

Questa soluzione combina carboni attivi, ioni d'argento e vitamina C per purificare l'aria. Trattiene allergeni e odori, elimina batteri e virus, e arricchisce l'aria con vitamina C, **migliorando salute e benessere.**



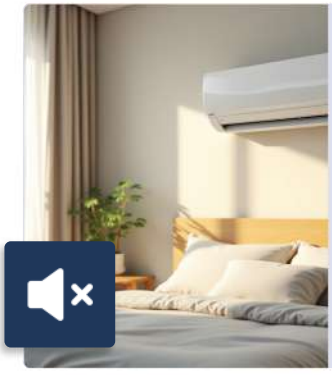

SILENT MODE

Sappiamo quanto importante sia garantirti un relax senza eguali. Per questo i nostri prodotti sono studiati per offrirti la **massima silenziosità anche, e soprattutto, durante le ore notturne**, per un riposo ottimale **senza alterare né la portata d'aria né la capacità.**

MOTORE INTERNO	☐ 9.000	☐ 12.000	☐ 18.000	☐ 24.000
Tecnologia Ventotene	€ 1.132,80	€ 1.167,60	€ 1.498,20	€ 1.759,20

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE	Canalina Inclusa	Note
Posa Standard	3 mt	Inclusa per tutte le Unità
Posa Extra	.+ 50,00€/m	Per ogni mt superiore allo standard

Extra e Info	PREZZO
Variabili di posa EXTRA per pompa di rilancio condensa (se necessaria)	150,00€/Split
In caso di impianto predisposto, il costo non cambia in quanto verrà fatto il lavaggio con azoto per pulizia e verifica tubazioni	-

Importo Totale	€ + IVA	Firma	

***N.B.:** I prezzi indicati sono al netto dell'IVA, da aggiungere secondo l'aliquota vigente.*



DATI TECNICI SPLIT			☐ 9.000	☐ 12.000	☐ 18.000	☐ 24.000
DIMENSIONI (LxAxP)	Interna	mm	700x198x270	805x270x197	908x295x225	1025x319x223
	Esterna	mm	665x530x260	665x530x260	780x560x270	820x635x310
PESO	Interna	kg	7.5	8.5	10	14
	Esterna	kg	21.7	23.3	30.5	36.7
DIMENSIONI IMBALL.	Interna	mm	750x267x317	864x332x265	979x354x292	1102x395x305
DIMENSIONI IMBALL.	Esterna	mm	785x600x340	785x600x340	880x602x330	972x680x400
PESO LORDO	Interna	kg	8.5	9.5	12	16
	Esterna	kg	24.8	26.2	33	40.7



DATI TECNICI SPLIT

			☐ 9.000	☐ 12.000	☐ 18.000	☐ 24.000
COMANDO WIFI INCLUSO			Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC		kW	2.5	3.2	4.8	6.0
SEER		W/W	6.1	6.1	6.1	6.1
Classe di efficienza enegerica RAFFREDDAMENTO			A++	A++	A++	A++
PDESIGNC		kW	2.1	2.5	3.8	5.0
SCOP		W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
Classe di efficienza enegerica RISCALDAMENTO			A+	A+	A+	A+
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max		kW	2.50(0.66~2.78)	3.20(0.66~3.70)	5.00(1.61~5.20)	7.10(1.11~7.80)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max		W	770(250~1300)	990(250~1600)	1545(350~2400)	2300(450~3350)
EER			3.25	3.23	3.24	3.09
Capacità Riscald. Nom/Min/Max		kW	2.60(0.66~2.88)	3.40(0.66~3.80)	5.00(1.61~5.30)	7.10(1.37~8.20)
Assorbimento Riscald. Nom/Min/Max		W	680(250~1300)	915(250~1600)	1345(350~2450)	2200(450~3350)
COP			4.22	4.12	4.12	3.23
Capacità Deumidificazione		Litri/h	0.9	1.1	1.4	2.2
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA		m3/h	500	550	820	1200
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA		m3/h	-	-	-	-
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)		dB(A)	40/38/36/34	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)		dB(A)	50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.		dB(A)	62	64	65	65
ALIMENTAZIONE ELETTRICA		V	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE		A	-	-	-	-
CAVO DI COMUNICAZIONE			-	-	-	-
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gas	Poll.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
AREA DI APPLICAZIONE		m2	9~16	14~22	20~35	27~45
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO		m	9	12	12	15
DISLIVELLO MASSIMO		m	5	7	8	8
INTERVALLO DI TEMPERATURE		°C	17~30	17~30	17~30	17~30
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrig.		R32	R32	R32	R32
	Carica	Gr	570	580	920	1400
	Equiv. CO2	Tonn.	-	-	-	-
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	16~53	16~53	16~53	16~53
	Interna	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30
	Interna	°C	0~30	0~30	0~30	0~30

Le specifiche in questo catalogo sono soggette a cambiamenti senza avviso affinchè EKO e si suoi partners possano portare le ultime innovazioni ai suoi clienti. EKO non si assume responsabilità per eventuali errori od omissioni in questo catalogo.



Assistenza, per sempre.

Assistenza post vendita illimitata con interventi tecnici sul posto senza costo a chiamata.

NUMERO VERDE EKO SRL

800 26 80 22