EFFYtech

THERMINO

Sistema di Accumulo Termico

Tecnologia Termica Modulare



Acqua calda smart, il risparmio è garantito.

L'alternativa piccola e intelligente agli ingombranti accumuli ACS.



Modulari e scalabili, le nostre batterie termiche possono essere collegate in serie o in parallelo per aumentare la capacità di accumulo termico.

- Orientamento flessibile con accesso ai collegamenti su tre lati.
- Nessun obbligo di dispendiosi cicli anti-legionella.
- Senza anodi e obblighi di manutenzioni annuali obbligatorie per la batteria termica.
- Acqua calda istantanea a piena pressione.
- Dispersioni di calore estremamente ridotte: fino a 4 volte inferiori rispetto a un accumulo ACS tradizionale.



DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE	MRRP € +IVA
Thermino ePlus - resistenza 1.8kW	70	AGP-KNW-AVZ-1	€ 2.118,50
Thermino ePlus - resistenza 1.8kW	150	AKP-KNW-AVZ-1	€ 2.584,00
Thermino ePlus - resistenza 1.8kW	210	ANP-KNW-AVZ-1	€ 3.119,00
Thermino ePlus - resistenza 1.8kW	300	BRP-KNW-AVY-1	€ 4.080,00
Thermino ePlus - resistenza 2.8kW	70	SGP-KNW-AVZ-1	€ 2.118,50
Thermino ePlus - resistenza 2.8kW	150	SKP-KNW-AVZ-1	€ 2.584,00
Thermino ePlus - resistenza 2.8kW	210	SNP-KNW-AVZ-1	€ 3.119,00
Thermino ePlus - resistenza 2.8kW	300	AGP-KNW-AVY-1	€ 4.089,00

OPTIMINO KEY CON FUNZIONE FOTOVOLTAICO	CODICE	MRRP € +IVA
ePlus + PV	PV02	€ 99,00

L'INNOVAZIONE SALVASPAZIO:
Fino a 4 volte più piccolo dei serbatoi ACS tradizionali.

MASSIMA SEMPLICITÀ:
Facile da installare, senza anodi e obblighi di manutenzioni ordinarie.


INTEGRA IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUANDO VUOI:
Basta aggiungere la chiave Optimino PV per sfruttare la tua energia a costo zero.

- DOCCE CONFORTEVOLI:
Trasforma la doccia in un vero momento di benessere con l'acqua calda istantanea a piena pressione.

- MASSIMA EFFICIENZA:
Pannelli di isolamento a vuoto, per dispersioni di calore ridotte al minimo.

- BOLLETTE MENO CARE:
Utilizza la corrente fuori dalle ore di picco o il fotovoltaico a costo zero.

- PROTEZIONE DALLA LEGIONELLA:
Grazie allo scambiatore istantaneo e all'innovativo design non c'è nessun obbligo di dispendiosi cicli anti-legionella.

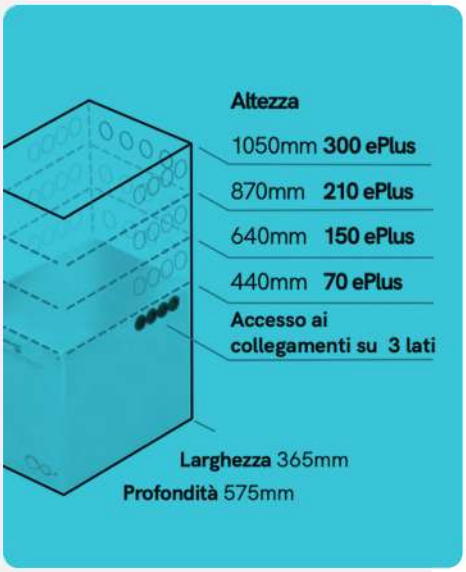

Scansiona il QR code per avere maggiori dettagli sui sistemi compatibili.

Dati tecnici Thermino ePlus	70 ePlus	150 ePlus	210 ePlus	300 ePlus
Potenza resistenza elettrica a 230 V, 50 Hz (W)	1.800			
Modello e codice	AGP-KNW-AVZ-1	AKP-KNW-AVZ-1	ANP-KNW-AVZ-1	BRP-KNW-AVY-1
Potenza resistenza elettrica a 230 V, 50 Hz (W)	2.800			
Modello e codice	SGP-KNW-AVZ-1	SKP-KNW-AVZ-1	SNP-KNW-AVZ-1	DRP-KNW-AVY-1
Volume serbatoio ACS equivalente (L)	74	140	212	306
V40 (L)*	105	199	301	436
Dispersioni termiche (kWh/24h)(W)	0,48 (20)	0,67 (28,1)	0,77 (32,1)	0,84 (34,9)
Classe di efficienza energetica	C			
Portata d'acqua nominale (L/min)	6	15	20	25
Pressione minima di rete (bar/MPa)	1,5 /0,15			
Pressione massima di esercizio (bar/MPa)	5/0,5			
Temperatura consigliata valvola miscelatrice (°C)	45-55			
Consumo annuo di elettricità (kWh/anno)	542	7.38	13.30	13.41
Peso del prodotto in uso (kg)	79	140	178	233