

Therm ELECTRIC

Linea Monofase 8 | 10 | 12

Tecnologia SHP M PRO  WIFI INCLUSO

 EFYtech



A+++



FULL INVERTER



MONOBLOCCO



FUNZIONE FV



ANTIGELO INT.



ALTA SILENZIOSITA'



TEMP. -25 C°



ALTA EFFICIENZA

Comfort, Efficienza, Risparmio: La Nuova Era del Clima Domestico.

Riscaldamento, Raffrescamento e ACS in un Solo Sistema Ibrido

Therm ELECTRIC

La linea **EFFYtherm ELECTRIC** nasce per offrire il massimo in termini di **efficienza energetica, affidabilità operativa e comfort abitativo** in ogni stagione.

Grazie alla **tecnologia inverter** e alla configurazione **monoblocco**, questi sistemi sono progettati per garantire **riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria** in modo continuo e ottimizzato, anche in condizioni climatiche rigide.

EFFYtherm ELECTRIC è la scelta ideale per chi desidera un impianto **versatile, silenzioso e sostenibile**, pronto a **integrarsi con il fotovoltaico e a massimizzare l'autoconsumo**, riducendo i costi energetici complessivi.

Solida, compatta e ad alte prestazioni, questa linea rappresenta la nuova frontiera per chi cerca un **sistema green, adatto sia a nuove costruzioni che a ristrutturazioni ad alta efficienza**.

Modelli disponibili – combinazioni pompa di calore + caldaia

MONOFASE

8kW

MONOFASE

10kW

MONOFASE

12kW



SHP M PRO

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA REVERSIBILE DA 6 A 16 kW



TECNOLOGIA INVERTER

Per compressore Twin Rotary e ventilatore



COMANDO REMOTO DI SERIE

Con connettività Wi-Fi e App dedicata



APPARECCHIATURA ERMETICAMENTE SIGILLATA

Come definita dal REG. UE n. 517/2014 (F-GAS)



RESISTENZE ELETTRICHE ANTIGELO

Per bacinella raccogli condensa e scambiatore a piastre



CONTO TERMICO O DETRAZIONE

Conto Energia Termico 2.0
o detrazione fiscale Superbonus



Le pompe di calore aria-acqua reversibili della serie SHP M Pro sono progettate per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, sono estremamente versatili e predisposte per la produzione di acqua calda per il riscaldamento degli ambienti e per l'utilizzo sanitario fino ad una temperatura di 65°C. L'utilizzo della tecnologia del compressore brushless INVERTER, abbinato alla valvola di espansione elettronica, alla pompa e al ventilatore a giri variabili ottimizzano i consumi e l'efficienza operativa dei componenti frigoriferi.

Il circuito frigorifero di tipo ermeticamente sigillato come definito dal REG. UE n. 517/2014 consente l'installazione e la vendita senza patentino e obblighi F-GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le unità sono dotate di serie di:

- ▶ CIRCUITO FRIGORIFERO di tipo "ermeticamente sigillato" contenente gas refrigerante ecologico R32 a basso GWP.
- ▶ COMPRESSORE DC INVERTER rotativo ermetico

twin rotary.

- ▶ SCAMBIATORI D'ARIA realizzati in tubi di rame e alette in alluminio.
- ▶ SCAMBIATORE A PIASTRE saldobrasate in acciaio inox con isolamento a celle chiuse.
- ▶ VASO DI ESPANSIONE da 5 litri integrato.
- ▶ CIRCOLATORE MODULANTE a motore brushless ad alta efficienza.
- ▶ VENTILATORE di tipo assiale con motore brushless EC e profilo alare antirumore.
- ▶ VALVOLA DI ESPANSIONE elettronica.
- ▶ VALVOLA INVERSIONE di ciclo e defrost integrato.
- ▶ ELETTRONICA EVOLUTA con regolazione climatica integrata e completa gestione di impianto.
- ▶ COMANDO REMOTO con funzione cronotermostato ambiente e connessione Wi-Fi per controllo da App dedicata.
- ▶ RESISTENZE ELETTRICHE ANTIGELO per bacinella raccogli condensa e scambiatore a piastre.
- ▶ SONDA BOLLITORE per la gestione di accumulo ACS o impianto.
- ▶ FILTRO a Y per la protezione del circuito idraulico della pompa di calore.

BOLLY® 1 HY XL

BOLLITORE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO E VOLANO TERMICO CALDO-FREDDO PER POMPE DI CALORE



IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) e volano termico o separatore idraulico per pompa di calore.

MATERIALI E FINITURE

- **BOLLITORE A.C.S.:** Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - EN 16421) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

- **VOLANO TERMICO caldo-freddo:** acciaio al carbonio.

SCAMBIATORE DI CALORE:

Scambiatore di calore fisso in acciaio rivestito in Polywarm®

COIBENTAZIONE

RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.

RIGIDA (MODELLI IN CLASSE A): poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico con lastra di materiale altamente coibentante in vacuum.

Rivestimento esterno in PVC.

CONTROFLANGIA - GUARNIZIONI

Guarnizioni in gomma silconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); resistenza in esercizio fino a 200 °C. Controflangia in acciaio al carbonio con trattamento Polywarm® con predisposizione per resistenza elettrica.

PROTEZIONE CATODICA (BOLLITORE A.C.S.)

Anodo di magnesio.

GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.



CORDIVARI



BOLLY® 1 HY XL WB

Coibentazione
RIGIDA

Potenza pompa di
calore abbinabile

SUPERFICIE
SCAMBIATORE
[m²]



Modello _____
CODICE

[kWt]

300

3104162330017

9-14

3,4

C



BOLLY® 1 HY XL WB CLASSE A

Coibentazione
RIGIDA

Potenza pompa di
calore abbinabile

SUPERFICIE
SCAMBIATORE
[m²]



Modello _____
CODICE

[kWt]

300

3104162330020

9-14

3,4

A

ACCESSORI

RISCALDATORI ELETTRICI

Mod.	Volume utile integr. elettrica [litri]	MONOFASE		
		1,5 kW	2 kW	3 kW
		5240000000051	5240000000052	5240000000053
		Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]		
250	179	320	240	160
300	235	421	316	210
500	413	741	555	370

TRIFASE				
4 kW	5 kW	6 kW	9 kW	12 kW
5240000000047	5240000000048	5240000000049	5240000000050	5240000000031
		Tempo di riscaldamento con resistenze elettriche da 10 °C a 45 °C [min]		
120	//	//	//	//
158	//	//	//	//
278	222	//	//	//

Centralina FULL CONTROL montata sul bollitore

CODICE	per modelli
5220280000004	WC
5220280000005	WB

Su modelli in CLASSE A, disponibile solo versione **non montata sul bollitore**

Kit HEAT MANAGER + resistenza elettrica con sonda e cavo 3mt

CODICE	Resistenza elettrica [kW]
5240000000074	1,5
5240000000075	2
5240000000076	3

Anodo al titanio

Vedere sezione ACCESSORI

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)

COMANDO REMOTO E SONDE AMBIENTE

MURELLE HYBRID SPLIT può essere dotata dell'accessorio comando remoto SIME SMART HYBRID con abbinamento a sonde ambiente SRS senza fili per la gestione di zone aggiuntive.

La connettività Wi-Fi di SIME SMART HYBRID rende possibile il controllo da remoto tramite app SIME CONNECT delle zone, dell'acqua calda sanitaria e dello stato di funzionamento di **MURELLE HYBRID SPLIT**.



COMANDO REMOTO SIME SMART HYBRID

Il comando remoto SIME SMART HYBRID è un complemento d'impianto funzionale ed elegante, studiato per un utilizzo facile e intuitivo grazie all'ampio display grafico a colori e alla navigazione con 4 tasti touch.

Le caratteristiche principali di SIME SMART HYBRID sono:

- ▶ Alimentatore 24 V fornito di serie
- ▶ Collegamento tramite bus a 2 fili all'unità murale
- ▶ Collegamento Wi-Fi alla rete domestica per la gestione da remoto tramite App Sime Connect
- ▶ Selezione modalità di riscaldamento/raffrescamento (Automatico/Manuale/Off)
- ▶ Selezione modalità acqua calda sanitaria (Automatico/Manuale/Off)
- ▶ Regolazione Temperature riscaldamento e raffrescamento e acqua sanitaria (Manuale)
- ▶ Programmazione settimanale di riscaldamento e acqua sanitaria (Automatico) con 4 fasce orarie giornaliere differenziabili
- ▶ Regolazione continua della temperatura di mandata (regolazione in classe VI-V-ErP)
- ▶ Relè a contatto pulito per attivazione valvola o pompa di zona (se presente).



SONDA AMBIENTE SRS

E' inoltre possibile installare le SONDE AMBIENTE SRS, studiate per l'abbinamento in radiofrequenza al comando remoto SIME SMART HYBRID, che permettono la gestione di zone aggiuntive fino ad un massimo di 8.


Le caratteristiche principali di SONDA AMBIENTE SRS sono:

- ▶ Alimentazione a batterie per funzionamento senza fili
- ▶ Collegamento in radio frequenza a Sime Smart Hybrid
- ▶ Selezione modalità di funzionamento (Manuale Infinito/Automatico/Manuale temporaneo/Spento)
- ▶ Regolazione del set-point ambiente
- ▶ Visualizzazione della modalità operativa del sistema (Riscaldamento/Sanitario/Combinato/Raffrescamento)
- ▶ Regolazione continua della temperatura di mandata con compensazione ambiente (sistema in classe VIII -ErP se presenti almeno 3 zone)
- ▶ Funzione Energy Save Mode per il risparmio delle batterie
- ▶ Relè a contatto pulito per attivazione valvola o pompa di zona (se presente).

Therm PURE EFFYtech

Linea Mono 8

Assistenza e Protezione per la tua Casa



SHP M PRO (SIME)

La pompa di calore monoblocco inverter SHP M PRO di SIME rappresenta la soluzione ideale per il comfort totale in ogni stagione: riscaldamento, raffrescamento e ACS in un unico sistema compatto, efficiente e silenzioso. Progettata per massimizzare l'efficienza energetica, si integra perfettamente anche con impianti fotovoltaici per un consumo sostenibile.

Caratteristiche tecniche:

- **Potenza pompa di calore (modalità riscaldamento): 8 kW**
- Resistenze elettriche antigelo di serie installate sulla bacinella di raccolta condensa e sullo scambiatore a piastre, per garantire il corretto funzionamento anche a basse temperature.
- Comando remoto fornito di serie con WI-FI e APP dedicata.
- Alimentazione monofase

2. Staffa a muro/pavimento per unità esterna

Supporto regolabile in metallo zincato per il posizionamento stabile dell'unità esterna. Consente installazione a parete o a terra, assorbe vibrazioni e resiste agli agenti atmosferici.

3. Tubazione multistrato e giunti antivibranti

L'utilizzo di tubazioni multistrato garantisce elevata resistenza meccanica, isolamento termico e durabilità nel tempo, riducendo le perdite di calore lungo il percorso. I giunti antivibranti, invece, hanno la funzione di attenuare vibrazioni e rumori trasmessi dall'unità esterna all'impianto, migliorando il comfort acustico e preservando l'integrità delle connessioni nel lungo periodo.

4. Bollitore per produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) ECCELLENZA SELEZ.

Bollitore Cordivari da 291 litri con volano termico integrato da 86 litri, progettato per impianti con pompa di calore. Garantisce una generosa disponibilità di ACS e contribuisce a migliorare l'efficienza dell'impianto, riducendo i cicli di accensione della macchina e ottimizzando l'accumulo e la distribuzione dell'energia termica.

5. Miscelatore termostatico sanitario

Dispositivo essenziale per regolare e mantenere costante la temperatura dell'acqua calda sanitaria, evitando rischi di scottature e garantendo comfort e sicurezza all'utente finale.

6. Defangatore magnetico compatto

Dispositivo indispensabile per la protezione dell'impianto termico.

Grazie al potente magnete integrato rimuove fanghi e particelle metalliche dall'acqua, preservando scambiatori e componenti. Considerato un prodotto di eccellenza per la sua capacità di migliorare efficienza e longevità degli impianti termici, anche in condizioni difficili.

1 qta

A corpo

1 qta

1 qta

1 qta

1 qta

Therm PURE | Linea Mono 8



7. Dosatore di polifosfati Polifemo – IVAR

ECCELLENZA SELEZIONATA

Sistema professionale di trattamento anticalcare. Rilascia polifosfati in modo controllato per proteggere caldaie, scambiatori e impianti dall'accumulo di calcare. Il Polifemo IVAR è riconosciuto come prodotto di eccellenza per la sua efficacia, precisione e affidabilità, soprattutto in presenza di acque dure.

1 qta

8. Valvola di sicurezza Caleffi 527 1/2" x 3/4" – 5 BAR

Dispositivo di sicurezza che protegge l'impianto da sovrappressioni, garantendo il corretto funzionamento e la sicurezza complessiva.

1 qta

9. Vaso d'espansione 30 litri per sanitario

Compensa le variazioni di pressione nell'impianto sanitario.

1 qta

10. Vaso d'espansione 50 litri per riscaldamento

Assorbe l'aumento di pressione nel circuito riscaldamento.

1 qta

11. Valvola di zona deviatrice FAR

Valvola a tre vie con ritorno a molla e tempo di apertura di 8 secondi.

1 qta

12. Tubazioni, raccordi e materiale vario di consumo

Raccorderia, tubazioni e accessori tecnici per collegamenti idraulici e gas in centrale termica, selezionati per garantire resistenza, sicurezza e il corretto funzionamento dell'impianto.

Servizi inclusi

Trasporto del materiale

Il materiale sarà trasportato franco cantiere con mezzi propri, garantendo consegna diretta, puntuale e sotto controllo presso il sito di installazione.

Manodopera per l'installazione "Chiavi in Mano"

Il montaggio sarà eseguito a regola d'arte da personale tecnico specializzato, supportato da manodopera comune, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alla qualità del risultato finale.

14.500,00 €
ESCLUSA IVA

Firma per Accettazione



Assistenza, per sempre.


Assistenza post vendita illimitata con interventi tecnici sul posto senza costo a chiamata.

NUMERO VERDE EKO SRL
800 26 80 22

Therm PURE EFFYtech

Linea Mono 10

Assistenza e Protezione per la tua Casa



SHP M PRO (SIME)

La pompa di calore monoblocco inverter SHP M PRO di SIME rappresenta la soluzione ideale per il comfort totale in ogni stagione: riscaldamento, raffrescamento e ACS in un unico sistema compatto, efficiente e silenzioso. Progettata per massimizzare l'efficienza energetica, si integra perfettamente anche con impianti fotovoltaici per un consumo sostenibile.

Caratteristiche tecniche:

- **Potenza pompa di calore (modalità riscaldamento): 10 kW**
- Resistenze elettriche antigelo di serie installate sulla bacinella di raccolta condensa e sullo scambiatore a piastre, per garantire il corretto funzionamento anche a basse temperature.
- Comando remoto fornito di serie con WI-FI e APP dedicata.
- Alimentazione monofase

2. Staffa a muro/pavimento per unità esterna

Supporto regolabile in metallo zincato per il posizionamento stabile dell'unità esterna. Consente installazione a parete o a terra, assorbe vibrazioni e resiste agli agenti atmosferici.

3. Tubazione multistrato e giunti antivibranti

L'utilizzo di tubazioni multistrato garantisce elevata resistenza meccanica, isolamento termico e durabilità nel tempo, riducendo le perdite di calore lungo il percorso. I giunti antivibranti, invece, hanno la funzione di attenuare vibrazioni e rumori trasmessi dall'unità esterna all'impianto, migliorando il comfort acustico e preservando l'integrità delle connessioni nel lungo periodo.

4. Bollitore per produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS)

ECCELLENZA SELEZ.

Bollitore Cordivari da 291 litri con volano termico integrato da 86 litri, progettato per impianti con pompa di calore. Garantisce una generosa disponibilità di ACS e contribuisce a migliorare l'efficienza dell'impianto, riducendo i cicli di accensione della macchina e ottimizzando l'accumulo e la distribuzione dell'energia termica.

5. Miscelatore termostatico sanitario

Dispositivo essenziale per regolare e mantenere costante la temperatura dell'acqua calda sanitaria, evitando rischi di scottature e garantendo comfort e sicurezza all'utente finale.

6. Defangatore magnetico compatto

Dispositivo indispensabile per la protezione dell'impianto termico.

Grazie al potente magnete integrato rimuove fanghi e particelle metalliche dall'acqua, preservando scambiatori e componenti. Considerato un prodotto di eccellenza per la sua capacità di migliorare efficienza e longevità degli impianti termici, anche in condizioni difficili.

1 qta

A corpo

1 qta

1 qta

1 qta

1 qta

Therm PURE | Linea Mono 10



7. Dosatore di polifosfati Polifemo – IVAR

ECCELLENZA SELEZIONATA

Sistema professionale di trattamento anticalcare. Rilascia polifosfati in modo controllato per proteggere caldaie, scambiatori e impianti dall'accumulo di calcare. Il Polifemo IVAR è riconosciuto come prodotto di eccellenza per la sua efficacia, precisione e affidabilità, soprattutto in presenza di acque dure.

1 qta

8. Valvola di sicurezza Caleffi 527 1/2" x 3/4" – 5 BAR

Dispositivo di sicurezza che protegge l'impianto da sovrappressioni, garantendo il corretto funzionamento e la sicurezza complessiva.

1 qta

9. Vaso d'espansione 30 litri per sanitario

Compensa le variazioni di pressione nell'impianto sanitario.

1 qta

10. Vaso d'espansione 50 litri per riscaldamento

Assorbe l'aumento di pressione nel circuito riscaldamento.

1 qta

11. Valvola di zona deviatrice FAR

Valvola a tre vie con ritorno a molla e tempo di apertura di 8 secondi.

1 qta

12. Tubazioni, raccordi e materiale vario di consumo

Raccorderia, tubazioni e accessori tecnici per collegamenti idraulici e gas in centrale termica, selezionati per garantire resistenza, sicurezza e il corretto funzionamento dell'impianto.

Servizi inclusi

Trasporto del materiale

Il materiale sarà trasportato franco cantiere con mezzi propri, garantendo consegna diretta, puntuale e sotto controllo presso il sito di installazione.

Manodopera per l'installazione "Chiavi in Mano"

Il montaggio sarà eseguito a regola d'arte da personale tecnico specializzato, supportato da manodopera comune, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alla qualità del risultato finale.

15.500,00 €
ESCLUSA IVA

Firma per Accettazione



Assistenza, per sempre.


Assistenza post vendita illimitata con interventi tecnici sul posto senza costo a chiamata.

NUMERO VERDE EKO SRL
800 26 80 22

Therm PURE EFFYtech

Linea Mono 12

Assistenza e Protezione per la tua Casa



SHP M PRO (SIME)

La pompa di calore monoblocco inverter SHP M PRO di SIME rappresenta la soluzione ideale per il comfort totale in ogni stagione: riscaldamento, raffrescamento e ACS in un unico sistema compatto, efficiente e silenzioso. Progettata per massimizzare l'efficienza energetica, si integra perfettamente anche con impianti fotovoltaici per un consumo sostenibile.

Caratteristiche tecniche:

- **Potenza pompa di calore (modalità riscaldamento): 12 kW**
- Resistenze elettriche antigelo di serie installate sulla bacinella di raccolta condensa e sullo scambiatore a piastre, per garantire il corretto funzionamento anche a basse temperature.
- Comando remoto fornito di serie con WI-FI e APP dedicata.
- Alimentazione monofase

2. Staffa a muro/pavimento per unità esterna

Supporto regolabile in metallo zincato per il posizionamento stabile dell'unità esterna. Consente installazione a parete o a terra, assorbe vibrazioni e resiste agli agenti atmosferici.

3. Tubazione multistrato e giunti antivibranti

L'utilizzo di tubazioni multistrato garantisce elevata resistenza meccanica, isolamento termico e durabilità nel tempo, riducendo le perdite di calore lungo il percorso. I giunti antivibranti, invece, hanno la funzione di attenuare vibrazioni e rumori trasmessi dall'unità esterna all'impianto, migliorando il comfort acustico e preservando l'integrità delle connessioni nel lungo periodo.

4. Bollitore per produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS)

ECCELLENZA SELEZ.

Bollitore Cordivari da 291 litri con volano termico integrato da 86 litri, progettato per impianti con pompa di calore. Garantisce una generosa disponibilità di ACS e contribuisce a migliorare l'efficienza dell'impianto, riducendo i cicli di accensione della macchina e ottimizzando l'accumulo e la distribuzione dell'energia termica.

5. Miscelatore termostatico sanitario

Dispositivo essenziale per regolare e mantenere costante la temperatura dell'acqua calda sanitaria, evitando rischi di scottature e garantendo comfort e sicurezza all'utente finale.

6. Defangatore magnetico compatto

Dispositivo indispensabile per la protezione dell'impianto termico.

Grazie al potente magnete integrato rimuove fanghi e particelle metalliche dall'acqua, preservando scambiatori e componenti. Considerato un prodotto di eccellenza per la sua capacità di migliorare efficienza e longevità degli impianti termici, anche in condizioni difficili.

1 qta

A corpo

1 qta

1 qta

1 qta

1 qta

Therm PURE | Linea Mono 12



7. Dosatore di polifosfati Polifemo – IVAR

ECCELLENZA SELEZIONATA

Sistema professionale di trattamento anticalcare. Rilascia polifosfati in modo controllato per proteggere caldaie, scambiatori e impianti dall'accumulo di calcare. Il Polifemo IVAR è riconosciuto come prodotto di eccellenza per la sua efficacia, precisione e affidabilità, soprattutto in presenza di acque dure.

1 qta

8. Valvola di sicurezza Caleffi 527 1/2" x 3/4" – 5 BAR

Dispositivo di sicurezza che protegge l'impianto da sovrappressioni, garantendo il corretto funzionamento e la sicurezza complessiva.

1 qta

9. Vaso d'espansione 30 litri per sanitario

Compensa le variazioni di pressione nell'impianto sanitario.

1 qta

10. Vaso d'espansione 50 litri per riscaldamento

Assorbe l'aumento di pressione nel circuito riscaldamento.

1 qta

11. Valvola di zona deviatrice FAR

Valvola a tre vie con ritorno a molla e tempo di apertura di 8 secondi.

1 qta

12. Tubazioni, raccordi e materiale vario di consumo

Raccorderia, tubazioni e accessori tecnici per collegamenti idraulici e gas in centrale termica, selezionati per garantire resistenza, sicurezza e il corretto funzionamento dell'impianto.

Servizi inclusi

Trasporto del materiale

Il materiale sarà trasportato franco cantiere con mezzi propri, garantendo consegna diretta, puntuale e sotto controllo presso il sito di installazione.

Manodopera per l'installazione "Chiavi in Mano"

Il montaggio sarà eseguito a regola d'arte da personale tecnico specializzato, supportato da manodopera comune, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alla qualità del risultato finale.

16.200,00 €
ESCLUSA IVA

Firma per Accettazione



Assistenza, per sempre.

Assistenza post vendita illimitata con interventi tecnici sul posto senza costo a chiamata.

NUMERO VERDE EKO SRL
800 26 80 22

SHP M PRO

SHP M Pro			006	008	010	012	014	016	012T	014T	016T
Dati elettrici	Alimentazione	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	Corrente massima assorbita	A	13,0	14,5	16,0	25,0	26,5	28,0	9,5	10,5	11,5
	Potenza frigorifera ^[1] (nom/max ^[8])	kW	6,5/9,27	8,3/10,41	10,0/10,38	12,2/16,51	13,9/16,51	15,4/16,51	12,2/16,51	13,9/16,51	15,4/16,51
	Potenza assorbita ^[1]	kW	1,27	1,71	2,33	2,65	3,16	3,67	2,65	3,16	3,67
Raffreddamento	EER ^[1]	W/W	5,1	4,85	4,30	4,60	4,40	4,20	4,60	4,40	4,20
	Potenza frigorifera ^[2] (nom/max ^[8])	kW	5,5/6,92	7,40/8,72	9,0/9,58	11,6/14,13	13,4/15,48	14,0/16,01	11,6/14,13	13,4/15,48	14,0/16,01
	Potenza assorbita ^[2]	kW	1,69	2,35	3,10	3,74	4,57	4,83	3,74	4,57	4,83
	EER ^[2]	W/W	3,25	3,15	2,90	3,10	2,93	2,90	3,10	2,93	2,90
Riscaldamento	SEER ^[5]		5,09	5,19	5,08	5,07	5,09	5,11	5,07	5,09	5,11
	Potenza termica ^[3] (nom/max ^[8])	kW	6,5/8,47	8,40/9,56	10,0/11,2	12,2/14,4	14,1/16,4	16,0/18,6	12,2/14,4	14,1/16,4	16,0/18,6
	Potenza assorbita ^[3]	kW	1,23	1,66	2,13	2,49	3,00	3,56	2,49	3,00	3,56
	COP ^[3]	W/W	5,3	5,05	4,70	4,90	4,70	4,50	4,90	4,70	4,50
	Potenza termica ^[4] (nom/max ^[8])	kW	6,60/8,14	8,50/9,28	10,2/10,9	12,5/14,5	14,5/16,7	16,2/19,1	12,5/14,5	14,5/16,7	16,2/19,1
	Potenza assorbita ^[4]	kW	1,65	2,24	2,79	3,38	4,08	4,70	3,38	4,08	4,70
	COP ^[4]	W/W	4,00	3,80	3,65	3,70	3,55	3,45	3,70	3,55	3,45
	SCOP ^[6]		5,12	5,18	5,12	5,08	4,89	4,84	5,08	4,89	4,84
Compressore	Classe di efficienza energetica (35°/55°)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
	Tipo / Quantità		Twin Rotary DC Inverter / 1								
Ventilatore	Tipo / Quantità		Motor DC Brushless / 1								
Refrigerante	Tipo / Quantità	kg	R32 / 1,25	R32 / 1,25	R32 / 1,25	R32 / 1,8	R32 / 1,8	R32 / 1,8	R32 / 1,8	R32 / 1,8	R32 / 1,8
	Quantità CO ₂ equivalente	ton	0,85	0,85	0,85	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Circuito idraulico	Attacchi idraulici		1" M	1" M	1" M	1 1/4" M	1 1/4" M	1 1/4" M	1 1/4" M	1 1/4" M	1 1/4" M
	Contenuto d'acqua dell'unità	l	6,5	6,5	6,5	7	7	7	7	7	7
	Massima pressione	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rumorosità	Potenza sonora ^[7]	dB(A)	60	63	65	70	72	72	70	72	72
Pesi	Peso netto / lordo	kg	87 / 103	87 / 103	87 / 103	106 / 122	106 / 122	106 / 122	120 / 136	120 / 136	120 / 136

PRESTAZIONI RIFERITE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

[1] Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C - temperatura acqua ingresso/uscita 23/18°C.

[2] Raffreddamento: temperatura aria esterna 35°C - temperatura acqua ingresso/uscita 12/7°C.

[3] Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u. - temperatura acqua ingresso/uscita 30/35°C.



[4] Riscaldamento: temperatura aria esterna 7°C b.s. 6°C b.u. - temperatura acqua ingresso/uscita 40/45°C.

[5] Raffreddamento: temperatura acqua ingresso/uscita 7/12°C.

[6] Riscaldamento: condizioni climatiche medie, T_{biv} = -7°C, temperatura acqua ingresso/uscita 30/35°C.

[7] Potenza sonora: modo riscaldamento condizione [3]; valore determinato sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto dalla certificazione Eurovent.

[8] Attivando la funzione Hz massimi.

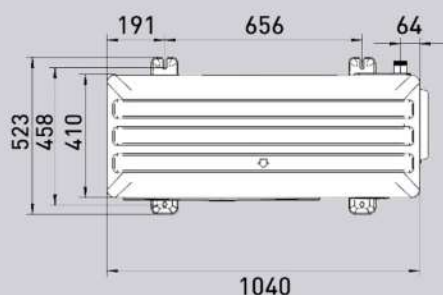

LEGENDA		006-008-010	012-014-016
IN	Attacco idraulico	1"	1 1/4"
OUT	Attacco idraulico	1"	1 1/4"

SIME SMART HYBRID E SONDA AMBIENTE SRS

Sime Smart Hybrid		Sonda ambiente SRS (alimentata a batterie)	
LEGENDA	Sime Smart Hybrid	Alimentatore	Sonda ambiente
L (mm)	132	41	72
H (mm)	95	44	95
P (mm)	27	23	27
Peso (g)	170	35	90

BOLLITORI ACS

BOLLY® 1 HY XL
 BOLLITORE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO
 E VOLANO TERMICO CALDO-FREDDO PER POMPE DI CALORE

CORDIVARI®

LEGENDA

- A Uscita acqua calda sanitaria
- B Connessione per ricircolo o per prelievo acqua calda sanitaria
- C Connessione per strumentazione
- D Connessione per integrazione elettrica
- E Connessione per anodo di magnesio G 1"1/4 F
- F Ingresso circuito primario
- G Uscita circuito primario
- K Flangia di ispezione
- M Ingresso acqua sanitaria
- O Ritorno dall'impianto/al generatore.
- P Mandata all'impianto/dal generatore.

ACCUMULO		SCAMBIATORE		VOLANO TERMICO	
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
10 bar	90 °C	12 bar	110 °C	4 bar	-10/+95 °C

Modello	Volume lordo ACS	Volume volano termico	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H6
		[lt]				[mm]					
250	235	86	650	1635	1770	110	232	264	354	618	708
300	291	86	650	1875	1990	110	232	264	354	618	708
500	498	108	750	2225	2360	125	230	245	335	639	729

Modello	H7	H8	H14	H15	H16	A-F-G	B-M	C	D	P-O
						Connessioni Gas F				
	[mm]									
250	768	818	1233	1363	1368	1"1/4	1"	1/2"	1"1/2	1"1/4
300	768	818	1478	1598	1598	1"1/4	1"	1/2"	1"1/2	1"1/4
500	794	849	1709	1869	1869	1"1/4	1"	1/2"	1"1/2	1"1/4

Confronto Linee

ThermELECTRIC e ThermHYBRID

	ThermELECTRIC	ThermHYBRID
Fonte Energetica	Solo elettricità	Elettricità + Gas
Unità Esterna	SHP M PRO	Murelle Hybrid Split
Unità Interna	Modulo Idronico	Caldia Cond. + Gest. SMART
ACS (Acqua Calda Sanitaria)	Bollitore Esterno Cordivari 300lt con volano termico 86lt	Istantanea di default, accumulo esterno opzionale
Accumulo compatibile con fotovoltaico	Sì, consigliato con bollitore	Solo se si collega bollitore es- terno
Modalità riscaldamento	Solo tramite PDC	Scelta automatica tra PDC e caldia in base a temperatura /efficienza
Produzione invernale	Ottima casa ben isolata	Ottima anche in case con radiatori e isolamento parziale
Caldia a Gas	-	Inclusa (a condensazione)
Ideale per	Case nuove	Abitazioni con radiatori esistenti