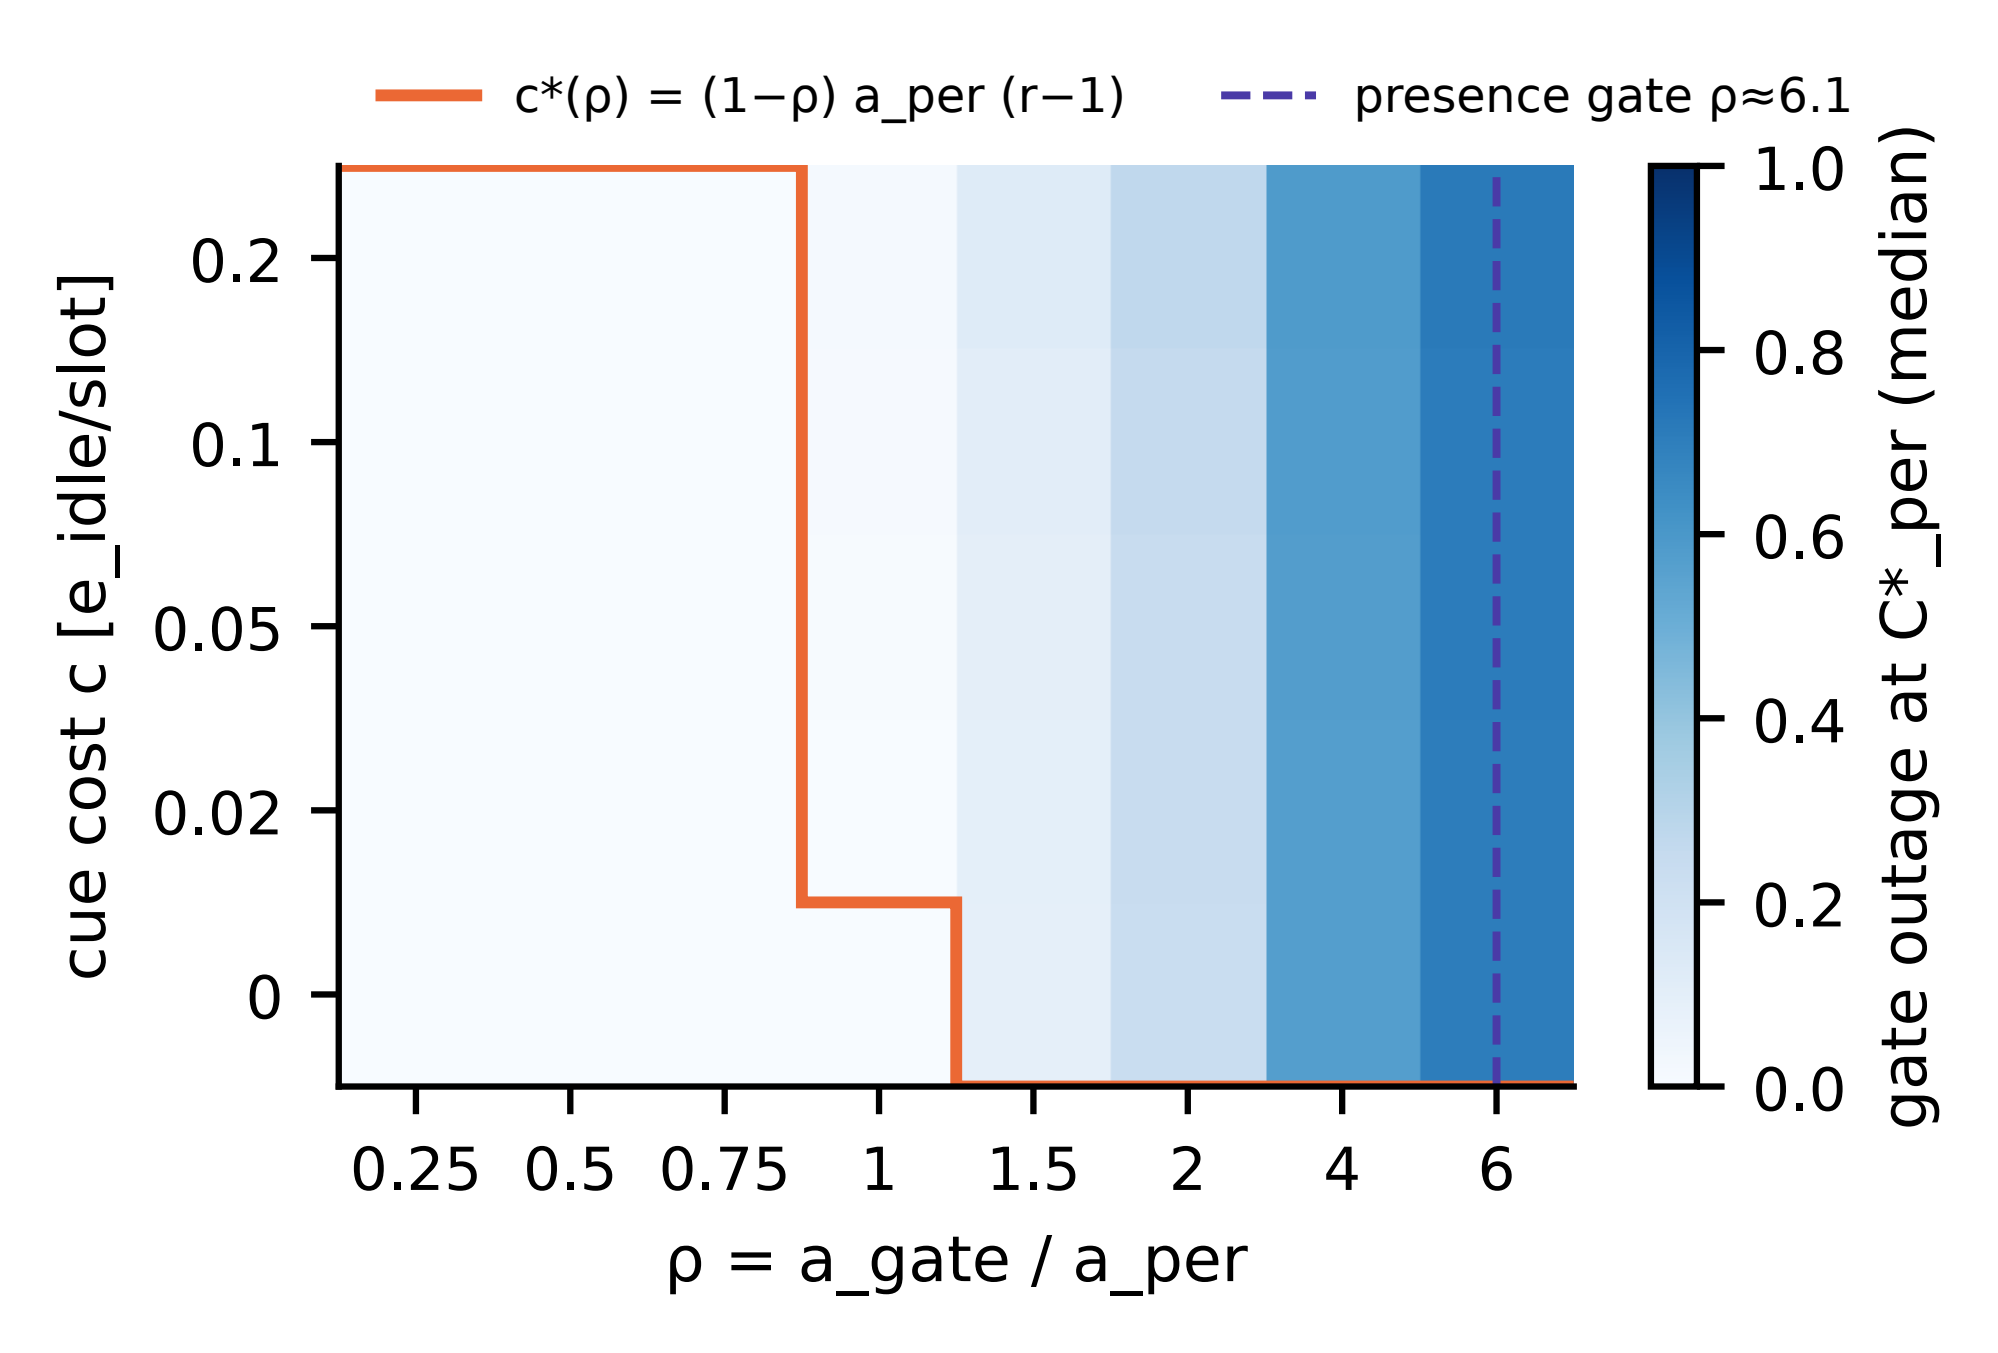
c*(ρ) = (1−ρ) a_per (r−1)
presence gate ρ≈6.1
cue cost c [e_idle/slot]
0.2
0.1
0.05
0.02
0
0.25
0.5
0.75
1
1.5
2
4
6
ρ = a_gate / a_per
gate outage at C*_per (median)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0