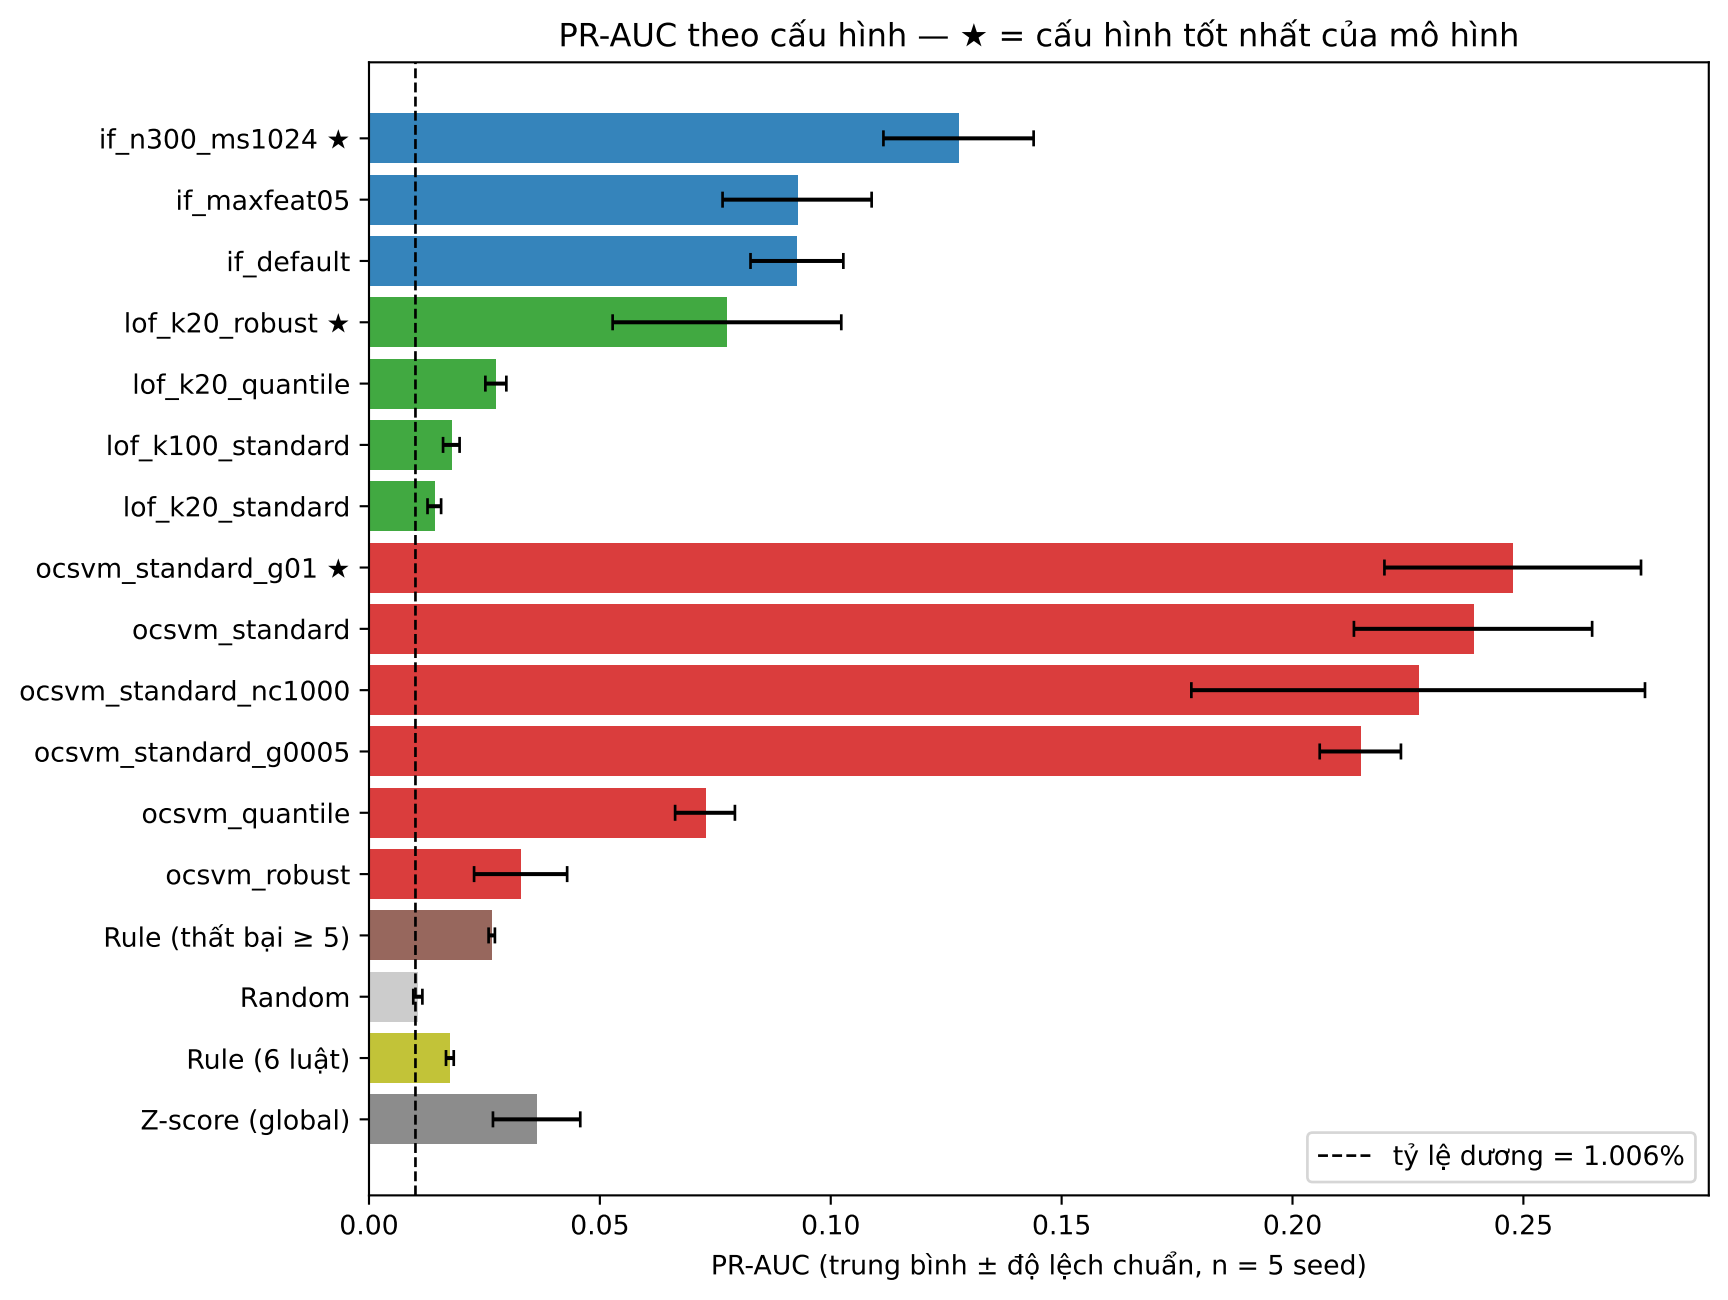
PR-AUC theo cấu hình — ★ = cấu hình tốt nhất của mô hình
if_n300_ms1024 ★
if_maxfeat05
if_default
lof_k20_robust ★
lof_k20_quantile
lof_k100_standard
lof_k20_standard
ocsvm_standard_g01 ★
ocsvm_standard
ocsvm_standard_nc1000
ocsvm_standard_g0005
ocsvm_quantile
ocsvm_robust
Rule (thất bại ≥ 5)
Random
Rule (6 luật)
Z-score (global)
tỷ lệ dương = 1.006%
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
PR-AUC (trung bình ± độ lệch chuẩn, n = 5 seed)