


冷冲模挡料和弹顶装置 橡胶弹顶挡料销

GB 2866.7-81

Stock stop and spring knockout unit of cold press dies  
Stop set with rubber cushion

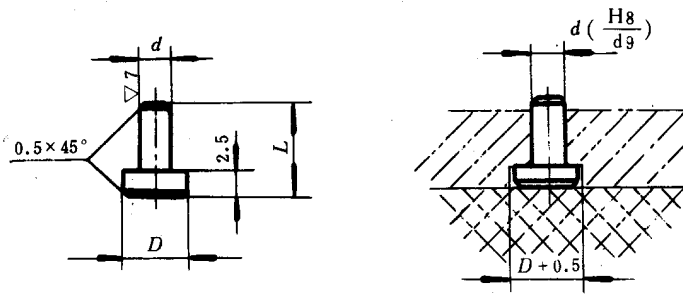

其余▽4

标记示例:

直径 $d = 6\text{ mm}$ 、长度 $L = 14\text{ mm}$ 的橡胶弹顶挡料销:

挡料销 6×14 GB 2866.7-81

mm

$d(d9)$		$D$	$L$	$d(d9)$		$D$	$L$
基本尺寸	极限偏差			基本尺寸	极限偏差		
3	-0.020 -0.045	5	8	6	-0.030 -0.060	8	14
			10				16
			12				18
			14				20
			16				22
4	-0.030 -0.060	6	8	8	-0.040 -0.076	10	10
			10				16
			12				18
			14				20
			16				22
			18				24
6		8	8	10		13	16
			12				20

材料: 45号钢 GB 699-65。

热处理: 硬度HRC43~48。

技术条件: 按GB 2870-81的规定。