


# 冷冲模挡料和弹顶装置 固定挡料销

GB 2866.11—81

Stock stop and spring knockout unit of cold press dies  
Fixed stop pin

其余▽4

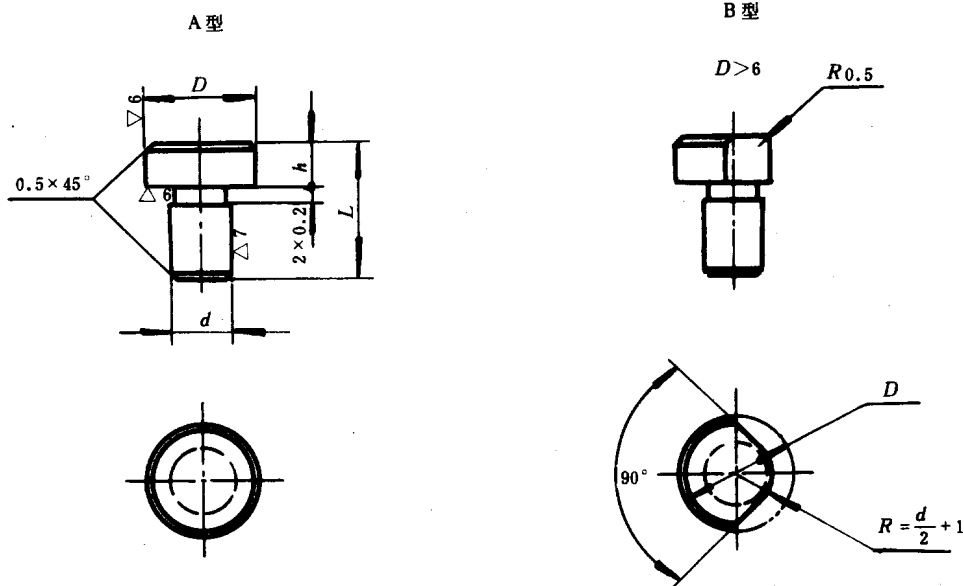

标记示例:

直径 $D = 15\text{mm}$ 、 $d = 8\text{mm}$ 、高度 $h = 3\text{mm}$ 的A型固定挡料销:

挡料销 A 15×8×3 GB 2866.11—81

mm

$D(h11)$		$d(m6)$		$h$	$L$	$D(h11)$		$d(m6)$		$h$	$L$		
基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差			基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差				
4	0	3	+0.008	2	8	15	0	8	+0.015	3	18		
	-0.075		+0.002							+0.006			6
6		4			3			10	10			3	
8	0		+0.012	2	14	18	-0.110	12	+0.018	6			
10	-0.090			+0.004		3		20	10	+0.015	+0.006	8	20
		6				5			14	+0.018	+0.006		22
12	0	8	+0.015	3	25	0	-0.130	12	+0.018	8	22		
				5				18	+0.007				

材料: 45号钢 GB 699—65。

热处理: 硬度HRC 43~48。

技术条件: 按GB 2870—81的规定。