


YEOSU / Yeosu

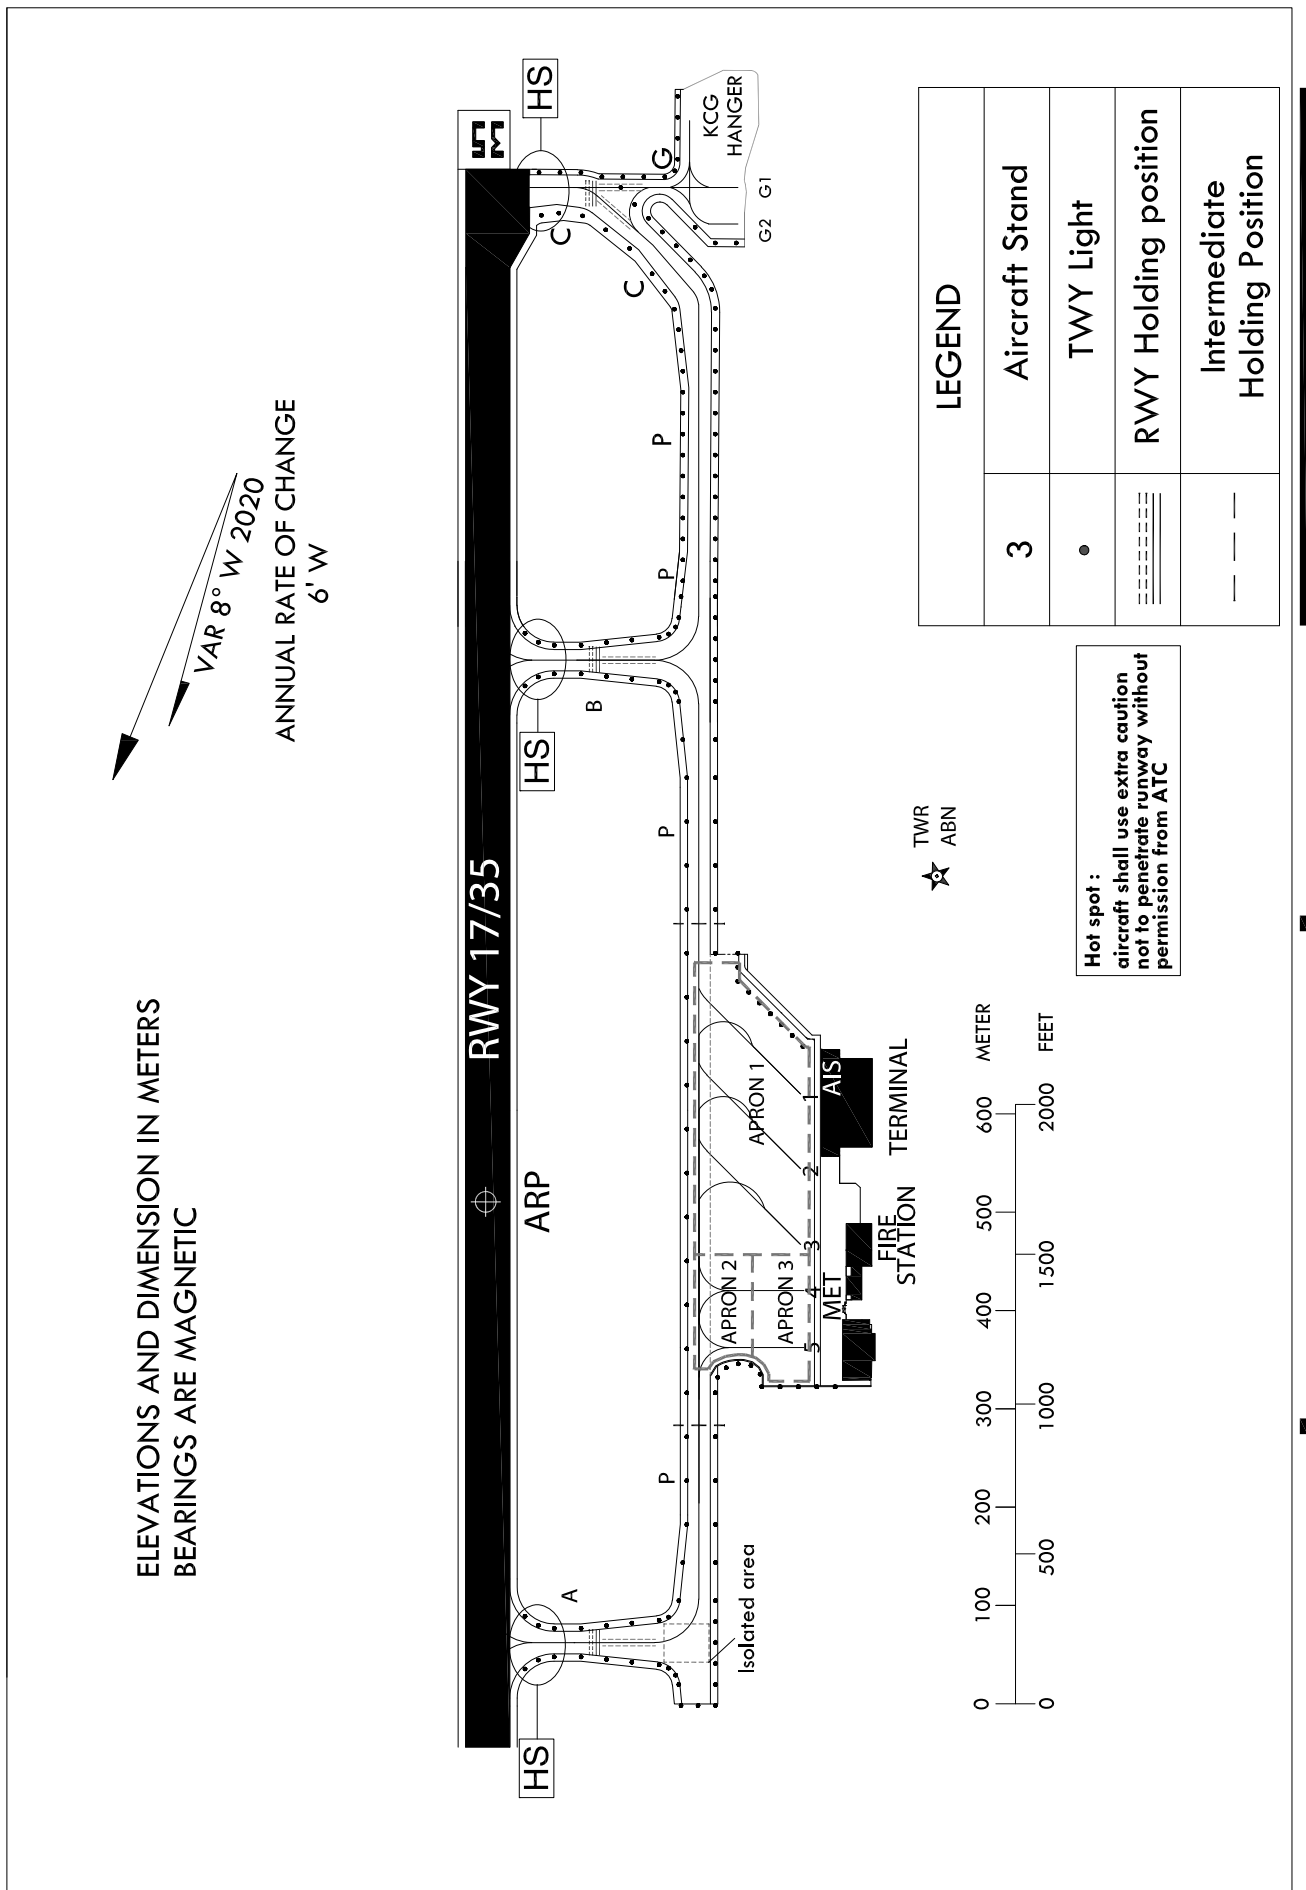

Change : Establishment of intermediate holding position markings.

APRON	BEARING STRENGTH
APRON 1	PCN 70/R/C/W/T Concrete
APRON 2	PCN 67/F/C/X/T Asphalt
APRON 3	PCN 67/F/C/X/T Asphalt

TWY	WIDTH	BEARING STRENGTH
A, B, P(BTN A & stand NR 4 behind)	23 m	PCN 67/F/C/X/T Asphalt
C, P(BTN B & C)	23 m	PCN 67/F/C/X/T Asphalt
P(stand NR 3 behind & BTN B)	23 m	PCN 70/R/C/W/T Concrete
G	15 m	PCN 24/F/B/X/T Asphalt

*ISOLATED AREA : TWY A

STANDS NR	INS COORDINATES FOR AIRCRAFT STANDS(WGS-84)	ACFT TYPE	BEARING STRENGTH
1	34°50'25.07"N 127°36'52.12"E	A321	PCN 70/R/C/W/T
2	34°50'27.36"N 127°36'51.00"E		
3	34°50'29.61"N 127°36'49.98"E		PCN 67/F/C/X/T
4	34°50'30.97"N 127°36'49.13"E		
5	34°50'32.72"N 127°36'48.27"E		