


# GOOLOO

## Användarhandbok Starthjälp

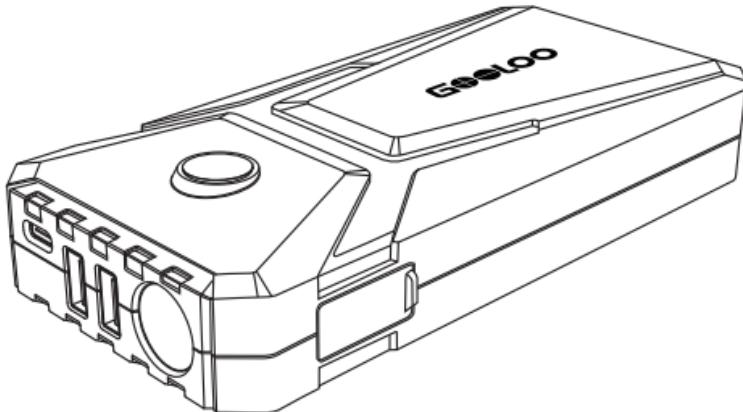


GE2000



# ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt GOOLOO GE2000 intelligent starthjälp för bil. Läs bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

## A. KONFIGURATIONER

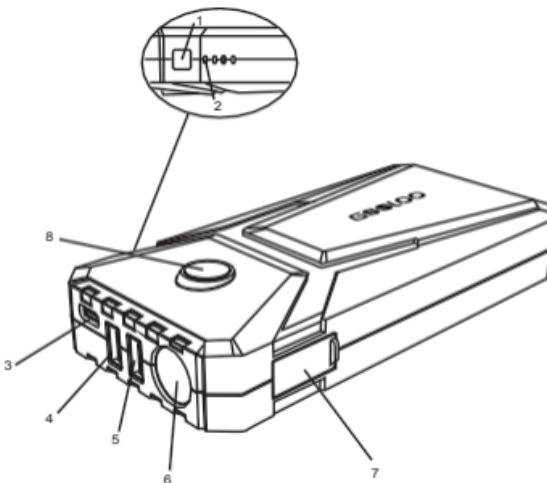

1. Huvudströmbrytare
2. Aktuell visning
3. Typ C-ingångsport
4. 5V/9V/12V snabbladdningsutgång
5. 5V/2,4A utgång
6. LED-ficklampa (stark, blixt, SOS)
7. 12 V bygelkabel gränssnitt
8. Kompass

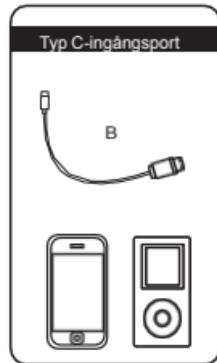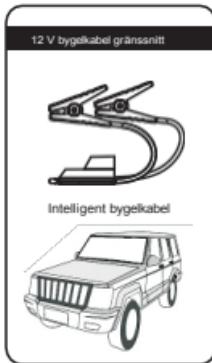

## B. Laddningsindikator

Tryck på strömbrytaren för att kontrollera batterinivån:


Display	0	1	2	3	4
Laddningstillstånd	0%	25%	50%	75%	100%

Displayen blinkar i sekvens under laddningsprocessen. De olika siffrorna på de fasta indikatorerna visar de olika batterinivåerna. Alla l a m p o r s l ä c k s automatiskt när laddningen är klar.

## C. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

### Steg för att ladda GE2000

1. Anslut laddaren till GE2000:s ingångsanslutning (väggsladdaren ingår inte).
2. Anslut laddaren till universaluttaget (100-240V)

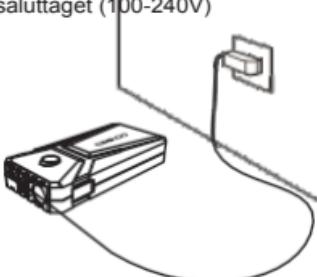

## Starthilfe für 12V-Autos

1. Anslut först den blå anslutningen på den intelligenta batteripolen till huvudenheten och kontrollera att batteripolens indikator är avstängd.



2. Anslut sedan batteripolerna korrekt till bilbatteriets plus- och minuspol. den röda polen till pluspolen (+) och den svarta polen till minuspolen (-).

3. Följ sedan anvisningarna på batteripolens display för motsvarande åtgärder:

**Stadigt grönt ljus:** indikerar korrekt anslutning och strömförsörjning, kan användas för nödstart.




**Kontinuerligt rött sken:** indikerar en felaktig polaritetsanslutning, återställ anslutningen och utför

Nödstart genom när den permanenta gröna lampan tänds.



**Blinkande grönt ljus:** indikerar låg batterispänning, tryck på BOOST-knappen och utför starten inom 30 sekunder när den gröna lampan lyser med fast sken.



**Inga röda eller gröna lampor:** indikerar att batteriet inte är laddat. kan vara helt skadad, kontrollera att plus- och minuspolerna är korrekt anslutna, tryck sedan på BOOST-knappen och utför starten inom 30 sekunder när den gröna lampan lyser med fast sken.



## Steg för att ladda din elektronik

1. Anslut typ A-änden till enhetens snabbladdningsport.

2. Anslut den andra änden till din elektronik.

3. När du trycker på strömbrytaren känner apparaten automatiskt av batteriets innehåll och levererar den lämpligaste strömstyrkan, vilket är snabbare och säkrare.



## Steg för att ändra ljuslägena

Tryck och håll in knappen i 3 sekunder för att slå p å belysningsläget, och varje gång du trycker på den igen kan du växla till blixt, SOS och slutligen stänga av.

## D. PAKETETS INNEHÅLL

Nej, det gör jag inte.	Namn	Kvantitet	Nej, det gör jag inte.	Namn	Kvantitet
①	Värd	1	④	Användarmanual	1
②	Bygelkabel	1	⑤	Förvaringsväska	1
③	USB-kabel av typ C	1			

## E. SPECIFIKATIONER

Enhetens storlek: 6,69 \* 3,25 \* 1,34 tum

Enhetens vikt: 0,99lb / 435g

Batterikapacitet: 37Wh

Utgång: 5V/9V/12V snabbladdning; 5V/2,4A, 12V gränssnitt för bygelkabel Ingång: 5V/3A

Typ-C-ingång

Full laddningstid: 3~4 timmar

Startström: 300A (3S) Toppström:

2000A

Driftstemperatur: -20°C ~ 60°C / (-4 °F~140°F)

## Viktiga punkter

### Pålitlig startmotor för bil

GOOLOO GE2000 har en toppström på 2000A. 12V-fordon (6-liters bensin och 4-liters diesel) kan startas på några minuter. Detta inkluderar bilar, motorcyklar, husbilar, traktorer, lastbilar och mycket mer. Du kan förvara startmotorn i bilen för nödsituationer.

### Bärbart startbatteri för nödläge i bil

GE2000 bilstartare har 2 USB-utgångar (5V/2,4A) och (5V/9V/12V). Den kan tas med överallt och laddar snabbt många bärbara enheter som smartphones, surfplattor, Bluetooth-headset med mera.

### SÄKER OCH ROBUST

Den intelligenta byggelkabeln GE2000 är utformad med en helmetallklämma för att förhindra brott under långvarig användning. Och den har 10 typer av skydd såsom överströmsskydd, överbelastningsskydd, överspänningsskydd, överbelastningsskydd etc., så att alla kan använda den säkert.

### Lätt och elegant design

Det bärbara GOOLOO startbatteripaketet för bil väger mindre än 1 kg och mäter 19,5 cm x 12,5 cm x 10,5 cm (förpackning). Du kan enkelt hålla det i handen, stoppa det i fickan eller placera det var som helst i bilen.

### Inbyggd LED-ficklampa

Ficklampen kan hjälpa dig vid nödsituationer i fordon nattetid, och ficklampen har också tre andra lägen (SOS, stroboskop och nödljus) för att hantera andra nödsituationer.

## F. FRÅGOR OCH SVAR

1. Q: Hur stänger jag av starthjälpen?

A: Produkten har en intelligent detekteringsfunktion. Så snart det inte finns någon belastning eller den elektroniska produkten är fulladdad stängs den automatiskt av och ström sparas för att förhindra förluster.

2. F: Hur lång tid tar det att ladda GE2000 helt? S: Cirka 3 till 4 timmar.

3. F: Hur många gånger kan denna GE2000 ladda en telefon?

A: Beroende på mobiltelefonens batterikapacitet. Om vi använder iPhone8 som exempel kan den laddas 6 gånger i följd.

4. F: Hur många gånger kan GE2000 starta bilar efter en full laddning? S: Cirka 20 gånger.

5. F: Vad är livslängden för GE2000?

A: Vid normal användning kan den fungera i 2 till 3 år.

6. Q: Hur länge kan den förblifft laddad när den inte används?

A: GE2000:s kretsdesign är mycket vetenskaplig. Det spelar ingen roll om den inte används på 6-12 månader, men för att förlänga dess livslängd rekommenderas att den laddas var tredje månad.

## G. FELSÖKNING

Fallet	Därför att	Lösning
Svara inte på GE2000 efteråt Tryck på huvudströmbrytaren	Kretsarna stängs av genom självskydd på grund av underspänning eller överhettning.	Ladda enheten tills minst 3 lampor tänds eller låt den vara Låt svalna i 10 minuter tills temperaturen är under 55 °C innan du kan använda den igen.

## H. ILLUSTRATION AV GIFTIGA OCH FARLIGA ÄMNEN

Giftiga och farliga ämnen eller element					
Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
0: Innehållet av detta farliga ämne i alla homogena material i komponenten ligger under de gränser som anges i standard 2002/95/EG (RoHS).					
Gränsvärden.					

## I.FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR

01. Var försiktig när du använder den.
02. Läs instruktionerna noggrant före användning.
03. Produkten får endast användas för att starta 12V-fordon. Det är inte tillåtet att använda den för t.ex. flygplan och fartyg.
04. Använd den inte om klämman eller enheten är skadad.
05. Använd det inte som bilbatteri.
06. Använd den inte som laddare för bilbatterier.
07. Koppla bort enheten från bilbatteriet i god tid efter att du har startat bilen.
08. Använd endast de startkablarna och andra tillbehör som medföljer.
09. Se till att den blå änden av bygelkabeln är helt införd i bygelkabelns gränssnitt, annars kan den blå änden smälta.
10. Före användning ska du kontrollera att alla batterikontakter är rena och att polerna är korrekt anslutna. Om batteripolerna är smutsiga eller korroderade kommer produktens startprestanda att försämras.
11. Starta inte apparaten mer än tre gånger i följd, eftersom den annars kan överhettas och skadas. Om du måste starta apparaten flera gånger ska du vänta två minuter mellan varje start.
12. Ta bort produkten från bilbatteriet inom 30 sekunder efter användning, annars kan skador uppstå.
13. Anslut inte plus- och minuspolerna till varandra när apparaten är påslagen.
14. Se till att minst 3 lampor är tända före användning.
15. Håll denna produkt borta från barn.
16. Använd den inte som leksak.
17. Låt inte produkten bli våt.
18. Sänk inte ner produkten i vatten.
19. Använd inte produkten i en potentielitl explosiv miljö, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
20. Produkten får inte modifieras eller demonteras. Reparationer får endast utföras av professionella tekniker.
21. Utsätt inte produkten för extrem värme eller eld.

22. För att undvika risken för kortslutning på grund av metall som faller ner i hälet, ta av dig smycken som ringar, armband och halsband innan du använder produkten.
23. Tappa inte produkten. Om produkten påverkas eller skadas måste den testas av en kvalificerad batteritekniker.
24. Placera inte produkten i en miljö där temperaturen överstiger 70 °C.
25. Ladda vid en rumstemperatur på högst 60 °C.
26. Starta inte några bilar medan enheten laddas.
27. Om flaskan läcker ska den omedelbart återvinnas med hjälp av rätt utrustning.
28. Under extrema förhållanden kan batteriet läcka. Om vätska läcker ut från produkten får den inte hanteras direkt för hand. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om du får vätska i ögonen ska du skölja med kallt kranvattnet i minst 10 minuter och omedelbart uppsöka läkare.
29. Produkter som är baserade på litiumjonbatterier ska kasseras i slutet av sin livslängd i enlighet med lokala bestämmelser.

# Kundservice



1 8 månaders begränsad garanti



Livstids teknisk service



Välkommen att kontakta oss

**Support.eu@gooloo.com**



För vanliga frågor och ytterligare

information **Support.eu@gooloo.com**

Tillverkad i Kina

**UK  
CA**

**C E**

**F C**

**RoHS**



Tillverkare	Shenzhen Carku Technology Co Ltd		
Adress	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, Kina		
Importör	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
Importörens adress	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Tfn.	496995179070		
EU:representant Namn och kontakt	 EU      REP		<b>eVatmaster Consulting GmbH</b> Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany <a href="mailto:contact@evatmaster.com">contact@evatmaster.com</a> <p>OST_EU_20220608000024</p> <p>We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.</p>