



SUPER CHARGE



SUPERSAFE


Användarmanual

2500A

150PSI

Starthjälp

Luftkompressor

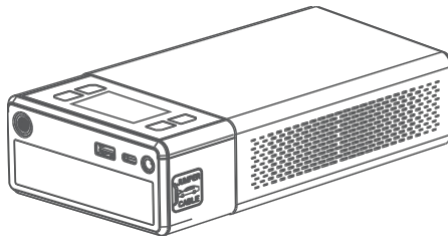

Produkt: VX1



SUPERSAFE är en säkerhetsskyddsteknik från GOOLOO

Modell: JS-211

Tack för att du har köpt GOOLOO jump starter. För att säkerställa en bra användarupplevelse, personlig säkerhet och skydd av egendom, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den här produkten. Förvara denna bruksanvisning för framtida bruk.




Ladda först!

Medan du läser igenom bruksanvisningen kan du börja ladda upp din VX1 med hjälp av den medföljande väggladdaren och Type-C-kabeln.

Varning

Denna apparat är avsedd för fordon (utrustning) med 12V-batterier. Användning för andra batterikapaciteter kan vara farlig. Läs och förstå säkerhetsinformationen innan du använder starthjälpen. Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan starthjälpen skadas och leda till elektriska stötar, explosion, brand, materiella skador och personskador.

Produktdelar och funktionsbeskrivning

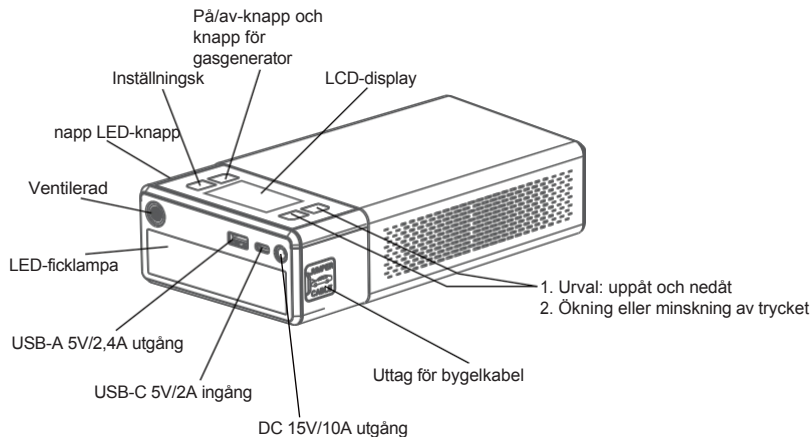

Bruksanvisning

Batteriets prestanda:

Tryck på On/Off-knappen för att kontrollera batteriets laddning:

Batterisymbol	0 bar	1 bar	2 barer	3 barer	4 barer
Batteriets prestanda	0%	25%	50%	75%	100%

Batterisymbolen tänds i tur och ordning under laddningsprocessen. Olika staplar i batterisymbolen visar olika batterikapacitet, batterisymbolen visar 4 staplar när laddningen är klar.

Viktiga punkter

VX1-kompressorn för starthjälp kombinerar 6 funktioner: Starthjälp, däcktryck, belysning, SOS-varningslampa, laddare och startmotor för 12V-enheter - en uppgraderad design för framtiden.



Med 2500A toppeffekt startar den tillförlitligt 12V-bilar (8,5L bensin/6L diesel), även vid extrema temperaturer upp till 50 gånger och över 1000 laddningscykler.

Den integrerade luftkompressorn med LCD-display och däcktrycksavkänning blåser upp däcken till 20 PSI på ca 3 minuter och är lämplig för cyklar, bilar, bollar m.m.


Honeycomb-kylning ökar värmeavledningen från startkompressorn med 30 % och förlänger livslängden med 50 %.

Med 10 säkerhetsfunktioner som överbelastnings-, kortslutnings- och omvänd polaritetsskydd erbjuder VX1 ultimat säkerhet och startar bilar från -20°C till 60°C.

LED-lampan har 3 lägen (normal/strobe/SOS), powerbanken laddar USB-enheter och ger 36 timmars kontinuerligt ljus.

Så här laddar du VX1

Denna enhet kan användas med typ C-kabel och vägggladdare (vägggladdare ingår ej).
ingår i leveransomfattningen).

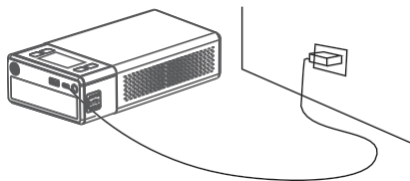

Så här startar du ett 12V-fordon (se till att batteriets strömstyrka är ≥ 2 bar)

Obs: Tryck inte på "BOOST"-knappen på startkabeln innan du har anslutit bilens batteri korrekt.



1. Anslutning av fordonets batteri 2. Grön LED-lampa tänds på (kontinuerlig)


3. starta fordonets motor

Kontrollera LED-displayen på bygelkabeln och följ anvisningarna nedan:





LED-display	Mått
LED grön (kontinuerlig)	Anslutningen är korrekt och du kan starta fordonet direkt.
LED röd	Omvänd anslutning, vänligen korrigera polariteten på batteripolerna.
LED grön (blinkar)	Fordonets batterispänning är för låg. Försök att trycka på "BOOST"-knappen på startkabeln. Om LED-lampan lyser grönt kontinuerligt, starta fordonet inom 30 sekunder.
Inget ljus	Fordonets batteri kan skadas. Kontrollera först att anslutningen är korrekt. Försök att trycka på "BOOST"-knappen på startkabeln. Om LED-lampan lyser grönt kontinuerligt, starta fordonet inom 30 sekunder.

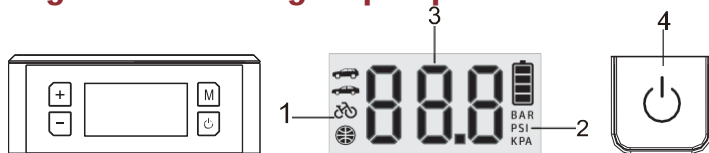Om problemet kvarstår ska du sluta använda starthjälpen och kontakta vårt serviceteam direkt via support.eu@gooloo.com. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa problemet inom 24 timmar.

Steg för användning av pumpen



Slå på och tryck kort på knappen "M" för att starta, justera luftpumpen.

Förinställt värde för däcktryck			
	0,7 BAR		2,2BAR
	2.1BAR		2,5 BAR

Obs: Uppgifterna är endast avsedda som referens.

1. Tryck en gång på knappen "M", symbolen längst till vänster tänds och tryck sedan på knapparna "+" eller "-" för att växla mellan symbolerna "Basket", "Bike", "Car" och "Car". "SUV" för att ändra.
2. Tryck två gånger på knappen "M", symbolen för tryckenheten tänds och tryck sedan på knapparna "+" eller "-" för att växla mellan "BAR", "PSI" och "KPA".
3. Tryck på knappen "M" igen, det aktuella måltrycksvärdet blinkar och tryck sedan på knapparna "+" eller "-" för att justera måltrycksvärdet.
4. Efter val av pumpläge kan pumpfunktionen kopplas in genom att trycka på knappen On/Off-knappen trycks in en gång kort.

Slå på/av LED-ficklampan

Tryck bara en gång på knappen för att slå på LED-ljusfunktionen. Varje gång du trycker på knappen för att växla ljusläge finns det tre ljuslägen att välja mellan. (Normal, Strobe, SOS)

Hur håller jag den här enheten in och ut

Tryck på On/Off-knappen och håll den intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten. slå på. Tryck på On/Off-knappen och håll den intryckt i 2 sekunder för att stänga av apparaten. Om apparaten inte används stängs den av automatiskt inom 30 sekunder.

Giftiga och skadliga ämnen

Sammansättning och mängd av giftiga och farliga ämnen i produkten

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Anger att mängden farliga ämnen i alla homogena material är mindre än den föreskrivna gränsen för MCV (standard 2002/95/EG/RoHs)

Förpackningens innehåll

#	Delbeteckning	Kvantitet
1	Värd	1
2	Startkablar	1
3	USB-A till USB-C-kabel	1
4	Bärkasse	1
5	Pumpens slang	1
6	Luftmunstycke	5
7	Användarmanual	1

Tekniska specifikationer

Kapacitet	44,4Wh
Startström	400A (3s)
Toppström	2500A
USB-C-ingång	5V/2A
USB-A-utgång	5V/2,4A
DC-utgång	15V/10A
Driftstemperatur	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Livslängd	> 1000 cykler
Total laddningstid	6-8 timmar (5V/2A laddare)

VANLIGA FRÅGOR

Fråga 1: Vilken är driftstemperaturen för denna apparat och hur förvaras den?

A: Denna enhet är ett litiumpolymerbatteri, drifttemperaturen är -20-60 °C / -4-140 °F. Om omgivningstemperaturen är högre än 60 °C/140 °F kan battericellernas inre struktur skadas, de kan svälla och batteriet kan skadas.

bli osäkra. Förvara därför inte apparaten i fordon som står parkerade under långa perioder i varmt väder.

Fråga 2: Hur startar jag ett fordon med hjälp av den här enheten?

A: Se anvisningarna i avsnittet "Hur man startar ett 12V-fordon".

Fråga 3: Hur vet jag om den här enheten är korrekt ansluten till fordonet?

A: Om batteripolerna är anslutna till bilens batteri, kan

LED-indikatorn på bygelkabeln lyser med fast grönt sken, dvs. anslutningen är korrekt. Om lampan lyser med rött sken är anslutningen omvänd.

Fråga 4: Vad ska jag göra om den här apparaten inte kan starta ett fordon?

A: Ladda enheten helt och hållet och försök trycka på "BOOST"-knappen på Tryck på startkabeln. När fordonets batteri har anslutits korrekt lyser LED-indikatorn grönt och fordonet kan startas inom 30 sekunder. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta oss på support.eu@gooloo.com (ange ditt order-ID).

Fråga 5: Vad ska jag göra om det inte går att ladda enheten?

A: Ladda den över natten med en USB-C-kabel och en vägggladdare. Om det fortfarande inte fungerar, vänligen kontakta oss på support.eu@gooloo.com (ange ditt order-ID).

Fråga 6: Vad ska jag göra om den här enheten inte kan ladda andra enheter?

A: Försök att ladda enheten med en annan laddningskabel. Om det fungerar, vilket innebär att laddningskabeln som tillhandahålls av oss är defekt, kommer vi att förse dig med en ny. Om det fortfarande inte fungerar, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: support.eu@gooloo.com (ange ditt order-ID).

Fråga 7: Kan den här enheten ladda andra enheter medan den laddas?

A: Ja.

Fråga 8: Kan den här produkten ladda andra enheter när man startar ett fordon?

A: Nej.

Fråga 9: Hur ofta behöver enheten laddas?

S: Det är bäst att fylla på var 3:e månad.

Fråga 10: Varför stängs den av efter 30 sekunder när andra enheter laddas?

A. Denna enhet stängs av automatiskt när Denna enhet kan stängas av automatiskt vid laddning av enheter som endast kräver en låg laddningsström, t.ex. hörlurar, smartklockor etc., eftersom det finns en lägsta gräns för laddningsström (200 mA) för denna enhet. Den stängs av automatiskt efter 30 sekunder om laddningsströmmen är mindre än 200 mA.

Varning

1. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen.
2. Var försiktig när du använder denna maskin. Om du inte följer anvisningarna kan du skada dig själv, utrustningen eller fordonets batteri.
3. Låt inte personer som inte har nödvändiga kunskaper och färdigheter använda apparaten utan uppsikt.
4. Använd inte denna apparat som leksak. Håll den borta från barn för att undvika olyckor.
5. Denna enhet fungerar för fordon (utrustning) med ett 12V-batteri, den fungerar inte för fordon med ett icke-12V-batteri. Användningen med andra maskiner, t.ex.
B. Flygplan och fartyg är förbjudna.
6. Använd inte apparaten om en kabel, plint eller ledning är skadad eller om apparaten har överhettats, svällt eller läcker vätska.
7. Använd den inte som fordonsbatteri eller batteriladdare.

8. Använd inte denna enhet för att starta ett fordon medan det interna batteriet laddas.
9. Använd endast de medföljande batteriklämmorna för att starta fordonet och den kvalificerade laddaren för att ladda enheten.
10. Överladda inte enheten (låt inte batteriet ta slut), ladda regelbundet, det bästa är att ladda var 3:e månad.
11. Se till att startkabelns blå kontakt är helt införd i batteripolens anslutning, annars kan den blå kontakten smälta.
12. Före idrifttagningen ska du kontrollera att batteripolerna är rena och att batteripolerna är korrekt anslutna. Om batteripolerna på fordonet är smutsiga eller korroderade kommer enhetens uteffekt att minska.
13. "Starta inte produkten mer än tre gånger i följd, eftersom detta kan leda till att produkten överhettas och skadas. Om du behöver starta produkten flera gånger ska du vänta två minuter mellan varje start."

14. För att undvika olyckor ska du inte ansluta starthjälpsskontakterna till batteriet baklänges efter att du har tryckt på "BOOST"-knappen.
 15. Använd enheten för att starta fordonet när batteriets laddningsnivå är över 2 bar.
 16. Ladda inte produkten omedelbart efter att du startat fordonet, utan låt den svalna i 30 minuter innan du laddar den.
 17. Sänk inte ner produkten i vatten.
 18. Använd inte produkten i en explosionsfarlig miljö, t.ex. en plats med brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
 19. Modifiera eller demontera inte denna maskin. Endast servicetekniker får reparera denna utrustning.
 20. Utsätt inte produkten för extrem värme eller eld.
 21. Tappa eller tryck inte på enheten. Om enheten utsätts för hårda stötar eller skadas på något annat sätt bör den kontrolleras av en kvalificerad batteritekniker.
 22. Förvara inte enheten på platser där temperaturen överstiger 60°C/140°F.
- kan.

23. Ladda endast vid en omgivningstemperatur på -10~45°C/14~113°F.
24. Batteriet kan läcka under extrema förhållanden. Om det finns en läcka i enheten Rör den inte med bara händerna. Om hudkontakt uppstår, tvätta omedelbart händerna med tvål och vatten. Om vätskan av misstag kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen i minst 10 minuter och uppsök läkare.
25. Enheten innehåller ett litiumbatteri. Kassera enheten i slutet av produktens livslängd eller om enheten läcker vätska i enlighet med lokala bestämmelser.

Din garanti omfattar

•18 månader kundtjänst online

Inom 18 månader efter köpet erbjuder vi dig en punktlig och effektiv kundtjänst online.

●30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Inom 30 dagar efter ditt köp kan du begära en Amazon om du har några problem med produkten.

●30 dagar till 18 månader

Vi kommer att ersätta den defekta enheten med en ny inom 18 månader på grund av tillverkningsproblem.

Ansvarsfriskrivning

A. Om produkten behöver repareras eller bytas ut ska den ursprungliga köparen kontakta Skicka in originalkvittot (ordernumret) för att garantin ska gälla.

B. Garantin täcker inte skador eller produktfel som orsakats av normalt slitage, fysisk misshandel, felaktig installation, felaktig användning, modifiering eller icke auktoriserade reparationer av tredje part.

C. Vi ansvarar inte för oavsiktliga eller indirekta skador som orsakas av felaktig användning eller missbruk av denna produkt.

D. Alla garantianspråk är begränsade till reparation eller utbyte av den defekta produkten och avgörs av GOOLOO efter eget gottfinnande.



Uppmärksamhet



Sänk inte ner i vatten



Får inte demonteras



Får inte tappas



Undvik extrema temperaturer



Placera inte i närheten av eller i eld



överladdnings-/
urladdningsskydd



Säkringsskydd



mot omvänd
kontakt

Kundservice



18 månaders begränsad garanti



Livslång teknisk service



Vänligen kontakta oss på
support.eu@gooloo.com(rekommen
dera)



För vanliga frågor och ytterligare
information www.gooloo.com



Tack för att du valde
OSS



Tillverkad i Kina

Tillverkare	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd		
adress	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, Kina		
Importör	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si		
adress	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street		
Telefon	496995179070		
EU:s representant Namn och kontakt	<div> <div>EU</div> <div>REP</div> </div>		eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com
	OST_EU_20220608000024 We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.		