


Manual del usuario








Gracias por elegir el Booster para Batería de Coche GOOLOO. Para asegurar una buena experiencia de uso, seguridad personal y seguridad de la propiedad, por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto, por favor guarde este manual como referencia.

¡Cargue primero el aparato!

Una vez que haya leído el manual, puede empezar a cargar su GP3000 con el cargador.

o un cargador de pared. Tenga en cuenta que no se suministran ni el adaptador ni el cargador de pared para proteger el medio ambiente, pero puede cargarla con el adaptador de pared suministrado. con su smartphone.

Descripción por parte y función

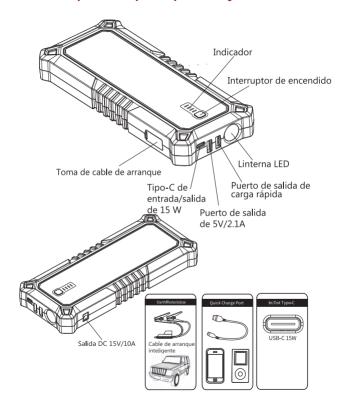

Instrucciones de uso

Indicador de batería:

Pulse el interruptor para comprobar el nivel de carga de la pila:

Indicador	fuera de	1 sólido	2 sólidos	3 sólidos	4 sólidos	
Nivel de carga	0%	25%	50%	75%	100%	

Los indicadores parpadearán de uno en uno durante la carga. Los diferentes números de los indicadores sólidos muestran el diferente nivel de la batería. Todas las luces se apagarán automáticamente cuando finalice el proceso de carga.

Cómo cargar la GP3000

Este dispositivo puede cargarse utilizando el cable USB-C suministrado y un enchufe de 5 V, como el de un teléfono móvil. Nota: el cargador de pared y el cargador para vehículo están disponibles en dos versiones. no están incluidos.

(SÓLO la toma QC 3.0 o la toma del coche pueden realizar la función de carga rápida.

Ambos accesorios pueden adquirirse por separado).

Instrucciones de uso

Indicador de batería

Pulsa el interruptor para comprobar el nivel de batería:

Indicador	fuera de	1 sólido	2 sólido	3 sólido	4 sólido
Nivel de carga	0%	25%	50%	75%	100%

Los indicadores parpadearán uno a uno durante la carga. Los diferentes números de los indicadores sólidos muestran el diferente nivel de la batería. Todas las luces se apagarán automáticamente cuando finalice el proceso de carga.

Cómo cargar la GP3000


Este dispositivo se puede cargar con el cable USB-C suministrado y una toma de 5 V/9 V, como la de un teléfono móvil. (Nota: el cargador de pared de 5V yel cargador para vehículo no están incluidos).

(SÓLO a través de la toma QC 3.0 o la toma del coche puede realizar la función de carga rápida. Ambos accesorios se pueden adquirir por separado).



Cómo arrancar un vehículo

Asegúrate de que el dispositivo está cargado más del 50% (≥ 2 barras en el indicador de nivel de batería). Si el dispositivo no se ha utilizado en más de dos meses, debes cargarlo primero.



- 1. Asegúrese de cargar más del 60%. Si no lo usa durante más de dos meses, debe cargarlo primero.
- 2.Encienda la alimentación, conecte la abrazadera roja al extremo "+" de la batería del automóvil y la abrazadera negra al extremo "-" de la batería del automóvil.
- 3. Cuando la luz indicadora del saltador se vuelva Verde (asegúrese), inicie el coche.
- 4.Si la luz del cable cruzado no cambia de verde, encienda los faros del automóvil, espere a que la luz se vuelva verde y vuelva a intentar encender el automóvil.
- 5.Desconecte el cable de cruce del arrancador en 30 segundos y retire la abrazadera de la batería del automóvil.

Arranque para automóviles de 12V

1.Primero, inserte el conector azul de las pinzas inteligentes para baterías en la unidad principal y asegúrese de que la luz indicadora de las pinzas esté apagada.



2.Luego, conecte correctamente las pinzas a los polos positivo y negativo de la batería del automóvil: pinza roja al polo positivo (+) y pinza negra al polo negativo (-).
3.A continuación, siga las instrucciones del indicador de las pinzas de batería para las acciones correspondientes:

Luz verde constante: indica una conexión correcta y suministro de energía, puede utilizarse para el arranque de emergencia.



Luz roja constante: indica un error en la conexión de polaridad, vuelva a conectar correctamente y proceda al arranque de emergencia cuando la luz verde sea constante.



Luz verde parpadeante: indica un voltaje de batería demasiado bajo, presione el botón BOOST y complete el arranque en 30 segundos cuando la luz verde sea constante.



Sin luces rojas o verdes: indica que la batería podría estar completamente dañada, asegúrese de que los polos positivo y negativo estén conectados correctamente, luego presione el botón BOOST y complete el arranque en 30 segundos cuando la luz verde sea constante.



Salida de corriente continua 15 V/10 A (12 - 16,8 V, 150 W máx.)

● Salida del zócalo del encendedor

Conecte los aparatos eléctricos de 12 V que necesitan energía a la toma del encendedor. (Incluyendo el adaptador de zócalo del encendedor)"


Modo de protección

Protección contra sobrecargas/cortocircuitos : Si el puerto de 15 V/10 A CC está cortocircuitado o sobrecargado (potencia > 150 W), el aparato se apagará automáticamente por autoprotección.

Cómo cargar su smartphone o tableta

- 1. Conecte el cable de carga al puerto de salida USB-A y a sus dispositivos.
- 2. Pulse el interruptor y este producto se identificará y cargará automáticamente.

Las luces indicadoras se encenderán durante la carga.



Cómo encender y apagar la luz LED del porche

Mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos. Si lo pulsa suavemente, se encenderán 3 programas de luz LED en secuencia (Normal, Estroboscópica y SOS).

Puntos clave

El arrancador GOOLOO GP3000 es lo suficientemente potente como para arrancar rápidamente la mayoría de las baterías descargadas (hasta 9L gasolina/7L diesel) gracias a sus robustas pinzas, incluso con una batería débil o ausente en modo "BOOST". Funciona desde -20°C hasta 60°C.

Más que un simple cargador, incluye 3 puertos USB (15W Tipo-C, carga rápida 5V/9V/12V, 5V/2.1A) para alimentar sus dispositivos.

La tecnología SUPERSAFE detecta automáticamente las inversiones de polaridad para garantizar una conexión segura antes de alimentar baterías y aparatos.

Compatible con la mayoría de vehículos de 12 V: camiones, motos, barcos, cortacéspedes, todoterrenos, todoterrenos, motos de nieve, etc. Arranque la batería en segundos sin esperar a la grúa.

Diseño ergonómico multifuncional: ligero y portátil, con una brillante luz LED con 3 modos (luz, SOS, estroboscópico) para una máxima flexibilidad.

Contenido de la caja

#	Nombre	Cantidad
1	Refuerzo	1
2	Bolsa para transporte	1
3	Cable USB a Tipo-C	1
4	Cable de tipo-C a tipo-C	1
5	Cable inteligente de refuerzo	1
6	Manual del usuario	

Especificaciones técnicas

Entrada :	Tipo-C 15W(5V/3A)				
Salida :	Tipo-C 15W(5V/3A), Carga rápida(5V/2.4A,9V/2A, 12V/1. 5A),5V/2.1A,15V/10A				
Capacidad :	59,2Wh				
Corriente de arranque:	600A				
Corriente máxima:	3000A				
Tamaño :	228'995'33 mm				
Peso:	630g				
Temperatura de funcionamiento :	-20°C-60°C/-4°F-140°F				
Vida útil:	> 1000 ciclos				
Tiempo de carga completa	(5-6 horas 5V/3A)				

Solución de problemas

Resultado	Cause	Soluciones		
Se carga durante mucho tiempo, pero el cuarto indicador luminoso sigue parpadeando.	Problema de reconocimien- to del nivel de batería	Desenchufa el cable de carga y vuelve a enchufarlo, intenta seguir cargando durante varias horas.		
No hay respuesta al pulsar el interruptor.	Se inicia la protección contra baja tensión.	Carga el dispositivo con el enchufe para activarlo.		
Este aparato no se puede cargar, la primera luz del indicador sigue parpadeando.	El aparato está sobrecargado o defectuoso.	Póngase en contacto con nosotros support.eu@ gooloo.com		
Este dispositivo está sobrecalentado o inflado	El aparato está sobrecargado o defectuoso.	Póngase en contacto con nosotros support.eu@ gooloo.com		

Sustancias tóxicas y nocivas

La composición y el volumen de sustancias tóxicas o nocivas de este producto.

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0: Indica que el contenido de sustancias nocivas en todos los materiales homogéneos es inferior al límite CVD prescrito (norma 2002/95/CE/RoHs).

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento de este aparato y cómo debe almacenarse?

R: Este dispositivo es una batería de polímero de litio, la temperatura de funcionamiento es de -20-60 °C/-4-140°F. Si la temperatura ambiente es superior a 60°C/140°F, la construcción interna de las células de polímero de iones de litio se modificará, puede hincharse y ser arriesgado. Por lo tanto, NO GUARDE el dispositivo en el vehículo durante mucho tiempo, especialmente si hace calor

P2: ¿Cómo arranco un vehículo con este dispositivo? R: Consulte las instrucciones de "Cómo utilizar el cable de arranque inteligente" y "Cómo arrancar un vehículo de 12 V".

P3: ¿Cómo puedo saber si el dispositivo está bien conectado al vehículo?

R: Con las pinzas conectadas a la batería del vehículo, cuando la luz indicadora del cable de refuerzo se ilumina en verde fijo, indica que el dispositivo está conectado correctamente. Si la luz parpadea en rojo, indica que no está conectado correctamente.

P4: ¿Qué debo hacer si este producto no puede arrancar un vehículo?

R: Cargue completamente el dispositivo, luego intente presionar el botón "BOOST" en el cable de refuerzo, espere hasta que la luz verde se encienda fija. A continuación, arranque el vehículo en 30 segundos. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con nosotros a través de : support.eu@gooloo.com (Indique su número de pedido si es necesario).

P5: ¿Qué debo hacer si no se puede cargar este producto?

R: Cárgalo con un cable USB-C y un enchufe de 5 V para dormir toda la noche. Si sigue sin funcionar, ponte en contacto con nosotros a través de : support.eu@-gooloo.com (Proporciona tu número de pedido si es necesario).

P6: ¿Qué debo hacer si este producto no puede cargar otros dispositivos?

R: Intenta utilizar otro cable de carga para cargarlo de nuevo. Si funciona con otro cable, el cable que ofrecemos es defectuoso, si sigue sin funcionar, contacta con nosotros a través de : support.eu@gooloo.com (Proporcione su número de pedido si es necesario).

P7: ¿Cómo apago este dispositivo? **R:** El dispositivo se apagará automáticamente en 10 segundos si no tiene carga.

P8: ¿Puede este producto cargar otros dispositivos mientras se está cargando? R: Sí.

P9: ¿Puede este producto cargar otros dispositivos al arrancar un vehículo? R: No.

P10: ¿Con qué frecuencia debe recargarse este aparato? R: Es mejor recargar el dispositivo cada 3 meses.

P11: ¿Por qué este producto se apaga en 30 segundos mientras se alimentan otros dispositivos?
R: Este producto no puede cargar dispositivos que requieran poca corriente como iPhone 6, auriculares, relojes inteligentes, etc. Porque tiene una corriente de carga mínima (200 mA). Se apagará automáticamente después de 30 segundos si la corriente de carga es inferior a 200 mA.



- 1.Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato.
- 2.Tenga cuidado al utilizar este dispositivo. Pueden producirse lesiones personales o daños en el dispositivo, la batería del vehículo o el dispositivo que se está cargando si no se siguen las precauciones.
- 3. Este producto no debe ser utilizado por personas que no tengan los conocimientos o la capacidad para utilizarlo sin supervisión.
- 4.No utilice este aparato como juguete. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- 5.El arrancador es sólo para vehículos de 12 V, puede ser peligroso para arrancar otros vehículos. No está permitido utilizarlo en otras máquinas como aviones, barcos, etc. 6.No utilice este aparato si el cable, la pinza o el cordón están dañados o si el aparato está sobrecalentado, hinchado o tiene fugas.
- 7.No utilice este dispositivo en lugar de la batería de un vehículo ni como cargador de la batería de un vehículo.
- 8.No utilice este dispositivo para arrancar un vehículo mientras se esté cargando la batería interna.
- 9.Utilice únicamente el cable de carga suministrado con este dispositivo y utilice el cargador correcto y cualificado para cargar este dispositivo.

- 20.No modifique ni desmonte el aparato. Sólo un técnico puede reparar este aparato.
- 21.No exponer al calor extremo ni al fuego.
- 22.No deje caer ni aplaste la unidad. Si la unidad se ha roto o dañado de algún modo, un técnico cualificado en baterías debe revisarla.
- 23.No almacene el aparato donde la temperatura pueda superar los 60°C/140°F.
- 24.Cargar sólo a temperatura ambiente entre -10~45°C/-14~113°F.
- 25.En condiciones extremas, la batería puede debilitarse. Si sale líquido del aparato, no lo manipule con las manos desnudas. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos con agua corriente fría durante al menos 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.
- 26.El aparato incluye las pilas de litio. Al final de la vida útil del producto, si el aparato pierde líquido, deséchelo de acuerdo con la normativa local
- 27."Por favor, no inicie el producto más de tres veces consecutivas, ya que esto puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el producto. Si necesita iniciar el producto varias veces, asegúrese de esperar dos minutos entre cada inicio."

La garantía incluye

• 30 días a 18 meses

Reemplazaremos la unidad defectuosa debido a problemas de fabricación por una nueva dentro de los 18 meses.

• Garantía de devolución del dinero en 30 días

Dentro de los 30 días siguientes a su compra, puede solicitar una devolución a través de Amazon si tiene algún problema.

 Servicio postventa en línea durante 18 meses
 Dentro de los 18 meses posteriores a su compra, proporcionaremos un servicio postventa en línea oportuno y efectivo

Exención de responsabilidad

A.La validez de la garantía depende de que el comprador original presente el recibo original (número de pedido) junto con el producto que debe repararse o sustituirse.

B.La garantía no cubre los daños o fallos del producto derivados de un uso normal, abuso físico, instalación incorrecta, uso indebido, modificaciones o reparaciones realizadas por terceros no autorizados.

C.No nos hacemos responsables de los daños indirectos o consecuentes derivados de un uso inadecuado o incorrecto de este producto.

D.Todas las reclamaciones de garantía se limitan a la reparación o sustitución del producto defectuoso y a la entera discreción de GOOLOO.





No sumerja el aparato en agua.



No desmonte el aparato



No deje caer el aparato



Evite las temperaturas extremas



No coloque el aparato cerca del fuego.



Protección contra sobrecarga/descarga



Protección por fusible



Protección contra polaridad inversa

Atención al cliente



18 meses de servicio de garantía limitada



Servicio técnico de por vida



No dude en ponerse en contacto con nosotros fiona@gooloo.com(US recommend)
Support.eu@gooloo.com(EU recommend)



Preguntas frecuentes y más información **www.gooloo.com**



1-888-886-1805 Mon.-Fri. PST 9:00a.m.-5:00p.m.



Gracias por elegir



Fabricante	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd			
Dirección	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng			
	community, Dalang street, LongHua, Shenzhen,			
	Guangdong, China			
Importador	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si			
	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building			
Dirección	12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community,			
	Bantian Street			
Tel	496995179070			
Representante de la UE Nombre y contacto	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany OST_EU_2022668000024 contact@evatmaster.com We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturer/importer/self-officures for the product. Therefore, we are not responsible for any after-alse services related to importance is fall be solely hadd responsible.			