



SUPER CHARGE




SUPERSAFE
Reg No. 5904374

Gebruiker Maunal

2500A | **150PSI**
Luchtcompressor

Product: VX1

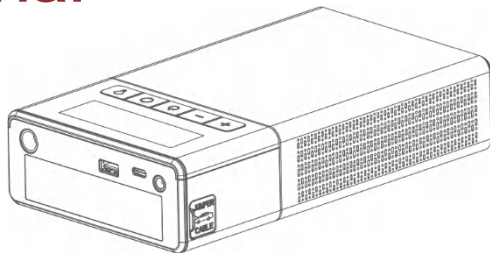

SUPERSAFE
Reg. nr. 5904374

SUPERSAFE is een veiligheidsbeschermingstechnologie van GOOLOO

Model: JS-211

Hartelijk dank voor uw aankoop van de GOOLOO jump starter. Om een goede gebruikerservaring, persoonlijke veiligheid en de bescherming van eigendommen te garanderen, dient u alle instructies grondig door te lezen voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.




Eerst bijvullen!

Terwijl u de handleiding doorleest, kunt u beginnen met het inschakelen van uw VX1 met behulp van de meegeleverde wandoplader en Type-C kabel.

Waarschuwing

Dit apparaat is bedoeld voor een voertuig (apparatuur) met 12V accu's. Gebruik voor andere accu's kan gevaarlijk zijn. Lees en begrijp de veiligheidsinformatie voordat u de jump starter gebruikt. Als u de veiligheidsinformatie niet opvolgt, kan de jumpstarter beschadigd raken en kunnen elektrische schokken, explosies, brand, schade aan eigendommen en persoonlijk letsel het gevolg zijn.

Productonderdelen en functionele beschrijving

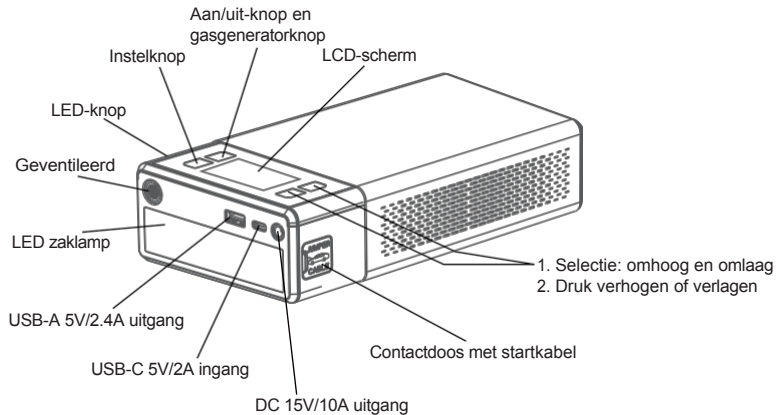

Gebruiksaanwijzing

Batterijprestaties:

Druk op de Aan/Uit-knop om de batterijspanning te controleren:

| | | | | | |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Batterijsymbool | 0 bar | 1 staaf | 2 repen | 3 repen | 4 repen |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | |
|--------------------|----|-----|-----|-----|------|
| Batterijprestaties | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
|--------------------|----|-----|-----|-----|------|

Het batterijsymbool licht achtereenvolgens op tijdens het opladen. Verschillende balkjes van het batterijsymbool geven een verschillend batterijvermogen aan, het batterijsymbool toont 4 balkjes wanneer het opladen voltooid is.

Belangrijke punten

De VX1 startcompressor combineert 6 functies: Jumpstart, banden oppompen, verlichting, SOS-waarschuwingslicht, oplader en starter voor 12V-apparaten - een upgradeontwerp voor de toekomst.



Met 2500A piekvermogen start het betrouwbaar 12V auto's (8,5L benzine/6L diesel), zelfs bij extreme temperaturen tot 50 keer en meer dan 1000 laadcycli.

De geïntegreerde luchtcompressor met LCD-display en bandenspanningsdetectie pompt banden in ongeveer 3 minuten op tot 20 PSI en is geschikt voor fietsen, auto's, ballen, enz.


Het honingraatkoelingsontwerp verhoogt de warmteafvoer van de startcompressor met 30% en verlengt de levensduur met 50%.

Met 10 veiligheidsfuncties zoals beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en omgekeerde polariteit biedt de VX1 ultieme veiligheid en start hij auto's van -20°C tot 60°C.

De LED-lamp heeft 3 standen (normaal/stroboscoop/SOS), de powerbank laadt USB-apparaten op en geeft 36 uur continu licht.

De VX1 opladen

Dit apparaat kan gebruikt worden met de type C kabel en de muurlader (muurlader niet meegeleverd).
inbegrepen in het leveringspakket).

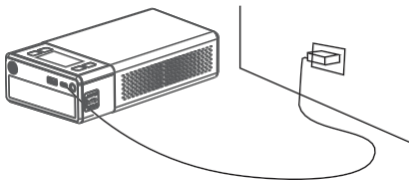

Hoe start u een 12V-voertuig (zorg ervoor dat de accuspanning ≥ 2 bar is)

Opmerking: Druk niet op de knop "BOOST" op de startkabel voordat u de accu van het voertuig correct hebt aangesloten.



1. aansluiting van de voertuigaccu



2. groen LED-lampje brandt aan (continu)




3. start de motor van het voertuig

Controleer de LED-weergave op de jumperkabel en volg de onderstaande instructies:





| LED-scherm | Maatregel |
|----------------------|---|
| LED groen (continu) | De aansluiting is correct, u kunt het voertuig direct starten. |
| LED rood | Omgekeerde aansluiting, corrigeer de polariteit van de batterijpolen. |
| LED groen (knippert) | De spanning van de voertuigaccu is te laag. Probeer de knop "BOOST" op de startkabel in te drukken. Als de LED continu groen brandt, start het voertuig dan binnen 30 seconden. |
| Geen licht | De accu van het voertuig kan beschadigd raken. Controleer eerst of de aansluiting correct is. Probeer de knop "BOOST" op de startkabel in te drukken. Als de LED continu groen brandt, start het voertuig dan binnen 30 seconden. |

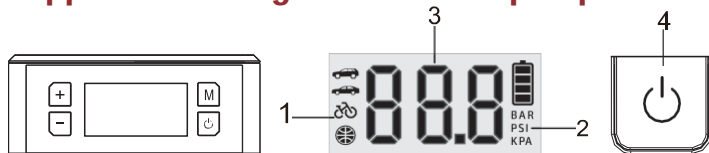Als het probleem aanhoudt, stop dan met het gebruik van de jumpstart en neem direct contact op met ons serviceteam op support.eu@gooloo.com. Wij zullen ons best doen om het probleem binnen 24 uur op te lossen.

Stappen voor het gebruik van de pomp



Schakel in en druk kort op de "M" knop om te starten, stel de luchtpomp af.

| Vooraf ingestelde bandenspanningswaarde | | | |
|---|--------|---|---------|
|  | 0,7BAR |  | 2,2BAR |
|  | 2,1BAR |  | 2,5 BAR |

Opmerking: Gegevens alleen ter referentie.

1. Druk eenmaal op de toets "M", het symbool uiterst links licht op en druk vervolgens op de toetsen "+" of "-" om te wisselen tussen de symbolen "Basketbal", "Fiets", "Auto" en "Auto". "SUV" te veranderen.
2. Druk tweemaal op de toets "M", het symbool voor de drukeenheid licht op en druk vervolgens op de toetsen "+" of "-" om te wisselen tussen "BAR", "PSI" en "KPA".
3. Druk nogmaals op de toets "M", de huidige gewenste drukwaarde knippert en druk vervolgens op de toetsen "+" of "-" om de gewenste drukwaarde aan te passen.
4. Na het selecteren van de opblaasmodus kan de opblaasfunctie worden ingeschakeld door één keer kort op te drukken.

De LED-zaklamp aan-/uitzetten

Druk één keer op de knop om de LED-lichtfunctie in te schakelen. Telkens wanneer u op de knop drukt om de lichtmodus in te schakelen, kunt u kiezen uit drie lichtmodi. (Normaal, Stroboscoop, SOS)

Hoe houd ik dit apparaat in en uit

Druk op de Aan/Uit-knop en houd deze 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. inschakelen. Druk op de Aan/Uit-toets en houd deze nogmaals 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als het apparaat niet gebruikt wordt, schakelt het binnen 30 seconden automatisch uit.

Giftige en schadelijke stoffen

Samenstelling en hoeveelheid van toxische en gevaarlijke stoffen in het product

| | | | | | |
|----|----|----|--------|-----|------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(Vi) | PBB | PBDE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0: Geeft aan dat de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in alle homogene materialen lager is dan de voorgeschreven grenswaarde van de MCV (norm 2002/95/EC/RoHs).

Inhoud van de verpakking

| # | Deelbenaming | Hoeveelheid |
|---|------------------------|-------------|
| 1 | Gastheer | 1 |
| 2 | Startkabels | 1 |
| 3 | USB-A naar USB-C kabel | 1 |
| 4 | Draagtas | 1 |
| 5 | Pompslang | 1 |
| 6 | Luchtsproeier | 5 |
| 7 | Gebruikershandleiding | 1 |

Technische specificaties

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Capaciteit | 44.4Wh |
| Startstroom | 400A (3s) |
| Piekstroom | 2500A |
| USB-C ingang | 5V/2A |
| USB-A-uitgang | 5V/2,4A |
| DC-uitgang | 15V/10A |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~60°C/-4°F~140°F |
| Levensduur | > 1000 cycli |
| Totale oplaadtijd | 6-8 uur (5V/2A oplader) |

FAQ

Vraag 1: Wat is de bedrijfstemperatuur van dit apparaat en hoe wordt het bewaard?

A: Dit apparaat is een lithium-polymeerbatterij, de bedrijfstemperatuur is $-20-60^{\circ}\text{C}$ / $-4-140^{\circ}\text{F}$. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan $60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$, kan de interne structuur van de batterijcellen beschadigd raken, opzwellen en de batterij beschadigd raken. onveilig worden. Bewaar het apparaat daarom niet in voertuigen die lange tijd bij warm weer geparkeerd staan.

Vraag 2: Hoe start ik een voertuig met dit apparaat?

A: Zie de instructies bij "Een 12V-voertuig starten".

Vraag 3: Hoe weet ik of dit apparaat correct op het voertuig is aangesloten?

A: Wanneer de accupolen zijn aangesloten op de accu van het voertuig, wordt de Als het lampje op de startkabel groen brandt, is de verbinding correct. Als het lampje rood blijft branden, duidt dit op een omgekeerde verbinding.

Vraag 4: Wat moet ik doen als dit apparaat een voertuig niet kan starten?

A: Laad dit apparaat volledig op en probeer de "BOOST"-knop op de Druk op de startkabel. Nadat de accu van het voertuig correct is aangesloten, zal de LED-indicator continu groen branden en het voertuig binnen 30 seconden starten. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via support.eu@gooloo.com (voer uw bestel-ID in).

Vraag 5: Wat moet ik doen als het apparaat niet kan worden opgeladen?

A: Laad het apparaat 's nachts op met een USB-C kabel en een muurlader. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via support.eu@gooloo.com (voer uw bestel-ID in).

Vraag 6: Wat moet ik doen als dit apparaat geen andere apparaten kan opladen?

A: Probeer het apparaat op te laden met een andere oplaadkabel. Als het werkt, wat betekent dat de door ons geleverde oplaadkabel defect is, dan krijgt u een nieuwe. Als de kabel nog steeds niet werkt, stuur ons dan een e-mail naar: support.eu@gooloo.com (vermeld uw bestelnummer).

Vraag 7: Kan dit apparaat andere apparaten opladen terwijl het wordt opgeladen?

A: Ja.

Vraag 8: Kan dit product andere apparaten opladen tijdens het starten van een voertuig?

A: Nee.

Vraag 9: Hoe vaak moet het apparaat worden opgeladen?

A: U kunt het beste elke 3 maanden bijvullen.

Vraag 10: Waarom schakelt het apparaat na 30 seconden uit als andere apparaten worden opgeladen?

A. Dit apparaat schakelt automatisch uit wanneer Dit apparaat kan automatisch uitschakelen bij het opladen van apparaten die slechts een lage laadstroom nodig hebben, zoals hoofdtelefoons, smartwatches, enz. omdat er een minimale laadstroomlimiet (200mA) voor dit apparaat is. Het wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld als de laadstroom minder dan 200mA is.

Waarschuwing

1. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.
2. Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat gebruikt. Als u de instructies niet opvolgt, kunt u uzelf verwonden of het apparaat of de accu van het voertuig beschadigen.
3. Laat personen die niet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken het apparaat niet zonder toezicht bedienen.
4. Gebruik dit apparaat niet als speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen om ongelukken te voorkomen.
5. Dit apparaat werkt voor voertuigen (apparatuur) met een 12V accu, het werkt niet voor voertuigen met een niet 12V accu. Het gebruik met andere machines, zoals
B. Vliegtuigen en schepen zijn verboden.
6. Gebruik dit apparaat niet als een kabel, aansluitpunt of leiding beschadigd is of als dit apparaat oververhit of opgezwollen is of vloeistof lekt.
7. Gebruik het niet als voertuigaccu of acculader.

8. Gebruik dit apparaat niet om een voertuig te starten terwijl de interne accu wordt opgeladen.
9. Gebruik alleen de meegeleverde accuklemmen om het voertuig te starten en de gekwalificeerde lader om dit apparaat op te laden.
10. Overlaad het apparaat niet (laat de batterij niet leeglopen), laad het regelmatig op, het beste is om het om de 3 maanden op te laden.
11. Zorg ervoor dat de blauwe stekker van de startkabel volledig in de aansluiting van de accu is gestoken, anders kan de blauwe stekker smelten.
12. Controleer voor ingebruikname of de accupolen schoon zijn en zorg ervoor dat de accupolen correct zijn aangesloten. Als de accupolen op het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zal het uitgangsvermogen van het apparaat afnemen.
13. "Start het product niet meer dan drie keer achter elkaar, omdat dit kan leiden tot oververhitting en beschadiging van het product. Als u het product meerdere keren moet starten, wacht dan twee minuten tussen elke start."

14. Om ongelukken te voorkomen, mag u de startpolen niet achteruit op de accu aansluiten nadat u op de "BOOST"-knop hebt gedrukt.
15. Gebruik het apparaat om het voertuig te starten wanneer de accuspanning hoger is dan 2 bar.
16. Laad dit product niet onmiddellijk op nadat u het voertuig gestart hebt, laat het 30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw oplaadt.
17. Dompel het product niet onder in water.
18. Gebruik het product niet in een explosieve omgeving, zoals een plaats met ontvlambare vloeistoffen, gasen of stof.
19. Wijzig of demonteer dit apparaat niet. Alleen servicemonteurs mogen dit apparaat repareren.
20. Stel het product niet bloot aan extreme hitte of vuur.
21. Laat het apparaat niet vallen en druk er niet op. Als het apparaat hard wordt gestoten of op een andere manier beschadigd raakt, moet het door een gekwalificeerde accutechnicus worden geïnspecteerd.
22. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur hoger is dan 60°C/140°F. kan.

23. Alleen opladen bij een omgevingstemperatuur van -10~45°C/14~113°F.

24. De batterij kan onder extreme omstandigheden gaan lekken. Als er een lek in het apparaat is Niet met blote handen aanraken. Was bij huidcontact de handen onmiddellijk met water en zeep. Als de vloeistof per ongeluk in contact komt met de ogen, spoel de ogen dan onmiddellijk gedurende minstens 10 minuten en zoek medische hulp.

25. Het apparaat bevat een lithiumbatterij. Gooi het apparaat weg aan het einde van de levensduur van het product of als het apparaat vloeistof lekt in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Uw garantie omvat

●18 maanden online klantenservice

Binnen 18 maanden na aankoop bieden wij u een punctuele en effectieve online klantenservice.

●30 dagen geld-terug-garantie

Binnen 30 dagen na uw aankoop kunt u een Amazon aanvragen als u problemen hebt met het product.

●30 dagen tot 18 maanden

Wij zullen het defecte apparaat binnen 18 maanden vervangen door een nieuw apparaat als gevolg van fabricageproblemen.

Disclaimer

A. Als het product moet worden gerepareerd of vervangen, moet de oorspronkelijke koper contact opnemen met de

Leg de originele kassabon (bestelnummer) voor om de garantie van kracht te laten worden.

B. De garantie dekt geen schade of defecten aan het product die het gevolg zijn van normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijziging of niet-geautoriseerde reparaties door derden.

C. Wij zijn niet aansprakelijk voor onopzettelijke of indirecte schade veroorzaakt door onjuist gebruik of misbruik van dit product.

D. Alle garantieclaims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product en zijn uitsluitend ter beoordeling van GOOLOO.



Attentie



Niet onderdompelen in water



Niet uit elkaar halen



Niet laten vallen



Vermijd extreme temperaturen



Niet in de buurt van of in vuur plaatsen



beveiliging tegen
overladen/ontladen



zekering



tegen omgekeerde
stekker

Klantenservice



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via
support.eu@gooloo.com
(aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie
www.gooloo.com



1-888-886-1805



Bedankt dat u voor ons
hebt gekozen



Gemaakt in China

| | | | | | |
|---|---|--|--|----|-----|
| Fabrikant | Shenzhen Carku Technology Co. | | | | |
| adres | No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China | | | | |
| Importeur | shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si | | | | |
| adres | Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street | | | | |
| Tel | 496995179070 | | | | |
| EU- vertegenwoordig er Naam en contact | <table><tr><td>EU</td><td>REP</td></tr></table> <p>eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com</p> <p>OST_EU_20220608000024</p> <p>We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.</p> | | | EU | REP |
| EU | REP | | | | |