




主视图

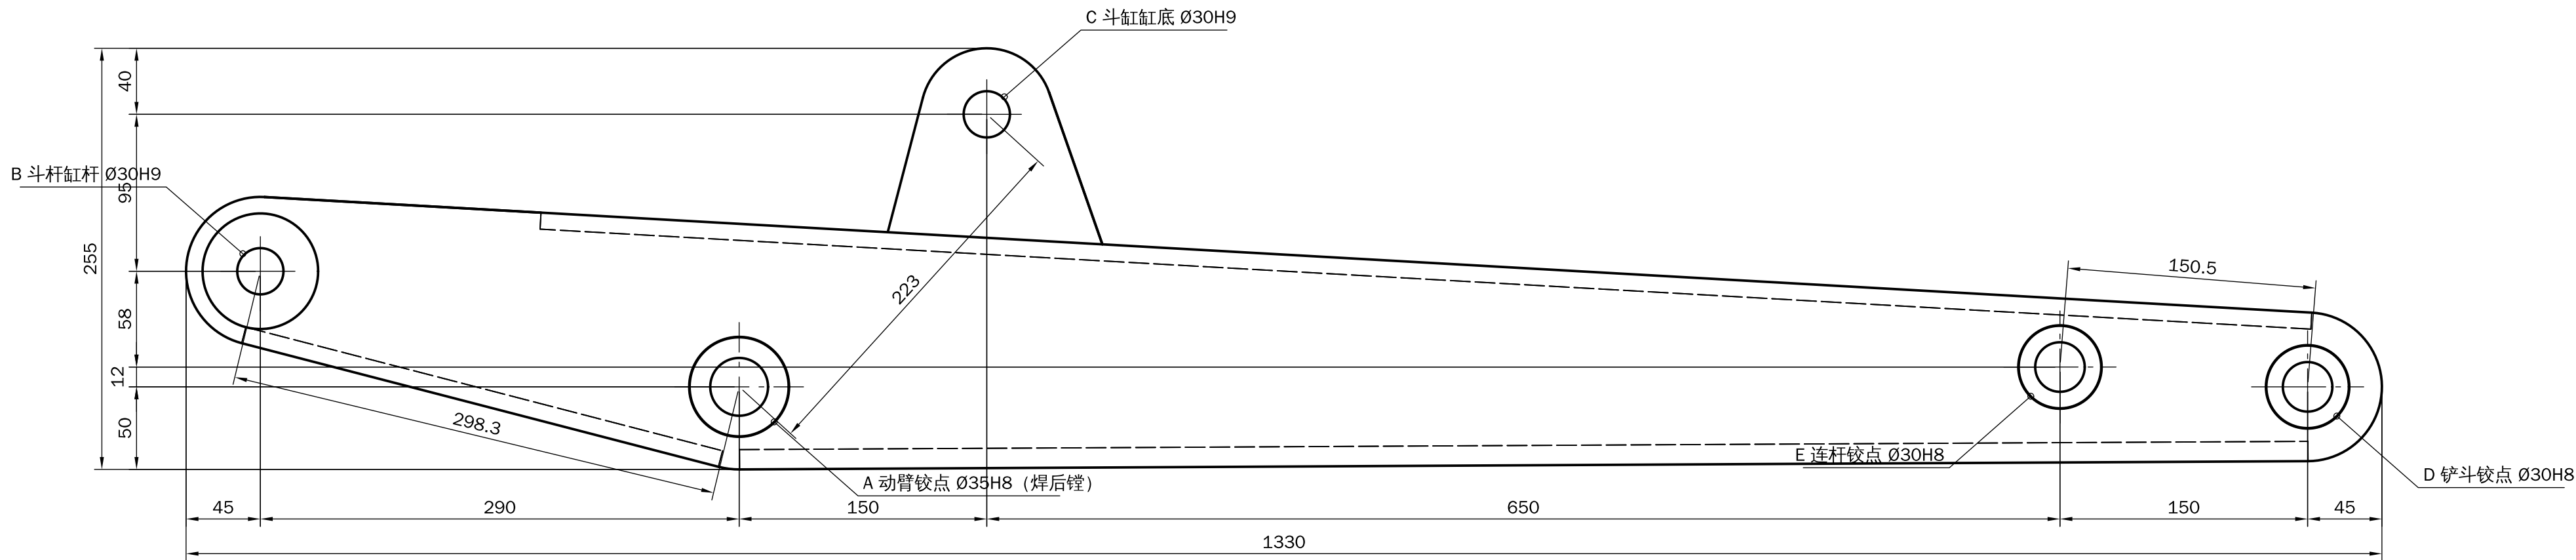


左视图

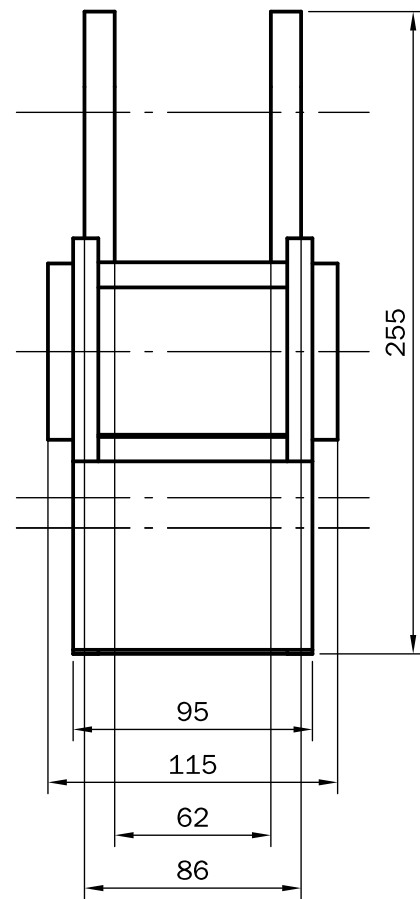

俯视图

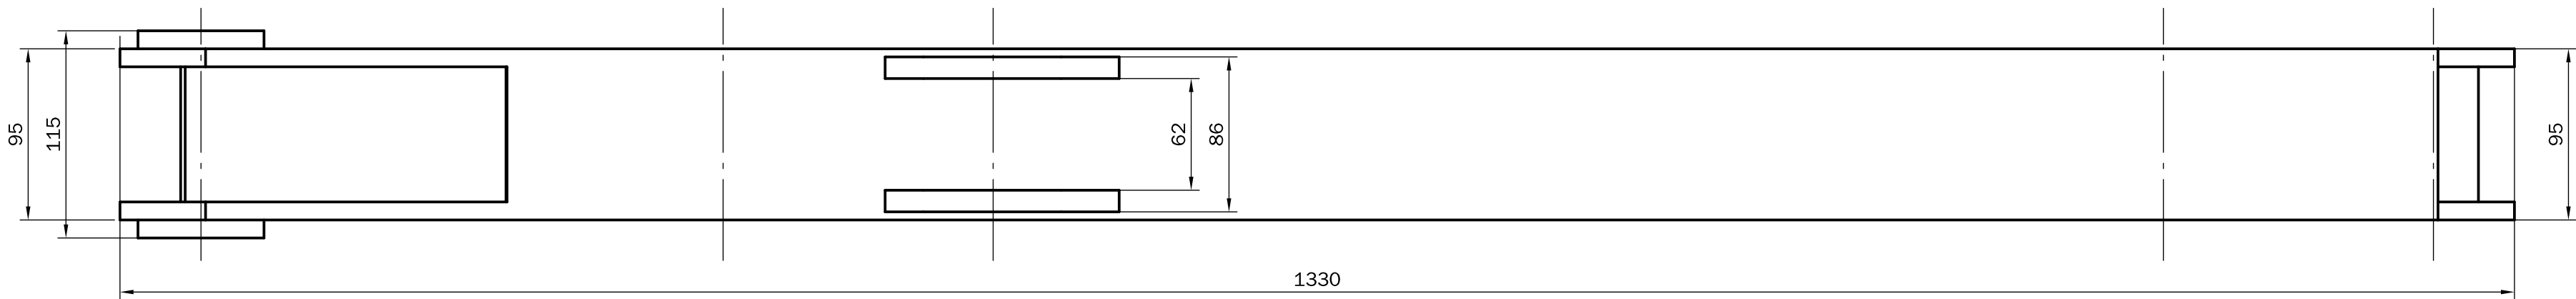

A1 臂侧板 t10 ×2 Q355B 11.57kg/件

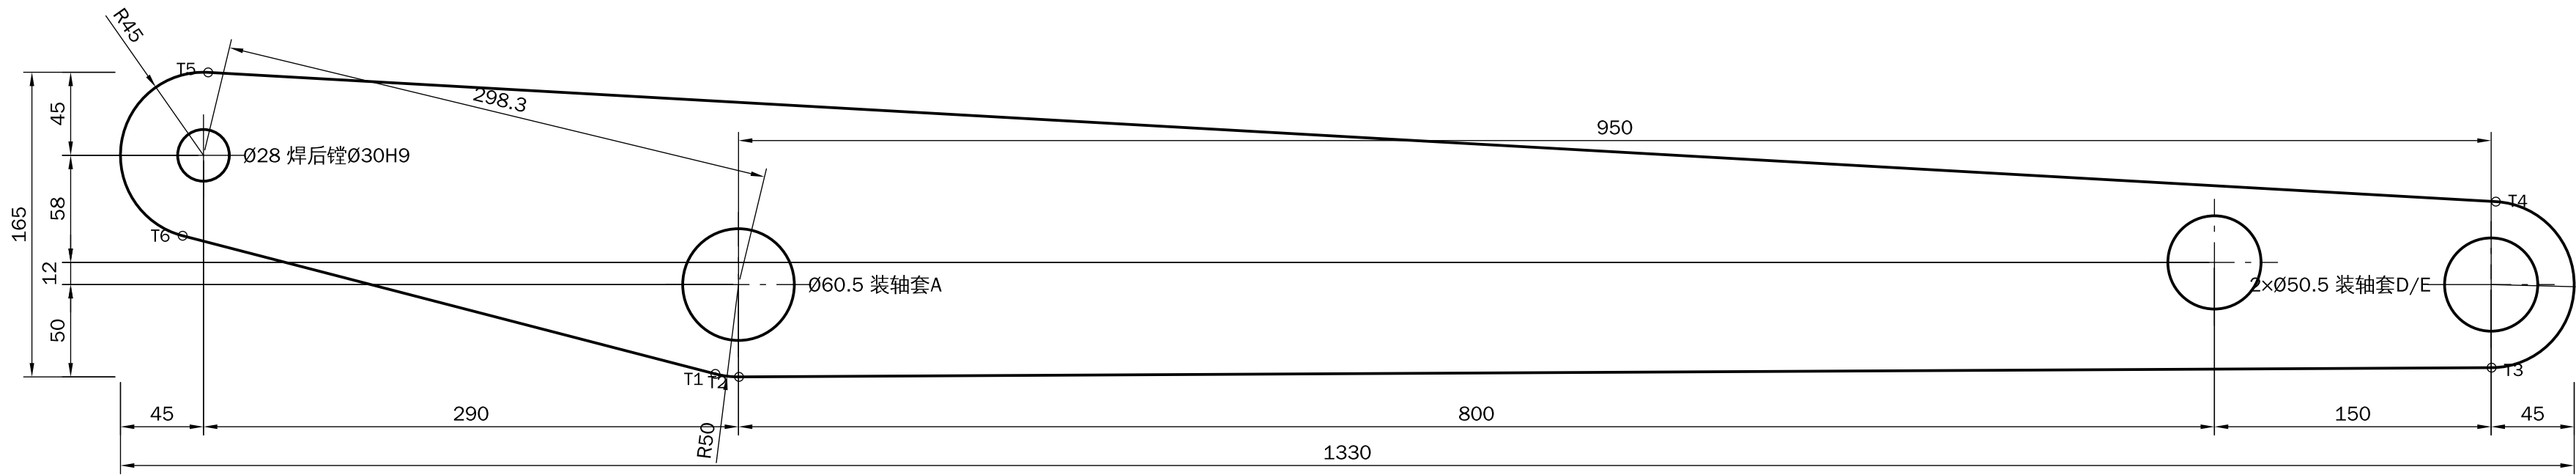


坐标表 (原点 Ø60.5孔中心, 单位mm)

点	X	Y	说明
T1	-12.5	-48.4	切点/交点
T2	0.3	-50	切点/交点
T3	950.2	-45	切点/交点
T4	952.5	44.9	切点/交点
T5	-287.5	114.9	切点/交点
T6	-301.3	26.4	切点/交点


A2 臂底板 t12 ×1 Q355B 6.71kg/件

长度按实物修配 ±2 (A→D 底边)

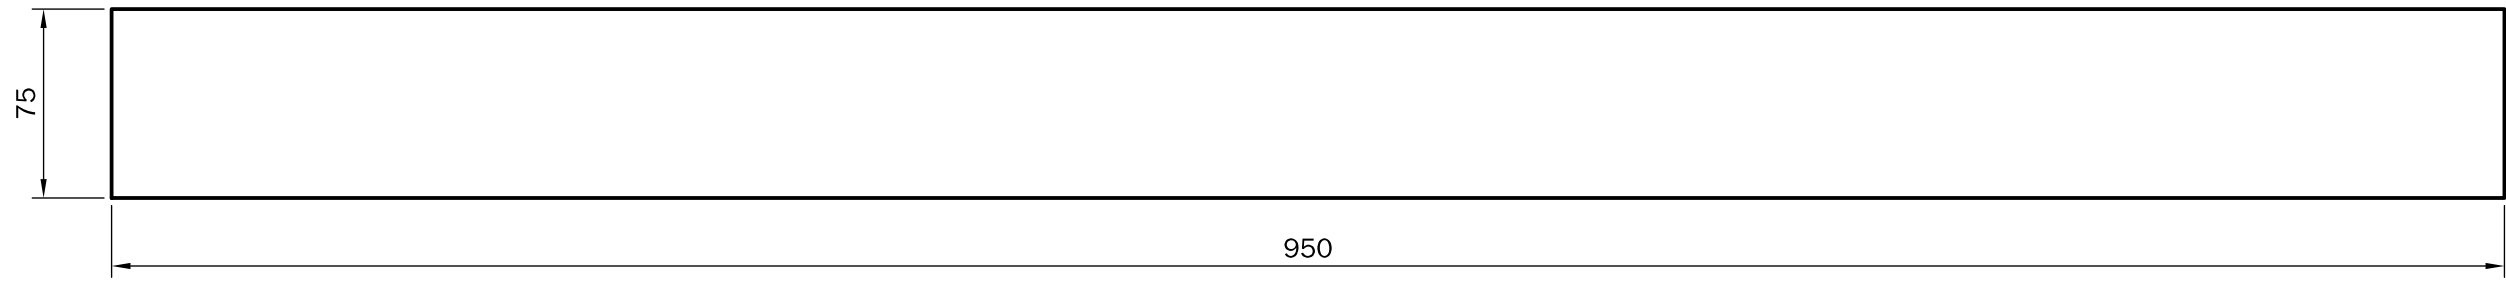


A3 臂顶板 t10 ×1 Q355B 6.32kg/件

自 D 端切点起，止于 x=-120；
其后为斗杆缸杆头窗口，勿封闭

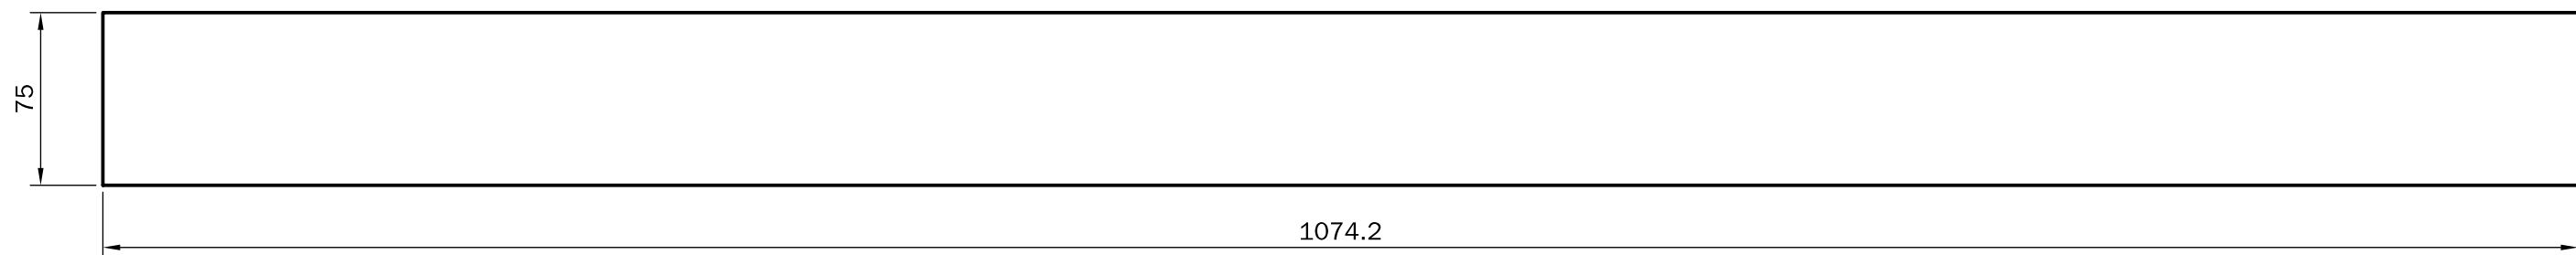


A4 臂后板 t10 ×1 Q355B 1.76kg/件

B→A 后边全长

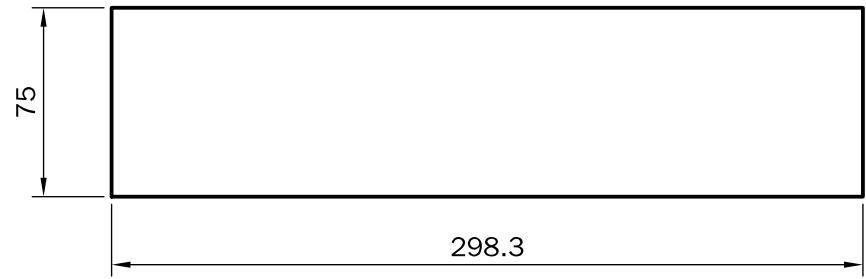

A5 斗缸耳板 t12 ×2 Q355B 0.93kg/件


底边随斗杆顶面，按实物修配；两耳内距 62

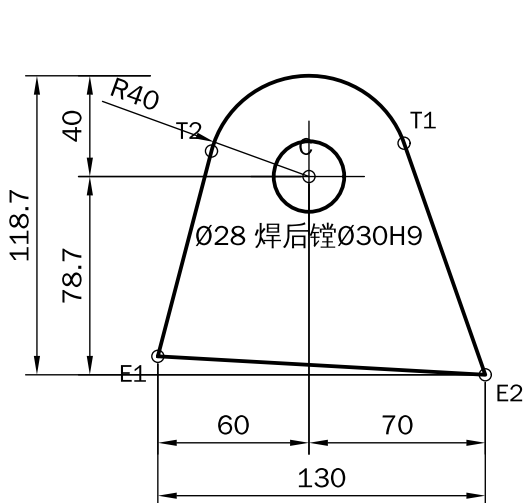

坐标表 (原点 Ø28孔中心, 单位mm)


点	X	Y	说明
C	0	0	孔心 / R40 圆心
T1	37.7	13.2	R弧切点
T2	-38.7	10.1	R弧切点
E1	-60	-71.4	底边端点
E2	70	-78.7	底边端点

A6 B处加强环 t10 ×2 Q355B 0.25kg/件

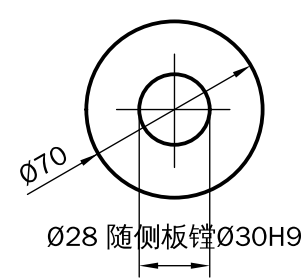


L1 斗杆连杆 t10 ×2 Q355B 1.47kg/件

装于斗杆外侧，内距 97

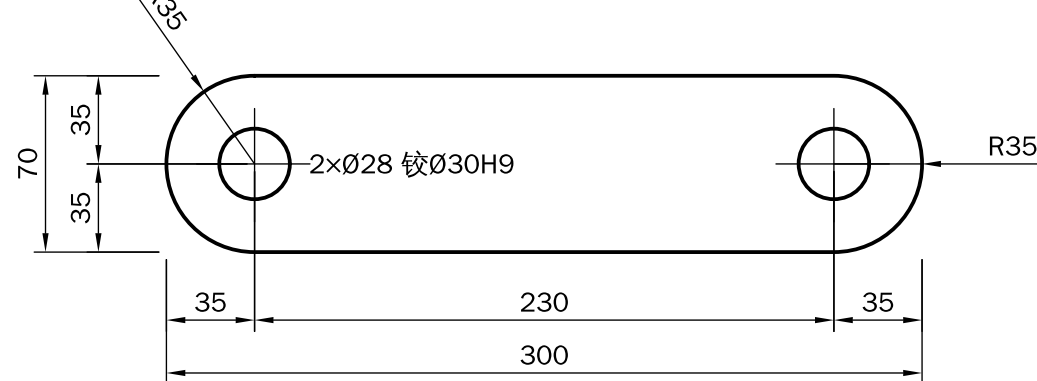

L2 铲斗连杆 t10 ×2 Q355B 1.36kg/件

装于斗耳之间，外宽 95

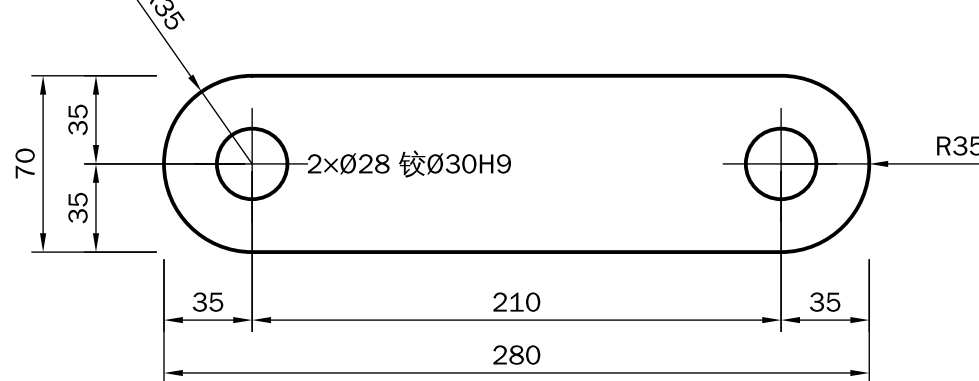

技术要求：

- 材料 Q355B (刃板推荐 NM400)；激光切割，切割面去毛刺、锐边倒钝 C1。
- 组焊前应先点焊定位，检查销孔同轴、两侧板平行后再满焊；焊脚高 ≥ 0.7×较薄板厚，连续焊，无咬边气孔。
- 所有销孔 (标注“焊后镗”者) 预留余量，整体焊接、消应力后一次线镗至图示精度，保证两侧同轴。
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m；未注形位公差按 GB/T 1184-K。
- 本图为按公开参数推算的自主设计，非原厂图纸；承力件上机前须由结构工程师复核强度与焊缝。
- 顶板 A3 止于 x=-120，后段为斗杆缸杆头进出窗口；连杆 L1、L2 为单件，不与斗杆焊接。

明细栏

10	AT2	轴套A Ø50×95	2	45#无缝管	OD50 L95	0.94	1.87	焊后镗Ø30H8
9	AT1	轴套A Ø60×95	1	45#无缝管	OD60 L95	1.39	1.39	焊后镗Ø35H8
8	L2	铲斗连杆	2	Q355B	t10	1.36	2.72	激光切割
7	L1	斗杆连杆	2	Q355B	t10	1.47	2.94	激光切割
6	A6	B处加强环	2	Q355B	t10	0.25	0.51	激光切割
5	A5	斗缸耳板	2	Q355B	t12	0.93	1.87	激光切割
4	A4	臂后板	1	Q355B	t10	1.76	1.76	激光切割
3	A3	臂顶板	1	Q355B	t10	6.32	6.32	激光切割
2	A2	臂底板	1	Q355B	t12	6.71	6.71	激光切割
1	A1	臂侧板	2	Q355B	t10	11.57	23.14	激光切割
序号	代号	名称	数量	材料	厚度	单重kg	总重kg	备注

图名	斗杆焊接总成 + 连杆	图号	U17C-02
材料	Q355B (刃板 NM400)	比例	1:3
焊接件重	43.6 kg (不含外购件)	图幅	A1
设计	Claude 自主设计	日期	2026-09-24
投影	第一角画法	张次	第 2 张 共 3 张