




主视图

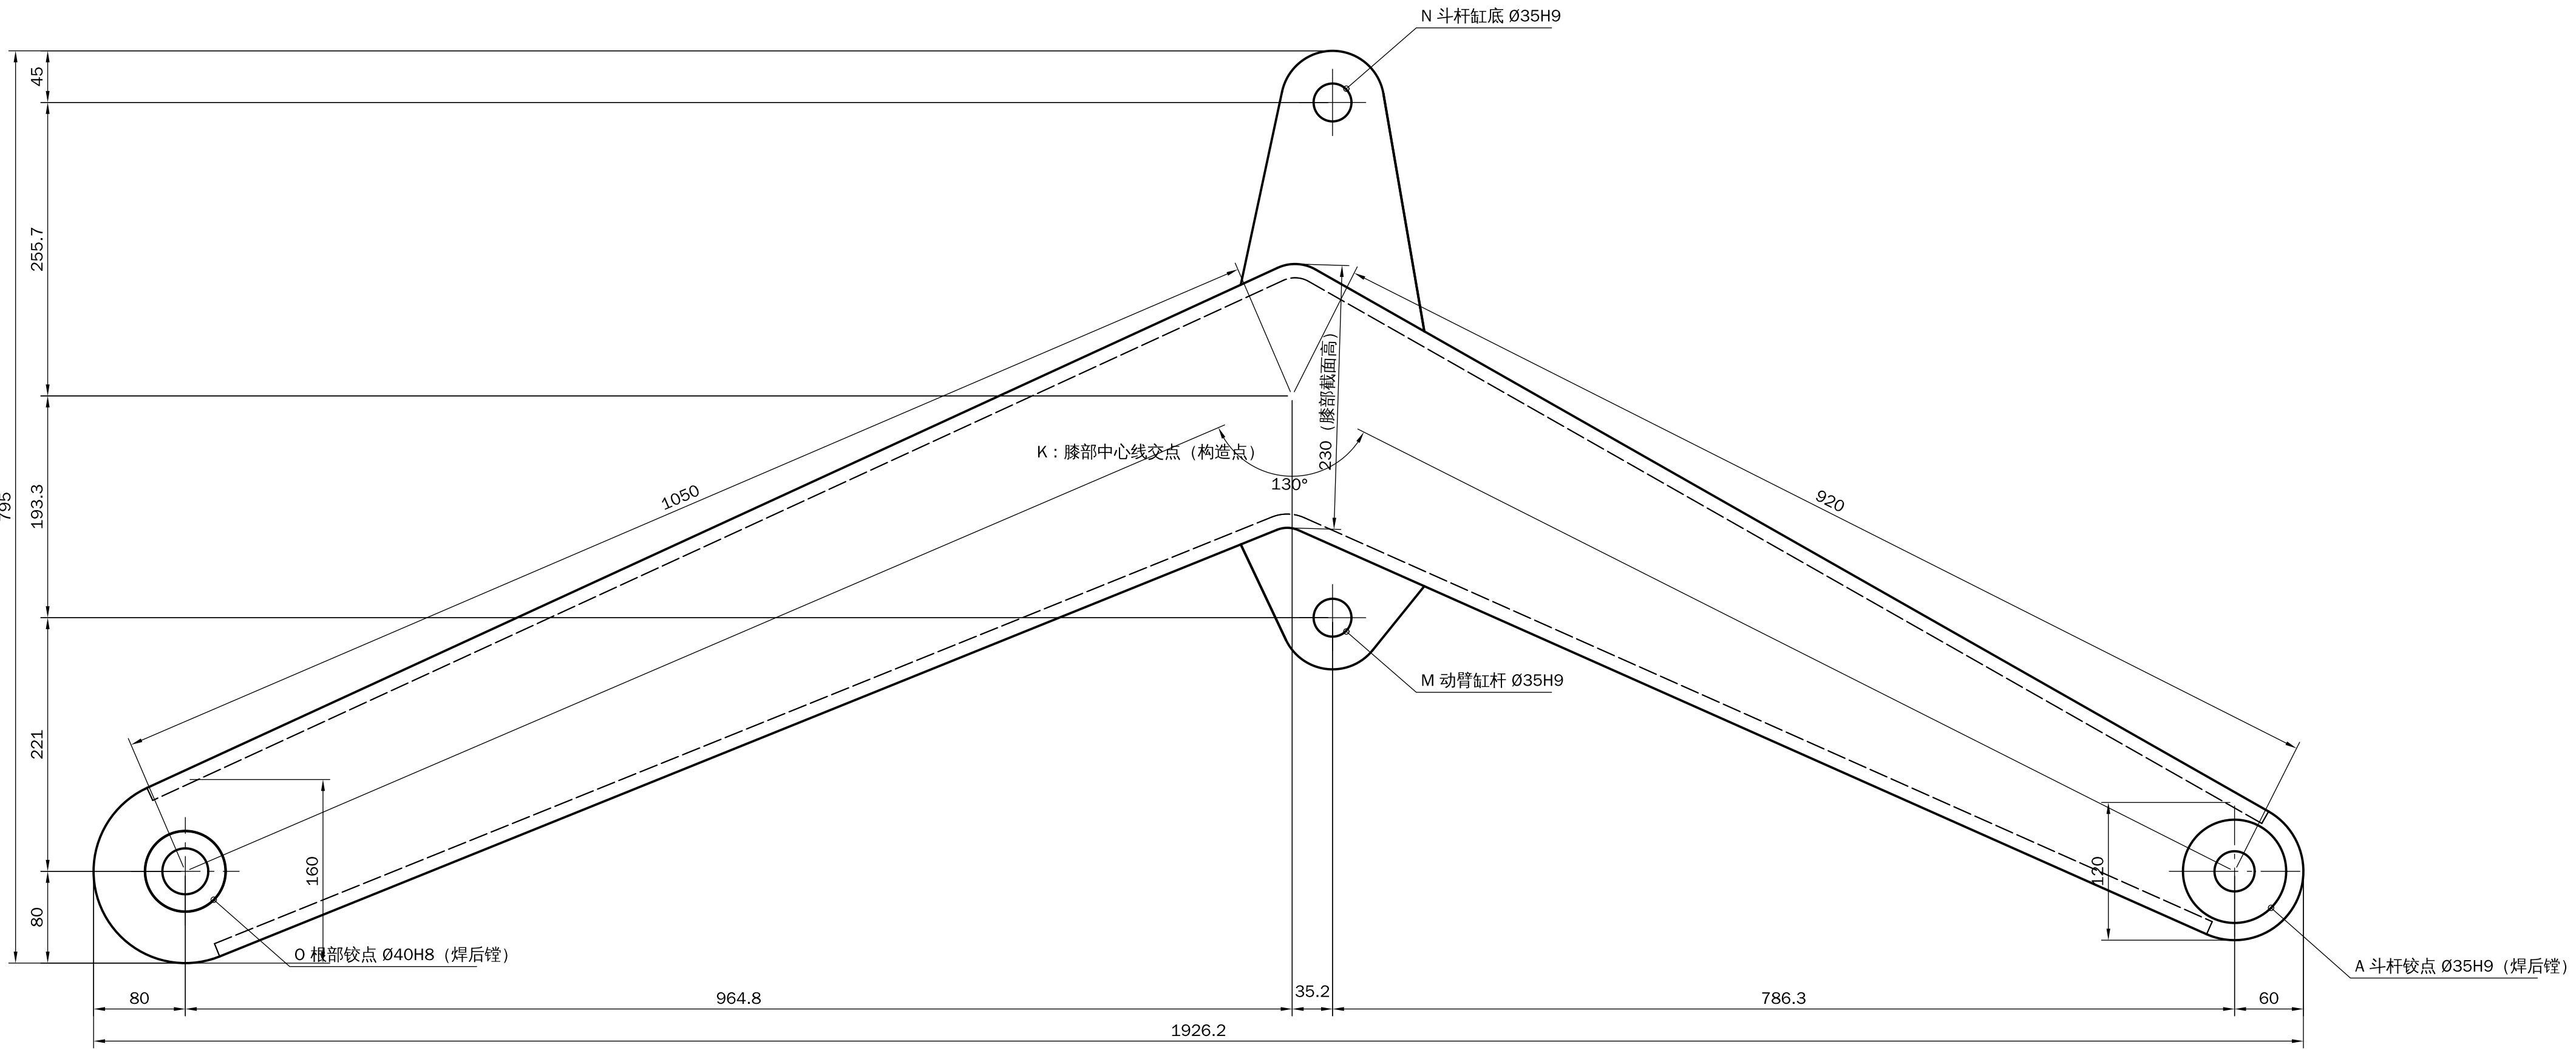


左视图

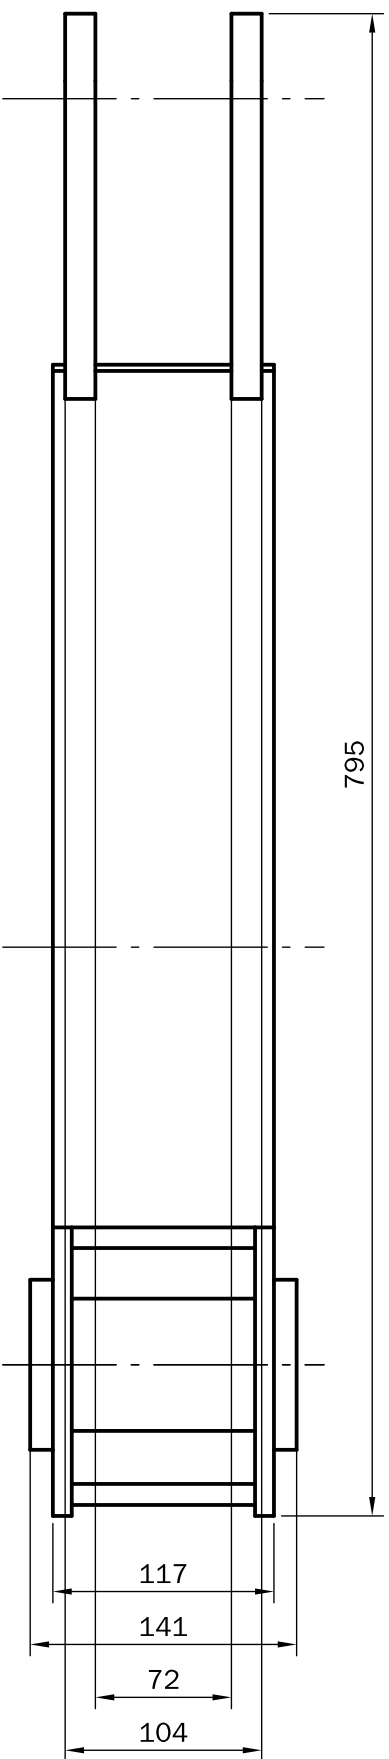

俯视图

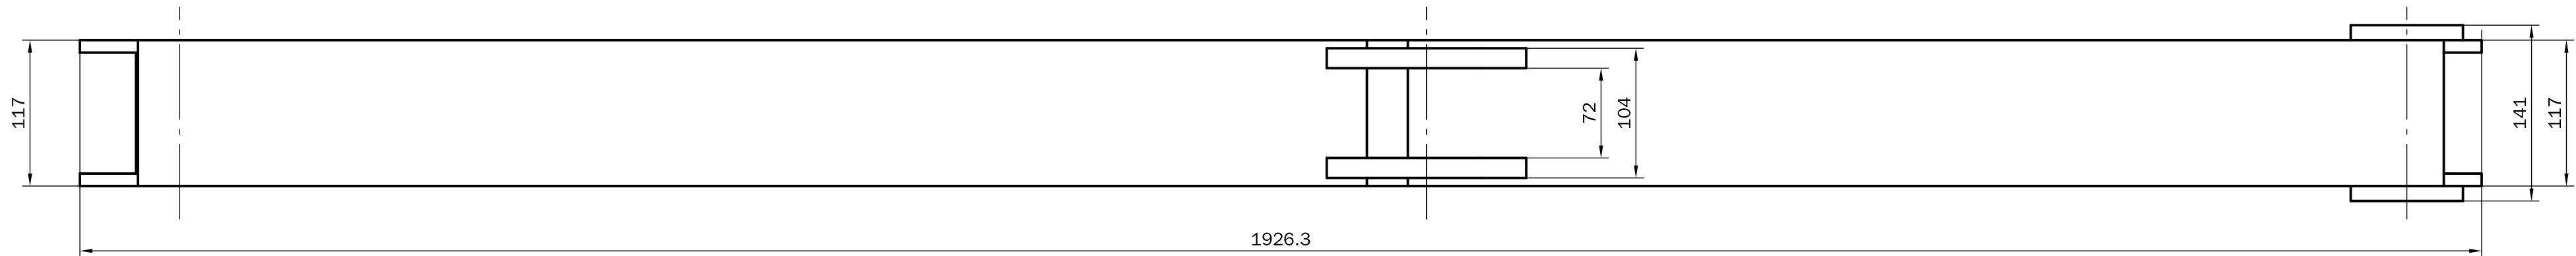


B1 动臂侧板 t10 ×2 Q355B 28.09kg/件

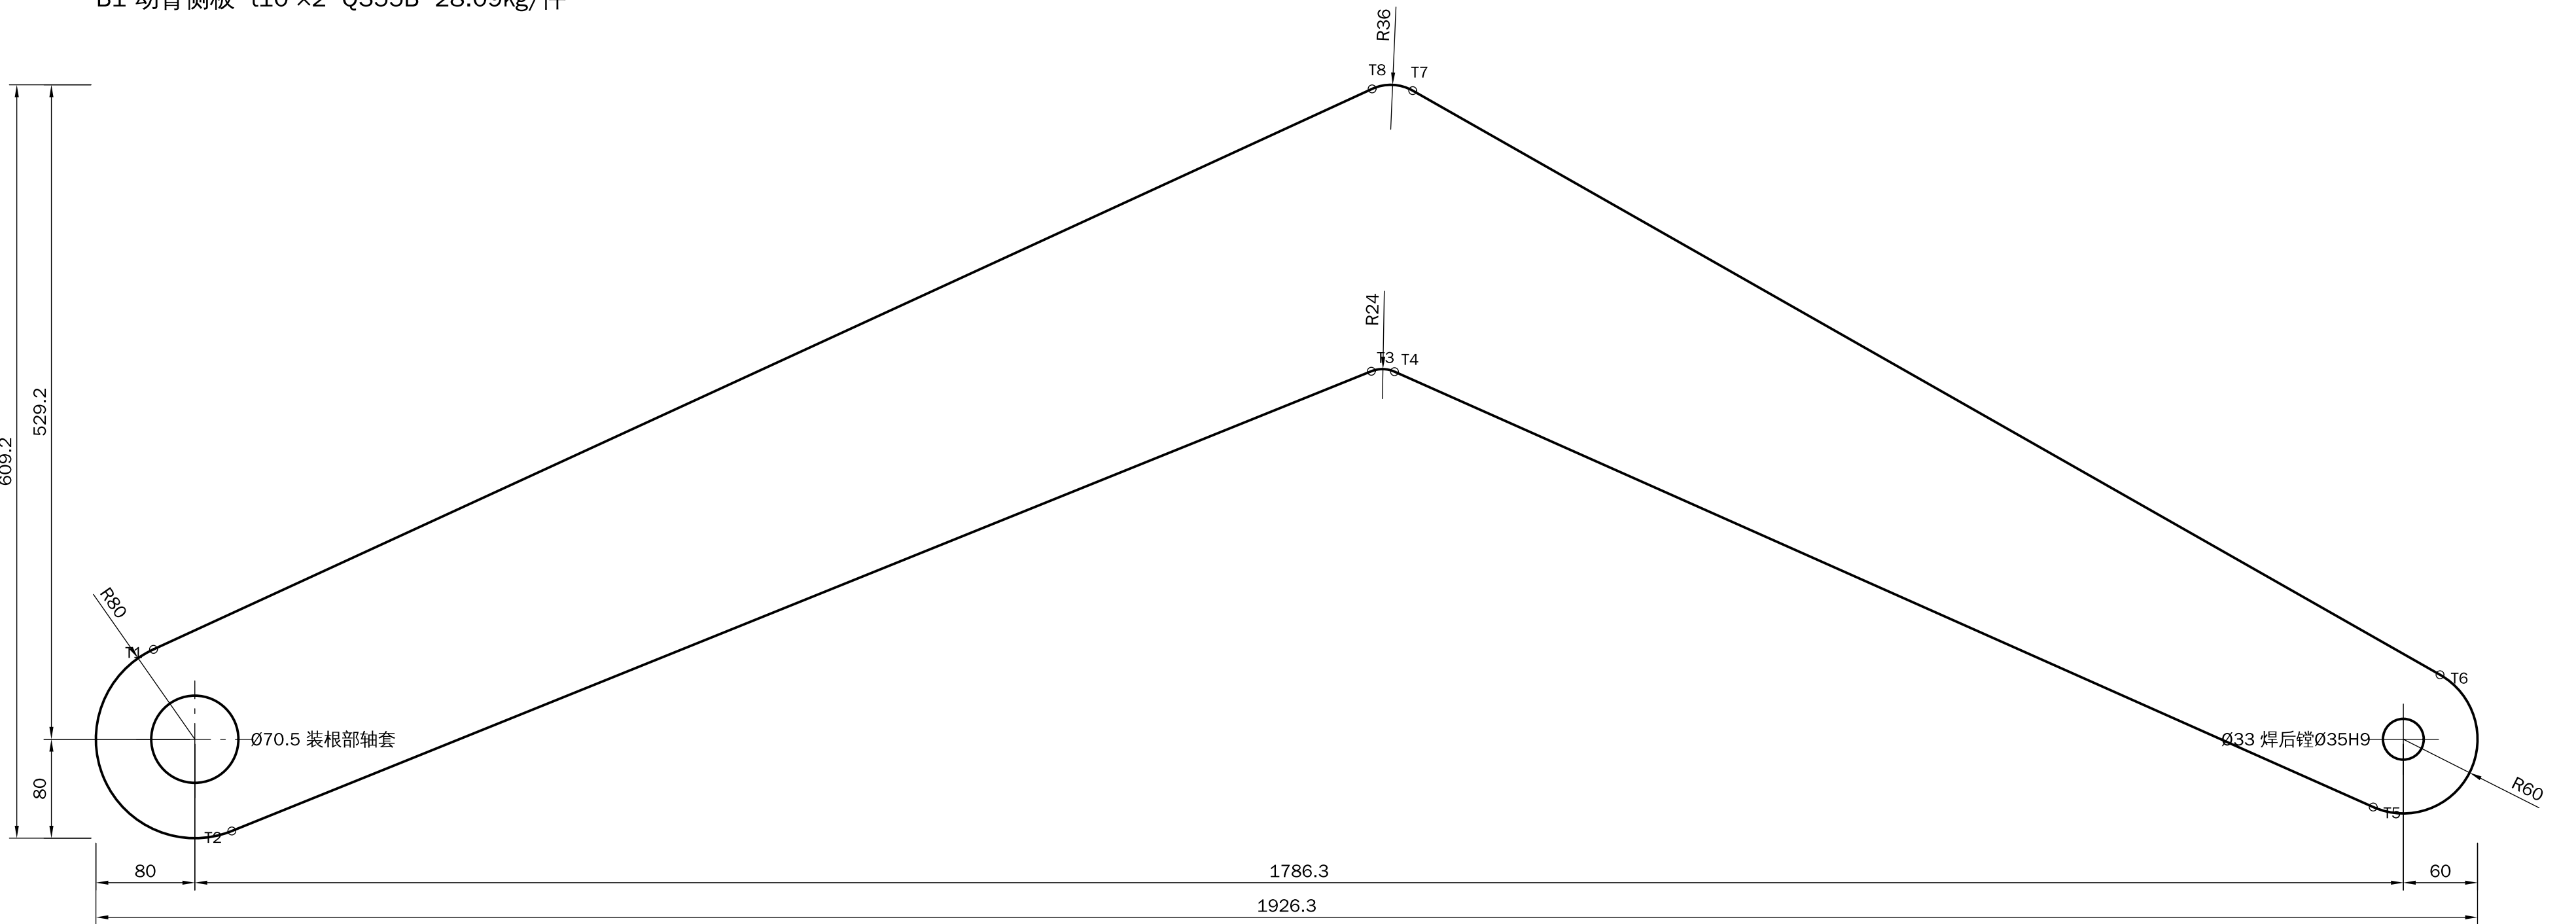


B2 动臂顶板 t12 ×1 Q355B 18.90kg/件

两点划线之间压弯 54.3°，内 R24，K=0.4
展开料，压弯后与侧板顶边对合

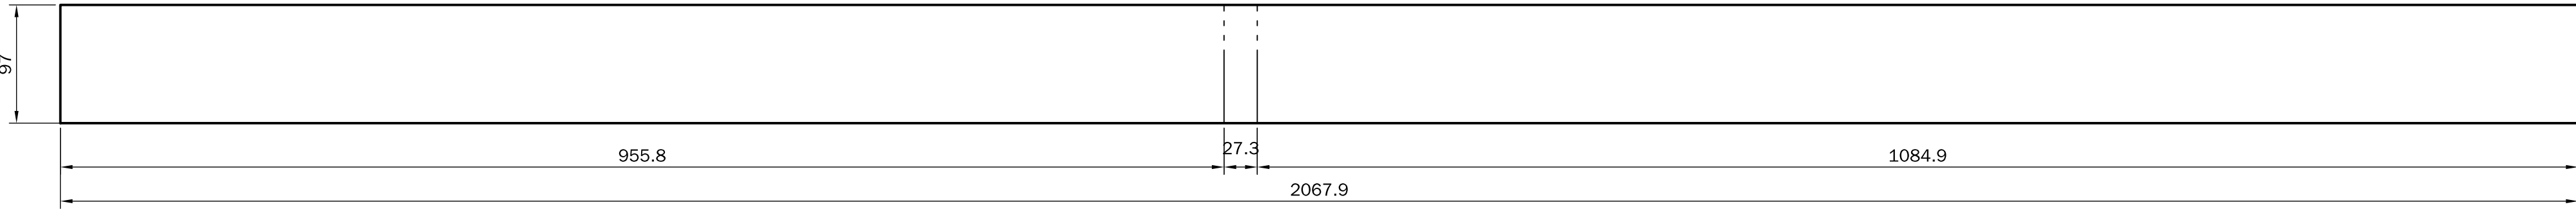


B3 动臂底板(腹板) t12 ×1 Q355B 17.21kg/件

两点划线之间压弯 45.9°，内 R24，K=0.4 (外表面为弯曲内侧)
展开料，压弯后与侧板腹边对合

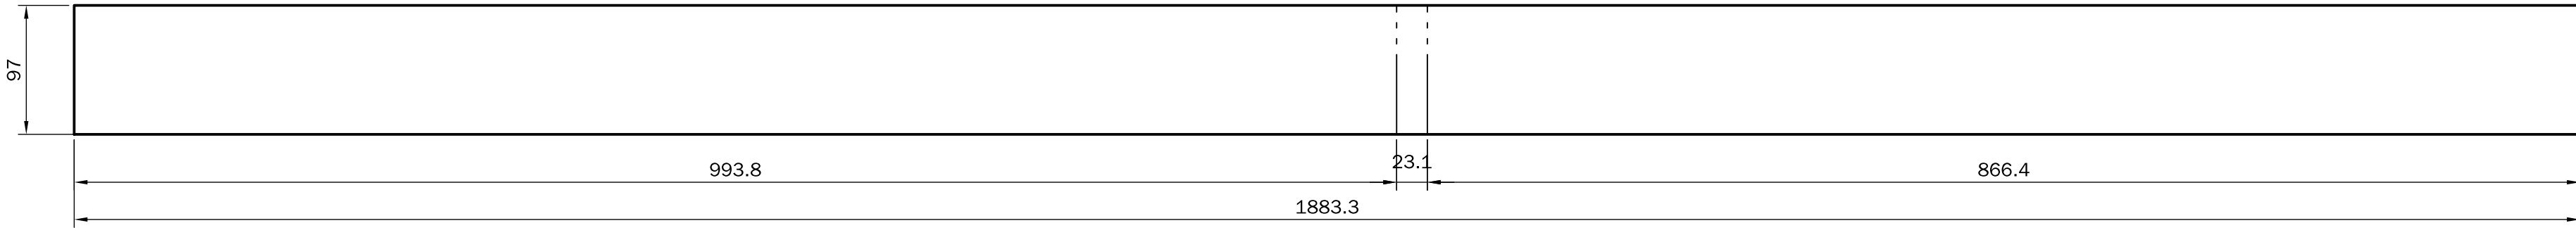


B4 动臂缸耳板 t16 ×2 Q355B 1.33kg/件

上边随动臂腹板轮廓 (含膝部 R24)；两耳内距 72

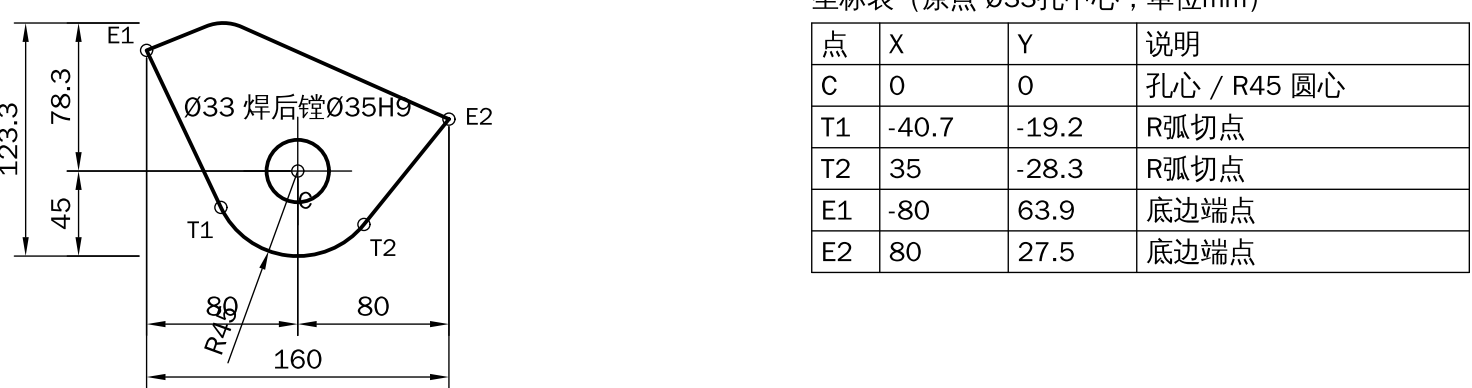


B5 臂缸耳板 t16 ×2 Q355B 2.78kg/件

底边随动臂顶板轮廓 (含膝部 R36)；两耳内距 72

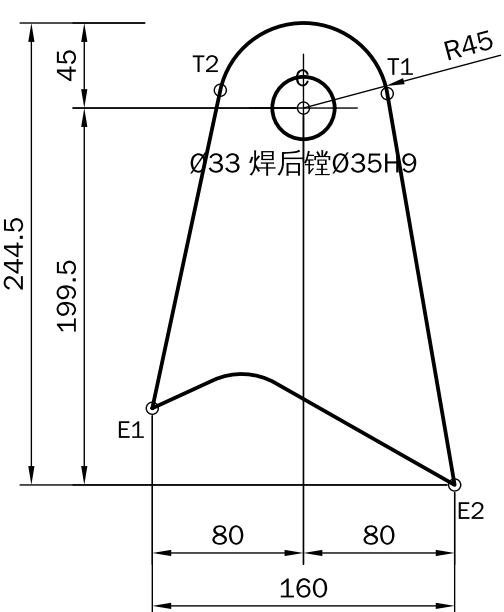

B6 臂销端环板 t12 ×2 Q355B 0.52kg/件

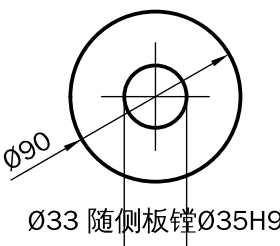

技术要求：

- 材料 Q355B (刃板推荐 NM400)；激光切割，切边面去毛刺、锐边倒钝 C1。
- 组焊前先点焊定位，检查销孔同轴。两侧板平行后再满焊；焊脚高 ≥ 0.7×较薄板厚，连续焊，无咬边气孔。
- 所有销孔 (标注“焊后锤”者) 预留余量，整体焊接。消应力后一次线锤至图示精度，保证两侧同轴。
- 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m；未注形位公差按 GB/T 1184-K。
- 本图按公开参数推算的自主设计，非原厂图纸；承力件上机前须由结构工程师复核强度与焊缝。
- 顶板 B2、底板 B3 为整板压弯 (顶 54.3°、底 45.9°，内 R24)，压弯后与侧板对合再施焊。

明细栏

7	B11	销部轴套 Ø70×117	1	45#无缝管	OD70 L117/2.38	2.38	焊后锤Ø40H8	
6	B6	臂销端环板	2	Q355B	t12	0.52	1.04	激光切割
5	B5	臂缸耳板	2	Q355B	t16	2.78	5.56	激光切割
4	B4	动臂缸耳板	2	Q355B	t16	1.33	2.66	激光切割
3	B3	动臂底板(腹板)	1	Q355B	t12	17.21	17.21	激光切割
2	B2	动臂顶板	1	Q355B	t12	18.90	18.90	激光切割
1	B1	动臂侧板	2	Q355B	t10	28.09	56.18	激光切割
序号	代号	名称	数量	材料	厚度	单重kg	总重kg	备注

图名	动臂焊接总成	图号	U17C-03
材料	Q355B (刃板 NM400)	比例	1:4
焊接件重	103.9 kg (不含外购件)	图幅	A0
设计	Claude 自主设计	日期	2026-09-24
投影	第一角画法	张次	第 3 张 共 3 张