

主视图 (前视)

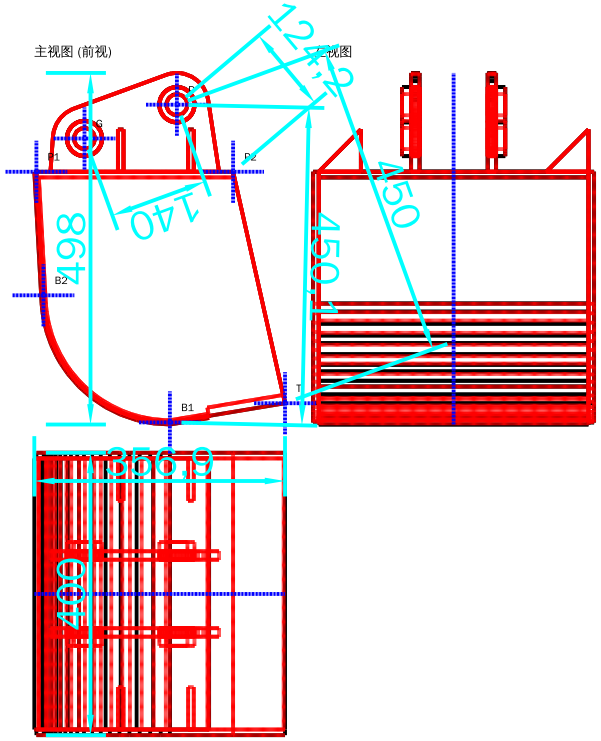

俯视图

激光切割件展开图 (按代号顺序)

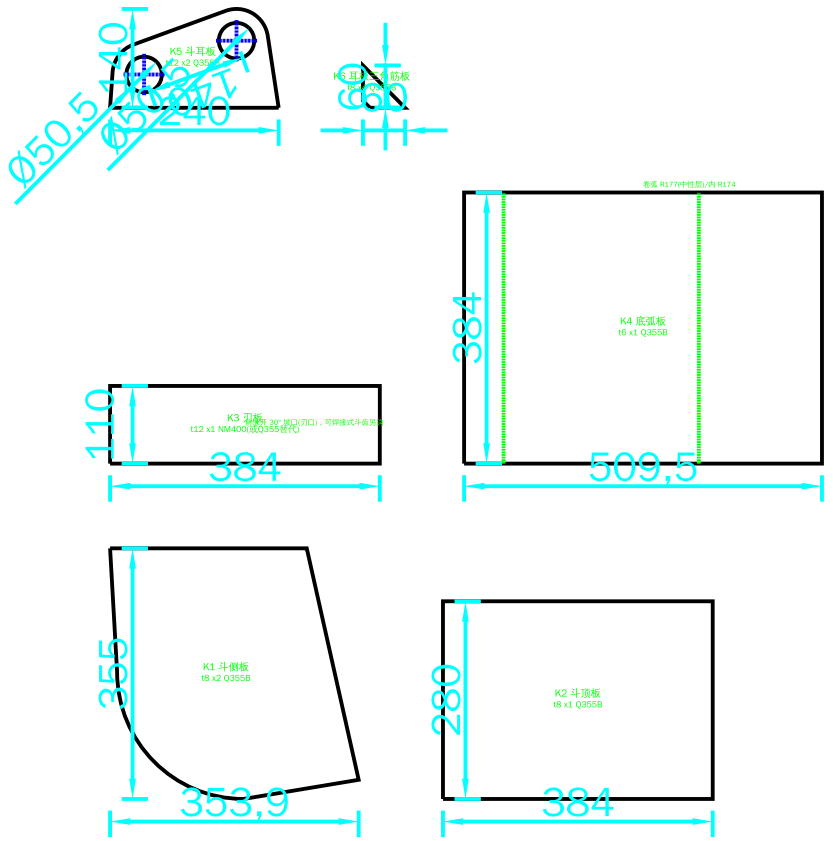

明细栏

序号	代号	名称	数量	材料	厚度	单重kg	总重kg	备注
1	K1	斗侧板	x2	Q355B	8	6.38	12.76	外形型线（斗型外轮廓）；铲斗结构容量≈0.0390 …
2	K2	斗顶板	x1	Q355B	8	6.75	6.75	对应 P1->P2 顶部
3	K3	刃板	x1	NM400(或Q355替代)	12	3.98	3.98	下缘落于 T->B1 线,自T起; NM400推荐, …
4	K4	底弧板	x1	Q355B	6	9.21	9.21	平板展开 384 x 509.5；两条MARK线之[illegible] …
5	K5	斗耳板	x2	Q355B	12	2.08	4.16	耳板立于斗顶板上；两耳内间距97，臂宽96插入其间
6	K6	耳板三角筋板	x4	Q355B	8	0.11	0.44	直角边10x10清角，避免与斗顶板/耳板焊缝干涉

技术要求：
1. 先点焊定位，复核外形及孔位无误后再满焊；焊缝按图示位置，未注明焊角尺寸均取板厚的0.7倍。
2. 标注"焊后镗孔/铰孔"之处必须待相应零件整体组焊完成后一次性镗孔，保证同轴度。
3. 切割面（激光/火焰）去毛刺、去氧化皮，未注倒角R1~2。
4. 未注公差尺寸按 GB/T 1804-m 级执行；未注形位公差按 GB/T 1184-K 级执行。
5. 承力焊缝（箱形梁、耳板）为本设计推算所得，正式上机前须由结构工程师复核并做疲劳强度校核。
6. 涂装前应除锈至 Sa2.5 级，涂底防锈底漆一道，面漆两道（本设计不含涂装工艺细节）。
刃板前缘按30°坡口开设；底弧板卷弧至中性层R177/内R174。

尺寸按公开参数推算的自主设计，非久保田原厂图纸；承力件上机前请结构工程师复核；设计: Claude 自主设计·非原厂

第一角画法 (GB/T 14692)

图名	铲斗总成 (K1-K6)
图号	U17C-01
材料	Q355B
比例	1:4
单件/总重	37.3 kg
设计	Claude 自主设计·非原厂
日期	2026-09-24
图幅	第 1 张 共 3 张