INFFNI

Powered by DOBOT



ROVER X1 EXPLORER

Quadruped Robots for Real Operational Value

Talk To Our Expert

inquiry@inffnitech.com

Follow US For More Informations

INFFNI FB Group

YouTube

Facebook

ROVER X1 EXPLORER

Rover X1 集成多传感器视觉、AI算法和稳定的运动结构，不仅能在复杂地形中灵活行动，还让行业开发变得非常容易上手。
开发者无需额外设备即可获取 RGB-D 环境数据，快速实现避障、视觉跟随和语音交互，让机器人更容易走进真实应用场景。

- 轮足切换兼容全地形
- 前后双摄像头
- 前后双深度相机
- 视觉跟随功能
- 远程语音交互模块
- 内置 AI 避障算法
- 长续航
- 内外翻关节结构



轮足一体，多地形适应

Rover X1 采用轮足一体化设计，既具备四足机器人的灵活越障能力，又能通过轮式模式实现更高效的移动。它可以轻松上下楼梯、跨越复杂地形，也能在平坦路面快速行进，让一台机器狗适应更多环境与使用场景。



旗舰级传感器，自带环境感知

Rover X1 标配前后双摄与深度相机，提供完整的 RGB-D 环境感知能力。无需额外外置设备，即可识别周围环境、感知脚下地形与前后方障碍，为开发者提供更丰富的数据基础，也让机器人在复杂环境中更加安全可靠。



AI能力标配，上手更简单

Rover X1 内置多种 AI 功能，包括智能避障、视觉跟随以及语音交互（集成麦克风与扬声器）。开箱即可使用，同时也为行业开发提供低门槛的平台，让开发者能够快速构建真实场景中的机器人应用。

统一SDK架构，灵活扩展能力

开放底层控制API（关节力矩、步态参数）+高层控制API（运动速度控制、动作状态切换）


Rover X1 提供一套贯通任务级与控制级的统一 SDK，帮助开发者从原型验证快速走向实际应用部署。机器狗平台支持多种硬件扩展，例如 LiDAR、红外相机、喊话器等外设接入，也可以接入我们导航计算平台等官方平台组件件，让机器人能力能够根据不同应用场景灵活拓展。




应用场景




巡检

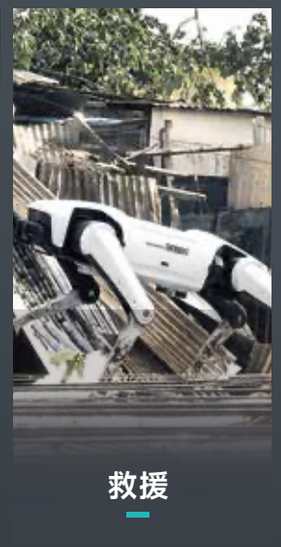

救援

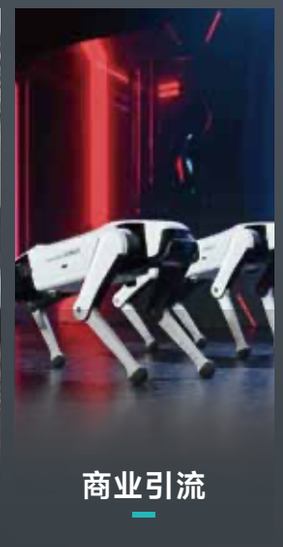

商业引流

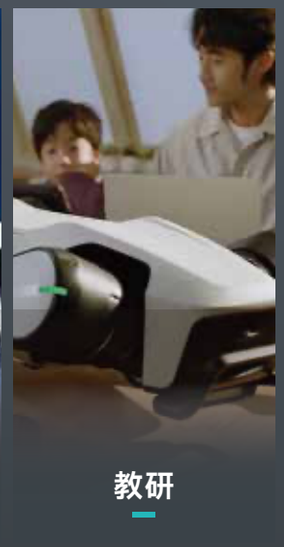

教研

名称		Rover X1 Explorer	
		点足	轮足
产品规格	站立尺寸	761 x 372 x 428mm	761 x 440 x 156mm
	整机重量	15.5kg	18.5kg
电池	容量	8000mAh	
	续航时间	3h	
运动	最大速度	1.8m/s	3m/s
	持续作业负载	3～7Kg	
	最大爬坡角度	30°	35°
	台阶/障碍物高度	16CM	
AI 智能化	自主规划	跟随模式下：路线规划、自主避障	
影像功能	分辨率	1920x1080，30fps	
	摄像&拍照	支持，前后双摄像头	
远程控制		APP WIFI，后续OTA可接入4G远程遥控	
仿狗能力		抬手、原地跳舞、向前跳	/
跟随功能		Yes, 视觉跟随	
二次开发		支持	