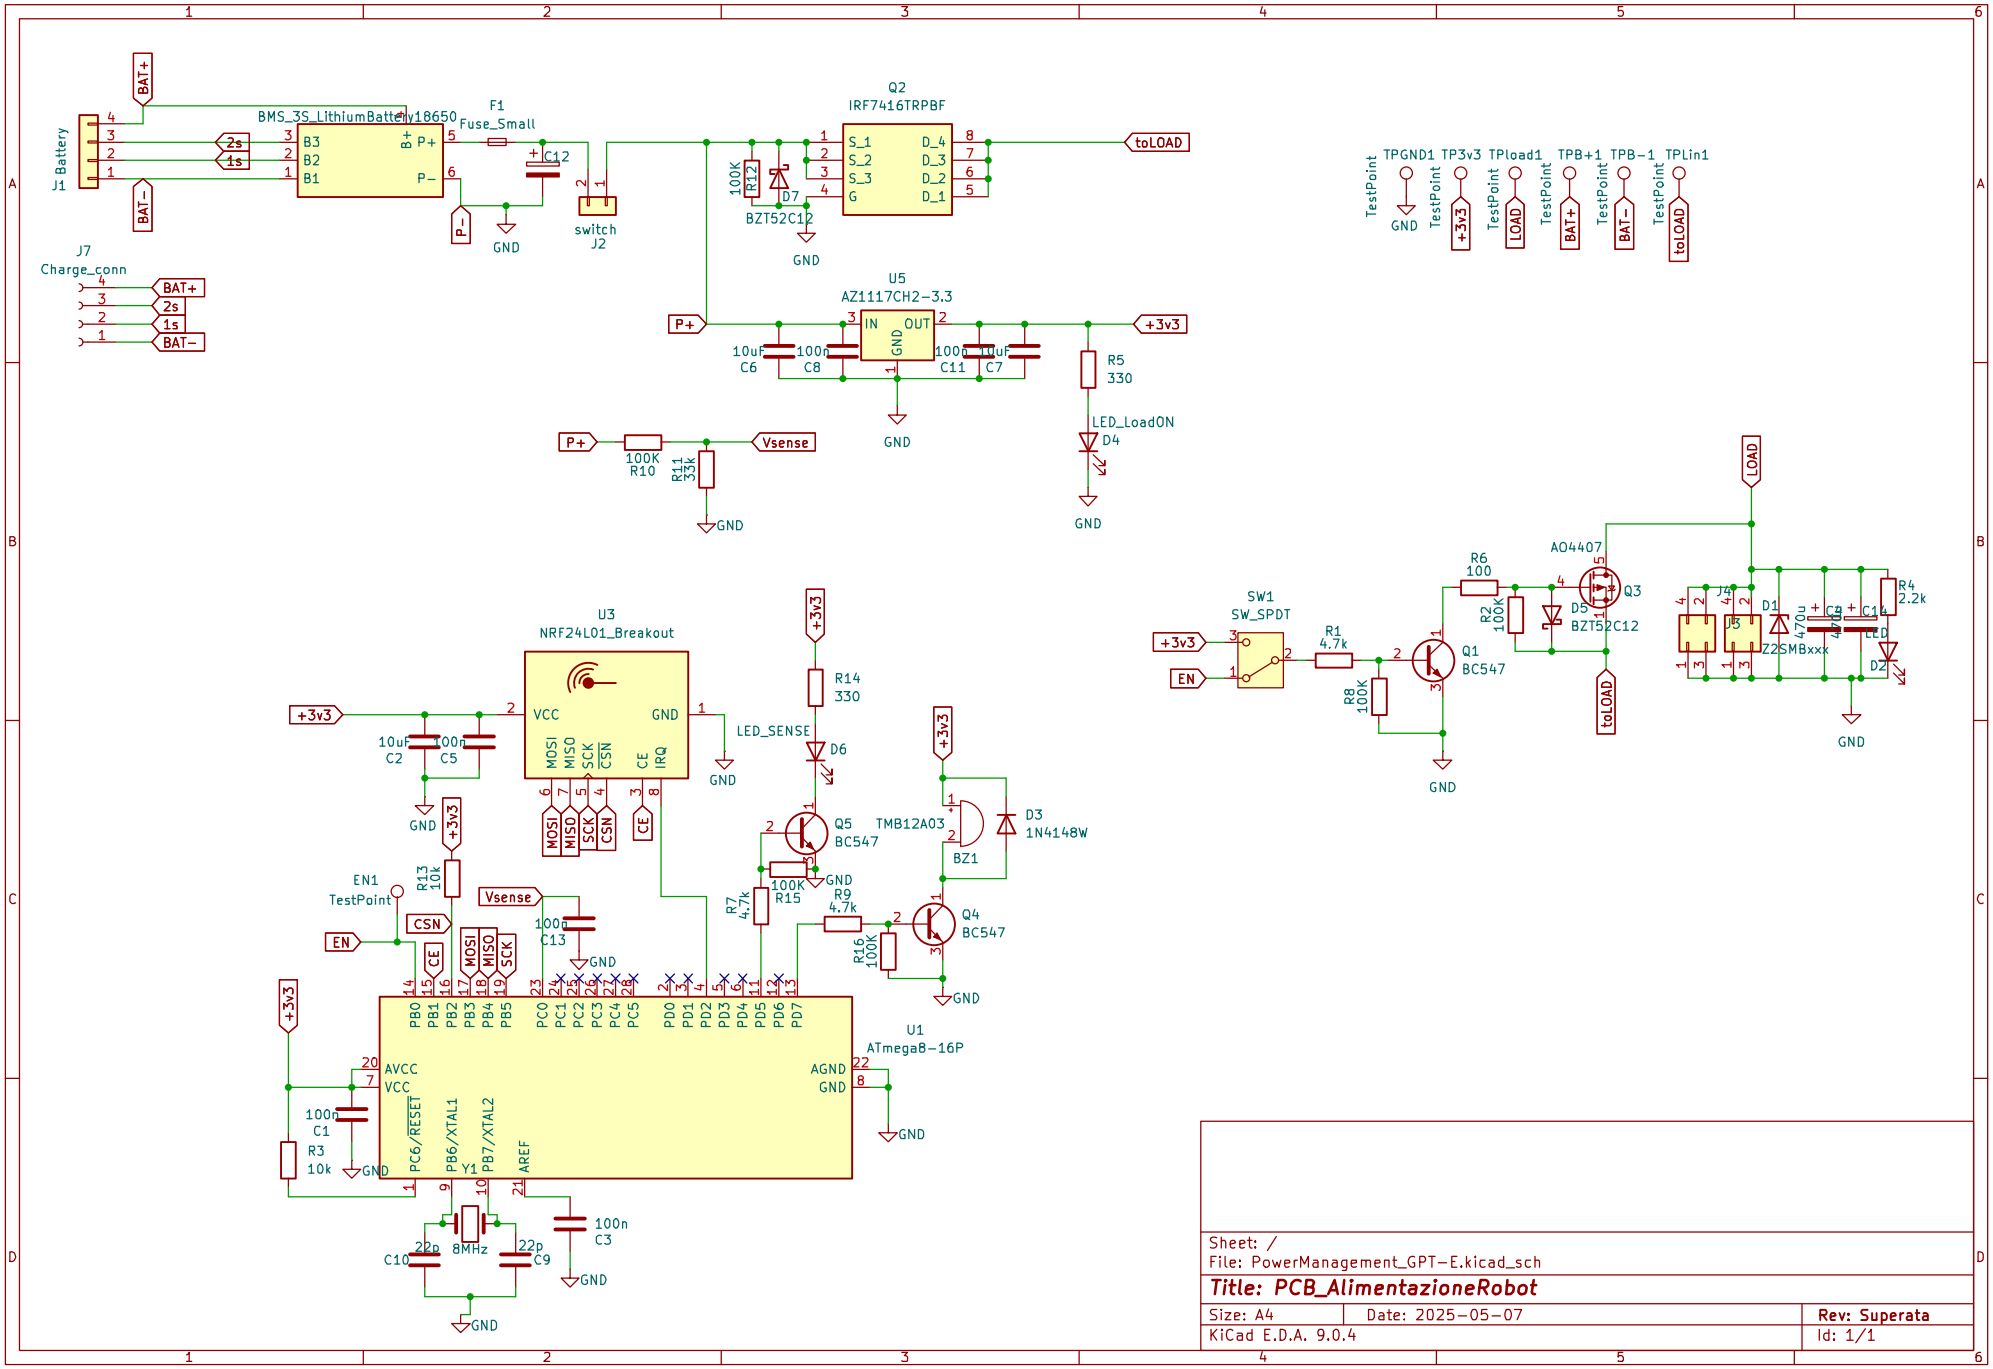

BAT+
Battery
J1
BAT−
2s
1s
BMS_3S_LithiumBattery18650
B3
B2
B1
B+
P+
P−
F1
Fuse_Small
C12
switch
J2
GND
P−
Q2
IRF7416TRPBF
S_1
S_2
S_3
G
D_4
D_3
D_2
D_1
toLOAD
100K
R12
D7
BZT52C12
J7
Charge_conn
U5
AZ1117CH2-3.3
IN
OUT
GND
P+
+3v3
10uf
C6
100n
C8
100n
C11
10uf
C7
R5
330
LED_LoadON
D4
100K
R10
R11
33k
Vsense
TestPoint
TPGND1
TP3v3
TPload1
TPB+1
TPB−1
TPLin1
LOAD
BAT+
BAT−
toLOAD
U3
NRF24L01_Breakout
VCC
GND
MOSI
MISO
SCK
CSN
CE
IRQ
10uf
C2
100n
C5
LED_SENSE
R14
330
D6
Q5
BC547
TMB12A03
BZ1
D3
1N4148W
Q4
BC547
R13
10k
R7
4.7k
R15
100K
R9
4.7k
R16
100K
EN1
TestPoint
CSN
EN
100n
C13
U1
ATmega8-16P
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
AVCC
VCC
AGND
PC6/RESET
PB6/XTAL1
PB7/XTAL2
AREF
100n
C1
R3
10k
Y1
8MHz
22p
C10
22p
C9
100n
C3
SW1
SW_SPDT
R1
4.7k
R8
100K
Q1
BC547
R6
100
R2
100k
AO4407
Q3
D5
BZT52C12
J4
J5
D1
Z2SMBxxx
470u
C12
100n
C14
R4
2.2k
LED
D2
Sheet: /
File: PowerManagement_GPT-E.kicad_sch
Title: PCB_AlimentazioneRobot
Size: A4
Date: 2025-05-07
Rev: Superata
KiCad E.D.A. 9.0.4
Id: 1/1