

FIBRE GÉOTEXTILE

PRÉSENTATION :

La fibre Géotextile La Parqueterie Nouvelle est une couche filtrante constituée d'un non-tissé de fibres synthétiques continues, uniformément réparties et thermosoudées.

CONSTITUANTS : Fibres continues, 100 % polypropylène, thermosoudées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Masse surfacique : 100 g/m²
- Epaisseur (sous 2 KN/m²) : 0,4 mm
- Résistance à la traction, DIN 53857 : 190 N/5 cm
- Allongement à la charge maximale, DIN 53857 : 40 %
- Déchirure trapézoïdale, ASTM D1117 : 200 N
- Température d'utilisation : - 40°C à + 100°C
- Sensibilité aux engrais courants désherbants, fertilisants : Aucune
- Sensibilité aux bactéries : Aucune
- Effet des rayons UV : Exposition aux rayons solaires, sans effet pendant quelques mois, mais pouvant provoquer des pertes de résistance au-delà

CONDITIONNEMENT :

- Dimensions du rouleau : 2,10m x 100m, 1,00m x 25m
- Surface : 210 m², 25 m²
- Diamètre du rouleau (environ) : 25 cm, 13 cm
- Poids du rouleau (environ) : 21 kg 2,5 kg



EMPLOI :

Couche filtrante associée à une couche de drainage des eaux en terrasse-jardin, terrasse-SOPRANATURE et toiture inversée. Se reporter aux Cahiers de Prescriptions de Pose et aux Avis Techniques correspondants.

MISE EN OEUVRE :

Par simple déroulage sur le support. Le support devra être nivelé s'il s'agit de sol naturel, de couches de drainage ou de remblais. Il devra être débarrassé de tout corps étranger par balayage s'il s'agit de revêtement d'étanchéité.

Les recouvrements sont de 20 à 30 cm dans le premier cas, de 10 à 20 cm dans le second. Il est nécessaire de lester provisoirement les nappes pour éviter le soulèvement par le vent. Il est conseillé de mettre SOPRAFILTRE au fur et mesure de la mise en place de la protection ou de la terre végétale. Se conformer aux Cahiers de Prescriptions de Pose et Avis Techniques correspondants.

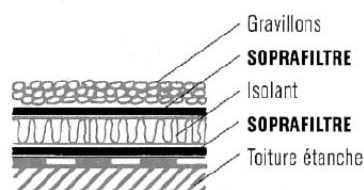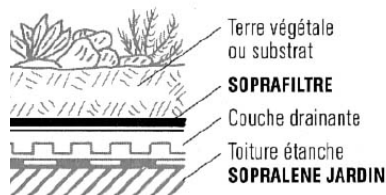

Nota : l'emploi de SOPRAFILTRE n'est pas systématique en toiture inversée cf. Avis Technique en vigueur.

INDICATIONS PARTICULIÈRES :

Hygiène, santé et environnement : La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité : La Parqueterie Nouvelle, via son fournisseur, attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi, nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant ISO 9001, certifié BSI.