




## ELKA 4012 PG9

Industrial Connectors: Rund-Steckverbinder E-Serie M12/FIXCON: mit Schraubverriegelung: Leitungsdose, konfektionierbar, gerade

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Leitungsdose gerade, unmontiert, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig
Typ	ELKA 4012 PG9
Bestell-Nr.	933 169-100
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	4
Leitungsverschraubung	PG 9
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	schwarz

### Zeichnung

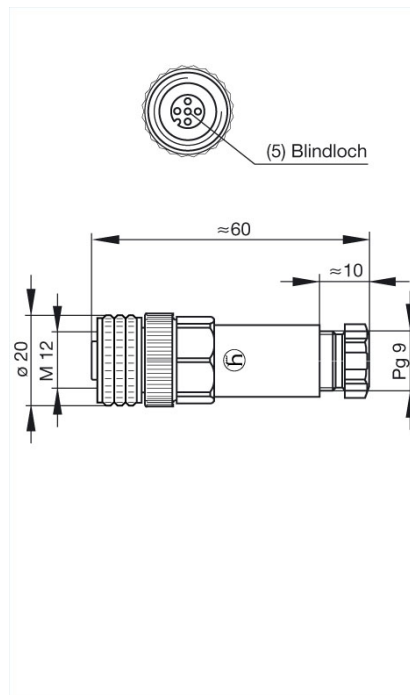

### Technische Daten

Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	4 A
Anschlußart	schrauben
Anschließbare Leitungen	Durchmesser 6 mm bis 8 mm, max. 0,75 mm <sup>2</sup>

### Werkstoff

Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA

Gehäusematerial	PA
Überwurfmuttermaterial	Zn Al/Ni
Dichtung	NBR
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 V-2
Kontaktträger	94 V-2
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	Verschlussschraube M12 VS, Bestell-Nr. 734 209-100