

Անտրացիտային բրիկետ

Բարձր կալորիականությամբ, առանց ծխի վառելիք՝ ջեռուցման և արդյունաբերության համար



7 951

կկալ/կգ • ~2× փայտ

8-12 ժ

այրում մեկ լիցքով

99,4%

ամրություն

≤ 1,16%

ծծումբ

50×50×32

մմ չափ

քիչ

ծուխ և մոխիր

 Որտեղ գնել — բաշխիչներ մարզերում



Ինչից է պատրաստվում

100% անտրացիտային ածուխ

Անտրացիտը՝ **ամենաբարձր որակի ածուխն է**՝ ածխածնի առավելագույն պարունակությամբ: Հենց այն է տալիս առավելագույն ջերմություն և երկար, մաքուր այրում:

Առանց քիմիական հավելումների

Բրիկետը ստացվում է անտրացիտի մանր ֆրակցիայի **բարձր ճնշմամբ սեղմումով**: Մաքուր, միատարր արտադրանք:

Ինչպես է պատրաստվում

1 Մանր ֆրակցիա
Արդյունահանման ժամանակ մնում է մանր կտոր/փոշի, որն առանձին վատ է այրվում:

2 Բարձր ճնշում
Այս ֆրակցիան մեծ ճնշմամբ սեղմվում է՝ միատարր բրիկետների:

3 Պատրաստի բրիկետ
Արդյունքը՝ ամուր, չոր, կայուն բրիկետ, որ այրվում է երկար և հավասար:

→ Դրա համար բրիկետը շատ ավելի արդյունավետ է, քան ածխի փոշին կամ առանձին կտորները:

Ինչո՞ւ է լավ փայտից

 **2x ավելի ջերմություն** — բարձր կալորիականություն (7 951 կկալ/կգ):

 **Քիչ ծուխ և մոխիր** — ավելի մաքուր այրում:

 **Կոմպակտ և չոր** — հեշտ պահվող:

 **8-12 ժամ մեկ լիցքով** (փայտը՝ ընդամենը 1-2 ժ):

 **Խնայող** — ջեռուցման քիչ ծախս:

 **Կայուն որակ** — նույնը յուրաքանչյուր խմբաքանակում:

Բրիկետ vs փայտ — թվերով



1 կգ բրիկետ

~10 ժամ այրում • 7 951 կկալ/կգ



նույն ջերմությունը



~10 կգ փայտ

6-8x ավելացում • ~2 100 կկալ/կգ



1 կգ բրիկետ = ~10 կգ փայտ

1 խմ փայտ $\approx$ 500 կգ $\rightarrow$ նույն ջերմությունը տալիս է ~50 կգ բրիկետ:



Ձմռան խնայողություն — 4 ամիս



Փայտ (8 խմ)

$8 \times 200 = 1600$ ₼



Բրիկետ (400 կգ)

$400 \times 2 = 800$ ₼



Խնայողություն

$\approx$ **800** ₼

Օրինակ՝ ~2 խմ/ամիս $\times$ 4 ամիս = 8 խմ: Բրիկետով ~2x քիչ ծախս:



Որտեղ է կիրառվում



Փակ բուխարի և վառարան



Տան ջեռուցում



Ջերմոցների ջեռուցում



Արդյունաբերական կաթսաներ



Ջրատաքացուցիչներ



Առևտրային օբյեկտներ



Տեխնիկական ցուցանիշներ

Ցուցանիշ	Արժեք
Չափ	50×50×32 մմ
Ջերմատվություն (NCV)	7 951 կկալ/կգ
Ծծումբ	≤ 1,16%
Մոխիր	≤ 11,1%
Խոնավություն	≤ 6,5%
Ցնդող նյութեր	≤ 8,5%

✓ Հավաստագրված որակ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ГОСТ Р 57016-2016

MSDS

COTECNA



Այսպես է տեսքը



բրիկետ • ~50×50×30 մմ

Գներ

★ Հանրաճանաչ

≤ 1000 կգ

2.00 ₼/կգ

📦 10 կգ պարկ

1000 - 21000 կգ

1.80 ₼/կգ

📦 10 կգ պարկ

21000 կգ +

1.30 ₼/կգ

📦 big-bag

✓ Գինը՝ ԱԱՀ-ով


🏠 Պահեստ —
Լատախտարի

📦 10 կգ պարկ կամ big-bag

📖 Օգտագործման կանոններ

- 1 🔥 Վառում: բրիկետը խիտ է և ուղղակի դժվար է բռնկվում — սկզբում այն վառեք ածուխով կամ փայտածուխով (կամ հատուկ վառիչով), որ տաքանա և բռնկվի:
- 2 🛠️ Օգափոխություն: ապահովեք օդի (թթվածնի) մատակարարում — այսպես բրիկետը կայուն բռնկվում է և պահպանում բարձր շոգը:

⚙️ Օգտագործման կանոններ — վառարան

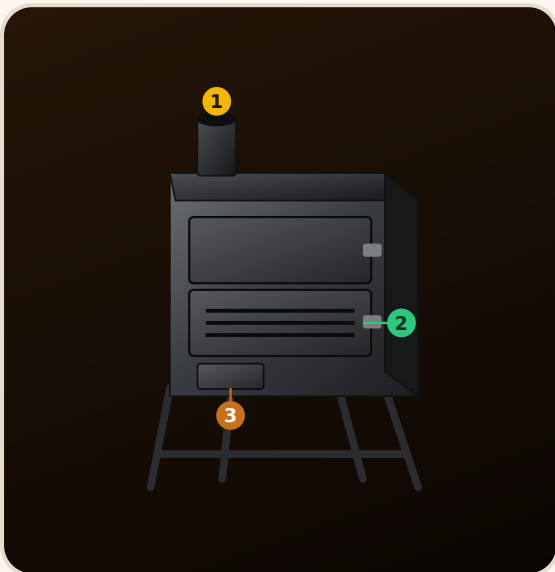

1 Վանդակավոր վառարան — օդը ներքևից է գալիս:

2 Լավ ձգում — խողովակը 5-6 մ-ից պակաս չլինի:

3 Մոխրի դուռը ներքևում օդ է տալիս — այրման ջերմաստիճանը կախված է օդից:

Ածխի համար նախատեսված կաթսա/բոյլեր → անտրագիտն էլ է աշխատում (ճշտվում է արտադրողի հետ):

Չուգունե վանդակը պաշտպանում է վառարանը:

⚠️ Անվտանգություն և խորհուրդ



Միայն ջեռուցման համար: Նախատեսված է փակ բուխարիների, վառարանների և ջերմոցների համար: Բաց կրակի վրա սնունդ պատրաստել խորհուրդ չի տրվում:



Այրվելիս արտազատում է ածխաթթու գազ (CO_2) և շմուլ գազ (CO): Օգտագործեք միայն փակ վառարաններում և բուխարիներում՝ ծխնելույզով և լավ օդափոխությամբ:



Այրման բարձր ջերմաստիճանի պատճառով ցանկալի է ամուր չուգունե կամ պողպատե վառարան/բուխարի: Իդեալական է չուգունե վառարանը (չուգունե վանդակով):

📍 Պահեստ — Նատախտարի



Պահեստ — Նատախտարի

Սկանավորեք QR-կոդը կամ սեղմեք կոճակը՝ պահեստի գտնվելու վայրը կբացվի Google Maps-ում:



Բացել քարտեզում



Չանգահարել · 595 533 500

ramimpex.com.ge · info@ramimpex.com.ge