www.juliobonfigli.com.ar

BONFIGLI
MAQUINAS y HERRAMIENTAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

INDICE

BONFIGLI
MAQUINAS y HERRAMIENTAS
IMPORTADOR MAYORISTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Compresores línea industrial	1/2/3/4
Compresores línea liviana	5/6
Cabezales	7/8/9
Repuestos en general	10/11
Herramientas neumáticas	12/13/14/15
Pistolas de pintar	16/17
Pistolas para aire comprimido	18/19/20/21
Grampadoras y clavadoras neumáticas	22/23/24/25
Grampas y Clavos	26
Herramientas de mano	27/28
Destornilladores	29
Cepillos	30/31
Instrumentos de medición:	
Manómetros	32/33
Termómetros y Vacuómetros	34
Medidores de presión	35/36
Accesorios para neumáticos	37/38
Filtros, reguladores y lubricadores	39
Electroválvulas/Válvulas a botón/Válvulas a palanca/Pedales neumáticos	40
Cilindros neumáticos	
Conexiones:	
De bronce:	
Para tubo plástico en pulgadas/en milímetros	41
Ajuste en pulgadas	42
Ajuste en milímetros	43
Cónicas:	44
Roscadas para caño	45/46
Para manguera	47
De acero: Roscadas para caño	48
Para manguera	49
Automáticas: Bronce	50
Plásticas	51/52
Acoples rápidos	53
Niples	54
Acoples con levas - Polipropileno y Aluminio	55/56
Alemites/Picos para grasera /Accesorios para combustible	57
Canillas y válvulas esféricas	58
Mangueras:	59
Caño rojo/Multipropósito negra/Poliamida/Poliamida espiralado/Poliuretano	
Herramientas de torno	60
Aceiteras/Cabos para lima/Picos de arenar	61
Termofusión azul	62/63
Accesorios Galvanizados	64/65
Aparejos a cadena	66

2 HP Monof. / 100 Lts.



Modelo	Código
JB 2/100M	53261

Cabezal: 2 cilindros paralelos de 2 Hp
Motor: 2 Hp Monofásico blindado normalizado
Tanque de presión capacidad: 102 lts.
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER
(Ind. Argentina).
Válvula de seguridad con tirador manual.
Manómetro de presión marca BEYCA
(Ind. Argentina).
Llave esférica de salida.
Válvula de retención exterior.
Robinete de espurgue.
Enrejado protector (cubrepoleas).
Certificado de prueba hidráulica.

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
270 Lts/min.
Medidas:
L 1.110 x A 350 x H 870 (mm)
Peso:
80 KG.

2 HP Monof. / 150 Lts.



Modelo	Código
JB 2/150M	53263

Cabezal: 2 cilindros paralelos de 2 Hp
Motor: 2 Hp Monofásico blindado normalizado
Tanque de presión capacidad: 148 lts.
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER
(Ind. Argentina).
Válvula de seguridad con tirador manual.
Manómetro de presión marca BEYCA
(Ind. Argentina).
Llave esférica de salida.
Válvula de retención exterior.
Robinete de espurgue.
Enrejado protector (cubrepoleas).
Certificado de prueba hidráulica.

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
270 Lts/min.
Medidas:
L 1.270 x A 400 x H 870 (mm)
Peso:
90 KG.

2 HP Trif. / 100 Lts.



Modelo	Código
JB 2/100T	53262

Cabezal: 2 cilindros paralelos de 2 Hp
Motor: 2 Hp Trifásico blindado normalizado
Tanque de presión capacidad: 102 lts.
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER
(Ind. Argentina).
Válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA
(Ind. Argentina).
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica

Caracteristicas Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
270 Lts/min.
Medidas:
L 1.110 x A 350 x H 870 (mm)
Peso:
80 KG.

2 HP Trif. / 150 Lts.

Modelo	Código
JB 2/150T	53264



Cabezal: 2 cilindros paralelos de 2 Hp
Motor: 2 Hp Trifásico blindado normalizado
Tanque de presión capacidad: 148 lts.
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER (Ind. Argentina).
Válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA (Ind. Argentina).
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 – 120lbs
Rendimiento:
270 Lts/min.
Medidas:
L 1.270 x A 400 x H 870 (mm)
Peso:
90 KG.

3 HP Monof. / 170 Lts.

Modelo	Código
JB 3/170M	53265



Cabezal: 2 cilindros paralelos de 3 Hp
Motor: 3 Hp Monofásico blindado normalizado
Tanque de presión capacidad: 170 lts.
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER (Ind. Argentina)
Válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA (Ind. Argentina)
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 – 120lbs
Rendimiento:
350 Lts/min.
Medidas:
L 1.450 x A 400 x H 870 (mm)
Peso:
95 KG.

3 HP Trif. / 170 Lts.

Modelo	Código
JB 3/170T	53266



Cabezal: 2 cilindros paralelos de 3 Hp
Motor: 3 Hp Trifásico blindado normalizado
Tanque de presión capacidad: 170 lts.
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER (Ind. Argentina)
Válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA (Ind. Argentina)
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 – 120lbs
Rendimiento:
350 Lts/min.
Medidas:
L 1.450 x A 400 x H 870 (mm)
Peso:
95 KG.

5.5 HP Trif. / 270 Lts.



Modelo	Código
JB 5/270T	53267

Cabezal: 2 cilindros paralelos (alta/baja) 5.5 Hp
Motor: 5.5 Hp Trifásico blindado normalizado
Tanque de presión capacidad: 270 lts.
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER
(Ind. Argentina)
Válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA
(Ind. Argentina)
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
10Kg./cm2 -- 150lbs
Rendimiento:
650 Lts/min.
Medidas:
L 1.530 x A 500 x H 1.120 (mm)
Peso:
175 KG.

7 HP Trif. / 330 Lts.



Modelo	Código
JB 7/330T	53268

Cabezal: 2 cilindros paralelos (alta/baja) 7.5 Hp
Motor: 7.5 Hp Trifásico blindado normalizado
Tanque de presión capacidad: 330 lts.
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER
(Ind. Argentina)
Válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA
(Ind. Argentina)
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
10Kg./cm2 -- 150lbs
Rendimiento:
800 Lts/min.
Medidas:
L 1.600 x A 500 x H 1.120 (mm)
Peso:
230 KG.

10 HP Trif. / 420 Lts.
NUEVO



Modelo	Código
JB 10/420T	53811

Cabezal: 4 cilindros en V (alta/baja) 10 hp
con láminas (flappers) circulares
Motor: 10 hp Trifásico blindado normalizado
RPM: 2800
Consumo: 14.9 amp
Capacidad tanque: 420 lts.
(construído en chapa 3/16")
Transmisión: a correa
Presóstato de corte marca CER
(Ind. Argentina)
Válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA
(Ind. Argentina)
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica.

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
10Kg./cm2 -- 150lbs
Rendimiento:
1.100 Lts/min.
Medidas:
L 1.800 x A 700 x H 1.350 (mm)
Peso:
310 KG.

7 HP / 100 Lts.

Modelo	Código
JB E100	23143



Cabezal: 2 cilindros paralelos de 3 Hp
Motor: a explosión 4 T de 7 Hp.
Tanque de presión capacidad: 102 lts.
Transmisión: a correa
Doble válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA (Ind. Argentina)
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica
Opcional:
Ruedas y manija para su traslado (Consultar)

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
350 Lts/min.
Medidas:
L 1.110 x A 350 x H 870 (mm)
Peso:
80 KG.

7 HP / 170 Lts.

Modelo	Código
JB E170	23144



Cabezal: 2 cilindros paralelos de 3 Hp
Motor: a explosión 4 T de 7 Hp.
Tanque de presión capacidad: 170 lts.
Transmisión: a correa
Doble válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA (Ind. Argentina)
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica
Opcional:
Ruedas y manija para su traslado (Consultar)

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
350 Lts/min.
Medidas:
L 1.470 x A 400 x H 870 (mm)
Peso:
95 KG.

16 HP / 270 Lts.

Modelo	Código
JB E270	23145



Cabezal: 2 cilindros paralelos de 5.5 Hp
Motor: a explosión 4 T de 16 Hp.
Arranque eléctrico.
Tanque de presión capacidad: 270 lts.
Transmisión: a correa
Válvula de seguridad con tirador manual
Manómetro de presión marca BEYCA (Ind. Argentina)
Llave esférica de salida
Válvula de retención exterior
Robinete de espurgue
Enrejado protector (cubrepoleas)
Certificado de prueba hidráulica

Caracteristicas Técnicas:
Presión de trabajo:
10 Kg./cm2 --150lbs
Rendimiento:
650 Lts/min.
Medidas:
L 1.530 x A 500 x H 1.120 (mm)
Peso:
175 KG.

NUEVO

2 HP Monof. / 150 Lts.



Modelo	Código
2/150M	58794

Cabezal: 2 cilindros en V (b/b) 2 Hp
Motor: 2 Hp Monofásico blindado
Tanque de presión capacidad: 150 lts.
Transmisión: a correa

Caracteristicas Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
170 Lts/min.
Medidas:
L 1.230 x A 420 x H 870 (mm)
Peso:
65 KG.

2 HP Trif. / 150 Lts.



Modelo	Código
2/150T	58795

Cabezal: 2 cilindros en V (b/b) 2 Hp
Motor: 2 Hp Trifásico blindado
Tanque de presión capacidad: 150 lts.
Transmisión: a correa

Caracteristicas Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
170 Lts/min.
Medidas:
L 1.230 x A 420 x H 870 (mm)
Peso:
65 KG.

3 HP Monof. / 200 Lts.



Modelo	Código
3/200M	58796

Cabezal: 2 cilindros en V (b/b) 3 Hp
Motor: 2 Hp Monofásico blindado
Tanque de presión capacidad: 200 lts.
Transmisión: a correa

Caracteristicas Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
250 Lts/min.
Medidas:
L 1.280 x A 470 x H 930 (mm)
Peso:
95 KG.

3 HP Trif. / 200 Lts.

NUEVO



Modelo	Código
3/200T	58797

Cabezal: 2 cilindros en V (b/b) de 3 Hp
Motor: 3 Hp Trifásico blindado
Tanque de presión capacidad: 200 lts.
Transmisión: a correa

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
320 Lts/min.
Medidas:
L 1.280 x A 470 x H 930 (mm)
Peso:
95 KG.

5.5 HP Trif. / 300 Lts.



Modelo	Código
5/300T	58798

Cabezal: 2 cilindros en V (b/b) 5.5 Hp
Motor: 5.5 Hp Trifásico blindado
Tanque de presión capacidad: 300 lts.
Transmisión: a correa

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
600 Lts/min.
Medidas:
L 1.580 x A 550 x H 1110 (mm)
Peso:
155 KG.

7.5 HP Trif. / 300 Lts.



Modelo	Código
7/300T	58799

Cabezal: 3 cilindros en V (b/b) 7.5Hp
Motor: 7.5 Hp Trifásico blindado
Tanque de presión capacidad: 300 lts.
Transmisión: a correa

Características Técnicas:
Presión de trabajo:
8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento:
670 Lts/min.
Medidas:
L 1.580 x A 550 x H 1110 (mm)
Peso:
170 KG.

Cabezal 2 HP



Modelo	Código
GPV 2065 C	53183

Cabezal: 2 cilíndros paralelos de 2 HP
Diámetro volante: 300 mm.
Motor a utilizar: 2 Hp x 2800 rpm (polea 1 vía A 90 mm)
2 Hp x 1500 rpm (polea 1 vía A 180 mm)
RPM: 900
Peso neto: 13 kg
Medidas: L 310 x A 310 x H 410 mm.
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 8Kg./cm2 -- 120 lbs
Rendimiento: 270 Lts/min.

Cabezal 3 HP



Modelo	Código
GPV 2066 C	54184

Cabezal: 2 cilíndros paralelos de 3 HP
Diámetro volante: 300 mm.
Motor a utilizar: 3 Hp x 2800 rpm (polea 1 vía A 110 mm)
3 Hp x 1500 rpm (polea 1 vía A 220 mm)
RPM: 1100
Peso neto: 13 kg
Medidas: L 310 x A 310 x H 410 mm.
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 8Kg./cm2 -- 120lbs
Rendimiento: 350 Lts/min.

Cabezal 4 HP

NUEVO



Modelo	Código
GPV 2070 C	53809

Cabezal: 2 cilindros paralelos de 4 Hp
Diámetro volante: 300 mm.
Motor a utilizar: 4 Hp x 2800 rpm (polea 1 vía A 110 mm)
4 Hp x 1500 rpm (polea 1 vía A 220 mm)
RPM: 1100
Peso neto: 13 kg
Medidas: L 310 x A 310 x H 410
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 8 Kg./cm2 -- 120 lbs
Rendimiento: 400 Lts/min.

Cabezal 5.5 HP



Modelo	Código
GPV 1105 T	53184

Cabezal: 2 cilindros paralelos de 5.5 Hp
Diámetro volante: 430 mm.
Importante: si bien el volante tiene 2 vías se utiliza solo una correa
Motor a utilizar: 5.5 Hp x 2800 rpm (polea 1 vía B 110 mm)
5.5 Hp x 1500 rpm (polea 1 vía B 220 mm)
RPM: 665
Peso neto: 87 kg
Medidas: L 450 x A 440 x H 610
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 10Kg./cm2 -- 150 lbs
Rendimiento: 650 Lts/min.

Cabezal 7.5 HP



Modelo	Código
GPV 1106 T	53185

Cabezal: 2 cilindros paralelos de 7.5 Hp
Diámetro volante: 430 mm.
Importante: si bien el volante tiene 2 vías se utiliza solo una correa
Motor a utilizar: 7.5 Hp x 2800 rpm (polea 1 vía B 140 mm)
7.5 Hp x 1500 rpm (polea 1 vía B 280 mm)
RPM: 930
Peso neto: 87 kg
Medidas: L 450 x A 440 x H 610
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 10Kg./cm2 -- 150 lbs
Rendimiento: 800 Lts/min.

NUEVO

Cabezal 10 HP



Modelo	Código
GPV 2105 T	53780

Cabezal: 4 cilindros en "V" de 10 Hp
Diámetro volante: 480 mm.
Motor a utilizar: 10 Hp x 2800 rpm (polea 2 vías B 120 mm)
RPM: 750
Peso neto: 110 kg
Medidas: L 720 x A 520 x H 440
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 10Kg./cm2 -- 150lbs
Rendimiento: 1100 Lts/min.

Cabezal 2 HP

NUEVO



Modelo	Código
S 2051 Z	58800

CABEZAL: 2 HP BAJA-BAJA
RPM: 1050
Peso neto: 20 kgs.
Medidas: L 390 x A 250 x H 350 (mm)
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 8kg/cm2 -- 120lbs.
Rendimiento: 170 Lts/min.

Cabezal 3 HP



Modelo	Código
S 2065 Z	58801

CABEZAL: 3 HP BAJA-BAJA
RPM: 1050
Peso neto: 21 kgs.
Medidas: L 395 x A 260 x H 365 (mm)
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 8kg/cm2 -- 120lbs.
Rendimiento: 320 Lts/min.

Cabezal 5.5 HP



Modelo	Código
S 2090 Z	58802

CABEZAL: 5.5 HP BAJA-BAJA
RPM: 810
Peso neto: 31 kgs.
Medidas: L 500 x A 350 x H 430 (mm)
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 8kg/cm2 -- 120lbs.
Rendimiento: 600 Lts/min.

Cabezal 7.5 HP



Modelo	Código
S 3080 Z	58803

CABEZAL: 7.5 HP BAJA-BAJA
RPM: 810
Peso neto: 47 kgs.
Medidas: L 560 x A 380 x H 440 (mm)
Características Técnicas:
Presión de trabajo: 8kg/cm2 -- 120lbs.
Rendimiento: 670 Lts/min.

VÁLVULA DE RETENCIÓN LARGA

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
25286	1/2 (1)	1/2
25287	1/2M (2)	1/2M
25288	1/2 (1)	3/4
25289	1/2M (2)	3/4M
25290	5/8 (1)	3/4
25291	3/4 (2)	3/4
25292	3/4 (3)	1
25293	3/4M (2)	1M
25294	1 (3)	1 1/4
25295	1 (3)	1 1/2
25296	1 1/4 (3)	1 1/2
25297	1 1/2 (3)	2



VÁLVULA DE RETENCIÓN EXTERNA CON TUERCA P/CAÑO IMPORTADA

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
53552	3/8	1/2
53555	1/2	1/2



VÁLVULA DE RETENCIÓN EXTERNA CON TUERCA P/CAÑO NACIONAL

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
25346	3/8	1/2
25345	1/2	1/2
25347	3/4	1



VÁLVULA SEGURIDAD CALIBRADA 10BAR IMPORTADA

Código	ROSCA pulg.
52253	1/4



VÁLVULAS RET. HORIZONTAL

Código	ROSCA pulg.
25324	1/4
25325	3/8
25326	1/2
25327	3/4
25328	1
25329	1 1/4



VÁLVULA DE RETENCIÓN CORTA

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
49793	1/4 (3)	3/8
25285	3/8 (1)	3/8
25282	3/8 (1)	1/2
25281	1/2 (1)	1/2
25283	1/2 (3)	3/4
25284	3/4 (2)	3/4
25280	3/4 (3)	1
25279	1 (2)	1



VÁLVULA DE SEGURIDAD

Código	ROSCA pulg.
25315	1/4
25316	1/4 c/ tirador
25317	3/8
25318	3/8 c/ tirador
25319	1/2
25320	1/2 c/ tirador
25368	3/4
25452	3/4 c/ tirador
25453	1
25454	1 c/ tirador



CRUZ PARA MOTOCOMPRESOR

Código	Descripción
52280	Cruz 1/4" con 4 salidas



TEE CON REGULADOR

Código	Descripción
53554	Tee con regulador



ROBINETE DE ESPURGUE

Código	ROSCA pulg.
25215	1/8
25216	1/4
25217	3/8
25218	1/2



FILTROS

Código	Características	
5097	Filtro plástico rosca 3/8"	(1)
5098	Filtro plástico rosca 1/2"	(1)
5099	Filtro plástico rosca 1/2" c/mariposa	(2) NUEVO
21342	Filtro plástico cabezal 2 / 3 HP	(3)
23073	Filtro aluminio c/ cartucho mediano.Rosca H 1"	(4)
21236	Cartucho descartable mediano	(5)



PRESOSTATOS PARA MOTOCOMPRESORES HASTA 2HP MONOFÁSICOS



Código	52660	12237
Vías	1	4



Código	Descripción
21235	Carcaza
49597	Diafragma

PRESOSTATOS PARA COMPRESORES A CORREA



Código	Modelo	Fases	P/motores hasta
12264	C	2	1.5 HP
12316	O	2	3 HP
12318	O-T	3	3 HP
12321	1-L	3	5.5 HP
12317	1	3	7.5 HP

VISOR DE ACEITE ALUMINIO

Código	ROSCA pulg.
51734	1/4
23179	3/8
23180	1/2
23181	3/4



VISOR DE ACEITE PLÁSTICO

NUEVO

Código	ROSCA pulg.
54194	1/2
54195	3/4



VÁLVULA DE PRESOSTATO

Código	DESCRIPCIÓN
12319	Válvula de presostato **CER (1)**
25321	Válvula de presostato **DIYAN (2)**



VENTILADORES PARA MOTOCOMPRESOR

Código	EJE (mm.)
5076	14
5077	16



CAÑO DE COBRE

Código	Medida ø	Gramos por metro	Espesor	M. x rollo de 10 kg.
38001	3/16	89 gr. x m.	0,80 mm.	112mts
38002	1/4	124 gr. x m.	0,80 mm.	80mts.
38003	5/16	160 gr. x m.	0,80 mm.	62mts.
38004	3/8	195 gr. x m.	0,80 mm.	51mts.
38005	1/2	267 gr. x m.	0,80 mm.	37mts.
38006	5/8	337 gr. x m.	0,80 mm.	30mts.
38007	3/4	408 gr. x m.	0,80 mm.	24mts.



ACEITE PARA COMPRESORES

Código	CAP. lts.
53349	0.5 Lts
53350	1 Lt
53351	2 Lts



ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Código	CAP. lts.
53344	0.5 Lts
53345	1 Lt
53346	2 Lts



ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA

Código	CAP. lts.
37002	0.5 Lts



LLAVE DE IMPACTO 3/8"



Código: 51844

Modelo:	TI-5030
Cap. Máx (diám. Bulón)	3/8" (10 mm.)
Encastre (diám.):	3/8"
Velocidad:	10000 rpm
Máx. Torque	75 Ft-Lbs.
Peso Neto:	0.8 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	3 Cfm / 85 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 1/2" TIPO STANDARD



Código: 50390

Modelo:	TI-5140
Cap. Máx (diám. Bulón)	5/8" (16 mm.)
Encastre (diám.):	1/2"
Velocidad:	7000 rpm
Máx. Torque	230 Ft-Lbs.
Peso Neto:	2.2 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	7 Cfm / 200 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 1/2" USO INDUSTRIAL Ó PESADO



Código: 50687

Modelo:	TI-5044
Cap. Máx (diám. Bulón)	5/8" (16 mm.)
Encastre (diám.):	1/2"
Velocidad:	8000 rpm
Máx. Torque	400 Ft-Lbs.
Peso Neto:	2.5 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	8 Cfm/225 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 3/4" TIPO STANDARD



Código: 50391

Modelo:	TI-5060
Cap. máx (diám. Bulón)	1" (25.4 mm.)
Encastre (diám.):	3/4"
Velocidad:	4500 rpm
Máx. Torque	500 Ft-Lbs.
Peso Neto:	4.8 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	12 Cfm/335 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 3/4" USO INDUSTRIAL O PESADO



Código: 51845

Modelo:	TI-5601
Cap. Máx (diám. Bulón)	1 1/2" (38 mm.)
Encastre (diám.):	3/4"
Velocidad:	5000 rpm
Máx. Torque	1200 Ft-Lbs.
Peso Neto:	5.1 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	3/8"
Consumo de Aire:	12 Cfm/340 Lts/m

LLAVE DE IMPACTO 1" TIPO PISTOLA USO INDUSTRIAL Ó PESADO



Código: 52300

Modelo:	TI-5085P
Cap. Máx (diám. Bulón)	1 1/2" (38 mm.)
Encastre (diám.):	1"
Velocidad:	3500 rpm
Máx. Torque	1800 Ft-Lbs.
Peso Neto:	9 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/2"
Consumo de Aire:	11 Cfm/312 Lts/m
Largo yunque:	2" (50 mm.)

LLAVE DE IMPACTO 1" USO INDUSTRIAL Ó PESADO



Código: 50688

Modelo:	TI-5082-6
Cap. Máx (diám. Bulón)	1 1/2" (38 mm.)
Encastre (diám.):	1"
Velocidad:	3500 rpm
Máx. Torque	1400 Ft-Lbs.
Peso Neto:	15 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/2"
Consumo de Aire:	20 Cfm/560 Lts/m
Largo yunque:	2" (50 mm.) ó 6" (150 mm.)

TALADRO NEUMÁTICO 10 mm. (CON MANDRIL JACOBS)



Diseño anatómico 2 velocidades
Entrada de aire orientable
Menor nivel de ruido

Código: 52318

Modelo:	TD-4329
Cap. del Mandril:	3/8" (10 mm.)
Velocidad:	1800 rpm
Max. Torque:	115 In-Lb
Peso Neto:	1.15 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	6 Cfm/170 Lts/m.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

TALADRO NEUMÁTICO 13 mm. (CON MANDRIL JACOBS)



Diseño anatómico
2 velocidades
Entrada de aire orientable
Menor nivel de ruido

Código: 52319

Modelo:	TD-4422
Cap. del Mandril:	1/2" (13 mm.)
Velocidad:	800 rpm
Max. Torque:	125 In-Lb
Peso Neto:	1.44 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	8 Cfm/225 Lts/m.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

TALADRO NEUMÁTICO EN ANGULO 90° / 10 mm. (CON MANDRIL JACOBS)



Código: 52642

Modelo:	TD-4036
Cap. del Mandril:	3/8" (10 mm.)
Velocidad:	1800 rpm
Peso Neto:	1.10 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	4 Cfm/113 Lts/m.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

ATORNILLADOR NEUMÁTICO "TIPO PISTOLA" REVERSIBLE



Diseño anatómico
2 velocidades
Entrada de aire orientable
Menor nivel de ruido

Código: 52320

Modelo:	TD-4802
Encastre:	1/4" (6 mm.)
Velocidad:	1800 rpm
Max. Torque:	45-115 In-Lb
Peso Neto:	1.20 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	5 Cfm/142 Lts/min
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

ATORNILLADOR DE IMPACTO CON REVERSA Y REGULACIÓN DE TORQUE



Código: 51842

Modelo:	TS-4070A
Encastre (diám.):	Hexagonal hembra 1/4"
Cap. Máx (diám. Bulón)	1/4"-5/16" (6-8mm)
Velocidad:	8000 rpm
Máx. Torque	148 Ft-Lbs.
Peso Neto:	1.06 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	4 Cfm / 113 Lts/m

AMOLADORA DE MATRICERIA EN ANGULO 90°



Código: 52628

Modelo:	TG-7034
Cap. del Mandril:	3/8" (10 mm.)
Velocidad:	20000 rpm
Peso Neto:	0.50 kgs
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	4 Cfm/113 Lts/m.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi

MINI AMOLADORAS DE MATRICERÍA



	Código: 49052	**Código: 50689**
Modelo:	TG-7032 A	TG-7032
Cap.:	1/4" (6 mm.)	1/4" (6 mm.)
Velocidad:	18000 rpm	25000 rpm
Peso Neto:	0.35 kgs	0.70 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"	1/4"
Consumo de Aire:	4 Cfm/112 Lts/m	4 Cfm/112 Lts/m

AMOLADORA DE MATRICERIA MEDIANA



Código: 1231

Modelo:	TG-7033
Cap.:	1/4" (6 mm.)
Velocidad:	22000 rpm
Peso Neto:	0.8 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"
Consumo de Aire:	5 Cfm/140 Lts/m

LIJADORA ROTORBITAL ALEATORIA
(con sistema de aspiración)



Código:	**50392**	**50393**
Modelo:	TS-7060V-5	TS-7060V-6
Almohadilla (diám.):	5"	6"
Velocidad:	10000 rpm	10000 rpm
Potencia:	1/4 hp (179 w)	1/4 hp (179 w)
Orbita (diám.):	5.0 mm	5.0 mm
Peso:	0.84 kgs	0.94 kgs
Presión de Trabajo	6 kgs./90 Psi	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"	1/4"
Consumo de Aire:	6 Cfm/170 Lts.	6 Cfm/170 Lts.
Nivel de Sonido:	84 Dba	88 Dba

DISCOS CON ABROJO PARA ROTORBITAL



código: 50441
diámetro del disco:
5" (125mm.)

código: 50442
diámetro del disco:
6" (150mm.)

GRASERA NEUMÁTICA 400 cc.



Código: 50672

Modelo:	TB-6036
Capacidad:	400 cc.
Peso Neto:	1.6 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4"

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2”



Código: 51843

Modelo:	TG-7038
Cap.:	4 1/2” (115 mm.)
Velocidad:	11000 rpm
Peso Neto:	1.8 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4”
Consumo de Aire:	6 Cfm/170 Lts/m

LLAVE DE CRIQUE 1/2"



Código: 22086

Modelo:	TR-5053
Cap. Máx (diám. bulón):	1/2” (13 mm.)
Encastre (diám.):	1/2”
Velocidad:	160 rpm
Max. Torque:	50 FT-Lbs (68 N-M)
Peso Neto:	1.1 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4”
Consumo de Aire:	4 Cfm/112 Lts/min)

REMACHADORA HIDRONEUMATICA



Código: 51344

Modelo:	TR-6016A
Cap. remaches:	5/32 - 1/8 - 3/16
Tracción Máx.:	1985 Lbs
Peso Neto:	1.5 Kgs.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4”
Consumo de Aire:	0.03 Cfm / 1.14 Lts/m.

ROSCADORA NEUMÁTICA



Código: 52645

Modelo:	TD-4002
Cap. Máx alum/cobre:	6-12 mm.
Cap. Máx. acero:	8 mm.
Velocidad:	700 rpm
Largo total:	260 mm.
Peso Neto:	1.92 kgs
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4”
Consumo de Aire:	5 Cfm/142 Lts/min)

MARTILLO CINCELADOR NEUMÁTICO CON 4 CINCELES



Código: 52646

Modelo:	TH-2020/h
Encastre cincel:	hexagonal
Golpes por min.:	3000
Largo total:	178 mm.
Peso Neto:	1.7 Kgs.
Presión de Trabajo:	6 kgs./90 Psi
Entrada de Aire:	1/4”
Consumo de Aire:	5.5 Cfm / 157 Lts/m.

JUEGO CINCELES PARA CINCELADOR NEUMÁTICO

Código: 52877



MINI LUBRICADOR PARA HERRAMIENTAS NEUMATICAS

Código: 51846

Modelo:	TA-3040A
Entrada de Aire:	1/4” Macho
Salida de Aire:	1/4” Hembra



HVLP
CON PICO Y AGUJA DE ACERO INOXIDABLE



Código:	52647
Modelo:	TS-1030G
Pico:	1.4mm.
Cap. de la taza:	600cc.
Peso:	530grs.
Presion de trab.:	25/30lbs.
Cons. de aire:	280 Lts/min.
Entrada de aire:	1/4".

HVLP



Código:	52124
Modelo:	CAS-1004
Pico:	1.4mm.
Cap. de la taza:	600cc.
Peso:	650grs.
Presion de trab.:	25/30lbs.
Cons. de aire:	200 Lts/min.
Entrada de aire:	1/4".

HVLP



Código:	52125
Modelo:	CAS-1008
Pico:	0.8mm.
Cap. de la taza:	100cc.
Peso:	290grs.
Presion de trab.:	25/30lbs.
Cons. de aire:	109 Lts/min.
Entrada de aire:	1/4".

POR GRAVEDAD



Código:	52123
Modelo:	CAS-990G
Pico:	1.5mm.
Cap. de la taza:	600cc.
Peso:	520grs.
Presion de trab.:	30/45lbs.
Cons. de aire:	250 Lts/min.
Entrada de aire:	1/4".

ALTA PRESIÓN



Código:	52126
Modelo:	TS-300S
Pico:	1.4mm.
Cap. de la taza:	1000cc.
Peso:	900grs.
Presion de trab.:	30/45lbs.
Cons. de aire:	210 Lts/min.
Entrada de aire:	1/4".

MEDIA PRESIÓN



Código:	52121
Modelo:	CAS-71S
Pico:	1.5mm.
Cap. de la taza:	600cc.
Peso:	640grs.
Presion de trab.:	30-45lbs.
Cons. de aire:	230 Lts/min.
Entrada de aire:	1/4".

ALTA PRESIÓN



Código:	52122
Modelo:	CAS-77S
Pico:	1.5mm.
Cap. de la taza:	1000cc.
Peso:	880grs.
Presion de trab.:	30/45lbs.
Cons. de aire:	240 Lts/min.
Entrada de aire:	1/4".

PARA TANQUE



Código:	52127
Modelo:	TS-300P
Pico:	1.2mm.
Peso:	480grs.
Presion de trab.:	30-45lbs.
Cons. de aire:	200 Lts/min.
Entrada de aire:	1/4".

REGULADORES DE CAUDAL



Código:	50697	5725
Modelo:	TR-1013	TR-1016
Entrada de Aire:	1/4" Macho	1/4" Macho
Salida de Aire:	1/4" Hembra	1/4" Hembra
Incluye manómetro	rango 0/10 Kgs.	

REGULADOR DE PRESIÓN

Código: 50698



Modelo:	TR-1012
Entrada de Aire:	1/4" Macho
Salida de Aire:	1/4" Hembra
Incluye manómetro	rango 0/10 Kgs.

PISTOLA "AIRLESS"

Código:	52322
Modelo:	TS-4001
Max Presión trabajo:	250kg/3600lbs
Peso Neto:	0.550kgs



PISTOLA CON EMBUDO PARA PINTURA ESPESA

Código:	51857
Picos(3) :	4mm / 6mm. / 8mm.
Capacidad de la taza:	5,5 lts.
Entrada de aire:	1/4"
Cons. de aire:	300 Lts/min.
Regulador de caudal:	SI



AEROGRAFO

Código:	52321
Modelo:	TB-1002
Pico:	0.35mm
Recipientes (3):	metálico de 5cc
	Vidrio de 22cc y 60cc
Presión de Trabajo:	10,5/37,5 lbs.



EQUIPO DE PINTURA JB 40

SOMOS FABRICANTES



Equipo de pintura con tanque de 10 lts. presurizado, provisto con mangueras de 7.5mts y pistola de última generación.
Ideal para la aplicación de distintos materiales, como esmaltes sintéticos, antióxido, poliuretanos euréicos, epoxi, etc.
Posee gran variedad de regulaciones, logrando importantes ahorros de pintura con respecto a los sopletes tradicionales.
Trabaja en cualquier posición, con piezas chicas y grandes superficies.
Funciona hasta con un compresor de 2HP.
Costo de mantenimiento mínimo.




PROVISIÓN DE AIRE

El equipo debe ser abastecido de aire comprimido.
Se recomienda que el flujo de aire pase por un filtro/regulador, regulado a 4/5 kgs de presión. La entrada del equipo esta provista de un niple de 1/4. **(figura n°3)**

REGULACIONES

El equipo consta de dos reguladores de presión:
El primero **(figura n°1)** regula la presión del tanque.
LA PRESIÓN CORRECTA NO DEBE SUPERAR LAS 5/6 LBS (0.50 kgs.).
El segundo **(figura n°2)** regula la presión de pulverizado, la cual
NO DEBE EXCEDER LAS 30 LBS (2 kgs).
Por otro lado el equipo tiene una válvula de seguridad **(figura n°4)**
La misma se encuentra calibrada y por razones de seguridad
NO DEBE SER TOCADA PARA MODIFICARLE LA PRESIÓN.
Dicha válvula posee un tirador, que deberá utilizar para despresurizar el equipo antes de abrirlo.

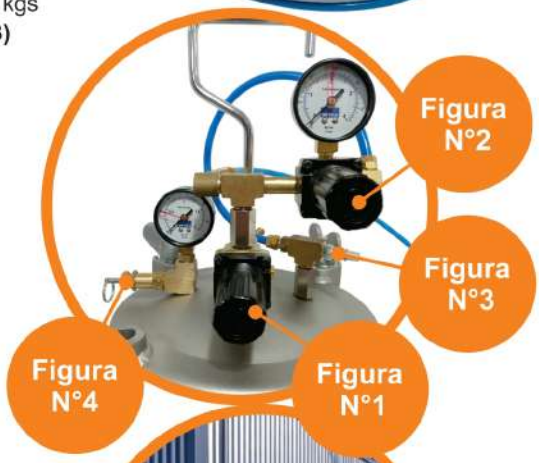







DESEMPOLVADORAS



Código: 21254
Modelo: P-1

Pico corto, uso general para extracción o desprendimiento de polvo, viruta, basura.



Código: 21255
Modelo: P-2

Pico largo de 150mm. utilizada en lugares de difícil acceso




Código: 21256
Modelo: P-3

Pico largo de 300mm. utilizada en lugares de difícil acceso.



Código: 21257
Modelo: P-AR

Mediante un pico de funcionamiento basado en el sistema "VENTURI" aumenta ó multiplica el caudal suministrado por el compresor, logrando un alto rendimiento.

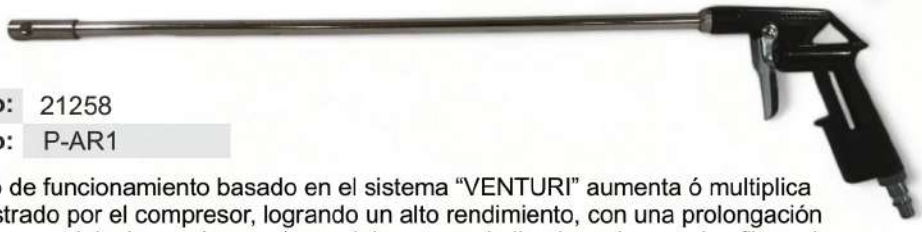


Código: 21258
Modelo: P-AR1

Mediante un pico de funcionamiento basado en el sistema "VENTURI" aumenta ó multiplica el caudal suministrado por el compresor, logrando un alto rendimiento, con una prolongación largo 400mm. gran caudal y largo alcance (especialmente en la limpieza de grandes filtros de máquinas industriales, viales, tractores, camiones).

PISTOLA PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS / P-AGRO

NUEVO

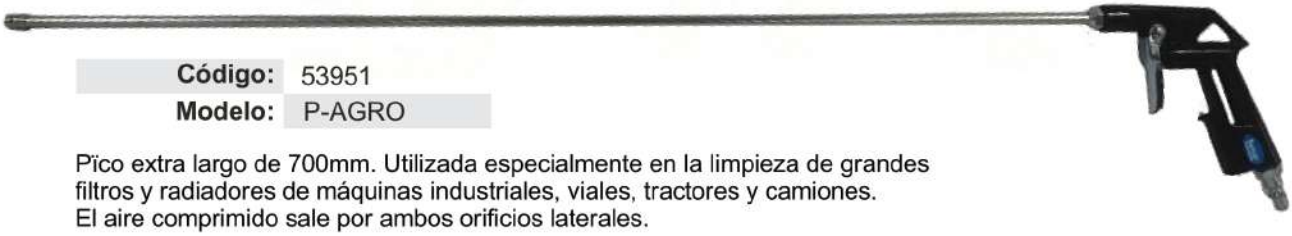

Código: 53951
Modelo: P-AGRO

Pïco extra largo de 700mm. Utilizada especialmente en la limpieza de grandes filtros y radiadores de máquinas industriales, viales, tractores y camiones.
El aire comprimido sale por ambos orificios laterales.

ARENADORA C/MANGUERA 2m.



Código: 21266
Modelo: P-A

Utilizada para arenar pequeñas y medianas superficies, con pico tratado térmicamente que otorga una larga duración y manguera para toma de arena de depósito, la cual requiere que sea fina, seca y tamizada.

PISTOLA P/APLICAR ADHESIVOS



Código: 21263
Modelo: P-SIL

Aplicadora de cartuchos de adhesivo de caucho siliconado. Reemplaza a las pistolas manuales en la tarea de sellado de parabrisas, vidrios, construcción, otorgando rapidez y precisión en el trabajo. Posee válvula de descarga automática

NUEVO

PISTOLA P/APLICAR ADHESIVOS SACHET



Código: 53445
Modelo: P-SIL S

Aplicadora de cartuchos (sachet o salchicha) de caucho siliconado. Reemplaza a las pistolas manuales en la tarea de sellado de chapa, parabrisas, vidrios, construcción, otorgando rapidez y precisión en el trabajo. Posee válvula de descarga automática

PISTOLA LAVADO AIRE/AGUA



Código: 21267
Modelo: P-LAV

Produce un chorro de alta presión, pues conectada a una canilla o tanque con agua fría/caliente, impulsa el líquido con extrema fuerza reemplazando a las hidrolavadoras.

PISTOLA LAVADO AIRE/AGUA C/VALVULA



Código: 21268
Modelo: P-LAVS

Produce un chorro de alta presión, pues conectada a una canilla o tanque con agua fría/caliente, impulsa el líquido con extrema fuerza reemplazando a las hidrolavadoras. Con válvula para regulación de líquido.

PISTOLA ASPIRADORA



Código: 21261
Modelo: P-AS

Con bolsa recolectora, utilizada en gomerías, vidrieras e industria en general.
Para aspirar polvo, vidrio, virutas, etc.

KIT PARA INFLADO

Código: 52672
Modelo: P-INF

Pistola con 4 picos intercambiables para inflado de botes, pelotas, bicicletas, automóviles.



PISTOLA PARA INFLAR NEUMÁTICOS

Código: 21259
Modelo: P-BICI

Ideal para el inflado de neumáticos de bicicleta y ciclomotores sistema tradicional.



PISTOLA PARA INFLAR NEUMÁTICOS "DOBLE"

Código: 21407
Modelo: P-BICI DOBLE

Doble pico: para bicicletas con válvula tradicional o válvula de automóvil.



PISTOLA PARA APLICAR ANTICORROSIVO

Código: 21262
Modelo: PR-1

Aplicadora de recubrimiento anticorrosivo, acústico, decorativo al agua ó solvente.
Utiliza los recipientes de 1 litro de distintas marcas del mercado



ROCIADORA

Código: 21264
Modelo: R-1

Con recipiente metálico capacidad 1 litro, para pulverizar o rociar líquidos de limpieza (querosene, gas-oil, aceites livianos).
Se utiliza en la industria, estaciones de servicio, lavaderos.



ROCIADORA "BOCA ANCHA"

Código: 52222
Modelo: R-2

Con recipiente metálico capacidad 1 litro, para pulverizar o rociar líquidos de limpieza (querosene, gas-oil, aceites livianos).
Se utiliza en la industria, estaciones de servicio, lavaderos.



ROCIADORA

▶ NUEVO

Código: 54161
Modelo: R-3

Con recipiente plástico capacidad 1 litro, para pulverizar o rociar líquidos de limpieza (querosene, gas-oil, aceites livianos).
Se utiliza en la industria, estaciones de servicio, lavaderos.



ROCIADORA SIN RECIPIENTE

Código: 21265
Modelo: R-1

Para pulverizar o rociar líquidos de limpieza (querosene, gas-oil, aceites livianos).
Se utiliza en la industria, estaciones de servicio, lavaderos.



DESEMPOLVADORAS



Código: 53341
Modelo: TA-50081

Pico corto (50mm), uso general para extracción o desprendimiento de polvo, viruta, basura.

Código: 53342
Modelo: TA-50081-12

Pico largo de 120mm. Utilizada en lugares de difícil acceso

Código: 53343
Modelo: TA-50081-25

Pico largo de 250mm. Para uso en lugares de difícil acceso

Código: 53347
Modelo: BG-8

Pico corto. Con gatillo superior.





KIT LIMPIEZA


Código: 49209
Modelo: KIT-TBL

Conjunto manguera espiralada Ø 1/4", que estira 10 mts.
Incluye pistola desempolvadora pico corto (50mm) y terminal rosca 1/4"BSP.
Ideal para limpieza en cabinas de camión, talleres y uso general.

CARACTERISTICAS **GRAPA/CLAVO**

Código	Modelo	Peso
34089	LU-84/16	820 grs.

LINEA 84



Ancho: 12.20mm

Largos: 04,06,08,10, 12,14,16mm

Alambre: 0.60 x 1.00mm



Código	Modelo	Peso
51053	LU-80/25	920 grs.

LINEA 80



Ancho: 12.80mm

Largos: 16,20,22,25mm

Alambre: 0.60 x 1.00mm



Código	Modelo	Peso
34091	LU-97/25	1200 grs.

LINEA 93-97



Ancho: 4.70mm

Largos: 08,10,14,18, 22,25mm

Alambre: 0.60 x 1.00mm



Código	Modelo	Peso
34093	LU-90/40	1740 grs

LINEA 90



Ancho: 5.70mm

Largos: 16,19,25,32,38mm

Alambre: 1.00 x 1.30mm



GRAMPADORAS

CARACTERISTICAS **GRAPA/CLAVO**

LINEA 92

Código	Modelo	Peso
51761	LU-92/40	1740 grs



Ancho:
8.80mm

Largos:
15,20,25,30,35,40mm

Alambre:
1.00 x 1.30mm



LINEA 100

Código	Modelo	Peso
34095	LU 851 (100/50)	2900 grs



Ancho:
11.00mm

Largos:
25,30,40,50mm

Alambre:
1.40 x 1.60mm



CLAVADORAS

LINEA MINI

Código	Modelo	Peso
34090	PN 630 (MINI 18)	1200 grs


Largos:
12,15,18mm

Alambre:
0.60mm



LINEA TIPIN

Código	Modelo	Peso
34092	LNF 50 (TIPIN)	1300 grs

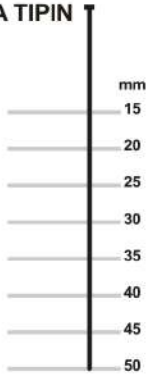

Largos:
15,20,25,30,
35,40,45,50mm


Alambre:
0.90 x 1.20mm



CARACTERISTICAS

Código	Modelo	Peso
34094	LT 1650 (TIP 50)	1800 grs

CLAVO

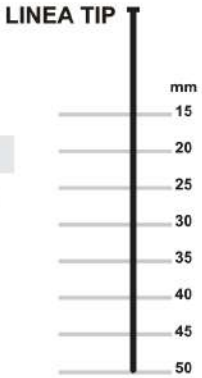

Largos:
20, 25,30,35,
40,45, 50mm

Alambre:
1.4 - 1.8mm



CLAVADORAS INDUSTRIALES PARA CLAVOS ELECTRO-SOLDADOS EN BOBINA

Código	Modelo	Peso
50183	CN 57E	2500 grs

Diámetro del clavo:
2.2mm / 2.5mm

Largos:
2.2: 40, 50, 63mm
2.5: 40, 50mm



Código	Modelo	Peso
50185	CN 83E	3700 grs

Diámetro del clavo:
2.5mm / 2.9mm

Largos:
2.5: 40, 50, 63, 75mm
2.9: 75mm







CLAVADORAS INDUSTRIALES PARA CLAVOS ELECTRO-SOLDADOS EN BOBINA

NUEVO

Código	Modelo	Peso
57172	CN 55	2750 grs

Diámetro del clavo:
2.2mm / 2.5mm

Largos:
2.2: 40, 50mm
2.5: 40, 50mm



Código	Modelo	Peso
57173	CN 70B	3840 grs

Diámetro del clavo:
2.5mm / 2.9mm

Largos:
2.5: 40, 50, 63 mm



Código	Modelo	Peso
57174	CN 80B	4000 grs

Diámetro del clavo:
2.5mm / 2.9mm

Largos:
2.5: 40, 50, 63, 75mm
2.9: 75mm




LINEA 84



Código	Características
34058	Grampa 84/06 x 20.000 u.
34059	Grampa 84/08 × 10,000 u.
34060	Grampa 84/10 × 10.000 u.
34061	Grampa 84/12 x 12,000 u.
34062	Grampa 84/14 x 10.000 u.
52212	Grampa 84/16 × 8.000 u.

LINEA 80



Código	Características
50408	Grampa 80/20 x 6,750 u.
53171	Grampa 80/22 x 6.000 u.
53172	Grampa 80/25 × 5,250 u.

LINEA 93-97



Código	Características
34075	Grampa 93/10 x 10,000 u.
34076	Grampa 93/14 x 10.000 u.
34077	Grampa 93/18 x 10.000 u.
34078	Grampa 93/22 x 10.000 u.
34073	Grampa 93/25 x 10.000 u.

LINEA 90



Código	Características
34063	Grampa 90/20 x 9,600 u.
34064	Grampa 90/25 x 8.060 u.
34065	Grampa 90/30 x 6.520 u.
34066	Grampa 90/35 x 5.760 u.
34067	Grampa 90/40 x 4.600 u.

LINEA 92



Código	Características
34068	Grampa 92/20 x 6 520 u.
34069	Grampa 92/25 x 5.370 u.
34070	Grampa 92/30 x 4.410 u.
34071	Grampa 92/35 x 3,840 u.
34072	Grampa 92/40 x 3.070 u.

LINEA 100




Código	Características
53173	Grampa 100/25 x 26.700 u.
34048	Grampa 100/30 x 22.950 u.
34050	Grampa 100/40 x 17.850 u.
34051	Grampa 100/50 x 13.950 u.

LINEA 71




Código	Características
34053	Grampa 71/08 x 10.000 u.
34054	Grampa 71/10 x 10.000 u.
34055	Grampa 71/12 x 10.000 u.
34056	Grampa 71/14 x 12.000 u.

LINEA 5/8



Código	Características
34079	Grampa A 5/8 x 20.000 u.

LINEA 7/8



Código	Características
50405	Grampa A 7/8 x 20.000 u.

LINEA MINI

Código	Características
50949	Mini 12 x 20.000 u.
34047	Mini 15 x 10.000 u.
34046	Mini 18 x 10.000 u.

LINEA TIPIN

Código	Características
49184	CLAVO TIPIN 15 x 5.000 u.
52681	CLAVO TIPIN 20 x 5.000 u.
49185	CLAVO TIPIN 25 x 5.000 u.
34110	CLAVO TIPIN 30 x 5.000 u.
52682	CLAVO TIPIN 35 x 5.000 u.
50956	CLAVO TIPIN 40 x 5.000 u.
50957	CLAVO TIPIN 45 x 5.000 u.
52680	CLAVO TIPIN 50 x 5.000 u.

LINEA TIP

Código	Características
34166	CLAVO TIP 20 x 2.500 u.
34167	CLAVO TIP 25 x 2.500 u.
34168	CLAVO TIP 30 x 2.500 u.
34169	CLAVO TIP 35 x 2.500 u.
34165	CLAVO TIP 40 x 2.500 u.
52683	CLAVO TIP 45 x 2.500 u.
34170	CLAVO TIP 50 x 2.500 u.

ESPIRALADO



Código	Clavo Espiralado
49669	(2.5 × 40mm) x 10.500 u.
49670	(2.5× 50mm) x 8.400 u.
49671	(2.5× 63mm) x 6.300 u.
49672	(2.9 × 75mm) x 4.500 u.
Código	**Clavo Espiralado**
52649	(3.4 x 100mm) x 3.000 u.

PINZA AUTOAJUSTABLE



Código: 3400

Construída en acero tratado térmicamente.
Mordazas cambiables de Cr-Ni.
Doble potencia de ajuste.
Máxima distancia entre centros de mordazas: 27mm (máx. agarre 27mm.).
Largo: 225mm. (9").

PINZA PICO DE LORO



Código: 3415

Cremallera doble
Mordazas cambiables de Cr-Ni cementadas
Perno pivot de Cr-Ni
Mango de PVC
Largo: 225mm (10")

PINZA DE PRESION PARA SOLDAR (TIPO U)



Código: 3414

Cuerpo en acero tratado térmicamente.
Mordazas cambiables
Agarre: 44mm. (1 ¾")
Largo: 275mm. (11")
Peso: 600gr.

PINZA DE PRESION PARA SOLDAR (SIMPLE)



Código: 50417

Cuerpo en acero tratado térmicamente.
Mordazas cambiables
Agarre: 44mm. (1 ¾")
Largo: 275mm. (11")
Peso: 450gr.

LLAVE DE CAÑO AUTOAJUSTABLE



Código: 3470

Largo: 360 mm. (11")
Apertura: 0 a 55 mm.
Tubos: 1 1/2"



Código: 52018

Largo: 530 mm. (11")
Apertura: 0 a 90 mm.
Tubos: 2 1/2"

LLAVE CORTAPERNO



Código: **50700**

Construída en acero tratado térmicamente.
Capacidad de corte:
Max Ø: 5.0 mm EN ACERO DE R= 70 kg/mm2.
Max Ø: 3.5 mm EN ACERO DE R= 140 kg/mm2.
Largo: 300mm.
Peso: 0.75 kgs.

DESTORNILLADOR DE FUERZA A CRIQUE

Código	3443

Código	Tipo de punta
6674	Jgo.Torx (4)
6862	Torx
44092	Philips
44098	Planas



SACAFILTRO

Código	Medidas
3431	50 a 72mm. / chico
3432	72 a 98 mm. / mediano
3433	98 a 130mm. / grande



LLAVES T (tubo hexagonal) Largo: 150 mm

Código	Medidas (mm.)
3382	6 mm.
3383	7 mm.
3384	8 mm.
3385	9 mm.
3386	10 mm.
3387	11 mm.
3388	12 mm.
3389	13 mm.
3390	14 mm.
3063	Exhibidor (tablero) Llaves T x 27 unidades

Código	Medidas (pulg.)
3376	1/4
3377	5/16
3378	3/8
3379	7/16
3380	1/2
3381	9/16
3062	Exhibidor (tablero) Llaves T x 18 unidades







SERIE LARGA / Largo: 300mm

Código	Medidas (mm.)
5059	6 mm.
5060	7 mm.
5061	8 mm.
5062	9 mm.
5063	10 mm.
5064	11 mm.
5065	12 mm.
5066	13 mm.
5067	14 mm.
5068	Exhibidor (tablero) Llaves T x 27 unidades

Código	Medidas (pulg.)
5069	1/4
5070	5/16
5071	3/8
5072	7/16
5073	1/2
5074	9/16
5075	Exhibidor (tablero) Llaves T x 18 unidades







NUEVO

LLAVES T ALLEN HEXAGONAL

Código	Medidas mm.
53984	TH2.5 mm.
53985	TH3 mm.
53986	TH4 mm.
53987	TH5 mm.
53988	TH6 mm.
53989	TH7 mm.
53990	TH8 mm.
53991	TH10 mm.
53992 mm.	juego de llaves T allen hexagonal x 8 unid.

Código	Medidas pulg.
5050	3/32
5051	1/8
5052	5/32
5053	3/16
5054	7/32
5055	1/4
5056	5/16
5057	3/8
5058 pulg.	juego de llaves T allen hexagonal x 8 unid.





NUEVO

LLAVES TORX

Código	Medidas
3598	TORX Nº 10
3599	TORX Nº 15
3600	TORX Nº 20
3601	TORX Nº 25
3602	TORX Nº 27
3604	TORX Nº 30
3605	TORX Nº 40
3606	TORX Nº 45
3616	juego de llaves torx ttx x 8 unid.





BLISTER 6 DESTORNILLADORES

Código: 53138



DESTORNILLADORES PUNTA PLANA CONICA

Código	Diámetro de Varilla (mm)	Largo de Varilla (mm)	Ancho de la punta (mm)	Espesor de la punta (mm)	Código de fábrica
52688	3	75	3	0,5	2103 x 75
52689	4	75	4	0,8	2104 x 75
52690	4	100	4	0,8	2104 x 100
52691	4	125	4	0,8	2104 x 125
52692	5	75	5,5	1	2155 x 75
52693	5	100	5,5	1	2155 x100
52694	5	125	5,5	1	2155 x 125
52695	5	150	5,5	1	2155 x 150
52696	6	100	6,5	1,2	2165 x 100
52697	6	125	6,5	1,2	2165 x 125
52698	6	150	6,5	1,2	2165 x 150
52699	8	150	8	1,6	2110 x 150
52700	8	200	8	1,6	2110 x 200



EXHIBIDOR 63 piezas

Código: 52709



DESTORNILLADORES PUNTA PLANA

Código	Diámetro de Varilla (mm)	Largo de Varilla (mm)	Ancho de varilla (mm)	Espesor (mm)	Código de fábrica
53695	3	75	3	0,5	2203 x 75
53696	3	100	3	0,5	2203 x 100
53697	3	200	3	0,5	2203 X 200
53698	4	100	4	0,8	2204 X 100
53699	4	150	4	0,8	2204 X 150
53700	4	150	4	0,8	2204 X 250



DESTORNILLADORES PUNTA PHILLIPS

Código	Diámetro Varilla (mm)	Largo Varilla (mm)	PH	Código de fábrica
52701	3	75	PH 0	2300 X 75
52702	3	100	PH 0	2300 X100
52703	5	75	PH 1	2301 X 75
52704	5	100	PH 1	2301 X 100
52705	6	100	PH 2	2302 X 100
52706	6	150	PH 2	2302 X 150
52707	8	100	PH 3	2303 X 100
52708	8	150	PH 3	2303 X 150



BLISTER 7 PIEZAS

Código: 50662



DESTORNILLADORES PUNTA TORX

Código	Diámetro Varilla (mm)	Largo Varilla (mm)	Punta TORX	Código de fábrica
53162	4	75	T10	2410 x 75
53163	5	100	T15	2415 x 100
53164	5	100	T20	2420 X 100
53165	5	125	T25	2425 X 125
53166	6	125	T27	2427 X 125
53167	6	150	T30	2430 X 150
53168	8	150	T40	2440 X 150



NUEVO

EXHIBIDOR

Código: 54168



DESTORNILLADORES ALLEN PUNTA HEXAGONAL

Código	Diámetro de Varilla (mm)	Largo de Varilla (mm)	Punta HEX. (mm)	Código de fábrica
54162	5	100	2,5	2525 X 100
54163	5	100	3	2503 X 100
54164	5	100	4	2504 X 100
54165	6	100	5	2505 X 100
54166	8	125	6	2506 X 125
54167	8	150	7	2507 X 150



NUEVO

CIRCULARES RIZADOS
para máquinas de banco



Aplicaciones típicas

Eliminación de óxido, esmaltes y cáscaras.
Recuperación de botellas.
Preparación de cubiertas para recauchutado.

FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	buje	Ø alambre
49513	53979	125	16	0.3
49514	53980	150	multibuje	0.3
49515	53981	175	multibuje	0.3
49516	53982	200	multibuje	0.3

NUEVO

CIRCULARES RIZADOS
para máquinas Angulares



Aplicaciones típicas

Eliminación de óxido, rebarbas, esmaltes.
Acabado de superficies. Satinado.
Preparación de soldaduras.
Cepillado zonas estrechas.

FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	buje	Ø alambre
49517	53970	115	M14	0.3
49518		150	22	0.3

NUEVO

CIRCULARES TRENZADOS
para amoladoras de banco



Aplicaciones típicas

Tareas de alta exigencia y velocidad.
Eliminación de cáscaras de soldadura.
Limpieza de juntas.

Código	Ø	buje	Ø alambre
49525	150	16	0.5
49526	175	multibuje	0.5

CIRCULARES TRENZADOS
para máquinas Angulares



Aplicaciones típicas

Tareas de alta exigencia y velocidad.
Eliminación de cascaras de soldadura.
Limpieza de juntas.

FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	buje	Ø alambre
49527	53974	115	M14	0.5
49528	53975	175	22	0.5

NUEVO

CEPILLOS COPA

Aplicaciones típicas

Eliminación de óxido y esmaltes en grandes superficies (construcciones, astilleros, etc.)

RIZADOS



FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	buje	Ø alambre
49529	53972	76	M14	0.3
49530	53973	110	22	0.3
52047		110	M14	0.3

NUEVO

TRENZADOS



FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	buje	Ø alambre
49646	53977	70	M14	0.5
50365	53978	110	M14	0.5

NUEVO

CEPILLOS CÓNICOS para máquinas angulares

Aplicaciones típicas

Eliminación de óxido, rebarbas, esmaltes, etc. Limpieza de sup. planas e irregulares, ángulos o zonas de difícil acceso.

RIZADOS



FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	buje	Ø alambre
49645	53971	96	M14	0.3

NUEVO

TRENZADOS



FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	buje	Ø alambre
49801	53976	96	M14	0.5

NUEVO

CIRCULARES RIZADOS y DESCARBONIZADORES
para máquinas Portabrocas

Aplicaciones típicas

Eliminación de óxido, rebarbas, esmaltes.
Limpieza de ángulos o zonas de difícil acceso.
Descarbonizado de culatas.

FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	tipo	Ø alambre
49519		15	copa	0.3
49520	53966	20	copa	0.3
49521	53967	25	copa	0.3

NUEVO



FPL Código	ECONÓMICO Código	Ø	tipo	Ø alambre
49522	53963	50	circular	0.3
49523	53964	75	circular	0.3
49524	53965	100	circular	0.3

NUEVO





FPL	ECONÓMICO	
Código	Código	Descripción
49531	53983 **NUEVO**	mango plástico, alambre de acero latonado, Ø 0.3



Código	Descripción
13046	con mango (4 x 19)



Código	Descripción
13047	con base recta (6 x 19)

MANÓMETROS 40 mm.

Manómetro indicado para uso en ambiente cubierto; diámetro nominal 40mm;
caja de chapa pintada de negro; rosca de conexión 1/8" BSPT posterior; visor de vidrio.

Código	Escalas
12169	2 kg. // 30 lbs.
12170	4 kg. // 60 lbs.
12171	7 kg. // 100 lbs.
12172	10 kg. // 150 lbs.
12173	14 kg. // 200 lbs.
12174	20 kg. // 300 lbs.



MANÓMETROS 40 mm. PARA HIDROLAVADORA

Manómetro diámetro nominal 40mm; caja de acero inox.;
rosca de conexión 1/8" BSPT posterior; visor de vidrio; con baño de glicerina.

Código	Escalas
49704	250 kg. // 3750 lbs.



MANÓMETROS 50 mm.

Manómetro diámetro nominal 50mm; caja de chapa pintada de negro;
rosca de conexión 1/8" BSPT inferior y posterior; visor de vidrio.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Escalas
12102	12107	2 kg.// 30 lbs.
12103	12108	4 kg.// 60 lbs.
12104	12109	7 kg.// 100 lbs.
12105	12110	10 kg.// 150 lbs.
12106	12111	14 kg.// 200 lbs.
12216	12112	20 kg.// 300 lbs.



MANÓMETROS 63 mm.

Manómetro diámetro nominal 63mm; caja de chapa pintada de negro;
rosca de conexión 1/4" BSPT inferior y posterior; visor de vidrio.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Escalas
12128	12113	1 kg. // 15 lbs.
12129	12114	2 kg. // 30 lbs.
12130	12115	4 kg. // 60 lbs.
12131	12116	5 kg. // 75 lbs.
12132	12117	7 kg. // 100 lbs.
12133	12118	10 kg. // 150 lbs.
12134	12119	14 kg. // 200 lbs.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Escalas
12135	12120	20 kg. // 300 lbs.
12136	12121	30 kg. // 450 lbs.
12137	12123	40 kg. // 600 lbs.
12138	12124	70 kg. // 1000 lbs.
12139	12125	100 kg. // 1500 lbs.
12140	12126	150 kg. // 2000 lbs.
12141	51767	200 kg. // 3000 lbs.
12343	12127	300 kg. // 4500 lbs.



CON BAÑO DE GLICERINA / EN ACERO INOXIDABLE

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortizante; diámetro nominal 63mm.;
conexión inferior y posterior; rosca de conexión 1/4" NPT; con baño de glicerina.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Escalas
51862	52323	1 kg. // 15 lbs.
51863	51882	2 kg. // 30 lbs.
51864	51883	4 kg. // 60 lbs.
51865	51884	7 kg. // 100 lbs.
51866	51885	10 kg. // 150 lbs.
51867	51886	14 kg. // 200 lbs.
51868	51887	20 kg. // 300 lbs.
51869	51888	30 kg. // 450 lbs.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Escalas
51870	51889	40 kg. // 600 lbs.
51871	51890	70 kg. // 1000 lbs.
51872	51891	100 kg. // 1500 lbs.
51873	51892	200 kg. // 3000 lbs.
51874	51893	300 kg. // 4500 lbs.
51875	51894	400 kg. // 6000 lbs.



MANÓMETRO ISOMÉRICO

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluido amortizante; diámetro nominal 63mm.; conexión inferior; rosca de conexión 1/4" NPT; con baño de glicerina.

Código	Escalas
12230	0/25 BAR



MANÓMETRO PARA REGULADORAS DE OXIGENO

Manómetro diámetro nominal 63mm; caja de chapa pintada de negro; rosca de conexión 1/4" BSPT inferior; visor de acrílico.

Código	Escalas
51977	0 / 10 BAR
50818	0 / 30 BAR
50819	0 / 315 BAR



MANÓMETRO PARA BAJAS PRESIONES (MBAR)

Manómetro diámetro nominal 63mm; caja de acero cromada con tapa de seguridad; rosca de conexión 1/4" BSPT inferior; visor de acrílico.

Código	Escalas
52337	0/60 MBAR
53692	0/100 MBAR
53693	0/250 MBAR



MANÓMETROS 100 mm.

Manómetro diámetro 100mm; caja y aro de acero pintado negro; tubo bourdón de latón; conexión de latón; rosca de conexión 1/2" NPT inferior; visor de vidrio.

Código	Escalas
50509	0,50 kg // 7,5 lbs
12176	1 kg. // 15 lbs.
12177	2 kg. // 30 lbs.
12178	4 kg. // 60 lbs.
12179	5 kg. // 75 lbs.
12180	7 kg. // 100 lbs.
12181	10 kg. // 150 lbs.
12182	14 kg. // 200 lbs.
12183	20 kg. // 300 lbs.
12184	30 kg. // 450 lbs.
12185	40 kg. // 600 lbs.

Código	Escalas
12186	50 kg. // 750 lbs.
12187	70 kg. // 1000 lbs.
12188	100 kg. // 1500 lbs.
12189	150 kg. // 2000 lbs.
12190	200 kg. // 3000 lbs.
12191	300 kg. // 4500 lbs.
12192	400 kg. // 6000 lbs.
12193	500 kg. // 7500 lbs.
12194	600 kg.// 9000 lbs.
12195	700 kg.// 10000 lbs



CON BAÑO DE GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE

Manómetro apto para intemperie y/o carga de fluído amortizante; diámetro 100 mm.; conexión inferior rosca 1/2" NPT; con baño de glicerina.

Código	Escalas
52224	0.5 kg // 7.5 lbs.
51895	1 kg. // 15 lbs.
51896	2 kg. // 30 lbs.
51897	4 kg. // 60 lbs.
51898	7 kg. // 100 lbs.
51899	10 kg. // 150 lbs.
51900	14 kg. // 200 lbs.
51901	20 kg. // 300 lbs.
51902	30 kg. // 450 lbs.

Código	Escalas
51903	40 kg. // 600 lbs.
51904	70 kg. // 1000 lbs.
51905	100 kg. // 1500 lbs.
51906	150 kg. // 2200 lbs.
51907	200 kg. // 3000 lbs.
51908	300 kg. // 4500 lbs.
51909	400 kg. // 6000 lbs.
52114	500 kg. // 7500 lbs.
52115	600 kg. // 9000 lbs.
52116	700 kg. // 10000 lbs.



VACUÓMETROS 63 mm.

Vacuómetro diámetro 63mm; caja y aro de hierro; visor de vidrio; bourdon, conexión y mecanismo de latón; rosca de conexión inferior y posterior 1/4" BSPT.

Salida inferior	Salida posterior		
Código	Código	Cm.Hg - Kg.Cm2	
12254	12253	0 / -76	0 / -1



VACUÓMETROS 63 mm. de ACERO INOXIDABLE

Vacuómetro diámetro 63mm; caja y aro de acero inox.; visor de vidrio; bourdon, conexión y mecanismo de latón; rosca de conexión inferior y posterior 1/4" BSPT; con baño de glicerina.

Salida inferior	Salida posterior		
Código	Código	Cm.Hg - Kg.Cm2	
53656	53658	0 / -76	0 / -1



VACUÓMETROS 100 mm.

Vacuómetro diámetro 100mm; caja y aro de hierro; visor de vidrio; bourdon, conexión y mecanismo de latón; rosca de conexión inferior 1/2" BSPT.

Código	Cm.Hg - Kg.Cm2	
12256	0 / -76	0 / -1



TERMÓMETROS

TERMÓMETROS 63 mm.

Termómetro bimetálico diámetro 63mm; caja y aro de acero pintado en negro semimate; visor de vidrio; rosca de conexión posterior 1/4" BSPT. Bulbo diámetro 6.35. Largo 120mm.

Código	Escalas
50648	-40/+40°C; 0/100°C; 0/150°C; 0/200°C; 0/300°C; 0/400°C



TERMÓMETROS 100 mm.

Termómetro bimetálico diámetro 100mm; caja y aro de acero pintado en negro semimate; visor de vidrio; para escalas mayores a 400°C con bulbo de acero inoxidable;rosca de conexión inferior y posterior 1/2" BSPT. Bulbo diámetro 6.35. Largo 150mm.

Salida inferior	Salida posterior	
Código	Código	Escalas
52057	52281	-40/+40°C; 0/100°C; 0/150°C; 0/200°C; 0/300°C; 0/400°C; 0/600°C



SALIDA POSTERIOR

SALIDA INFERIOR

TERMÓMETROS PUERTA DE HORNO 350°

Código	Caracteristicas
53855	Termómetro de aguja bimetálico. Para horno. Acero inoxidable. Diámetro 105mm. De 50 a 350c. Modelo TM4H-350

NUEVO



COMODIN

Medidor de presión de neumáticos profesional, diámetro 150mm, caja y aro de hierro, internos de latón, visor de vidrio; sujeto a esqueleto por 4 resortes, salida inferior con racord dual.

Código	Escalas
12220	0/120 lbs
12221	0/200 lbs



RACORD PICO RÍGIDO

Medidor de presión de neumáticos; diámetro 58mm; caja de chapa; visor de vidrio; internos de bronce; salida inferior racord rígido metálico con válvula de retención.

Código	Escalas
50769	0/60 lbs.



RACORD SIMPLE CON MANGUERA GIRATORIA

Medidor de presión de neumáticos; diámetro 58mm; caja de chapa; visor de vidrio; internos de bronce; salida inferior racord tipo michelin con válvula de retención.

Código	Escalas
53701	0/60 lbs.



RACORD DUAL CON MANGUERA GIRATORIA

Medidor de presión de neumáticos; diámetro 58mm; caja de chapa; visor de vidrio; internos de bronce; salida inferior racord dual con válvula de retención.

Código	Escalas
52711	0/150 lbs.



RACORD SIMPLE

Medidor de presión de neumáticos; diametro 50mm; caja de chapa; visor de vidrio; internos de bronce; salida inferior manguera con racord y simple.

Racord Simple	
Código	**Escalas**
12223	0/50 lbs.
12224	0/100 lbs.
12225	0/150 lbs.



RACORD DUAL

Medidor de presión de neumáticos; diametro 50mm; caja de chapa; visor de vidrio; internos de bronce; salida inferior manguera con racord dual.

Racord Dual	
Código	**Escalas**
12218	0/100 lbs.
12219	0/150 lbs.



PISTOLA INFLA-MIDE BEYCA

Código	Escalas
12350	0/60 lbs.
12351	0/120 lbs.
12352	0/200 lbs.



Pistola Infla-Mide con cuerpo de aleación de aluminio; en su interior válvulas de bronce y resortes de acero inoxidable; clase 2%; conexión manguera con racord tipo Michelin.

PISTOLA INFLA-MIDE BEMAR

Código	Escalas
52215	0/ 60 lbs.
52216	0/180 lbs.



Pistola Infla-Mide con cuerpo de compuesto plástico; en su interior válvulas de bronce y resortes de acero inoxidable; clase 2%; conexión manguera con racord tipo Michelin. Con válvula de descarga exceso de aire.

PISTOLA INFLA-MIDE DIGITAL BEMAR

Código	Escalas
52217	5-150 lbs.



Ideal para utilizar en motocicletas, autos, camiones, bicicletas.
Funciones: Infla, desinfla y mide presión.
Unidades de medida: PSI, Bar, Kg/cm2 y KPA
Precisión: +/-1%
Apagado: automático luego de 15 seg. sin operar. Pantalla: LCD

PISTOLA INFLA-MIDE PROFESIONAL BEMAR

Código	Escalas
53355	0/180 lbs.



Infla, mide y descarga exceso de aire en el neumático.
Uso profesional.
Cuerpo de compuesto plástico; válvula "salva manómetro"; conexión manguera con racord tipo Michelin.

MANÓMETRO PISTOLA INFLA-MIDE BEMAR

Código	Escalas
53282	60 lbs.
53283	180 lbs.



NUEVO

Código	Características
21169	racord inflar dual c/rosca h. 140mm.
21170	racord inflar dual c/rosca h. 210mm.

IMPORTADO

Código	Características
53851	racord inflar dual c/rosca h. 160mm. imp.
53853	racord inflar dual c/rosca h. 210mm. imp.



Código	Características
21171	racord inflar dual p/acople 140mm.
21172	racord inflar dual p/acople 210mm.

IMPORTADO

Código	Características
53852	racord inflar dual p/acople 160mm. imp
53854	racord inflar dual p/acople 210mm. imp



Código	Características
21173	racord inflar dual p/manguera 140mm.
21166	racord dual p/medir 140mm.



Código	Características
52218	racord inflar dual p/ maq. viales



Código	Características
21151	hidroracord





Código	Características
21300	racord tipo Michelin p/manguera c/retención
21299	racord tipo Michelin p/manguera s/retención



Código	Características
21302	racord tipo Michelin c/rosca hembra c/retencion
21303	racord tipo Michelin c/rosca hembra s/retención

Código	Características
21188	terrajita p/ovulo corto
54160	terraja corta con mango plástico
53277	terraja larga con mango plástico





Código	Características
21167	racord inflar bolita p/acople
IMPORTADO	
53830	racord inflar bolita p/acople imp.



Código	Características
21168	racord inflar bolita p/manguera
IMPORTADO	
53831	racord inflar bolita p/manguera imp.



Código	Características
25144	pico japonés
25322	adap. bici p/japonés

REDUCTOR DE FUERZA PARA AFLOJAR/ RETIRAR TUERCAS

Uso manual.
No requiere electricidad ni aire comprimido.
Ideal para camiones y colectivos de larga distancia.

Código	Características
53218	Encastre 1" Incluye 2 tubos (32 y 33mm) Relación 1:68 Máximo torque: 4800Nm



REGULADOR DE AIRE (R) ECONÓMICO

Código	Entrada/Salida
52279	1/4" económico



FILTRO-REGULADOR DE AIRE MINI ECONÓMICO

Código	Entrada/Salida
53270	1/4"



FILTRO-REGULADOR LUBRICADOR MINI ECONÓMICO

Código	Entrada/Salida
52661	1/4"



FILTRO MINI ECONÓMICO

Código	Entrada/Salida
53456	1/4"



LUBRICADOR mini ECONÓMICO

Código	Entrada/Salida
21039	1/4"



PURGADOR AUTOMÁTICO

Código	Entrada/Salida
51768	1/2"



NUEVO
PURGADOR AUTOMÁTICO 10 BAR

Código	Entrada/Salida
53847	1/2"



REGULADOR DE AIRE (R)

Código	Entrada/Salida
51757	1/4"
51758	3/8"
51759	1/2"



FILTRO-REGULADOR DE AIRE (FR)

Código	Entrada/Salida
51748	1/4"
51749	3/8"
51750	1/2"
53376	3/4"
54177	1"



FILTRO-REGULADOR-LUBRICADOR DE AIRE (FR+L)

Código	Entrada/Salida
51751	1/4"
51752	3/8"
51753	1/2"
52335	3/4"
54178	1"



FILTRO DE AIRE (F)

Código	Entrada/Salida
51745	1/4"
51746	3/8"
51747	1/2"



LUBRICADOR (L)

Código	Entrada/Salida
51754	1/4"
51755	3/8"
51756	1/2"



PURGADOR AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO con timmer y filtro "Y". Bobina 220V.

Código	Entrada/Salida
53216	1/2"





NUEVO







ELECTROVÁLVULAS

Código	Descripción
52068	2/2 Comando Elect. 1/8bsp
52071	3/2 Simple Solenoide 1/8bsp
52073	3/2 Simple Solenoide 1/4bsp
52074	5/2 Simple Solenoide 1/8bsp
52075	5/2 Simple Solenoide 1/4bsp
49330	5/2 Simple Selonoide 3/8bsp
52663	5/2 Simple Solenoide 1/2bsp

VÁLVULAS DOBLE SOLENOIDE

Código	Descripción
21337	5/2 Doble Solenoide 1/8bsp
21338	5/2 Doble Solenoide 1/4bsp

BOBINAS

Código	Descripción
52077	Bobina 110v
52079	Bobina 220v
52078	Bobina 12v C/Alterna
52372	Bobina 12v C/Cont.
52080	Bobina 24v C/Alterna
52373	Bobina 24v C/Cont.

VÁLVULAS BOTÓN

Código	Descripción
51034	3 Vías 1/8bsp
51035	3 Vías 1/4bsp
51036	5 Vías 1/8bsp
51037	5 Vías 1/4bsp

VÁLVULAS A PALANCA

Código	Descripción
53774	5/2 retorno por muelle 1/8"
53775	5/2 retorno por muelle 1/4"
53271	5/3 centro cerrado 1/8"
53272	5/3 centro cerrado 1/4"
53273	5/3 centro abierto 1/8"
53274	5/3 centro abierto 1/4"



PEDALES NEUMÁTICOS

Código	Descripción
52330	Pedal 1/4" 3/2 vías metálico (1)
53199	Pedal 1/4" 5/2 vías metálico (1)
52364	Pedal 1/4" 5/2 metálico airprime(2)

1



2



SILENCIADORES DESCARTABLES

Código	Descripción
51731	1/8
51488	1/4
51732	3/8
51733	1/2



NUEVO

SILENCIADOR METÁLICO CORTO

Código	ROSCA pulg.
53569	1/8
53570	1/4
21158	3/8
53843	1/2



NUEVO

SILENCIADOR METÁLICO LARGO

Código	ROSCA pulg.
53567	1/8
53568	1/4
49857	3/8
53927	1/2



NUEVO

AMORTIGUADOR DE VÁLVULA

Código	ROSCA pulg.
53571	1/8
53572	1/4



CILINDROS NEUMÁTICOS







CILINDRO INOXIDABLE REDONDO

Código	Descripción
53620	20 x 25
53621	20 x 50
53622	20 x 75
53623	20 x 100
53624	25 x 25
53625	25 x 50
53626	25 x 75
53627	25 x 100

CILINDRO ALUMINIO REDONDO

Código	Descripción
53606	20 × 25
53607	20 x 50
53608	20 x 75
53609	20 x 100
54179	20 x 125
54180	20 x 150
54181	20 x 200
53610	25 x 25
53611	25 × 50
53612	25 x 75

Código	Descripción
53613	25 x100
53744	25 X 125
53614	25 x 150
54182	25 x 200
53615	32 × 50
53616	32 x 75
53617	32 x 100
53618	32× 125
53619	32 × 150
54183	32 x 200

CILINDRO CUADRADO ALUMINIO

Código	Descripción
53582	32 x 25
53583	32 x 50
53584	32 x 100
53585	32 x 125
53586	32 x 150
53587	32 x 200
53588	40 x 25
53589	40 x 50
53590	40 x 100
53591	40 x 125
53592	40 x 150
53593	40 x 200

Código	Descripción
53594	50 x 25
53595	50 x 50
53745	50 x 75
53596	50 x 100
53597	50 x 125
53598	50 x 150
53599	50 x 200
53600	63 x 25
53601	63 x 50
53602	63 x 100
53603	63 x 125
53604	63 x 150
53605	63 x 200

CONEXIONES DE BRONCE
PARA TUBO PLASTICO EN PULGADAS



CONECTOR RECTO

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
25059	1/4	1/8
25060	1/4	1/4
25061	5/16	1/8
25062	5/16	1/4
25063	3/8	1/4
25064	3/8	3/8
25372	1/2	1/4
25373	1/2	3/8
25374	1/2	1/2



CODO 90°

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
25053	1/4	1/8
25054	1/4	1/4
25055	5/16	1/8
25056	5/16	1/4
25057	3/8	1/4
25058	3/8	3/8
25375	1/2	1/4
25376	1/2	3/8
25377	1/2	1/2



UNION TEE CON ROSCA CENTRAL

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
49020	1/4	1/8
25238	1/4	1/4
25241	5/16	1/4
25446	3/8	1/4



UNION TEE

Código	TUBO pulg.
25237	1/4
25239	5/16
25240	3/8
25379	1/2



UNION DOBLE

Código	TUBO pulg.
25276	1/4
25277	5/16
25278	3/8
25380	1/2



TUERCA MOLETEADA

Código	TUBO pulg.
25259	1/4
25260	5/16
25261	3/8
25378	1/2



CONEXIONES DE BRONCE
PARA TUBO PLASTICO EN MILIMETROS



CONECTOR RECTO

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
53643	6	1/8
53644	6	1/4
53645	8	1/8
53646	8	1/4
53647	10	1/4
53648	10	3/8
53649	12	1/4
53650	12	3/8



CODO 90°

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
53635	6	1/8
53636	6	1/4
53637	8	1/8
53638	8	1/4
53639	10	1/4
53640	10	3/8
53641	12	1/4
53642	12	3/8



UNION TEE

Código	TUBO mm.
53652	6
53653	8
53654	10
53655	12




UNION DOBLE

Código	TUBO mm.
28001	6
28002	8
28003	10
28004	12



TUERCA MOLETEADA

Código	TUBO mm.
52031	6
52032	8
52033	10
52034	12





CONECTOR RECTO AJUSTE

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
25066	1/8	1/8
50462	3/16	1/8
50463	3/16	1/4
25067	1/4	1/8
25068	1/4	1/4
25069	5/16	1/8
25070	5/16	1/4
49913	5/16	1/2
25071	3/8	1/4
25072	3/8	3/8
52257	7/16	1/4
51634	7/16	3/8
25073	1/2	1/4
25074	1/2	3/8
25075	1/2	1/2
25354	5/8	1/2
25384	3/4	3/4



TUERCA AJUSTE

Código	TUBO pulg.
25242	1/8
25462	3/16
25243	1/4
25244	5/16
25245	3/8
25246	7/16
25247	1/2
25248	5/8
25249	3/4



VIROLAS

Código	TUBO pulg.
25299	1/8
25300	3/16
25301	1/4
25304	5/16
25305	3/8
25306	7/16
25308	1/2
25309	5/8
25311	3/4



MANGUITOS

Código	TUBO pulg.
50126	3/16
25356	1/4
25357	5/16
25358	3/8
25359	1/2
49237	5/8
53651	3/4



CONECTOR RECTO AJUSTE HEMBRA

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
51581	3/16	1/8
51582	1/4	1/8
50830	1/4	1/4
51584	5/16	1/4
51585	3/8	1/4
51586	1/2	3/8



CODO 90° AJUSTE MACHO

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
51714	3/16	1/8
25457	1/4	1/8
25433	1/4	1/4
25434	5/16	1/4
25458	3/8	1/4
49717	3/8	3/8
51579	3/8	1/2
49195	1/2	1/4
49673	1/2	3/8
49674	1/2	1/2
50791	5/8	1/2
52432	3/4	3/4



UNION DOBLE AJUSTE

Código	TUBO pulg.
25266	1/8
25461	3/16
25385	1/4
25449	5/16
25450	3/8
25467	7/16
25451	1/2
49235	5/8
51996	3/4



UNION TEE P/CAÑO 3 LADOS

Código	TUBO pulg.
51589	3/16
25439	1/4
25440	5/16
25441	3/8
51055	1/2





CONECTOR RECTO AJUSTE

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
51498	6	1/8
51499	6	1/4
51636	8	1/4
51500	10	1/4
51715	10	3/8
51716	12	1/4
51501	12	3/8



CONECTOR RECTO AJUSTE HEMBRA

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
53702	6	1/8
53703	6	1/4
53704	8	1/4
53705	10	1/4
53706	10	3/8
53707	12	1/4
53708	12	3/8



UNION DOBLE AJUSTE

Código	TUBO mm.
50068	6
50127	8
50128	10
50129	12
21094	14
21095	16



CODO 90° AJUSTE MACHO

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
51637	6	1/8
51717	6	1/4
51718	8	1/4
51719	10	1/4
51720	10	3/8
51721	12	1/4
51722	12	3/8



UNION TEE P/CAÑO

Código	TUBO mm.
53709	6
53710	8
53711	10
53712	12



TUERCA AJUSTE

Código	TUBO mm.
50065	6
50136	8
50066	10
50067	12
21096	14
21097	16



VIROLAS

Código	TUBO mm.
25302	4
25303	6
25307	8
25310	10
25312	12
21098	14
21099	16



MANGUITOS

Código	TUBO mm.
50924	4
25435	6
25436	8
25437	10
25438	12
21100	14
21101	16





CONECTOR RECTO

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
25076	1/8	1/8
25077	3/16	1/8
25078	3/16	1/4
25079	1/4	1/8
25080	1/4	1/4
25081	5/16	1/8
25082	5/16	1/4
25083	5/16	1/2
25084	3/8	1/8
25085	3/8	1/4
25086	3/8	3/8
25087	3/8	1/2
25088	7/16	1/4
25089	7/16	3/8
25090	1/2	1/4
25091	1/2	3/8
25092	1/2	1/2
25093	5/8	1/2
25094	3/4	1/2
25095	3/4	3/4



CONECTOR RECTO HEMBRA

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
51563	3/16	1/8
51564	1/4	1/8
51565	1/4	1/4
51566	5/16	1/8
51567	5/16	1/4
51568	5/16	1/2
51569	3/8	1/8
51570	3/8	1/4
51571	3/8	3/8
51572	3/8	1/2
51573	1/2	3/8
51574	1/2	1/2



TUERCA CÓNICA

Código	TUBO pulg.
25250	1/8
25251	3/16
25252	1/4
25253	5/16
25254	3/8
25255	7/16
25256	1/2
25257	5/8
25258	3/4



CODO 90°

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
25039	1/8	1/8
25040	3/16	1/8
25041	3/16	1/4
25042	1/4	1/8
25043	1/4	1/4
25044	5/16	1/8
25045	5/16	1/4
25046	5/16	1/2
25047	3/8	1/8
25048	3/8	1/4
25049	3/8	3/8
25050	1/2	1/4
25051	1/2	3/8
25052	1/2	1/2
25367	5/8	1/2



UNIÓN TEE P/CAÑOS 3 LADOS

Código	TUBO pulg.
25361	1/8
25362	3/16
25363	1/4
25364	5/16
25365	3/8
25366	1/2



UNIÓN DOBLE

Código	TUBO pulg.
25267	1/8
25268	3/16
25269	1/4
25270	5/16
25271	3/8
25272	7/16
25273	1/2
25274	5/8
25275	3/4



ENTRE ROSCA

Código	ROSCA pulg.
25114	1/8
25115	1/4
25116	3/8
25117	1/2
25118	3/4



CRUZ ROSCA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
25386	1/8
25387	1/4
25388	3/8
25389	1/2



CUPLA

Código	ROSCA pulg.
25108	1/8
25109	1/4
25110	3/8
25111	1/2
25112	3/4



NIPLE DE EXTENSIÓN

Código	ROSCA pulg.	LARGO mm.
25426	1/8	38
25427	1/8	50
25428	1/8	63
25429	1/8	75
25140	1/4	38
25390	1/4	50
25391	1/4	63
49587	1/4	75



CODO 90° ROSCA M-H

Código	ROSCA pulg.
25035	1/8
25036	1/4
25037	3/8
25038	1/2



CODO 90° ROSCA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
25031	1/8
25032	1/4
25033	3/8
25034	1/2



CODO 45° ROSCA M-H

Código	ROSCA pulg.
25029	1/8
25030	1/4



CODO 90° ROSCA M-M

Código	ROSCA pulg.
49682	1/8
49510	1/4
49683	3/8
49684	1/2



TEE ROSCA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
25228	1/8
25229	1/4
25230	3/8
25231	1/2



TEE H-M CON ROSCA CENTRAL

Código	ROSCA pulg.
49605	1/8
25393	1/4



TEE H-M CON ROSCA LATERAL

Código	ROSCA pulg.
49604	1/8
25394	1/4



TAPÓN

Código	ROSCA pulg.
25223	1/8
25224	1/4
25225	3/8
25226	1/2
25227	3/4



TAPA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
49126	1/8
25425	1/4
49127	3/8
49128	1/2
54208	3/4



RETEN CON TORNILLO

Código
51972



CUPLA DE REDUCCIÓN H-H

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
25105	1/4	1/8
25107	3/8	1/4
25104	1/2	3/8
25103	1/2	1/4
25106	3/4	1/2



REDUCCIÓN M-M

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
25423	1/8	1/4
25424	1/4	3/8
25456	3/8	1/2
25455	1/4	1/2
25463	1/2	3/4
25464	3/4	1



BUJE DE REDUCCIÓN

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
25007	1/4	1/8
25008	3/8	1/8
25009	3/8	1/4
25010	1/2	1/8
25011	1/2	1/4
25012	1/2	3/8
25013	3/4	1/4
25014	3/4	3/8
25015	3/4	1/2
25016	1	3/4




REDUCCIÓN H-M

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
25191	1/8	1/8
25192	1/4	1/8
25193	1/4	1/4
25194	3/8	1/8
25195	3/8	1/4
25196	3/8	3/8
25197	1/2	1/4
25198	1/2	3/8
25199	1/2	1/2
25200	3/4	1/2
25201	3/4	3/4



LLAVE CONEXIÓN RECTA

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
49056	1/8	1/8
49057	1/4	1/4



LLAVE UNIÓN MANGUERA

Código	mang. mm.	mang. mm.
51504	8	8



LLAVE RECTA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
51502	1/8	1/8
51503	1/4	1/4



LLAVE PORTA GOMA

Código	ROSCA pulg.	ROSCA mm.
49058	1/8	8



RACORD SIMPLE PARA MANGUERA ROSCA M

Código	MANG. pulg.	ROSCA pulg.
52307	1/8	1/8
25161	3/16	1/8
25162	1/4	1/8
25163	1/4	1/4
25164	1/4	3/8
25165	1/4	1/2
25166	5/16	1/8
25167	5/16	1/4
25168	5/16	3/8
25169	5/16	1/2
25170	3/8	1/8
25171	3/8	1/4
25172	3/8	3/8
25173	3/8	1/2
25174	1/2	1/8
25175	1/2	1/4
25176	1/2	3/8
25177	1/2	1/2
25179	1/2	3/4
25180	1/2	1
25181	5/8	3/8
25182	5/8	1/2
25183	5/8	3/4
25184	5/8	1
25185	3/4	1/2
25186	3/4	3/4
25187	3/4	1
25188	1	3/4
25189	1	1
25190	1 1/4	1



RACORD SIMPLE PARA MANGUERA ROSCA H

Código	MANG. pulg.	ROSCA pulg.
25148	1/4	1/8
25149	1/4	1/4
25150	1/4	3/8
25151	1/4	1/2
25152	5/16	1/8
25153	5/16	1/4
25154	5/16	3/8
25155	5/16	1/2
25156	3/8	1/4
25157	3/8	3/8
25158	3/8	1/2
25159	1/2	1/4
25160	1/2	1/2



UNIÓN PARA MANGUERA

Código	MANG. pulg.
25262	1/4
25263	5/16
25264	3/8
25265	1/2



TEE PARA MANGUERA

Código	MANG. pulg.
25233	1/4
25234	5/16
25235	3/8
25236	1/2



PICO LAVADO FIJO

Código	Ø mang. pulg.
25145	1/2
25146	3/4
25147	1



ACOPLE MEDIA VUELTA PARA MANGUERA

Código	Ø mang. pulg.
51723	3/8
51724	1/2
51725	5/8
51726	3/4
51727	1
51728	1 1/4



ACOPLE MEDIA VUELTA ROSCA MACHO

Código	rosca pulg.
51729	3/8
25470	1/2
25471	3/4
25474	1



ACOPLE ROSCA MEDIA VUELTA HEMBRA

Código	rosca pulg.
51730	3/8
25472	1/2
25473	3/4



ENTRE ROSCA ACERO

Código	ROSCA pulg.
53671	1/8
53575	1/4
52450	3/8
53668	1/2
53672	3/4
53673	1



CUPLA ACERO

Código	ROSCA pulg.
52636	1/8
53667	1/4
53576	3/8
53577	1/2
53674	3/4



NUEVO

CUPLA DE REDUCCIÓN H-H

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
54038	1/4	1/8
54039	3/8	1/4
54040	1/2	1/4
54041	1/2	3/8



BUJE DE REDUCCIÓN ACERO

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
52637	1/4	1/8
53628	3/8	1/8
52045	3/8	1/4
52038	1/2	1/8
52044	1/2	1/4
52451	1/2	3/8
53675	3/4	1/4
53676	3/4	3/8
53677	3/4	1/2
53678	1	3/4



NUEVO

REDUCCIÓN M-M

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
53664	1/4	1/8
53665	3/8	1/4
53574	1/2	1/4
53848	1/2	3/8
53845	3/4	1/2



NUEVO

REDUCCIÓN H-M

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
54169	1/4	1/8
54170	1/4	1/4
54171	3/8	1/4
54172	3/8	3/8
54173	1/2	1/4
54174	1/2	3/8
54175	1/2	1/2
54176	3/4	1/2



TAPÓN ACERO

Código	ROSCA pulg.
53659	1/8
53660	1/4
53661	3/8
53662	1/2
53663	3/4



RACORD ACERO MACHO PARA MANGUERA

Código	MANG. pulg.	ROSCA pulg.
53494	3/16	1/8
53495	1/4	1/8
53496	1/4	1/4
53497	1/4	3/8
53498	1/4	1/2
53499	5/16	1/8
53500	5/16	1/4
53501	5/16	3/8
53502	5/16	1/2
53503	3/8	1/8
53504	3/8	1/4
53505	3/8	3/8
53506	3/8	1/2
53507	1/2	1/8
53508	1/2	1/4
53509	1/2	3/8
53510	1/2	1/2
53511	1/2	3/4
53512	5/8	3/8
53513	5/8	1/2
53514	5/8	3/4
53515	3/4	1/2
53516	3/4	3/4
53517	3/4	1
53518	1	3/4
53519	1	1
53520	1 1/4	1 1/4



RACORD ACERO HEMBRA PARA MANGUERA

Código	MANG. pulg.	ROSCA pulg.
53521	1/4	1/8
53522	1/4	1/4
53523	1/4	3/8
53524	5/16	1/8
53525	5/16	1/4
53526	5/16	3/8
53527	5/16	1/2
53528	3/8	1/4
53529	3/8	3/8
53530	1/2	1/4
53531	1/2	1/2



UNION ACERO PARA MANGUERA

Código	MANG. pulg.
53949	3/16
53532	1/4
53533	5/16
53534	3/8
53535	1/2
49200	5/8
49280	3/4
53929	1



TEE ACERO PARA MANGUERA

Código	MANG. pulg.
53996	3/16
53536	1/4
53537	5/16
53538	3/8
53539	1/2
49201	5/8
53997	3/4



CONECTOR RECTO

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
28015	1/4	1/8
28014	1/4	1/4
28020	5/16	1/8
28019	5/16	1/4
28043	3/8	1/4
28042	3/8	3/8
28016	1/2	1/4
28047	1/2	3/8
28037	1/2	1/2

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
28018	4	M5
28051	6	M5
28017	4	1/8
28056	6	1/8
28057	6	1/4
28058	8	1/8
28059	8	1/4
28060	10	1/4
28061	10	3/8
28062	12	1/4
28063	12	3/8
28064	12	1/2



CODO 90° GIRATORIO

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
28006	1/4	1/8
28005	1/4	1/4
28010	5/16	1/8
28009	5/16	1/4
51690	3/8	1/4
51691	3/8	3/8
51692	1/2	1/4
51693	1/2	3/8
51694	1/2	1/2

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
28008	4	M5
28052	6	M5
28046	4	1/8
28065	6	1/8
28066	6	1/4
28068	8	1/8
28067	8	1/4
28038	10	1/4
28007	10	3/8
28048	12	1/4
28040	12	3/8
28013	12	1/2



UNION DOBLE

Código	TUBO pulg.
28026	1/4
28029	5/16
28044	3/8
28027	1/2

Código	TUBO mm.
28028	4
28069	6
28070	8
28071	10
28072	12



TEE

Código	TUBO pulg.
28021	1/4
28023	5/16
28080	3/8
28083	1/2

Código	TUBO mm.
28022	4
28024	6
28025	8
28039	10
28045	12



UNIÓN CODO

Código	TUBO mm.
28085	6
28086	8



TEE CENTRAL GIRATORIA

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
28055	6	1/4
28053	8	1/4
28054	10	1/4
28049	10	3/8





CONECTOR RECTO

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
50516	4	M5
50540	4	1/8
58792	4	1/4
50541	6	M5
50542	6	1/8
50543	6	1/4
50544	8	1/8
50545	8	1/4
49649	8	3/8
53944	8	1/2
50546	10	1/4
50547	10	3/8
53807	10	1/2
50548	12	1/4
50549	12	3/8
50550	12	1/2
52268	14	1/4
53802	14	3/8
53803	14	1/2
53804	16	1/4
53805	16	3/8
53806	16	1/2



CODO 90° GIRATORIO

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
50517	4	M5
50551	4	1/8
53793	4	1/4
50552	6	M5
50553	6	1/8
50554	6	1/4
50555	8	1/8
50556	8	1/4
53391	8	3/8
50557	10	1/4
50558	10	3/8
53842	10	1/2
50559	12	1/4
50560	12	3/8
50561	12	1/2
52269	14	1/4
53839	14	3/8
53840	14	1/2
53836	16	1/4
53837	16	3/8
53838	16	1/2



TEE

Código	TUBO mm.
50519	4
50520	6
50566	8
50567	10
50568	12
57050	14
57051	16



CONECTOR RECTO HEMBRA

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
52048	4	1/8
53679	6	1/8
53680	6	1/4
53681	8	1/4
53682	10	1/4
53683	10	3/8
53684	12	1/4
53685	12	3/8
53686	12	1/2



UNIÓN CODO

Código	TUBO mm.
50518	4
50562	6
50563	8
50564	10
50565	12
50659	14
50660	16



UNIÓN DOBLE

Código	TUBO mm.
50523	4
50524	6
50575	8
50576	10
50577	12
53540	14
53541	16



TEE CENTRAL GIRATORIA

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
50521	4	1/8
50522	6	1/8
50569	6	1/4
50570	8	1/8
50571	8	1/4
50572	10	1/4
50573	10	3/8
50574	12	1/4
52357	12	3/8



CRUZ PLÁSTICA

Código	TUBO mm.
50578	4
50579	6
50580	8
50581	10
50582	12



CONEXIONES AUTOMÁTICAS PLÁSTICAS EN MM.
PARA TUBO de POLIAMIDA

BIFURCACIÓN

Código	TUBO mm.
51967	4
51968	6
51969	8
51970	10
51971	12



BIFURCACIÓN CON REDUCCIÓN

Código	TUBO mm.	TUBO mm.
51946	6	4 - 4
51945	8	6 - 6
51947	10	8 - 8
52254	12	10 - 10



REDUCCIÓN

Código	TUBO mm.	TUBO mm.
52226	6	4
52227	8	6
52228	10	8
52229	12	10



PASACHAPA

Código	TUBO mm.
52305	4
51992	6
51993	8
51994	10
51995	12



NUEVO
LLAVE DE CORTE

Código	TUBO mm.
53832	6
53833	8
53834	10
53835	12



NUEVO
DISTRIBUIDOR 5 LADOS

Código	TUBO mm.
21062	6
21063	8
21064	10
21065	12



NUEVO
REGULADOR DE CAUDAL

Código	TUBO mm.
49119	6
52085	8
12248	10
50954	12



REGULADOR DE CAUDAL CODO

Código	TUBO mm.	ROSCA pulg.
53477	4	M5
53478	4	1/8
53479	6	1/8
53480	6	1/4
53481	8	1/8
53482	8	1/4
53483	10	1/4



CONEXIONES AUTOMÁTICAS PLÁSTICAS EN PULGADAS
PARA TUBO de POLIAMIDA

CONECTOR RECTO

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
51695	1/4	1/8
51473	1/4	1/4
51696	5/16	1/8
51474	5/16	1/4
51697	3/8	1/4
51698	3/8	3/8
51699	1/2	1/4
51700	1/2	3/8
51701	1/2	1/2



CODO 90° GIRATORIO

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
51702	1/4	1/8
51475	1/4	1/4
51703	5/16	1/8
51476	5/16	1/4
51704	3/8	1/4
51705	3/8	3/8
51706	1/2	1/4
51707	1/2	3/8
51708	1/2	1/2



UNIÓN DOBLE

Código	TUBO pulg.
51709	3/16
51304	1/4
51477	5/16
51478	3/8
51479	1/2



TEE

Código	TUBO pulg.
51305	1/4
51710	5/16
51711	3/8
51712	1/2



UNIÓN CODO

Código	TUBO pulg.
52769	1/4
52770	5/16
52771	3/8
52772	1/2



ROSCA HEMBRA

1/4"



Código	Caracteristicas
50069	Rosca Hembra de 1/4 bsp con niple econ.

1/4"



NPI Código	ALNAT Código	Caracteristicas
10014	51676	Rosca Hembra de 1/8 bsp
10015	50495	Rosca Hembra de 1/4 bsp
10016	50921	Rosca Hembra de 3/8 bsp
10086	51056	Rosca Hembra de 1/2 bsp

3/8"



Código	Código	Caracteristicas
10025	51678	Rosca Hembra de 1/4 bsp
10026	50504	Rosca Hembra de 3/8 bsp
10027	51786	Rosca Hembra de 1/2 bsp

1/2"



Código	Código	Caracteristicas
10034		Rosca Hembra de 3/8 bsp
10035	51054	Rosca Hembra de 1/2 bsp
10036		Rosca Hembra de 3/4 bsp

ROSCA MACHO

1/4"



NPI Código	ALNAT Código	Caracteristicas
10017		Rosca Macho de 1/8 bsp
10018	50496	Rosca Macho de 1/4 bsp
10019	51057	Rosca Macho de 3/8 bsp
10087	50922	Rosca Macho de 1/2 bsp

3/8"



Código	Código	Caracteristicas
10024	51787	Rosca Macho de 1/4 bsp
10028	52334	Rosca Macho de 3/8 bsp
10029	51978	Rosca Macho de 1/2 bsp

1/2"



Código	Código	Caracteristicas
10037		Rosca Macho de 3/8 bsp
10038	51943	Rosca Macho de 1/2 bsp
10039		Rosca Macho de 3/4 bsp

SALIDA PARA MANGUERA

1/4"



NPI Código	ALNAT Código	Caracteristicas
10011	50497	Salida Manguera de 6 mm.
10012	50498	Salida Manguera de 8 mm.
10013	50960	Salida Manguera de 10 mm.

3/8"



Código	Código	Caracteristicas
10020		Salida Manguera de 6 mm.
10021	51841	Salida Manguera de 8 mm.
10022	51679	Salida Manguera de 10 mm.
10023	51680	Salida Manguera de 13 mm.

1/2"



Código	Código	Caracteristicas
10030		Salida Manguera de 10 mm.
10031		Salida Manguera de 13 mm.
10032		Salida Manguera de 16 mm.
10033		Salida Manguera de 19 mm.

NUEVO



ACOPLE PARA HIDROLAVADORA ROSCA HEMBRA 3/8" BSP

Código	ROSCA
54033	3/8



NIPLE PARA HIDROLAVADORA ROSCA HEMBRA 3/8" BSP

Código	ROSCA
54035	3/8

ROSCA HEMBRA

1/4"



Código	Características
10051	Rosca Hembra de 1/8 bsp
10052	Rosca Hembra de 1/4 bsp
10053	Rosca Hembra de 3/8 bsp
53281	P/Cámara Rosca 5/16

3/8"



Código	Características
10063	Rosca Hembra de 1/4 bsp
10064	Rosca Hembra de 3/8 bsp
10065	Rosca Hembra de 1/2 bsp

1/2"



Código	Características
10057	Rosca Hembra de 3/8 bsp
10073	Rosca Hembra de 1/2 bsp
10074	Rosca Hembra de 3/4 bsp

ROSCA MACHO

1/4"



Código	Características
10054	Rosca Macho de 1/8 bsp
10055	Rosca Macho de 1/4 bsp
10056	Rosca Macho de 3/8 bsp

3/8"



Código	Características
10066	Rosca Macho de 1/4 bsp
10067	Rosca Macho de 3/8 bsp
10068	Rosca Macho de 1/2 bsp

1/2"



Código	Características
10076	Rosca Macho de 3/8 bsp
10077	Rosca Macho de 1/2 bsp
52671	Rosca Macho de 3/4 bsp

SALIDA PARA MANGUERA

1/4"



Código	Características
10048	Salida Manguera de 6 mm.
10049	Salida Manguera de 8 mm.
10050	Salida Manguera de 10 mm.

3/8"



Código	Características
10059	Salida Manguera de 6 mm.
10060	Salida Manguera de 8 mm.
10061	Salida Manguera de 10 mm.
10062	Salida Manguera de 13 mm.

1/2"



Código	Características
10069	Salida Manguera de 10 mm.
10070	Salida Manguera de 13 mm.
10071	Salida Manguera de 16 mm.
10072	Salida Manguera de 19 mm.

CUPLA HEMBRA X ROSCA MACHO

Código	ROSCA pulg.
53630	1/2
52089	3/4
51813	1
52259	1 1/4
51814	1 1/2
51815	2
51816	3
52007	4



ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO

Código	ROSCA pulg.
53634	1/2
51860	3/4
51821	1
52261	1 1/4
51822	1 1/2
51823	2
51824	3
52009	4



CUPLA HEMBRA X ROSCA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
53632	1/2
51961	3/4
51837	1
52314	1 1/4
51838	1 1/2
51839	2
51840	3
52012	4



ADAPTADOR MACHO X ROSCA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
53629	1/2
51960	3/4
51809	1
52244	1 1/4
51810	1 1/2
51811	2
51812	3
52006	4



CUPLA HEMBRA X MANGUERA

Código	Ø MANG. pulg.
53631	1/2
51859	3/4
51817	1
52260	1 1/4
51818	1 1/2
51819	2
51820	3
52008	4



ADAPTADOR MACHO X MANGUERA

Código	Ø MANG. pulg.
53633	1/2
51962	3/4
51833	1
52262	1 1/4
51834	1 1/2
51835	2
51836	3
52013	4



TAPA

Código	ROSCA pulg.
53749	1/2
52289	3/4
51825	1
52360	1 1/4
51826	1 1/2
51827	2
51828	3
52010	4



TAPON PARA CUPLA

Código	ROSCA pulg.
53750	1/2
52361	3/4
51829	1
52362	1 1/4
51830	1 1/2
51831	2
51832	3
52011	4



RACORD PLÁSTICO ROSCA MACHO

Código	MANG. pulg.
53760	1/2
53761	3/4
53762	1
53763	1 1/2
53764	2
53765	3



RACORD PLÁSTICO ROSCA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
53766	1/2
53767	3/4
53768	1
53769	1 1/2
53770	2
53771	3



CUPLA HEMBRA X ROSCA MACHO

Código	ROSCA pulg.
53751	1/2
53123	3/4
51927	1
53312	1 1/4
51928	1 1/2
51929	2
53313	2 1/2
51930	3
52376	4



ADAPTADOR MACHO X ROSCA MACHO

Código	ROSCA pulg.
53755	1/2
53126	3/4
51931	1
53200	1 1/4
51932	1 1/2
51933	2
53311	2 1/2
51934	3
52287	4



CUPLA HEMBRA X ROSCA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
53752	1/2
53124	3/4
51939	1
53314	1 1/4
51940	1 1/2
51941	2
53315	2 1/2
51942	3
52400	4



ADAPTADOR MACHO X ROSCA HEMBRA

Código	ROSCA pulg.
53756	1/2
53127	3/4
51911	1
53353	1 1/4
51912	1 1/2
51913	2
53352	2 1/2
51914	3
52063	4



CUPLA HEMBRA X MANGUERA

Código	Ø MANG. pulg.
53753	1/2
52428	3/4
51915	1
53348	1 1/4
51916	1 1/2
51917	2
53292	2 1/2
51918	3
52328	4



ADAPTADOR MACHO X MANGUERA

Código	Ø MANG. pulg.
53757	1/2
53128	3/4
51923	1
53211	1 1/4
51924	1 1/2
51925	2
53293	2 1/2
51926	3
53198	4



TAPA

Código	ROSCA pulg.
53754	1/2
53319	3/4
51919	1
53320	1 1/4
51920	1 1/2
51921	2
53321	2 1/2
51922	3
52288	4



TAPON PARA CUPLA

Código	ROSCA pulg.
53758	1/2
53317	3/4
51935	1
53318	1 1/4
51936	1 1/2
51937	2
53316	2 1/2
51938	3
52329	4



ALEMITE RECTO

Código	Características
52093	1/4 SAE RECTO
52094	1/8 BSPT RECTO
52095	1/4 BSPT RECTO
52096	M6 X 1.00 RECTO
52097	M8 X 1.00 RECTO
52098	M8 X 1.25 RECTO
52099	M10 X 1.00 RECTO
52100	M10 X 1.50 RECTO



ALEMITE CURVO 45°

Código	Características
52101	1/4 SAE CURVO 45°
52104	1/8 BSPT CURVO 45°
52107	1/4 BSPT CURVO 45°
52110	M6 X 1.00 CURVO 45°
52112	M8 X 1.00 CURVO 45°



ALEMITE CURVO 67°

Código	Características
52102	1/4 SAE CURVO 67°
52105	1/8 BSPT CURVO 67°
52108	1/4 BSPT CURVO 67°
53687	M6 x 1.00 CURVO 67°
53688	M8 X 1.00 CURVO 67°



ALEMITE CURVO 90°

Código	Características
52103	1/4 SAE CURVO 90°
52106	1/8 BSPT CURVO 90°
52109	1/4 BSPT CURVO 90°
52111	M6 X 1.00 CURVO 90°
52113	M8 X 1.00 CURVO 90°



PICOS PARA GRASERA

Código
50838



Código
52195



TECALEMITES

Código	Características
53689	1/8 BSPT DIAM. 16MM.
53690	1/4 BSPT DIAM. 16MM.
53691	3/8 BSPT DIAM. 16MM.
53446	ADAPTADOR TECALEMITE



CAÑO EXTENSOR CURVO PARA GRASERA

Código
21294



ACOPLE DE ENGRASE A PALANCA R 1/8"

Código
54002



NUEVO

ACCESORIOS PARA COMBUSTIBLE

NUEVO

RACORD GIRATORIO TIPO "Z" PARA PISTOLA DE COMBUSTIBLE ROSCA 3/4 BSP

Código
7505



NUEVO

PISTOLA PARA COMBUSTIBLE AUTOMÁTICA ALUMINIO

Código	Pico mm.
7507	16
7508	19
7509	25



ROBINETES MINI

Código	Rosca
24141	1/8 MH
24142	1/4 MH
24143	3/8 MH
24144	1/2 MH



ROBINETES MINI

Código	Rosca
25219	1/8 HH
25220	1/4 HH
25221	3/8 HH
25222	1/2 HH



LLAVES ESFERICAS PASO TOTAL

Código	Rosca
25126	1/4 H
25127	3/8 H
25128	1/2 H
25129	3/4 H
25130	1 H
25131	1 1/4 H
25132	1 1/2 H
25133	2 H
25134	2 1/2 H
25135	3 H
25136	4 H



MINI VÁLVULAS ESFÉRICAS

Código	Rosca
52631	1/4 H-H
53109	1/4 M-H
52630	1/4 M X 8MM
52629	1/4 M-M



LLAVES ESFÉRICAS 3 VÍAS // 180°

Código	Rosca
51485	1/4 H
51625	1/2 H



LLAVES ESFÉRICAS 3 VÍAS // 90°

Código	Rosca
51484	3/8 H
51626	1/2 H
53203	3/4 H
51983	1 H
52092	1 1/4 H
51910	1 1/2 H



CANILLA CIERRE ESFÉRICO

Código	Rosca
25020	1/2 M
25021	3/4 M
25022	1 M



LLAVECITA TRAFILADA

Código	Rosca
25137	1/4 M
25138	3/8 M
25139	1/2 M



LLAVE DE PASO CON AGUJA

Código	Rosca
25121	1/4 H
25122	3/8 H
25123	1/2 H
25124	3/4 H



VÁLVULA ANTIRETORNO A RESORTE (PRESIÓN MAX. 10 Kg.)

Código	Rosca
23109	1/2 H
23110	3/4 H
23111	1 H
23112	1 1/4 H
23113	1 1/2 H
23114	2 H



FILTRO "Y" DE BRONCE CON MALLA INOXIDABLE

NUEVO

Código	Rosca
21140	1/2 H
11046	3/4 H
52710	1 H
21147	1 1/4 H
21148	1 1/2 H



NUEVO



MANGUERA FULLPRESS NEGRA

Código	Ø CAÑO mm.	Código	Ø CAÑO mm.
29045	6	29049	16
29046	8	29050	19
29047	10	29051	25
29048	13		



CAÑO ROJO

Código	Ø CAÑO mm.	Código	Ø CAÑO mm.
29052	6	29056	16
29053	8	29057	19
29054	10	29058	25
29055	13		



MANGUERA RIEGO TRENZADA VERDE

Código	Ø CAÑO mm.
29059	13
29060	19
29061	25



MANGUERA RIEGO BICOLOR

Código	Ø CAÑO mm.
29062	13
29063	19
29064	25



POLIAMIDA EN PULGADAS

Código	Ø Externo (pulg.)	Ø Interno (mm)	Presión/trab. (BAR)
29084	3/16	3,60	20
29086	1/4	4,75	20
29087	5/16	5,94	20
29088	3/8	7,50	20
29090	1/2	10,00	20
29100	5/8	12,50	16

POLIAMIDA EN MILIMETROS

Código	Ø Externo (mm.)	Ø Interno (mm)	Presión/trab. (BAR)
29091	4,00	2,70	26
29094	6,00	4,00	28
29095	8,00	6,00	20
29096	10,00	7,50	20
29099	12,00	9,00	20
29101	14,00	10,00	14
29102	16,00	13,00	14

POLIURETANO EN MILIMETROS (CELESTE)



Código	Ø Externo (mm.)	Ø Interno (mm)	Presión/trab. (BAR)
53354	4,00	2,50	11
52220	6,00	4,00	11
53776	8,00	5,00	8
52221	8,00	6,00	8
52747	10,00	6,50	11
52748	12,00	8,00	10

POLIAMIDA ESPIRALADO CON TERMINALES



Código	Ø Externo (pulg)	Estiramiento total (mts.)
53298	1/4	2,50
53299	1/4	5,00
53300	1/4	10,00
53301	5/16	2,50
53302	5/16	5,00
53303	5/16	10,00
53304	5/16	20,00

Código	Ø Externo (pulg)	Estiramiento total (mts.)
53305	3/8	5,00
53306	3/8	10,00
53307	3/8	20,00
53308	1/2	5,00
53309	1/2	10,00
53310	1/2	20,00

CONEXIÓN CON GUÍA

Código	TUBO pulg.	ROSCA pulg.
52429	1/4	1/4
52427	5/16	1/4
52430	3/8	1/4
52433	1/2	3/8



CUTTER PARA POLIAMIDA

Código
52039




Características:

Se fabrican derechas o izquierdas.
Con vástagos 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" Y 1"



CALIDADES	APLICACIONES
P20	Para semi-desbastes de acero y acero fundido a velocidad de corte media y medianas condiciones de mecanizado
K10	Calidad muy resistente al desgaste, para trabajos de acabado y de desbaste en fundición. Apta para fundición en coquilla.
K01	Máxima dureza. Para el maquinado de hierro fundido muy duro. Cilindros de laminación de más de 500HB. Rectificado de cilindros de motores lisos. Aluminio con silicio. Acero templado. Tréfilas pequeñas para Cu y Al

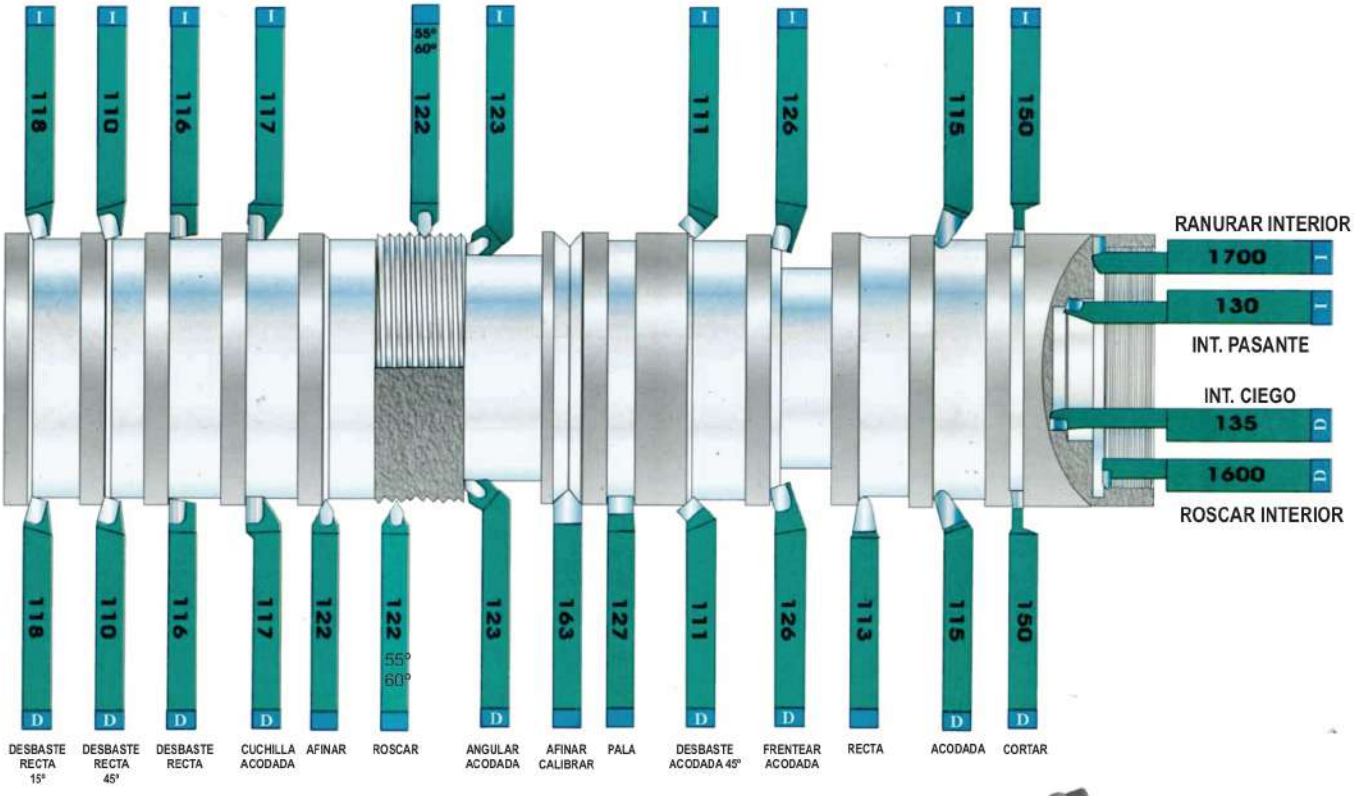

Al momento de solicitar estas herramientas se deberá especificar número, calidad, medida de vástago y si es derecha o izquierda. Ejemplo: Herramienta n°117, P20, 5/8", derecha.



ACEITERAS MODELO TRADICIONAL

Cod. 37007

Tanque plástico y pico rígido 250cc.



Cod. 37008

Tanque plástico y pico rígido 500cc.



ACEITERAS MODELO PLUS

Cod. 37005

Tanque metálico y pico rígido 400cc.



Cod. 37006

Tanque metálico y pico rígido 600cc.



ACEITERAS PLÁSTICAS CON PUNTA DE BRONCE

Cod. 37003

Tanque plástico a fuelle y punta de bronce 400cc.



Cod. 37014

Tanque plástico liso y punta de bronce 400cc.



CABOS PARA LIMAS

El cabo para limas de más fácil, veloz y firme colocación. Con *Sistema Autorroscante* de colocación instantánea.

Código	Color	Para Limas de ...
3004		Nº 0 de matricero
3005		Nº 1 de 100 a 150mm. redonda
3006		Nº 2 de 100 a 150mm. plana
3007		Nº 3 de 200 a 250mm. plana
3008		Nº 4 de 250 a 300mm. plana
3009		Nº 5 de 300 a 350mm. plana





PICOS PARA ARENAR

Código	Modelo	Diám. Int.	Diám. Ext.	Largo
44088	Pico Nº 3	3 mm.	10 mm.	30 mm.
44089	Pico Nº 4	4 mm.	12 mm.	40 mm.
44090	Pico Nº 5	5 mm.	13 mm.	45 mm.
44091	Pico Nº 6	6 mm.	14 mm.	50 mm.



TUBO INSERTO HEMBRA

Código	CAÑO mm.	ROSCA pulg.
54069	20	1/2
54070	20	3/4
54071	25	1/2
54072	25	3/4
54073	32	1/2
54074	32	3/4
54075	32	1
54076	40	11/4
54077	50	11/2
54078	63	2
54079	75	2 1/2



TUBO INSERTO MACHO

Código	CAÑO mm.	ROSCA pulg.
54058	20	1/2
54059	20	3/4
54060	25	1/2
54061	25	3/4
54062	32	1/2
54063	32	3/4
54064	32	1
54065	40	1 1/4
54066	50	1 1/2
54067	63	2
54068	75	2 1/2



CODO 90° INSERTO HEMBRA

Código	CAÑO mm.	ROSCA pulg.
54096	20	1/2
54097	25	1/2
54098	25	3/4
54099	32	1/2
54100	32	3/4
54101	32	1



CODO 90° INSERTO MACHO

Código	CAÑO mm.	ROSCA pulg.
54090	20	1/2
54091	25	1/2
54092	25	3/4
54093	32	1/2
54094	32	3/4
54095	32	1



CODO 90°

Código	CAÑO mm.
54083	20
54084	25
54085	32
54086	40
54087	50
54088	63
54089	75



CURVA H-H 90°

Código	CAÑO mm.
54102	20
54103	25
54104	32
54105	40
54106	50
54107	63



TEE NORMAL

Código	CAÑO mm.
54108	20
54109	25
54110	32
54111	40
54112	50
54113	63
54114	75



TAPA

Código	CAÑO mm.
54150	20
54151	25
54152	32
54153	40
54154	50
54155	63
54156	75



TEE REDUCCIÓN

Código	CAÑO mm.	CAÑO mm.
54115	25	20
54116	32	20
54117	32	25
54118	40	20
54119	40	25
54120	40	32
54121	50	25
54122	50	32
54123	50	40
54124	63	25
54125	63	32
54126	63	40
54127	63	50
54128	75	32
54129	75	40
54130	75	50
54131	75	63





CAÑO AZUL

Código	CAÑO mm.
54044	20
54045	25
54046	32
54047	40
54048	50
54049	63
54050	75

LLAVE ESFÉRICA

Código	CAÑO mm.
54157	20
54158	25
54159	32



CUPLA REDUCCIÓN

Código	CAÑO mm.	CAÑO mm.
54132	25	20
54133	32	20
54134	32	25
54135	40	20
54136	40	25
54137	40	32
54138	50	20
54139	50	25
54140	50	32
54141	50	40
54142	63	25
54143	63	32
54144	63	40
54145	63	50
54146	75	32
54147	75	40
54148	75	50
54149	75	63



UNIÓN NORMAL

Código	CAÑO mm.
54051	20
54052	25
54053	32
54054	40
54055	50
54056	63
54057	75



UNIÓN DOBLE

Código	CAÑO mm.
54080	20
54081	25
54082	32



ROSCA CON TUERCA

Código	ROSCA pulg.
30336	1/2
30339	3/4
30335	1
30334	1 1/4
30333	1 1/2
30338	2
57082	2 1/2
57083	3
57084	4



CUPLA H-H

NUEVO

Código	ROSCA pulg.
30094	1/2
30097	3/4
30093	1
30092	1 1/4
30091	1 1/2
30096	2
57069	2 1/2
57070	3
57071	4



CUPLA DE REDUCCIÓN

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
30111	1/2	3/8
30112	3/4	1/2
30105	1	1/2
30108	1	3/4
30106	1 1/4	1
57072	1 1/2	1
57073	1 1/2	1 1/4
30471	2	1 1/2
57074	2 1/2	2
57075	3	2 1/2
57076	4	3



CODO 90° ROSCA H-H

Código	ROSCA pulg.
30045	1/2
30048	3/4
30044	1
30043	1 1/4
30042	1 1/2
30047	2
57061	2 1/2
57062	3
57063	4



CODO 90° ROSCA M-H

Código	ROSCA pulg.
30054	1/2
30057	3/4
30053	1
30052	1 1/4
30051	1 1/2
30056	2
57095	2 1/2
57096	3
57097	4



TEE H-H

Código	ROSCA pulg.
30391	1/2
30394	3/4
30390	1
30389	1 1/4
30388	1 1/2
30393	2
57064	2 1/2
57065	3
57066	4



CRUZ ROSCA H

Código	ROSCA pulg.
30080	1/2
30082	3/4
30079	1
30078	1 1/4
30077	1 1/2
30081	2
57067	2 1/2
57068	3



TAPA

Código	ROSCA pulg.
30361	1/2
30364	3/4
30360	1
30359	1 1/4
30358	1 1/2
30363	2
57087	2 1/2
57088	3
57089	4



TAPÓN

Código	ROSCA pulg.
30380	1/2
30386	3/4
30384	1
30383	1 1/4
30382	1 1/2
30385	2
57085	2 1/2
57086	3



BUJE DE REDUCCIÓN

Código	ROSCA pulg.	ROSCA pulg.
30010	1/2	3/8
30031	3/4	1/2
30021	1	1/2
30022	1	3/4
30019	11/4	1/2
30020	11/4	3/4
30009	11/4	1
30008	11/2	3/4
30007	11/2	1
30017	11/2	11/4
30030	2	3/4
30028	2	1
30026	2	11/4
30025	2	11/2
57077	21/2	2
57078	3	2
57079	3	21/2
30468	4	2
57080	4	21/2
57081	4	3



UNION DOBLE

NUEVO

Código	ROSCA pulg.
30424	1/2
30427	3/4
30423	1
30422	11/4
30421	11/2
30426	2
57090	21/2
57091	3
57092	4



NIPLE

Código	ROSCA pulg.	LARGO mm.
30259	1/2	50
30306	3/4	50
30233	1	50
30263	1/2	80
30310	3/4	80
30243	1	80
30230	1 1/4	80
30216	1 1/2	80
30193	2	80
30245	1/2	100
30293	3/4	100
30168	1	100
30219	1 1/4	100
30213	1 1/2	100
30182	2	100
57093	21/2	100
57094	3	100
30247	1/2	120
30295	3/4	120
30170	1	120
30220	1 1/4	120
30164	1 1/2	120
30183	2	120
30172	21/2	120
30194	3	120
30203	4	120
30250	1/2	150
30298	3/4	150



Código	ROSCA pulg.	LARGO mm.
30236	1	150
30221	11/4	150
30160	11/2	150
30184	2	150
30173	21/2	150
30195	3	150
30204	4	150
30252	1/2	200
30300	3/4	200
30238	1	200
30223	1 1/4	200
30165	1 1/2	200
30186	2	200
30174	21/2	200
30196	3	200
30205	4	200
30253	1/2	250
30301	3/4	250
30239	1	250
30224	11/4	250
30162	11/2	250
30187	2	250
30254	1/2	300
30302	3/4	300
30326	1	300
30225	11/4	300
30166	11/2	300
30188	2	300

NUEVO



APAREJOS A CADENA

Código	Capacidad	Cadena de carga
57168	1 TN por 3 mts	6 mm
57169	2 TN por 3 mts	8 mm
57170	1 TN por 6 mts	6 mm
57171	2 TN por 6 mts	8 mm

- **LA ESTRUCTURA DE DOBLE RUEDA** guía proporciona mayor estabilidad a la rueda elevadora y evita eficazmente que la cadena se atasque.
- **SISTEMA DE FRENO DE DOBLE TRINQUETE Y SU RESORTE DE TRINQUETE** más elástico garantizan la estabilidad del frenado.
- **USOS EN:** construcción, agricultura, mecánicos, fábricas, trabajos de mantenimiento en altura, talleres, etc.

www.juliobonfigli.com.ar

BONFIGLI
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

San Martín 171
Cañada de Gómez
Santa Fe / Argentina
03471 423565
3471 201000
mayorista@juliobonfigli.com.ar

Julio A. Bonfigli Maquinas y Herramientas

Julio A Bonfigli Maq y Herram