



NOVARAIL

LIGNE DE VIE RIGIDE
Conforme FN EN795 2012



AFAST
Anchoring and Fall Arrest Systems Technologies


ZAC du Maupas Nord
69620 Theize - France
+33 478 221 664
contact@afast-tech.com
www.afast-tech.com



 **NOVARAIL 3m**
 Ref 300165
 Rail aluminium anodisé gris
 4 personnes maximum,
 Entre-axe de fixation 4m
 Poids 3.2Kg/ml

SUPPORT PARALLELE


Ref 300168
 Fixation du rail parallèlement
 au support. Inox 316L.

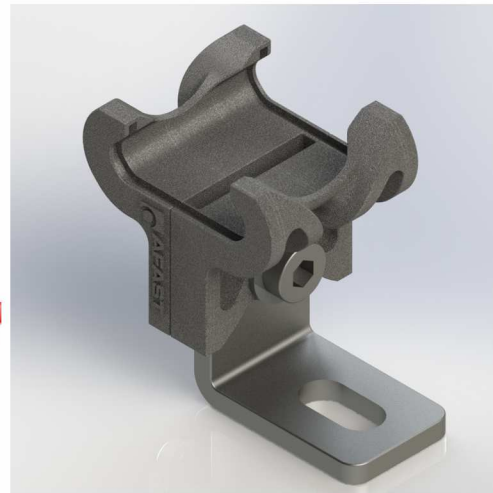

 **SUPPORT PERPENDICULAIRE**
 Ref 300167
 Fixation du rail perpendiculairement
 au support. Inox 316L

ECLISSE DE LIAISON


Ref 300171
 Liaison de deux éléments de
 rail. Inox 316L.

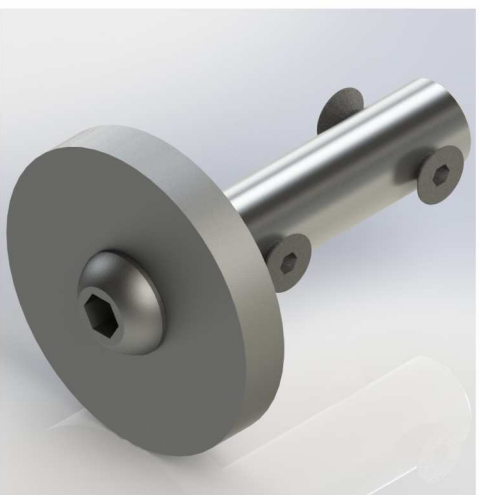

 **BUTEE FIXE**
 Ref 300172
 Butée d'extrémité évitant la
 sortie du coulisseau

BUTEE ENTREE SORTIE


Ref 300164
 Permet la mise en place ou la
 sortie du coulisseau en
 extrémité de rail

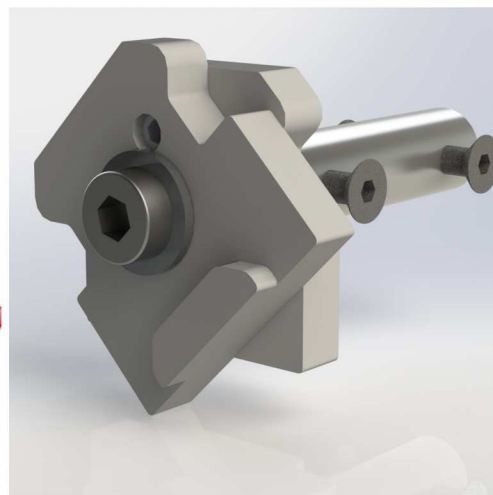

 **VIRAGE 90°**
 Ref 300170
 Virage à 90°
 Rayon de courbure 100mm
 Possibilité de rayon plus grand
 sur demande

COULISSEAU

Ref 300173
 Permet l'accrochage d'une
 personne

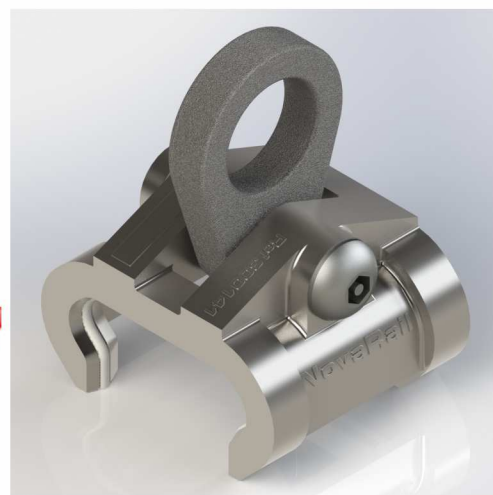



COULISSEAU SUSPENSION

Ref 300206

Coulisseau à utiliser en sous face du rail, et à distance.
Corps en aluminium

COULISSEAU SUSPENSION AVEC VERROUILLAGE DE POSITION



Ref 300203

Coulisseau permettant de se bloquer en position lors de la mise en charge.
Corps en aluminium

