
VÁLVULA ESFERA TRI-PARTIDA PASSAGEM REDUZIDA - CLASSE 150 LBS


FIG.: 403

ACIONAMENTO - ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO
EXTREMIDADE - FLANGE 150#

MP VALVULAS

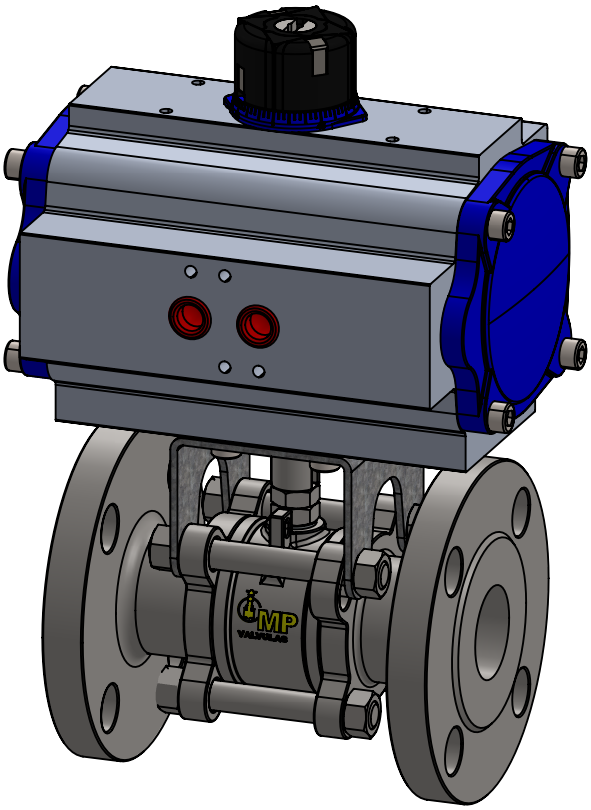

1	CORPO	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
3	LATERAL FLANGEADA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
5	ADAPTADOR	AÇO INOX AISI 304
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 304
9	PARAFUSOS	AÇO INOX
10	PORCAS	AÇO INOX
11	ARRUELA	AÇO MOLA
12	SUPORTE	AÇO CARBONO - GALVANIZADO

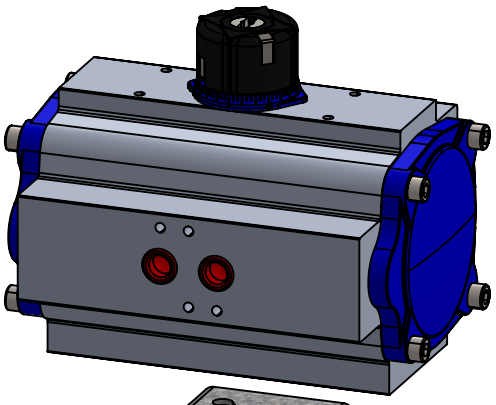


CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA:

- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- SISTEMA DE MANUTENÇÃO RÁPIDA SEM DESMONTAR A VÁLVULA DA LINHA RETIRANDO APENAS UM DOS PARAFUSOS

CARACTERÍSTICAS DO ATUADOR:

- TIPO DUPLA AÇÃO, PINHÃO E CREMALHEIRA (RACK AND PINION)
- PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO = 8 BAR (116 PSIG);
- ACOPLAMENTO CONFORME NORMA ISO 5211
- ÂNGULO DE ROTAÇÃO 90º ± 5º;
- LIMITADOR MECÂNICO DE CURSO BI-DIRECIONAL
- MONTAGEM DE ACESSÓRIOS CONFORME A NORMA NAMUR;

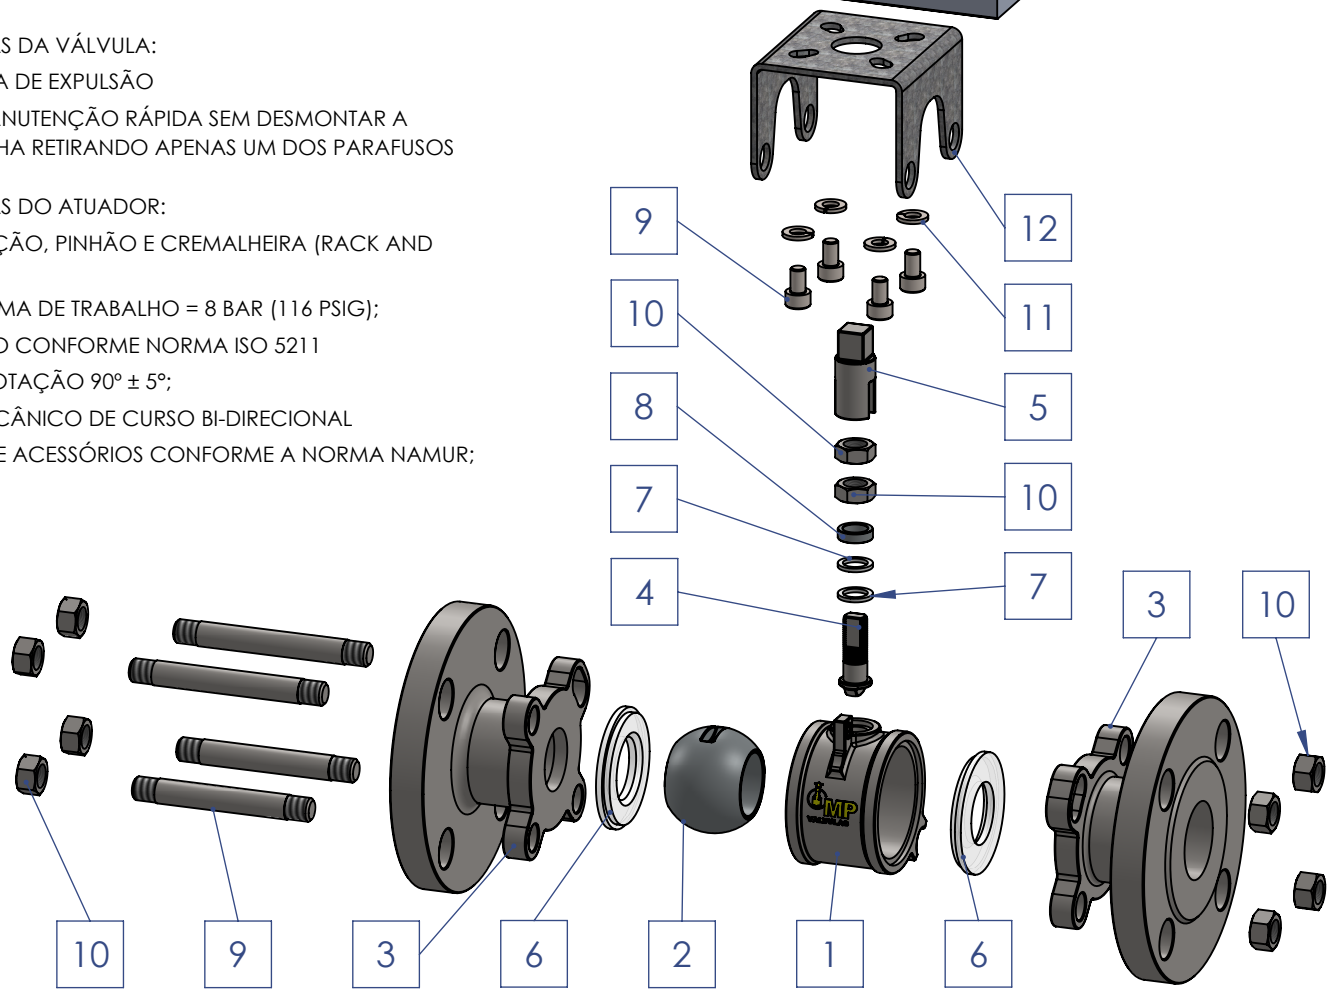

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T.403.DA **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 05/09/25 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA ESFERA TRI-PARTIDA PASSAGEM REDUZIDA - CLASSE 150 LBS

FIG.: 403

ACIONAMENTO - ATUADOR PNEUMÁTICO DUPLA AÇÃO
EXTREMIDADE - FLANGE 150#

MP VALVULAS

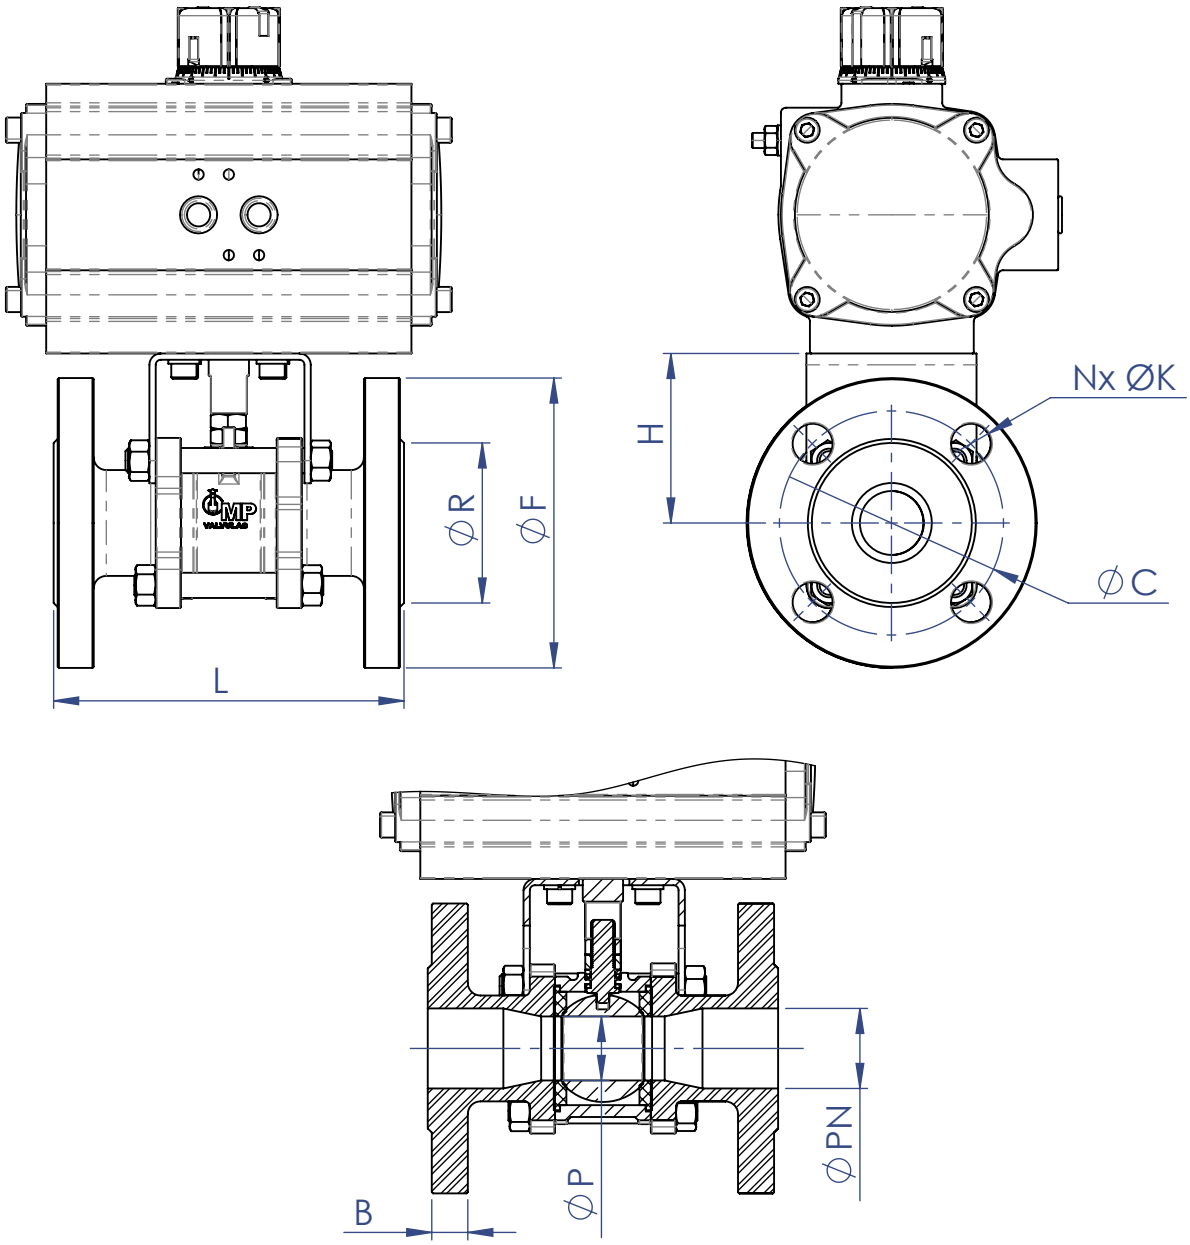

DN	PN	P	L	F	R	C	B	N	K	H
2.½" PR	63,5	50,8	190	180	104,6	139,7	22,3	4	3/4"	115
3" PR	76,2	63,5	203	190	127	152,4	23,9	4	3/4"	168

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME ISO 17292
e ASME B16.34
FACE A FACE CONFORME PADRÃO FABRICANTE
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T.403.DA **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 05/09/25 **REV.:** 00