VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA LUG - ASME B16.5 /150# - ALAVANCA

ACIONAMENTO POR ALAVANCA
CONSTRUÇÃO CONFORME NORMA API 609B
TESTES CONFORME NORMA API 598


MP VALVULAS



1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
2	DISCO	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
3	VEDAÇÃO	RPTFE (25% - CARBONO)
4	EIXO	AÇO INOX 17-4 PH
5	ACIONAMENTO	ALVANCA C/ TRAVA 10 EM POSIÇÕES

ESPECIFICAÇÕES - API 598 - 150#		
CORPO	29,4	bar
VEDAÇÃO - PNEUMÁTICO	5,5±**1,5**	

RATING - API 609
9,7 bar @ 177°C

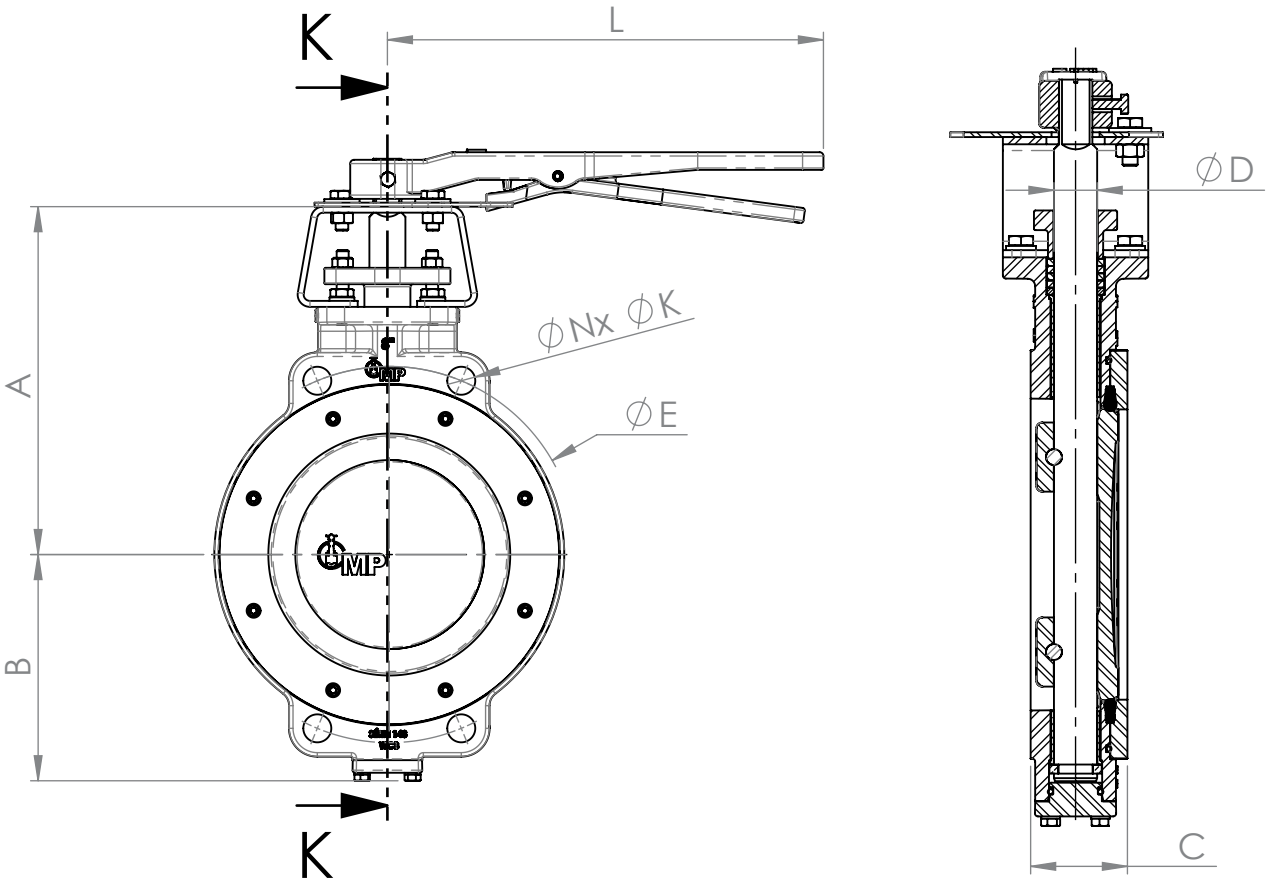

DN	A	B	C	D	E	N	L	K
2"	175	120	44	9/16"	127	4	265	3/4"
4"	205	130	54	7/8"	190,5	8	265	3/4"

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T143WYR7AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 06/11/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br