
# VÁLVULA RETENÇÃO WAFER DUPLA PORTINHOLA

FIG.: 160

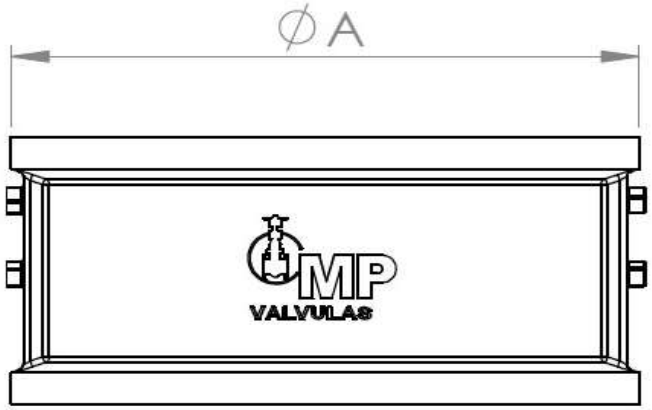


| Ø A (EXTERNO RETENÇÃO WAFER) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | JIS 5K | JIS 10K | JIS 16K | JIS 20K | JIS 30K | JIS 40K |
| 1.½" - 40 mm | 80 | 86 | 86 | 86 | 97 | 97 |
| 2" - 50 mm | 90 | 101 | 101 | 101 | 111 | 111 |
| 2.½" - 65 mm | 115 | 121 | 121 | 121 | 137 | 137 |
| 3" - 80 mm | 126 | 131 | 137 | 137 | 147 | 147 |
| 4" - 100 mm | 146 | 156 | 162 | 162 | 170 | 180 |
| 5" - 125 mm | 181 | 187 | 200 | 200 | 205 | 223 |
| 6" - 150 mm | 211 | 217 | 235 | 235 | 248 | 262 |
| 8" - 200 mm | 257 | 267 | 280 | 280 | 293 | 312 |
| 10" - 250 mm | 322 | 330 | 353 | 353 | 357 | 377 |
| 12" - 300 mm | 367 | 375 | 403 | 403 | 417 | 431 |
| 14" - 350 mm | 410 | 420 | 447 | 447 | 462 | 476 |
| 16" - 400 mm | 470 | 483 | 507 | 507 | 521 | 531 |
| 18" - 450 mm | 530 | 538 | 572 | 572 | | |
| 20" - 500 mm | 580 | 593 | 627 | 627 | | |
| 22" - 550 mm | 638 | 647 | 681 | 681 | | |
| 24" - 600 mm | 688 | 697 | 731 | 731 | | |