
VÁLVULA GLOBO RETA FLANGEADA PADRÃO ANSI 125 LBS

FIG.: 021R

COM SISTEMA DE RETENÇÃO

MP VALVULAS

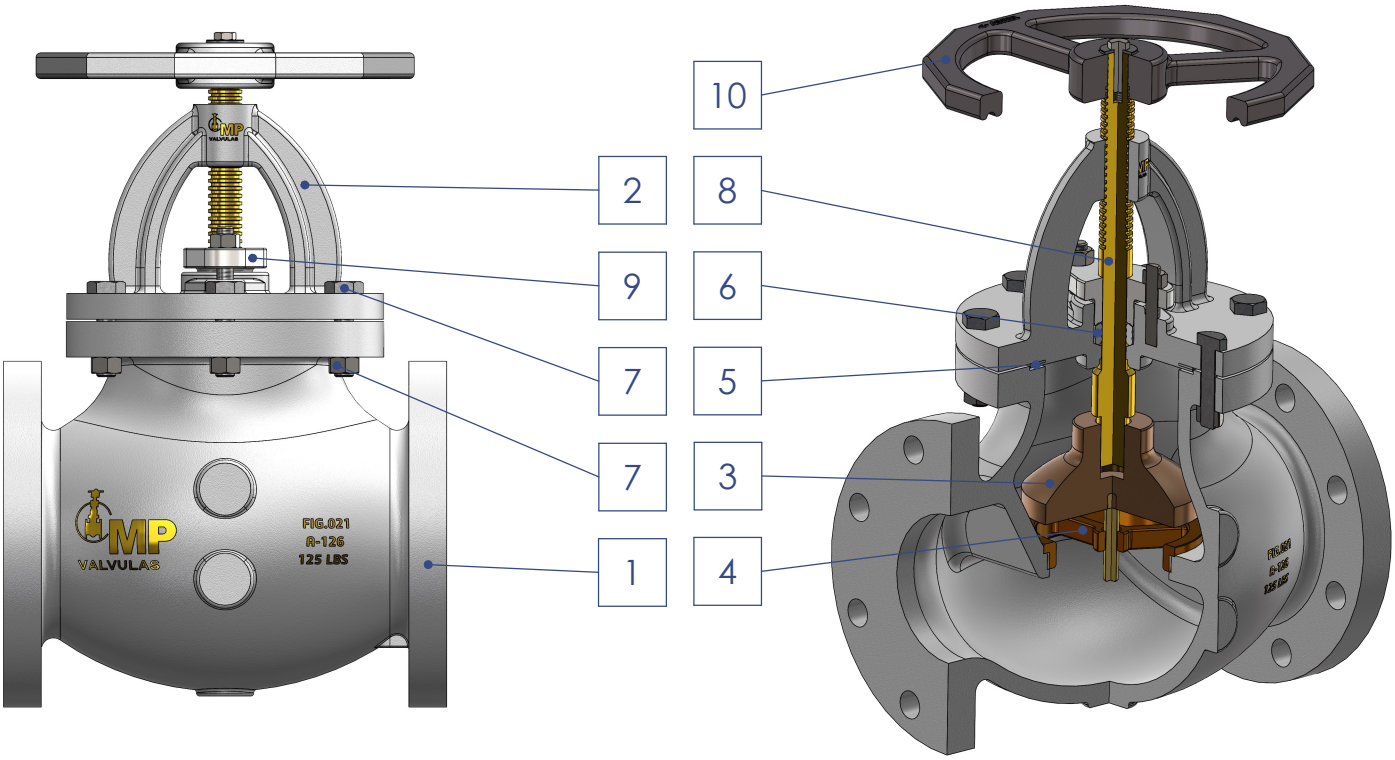

1	CORPO	FERRO FUNDIDO ASTM A-126
2	CASTELO	FERRO FUNDIDO ASTM A-126
3	CONTRA SEDE DN. 1/2" Á 4" CONTRA SEDE DN. 5" Á 12"	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62 FERRO FUNDIDO com anel em BRONZE
4	ANEL DE VEDAÇÃO	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
5	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA1040
6	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
7	PARAFUSOS E PORCAS	A 307 - GR.A / A 563 - GR.A
8	HASTE	LATÃO LAMINADO ASTM B-16
9	PREME GAXETA DN. 1/2" Á 6" PREME GAXETA DN. 8" Á 12"	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB FERRO NODULAR ASTM A 536
10	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A 536


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA GLOBO RETA FLANGEADA PADRÃO ANSI 125 LBS

FIG.: 021R

COM SISTEMA DE RETENÇÃO

MP VALVULAS

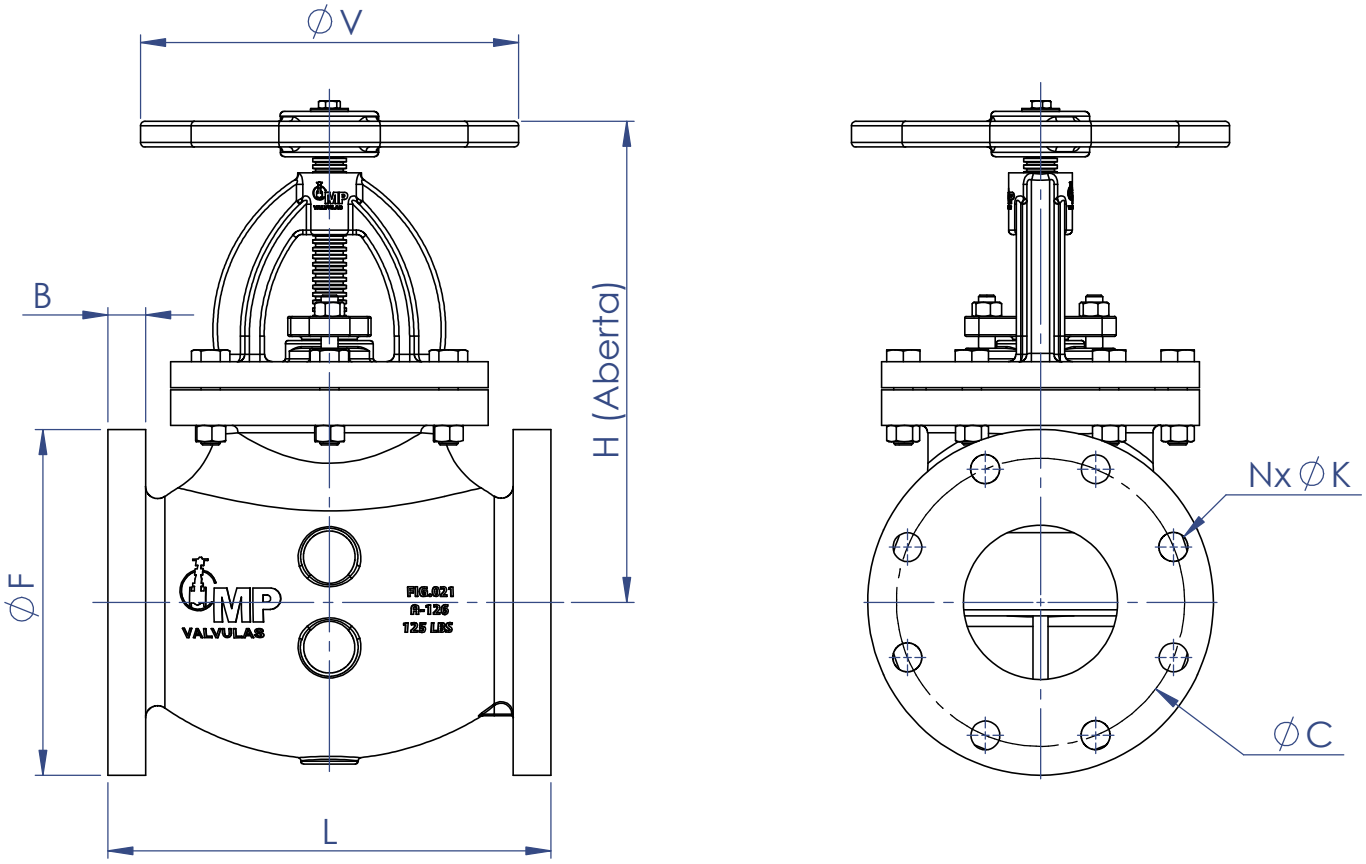

NORMAS APLICADAS
MSS SP 85
MSS SP 6
ASTM A-126
ASME B16.10
ASME B16.1

DN		L	F	B	C	N	K	V	H
inch.	mm								
1/2"	**15**	108	90	11,2	60,3	4	5/8"	150	215
3/4"	**20**	117	100	12,7	69,9	4	5/8"	150	215
1"	**25**	127	110	14,2	79,4	4	5/8"	150	215
1.¼"	**32**	140	115	14,2	88,9	4	5/8"	150	230
1.½"	**40**	165	125	14,2	98,4	4	5/8"	150	260
2"	**50**	203	150	15,8	120,7	4	3/4"	200	300
2.½"	**65**	217	180	17,5	139,7	4	3/4"	200	300
3"	**75**	241	190	19,1	152,4	4	3/4"	200	350
4"	**100**	292	230	23,9	190,5	8	3/4"	250	405
5"	**125**	330	255	23,9	215,9	8	7/8"	300	475
6"	**150**	356	280	25,4	241,3	8	7/8"	350	530
8"	**200**	495	345	28,4	298,5	8	7/8"	420	600
10"	**250**	622	405	30,2	362	12	1"	500	650
12"	**300**	699	485	31,8	431,8	12	1"	500	910

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br