



MP VALVULAS

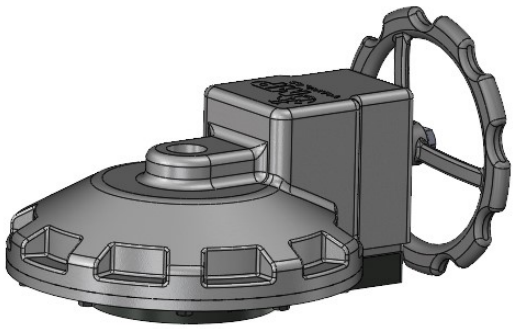


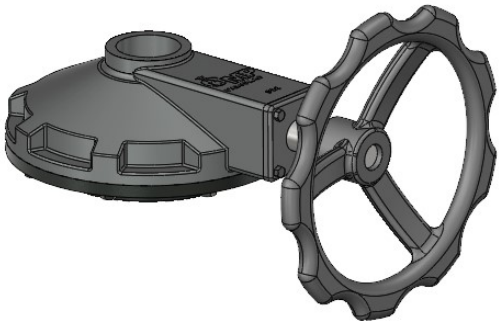

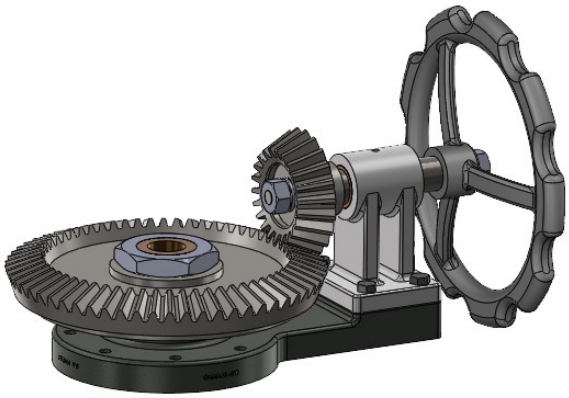


	CX.F12	CX.F14	CX.F16	CX.F25
A	200	265	350	566
B	150	175	210	300
E	85	100	130	200
C	125	140	165	254
N	4	4	4	8
K	M12	M16	M20	M16
h	3	4	5	5
H	65	78	133	205
L	235	304	365	487
V	200	300	400	500

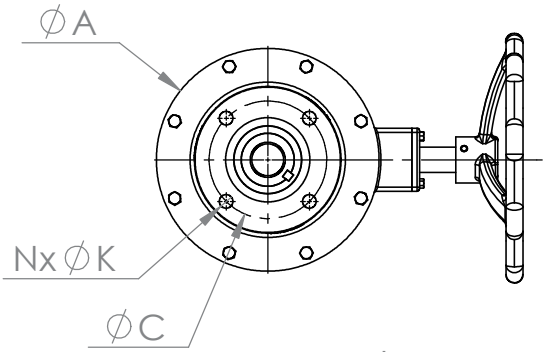

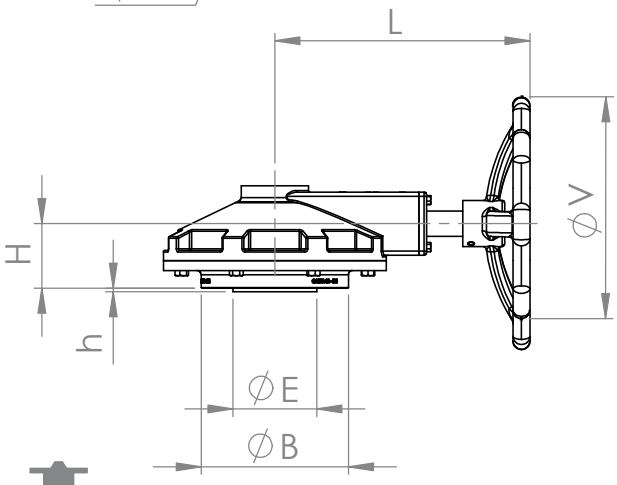

OBS.:
→ Construção conforme ISO 5211
→ Caixas F16 e F25 opcional aberta
→ Conexão de acionamento poderá ser por fuso para haste ascendente ou com encaixe quadrado, paralelo ou chavetada conforme norma para haste fixa. O tipo de conexão e dimensões deverá ser combinado no ato da compra.

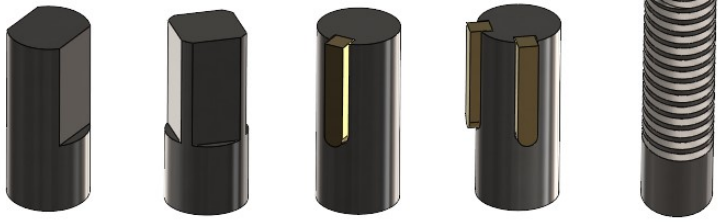

PARALELO | QUADRADO | CHAVETA | DUPLA CHAVETA | FUSO ASCENDENTE

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** REDUTOR **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 29/01/22 **REV.:** 00