

VÁLVULA RETENÇÃO TEMPESTADE ANGULAR FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 109

MP VALVULAS

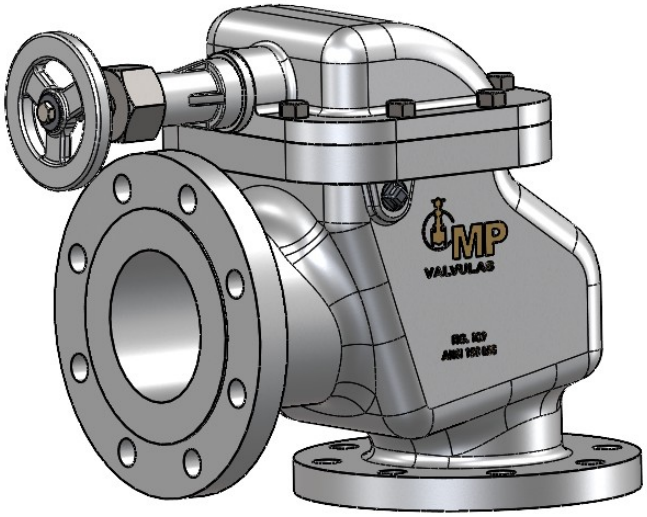

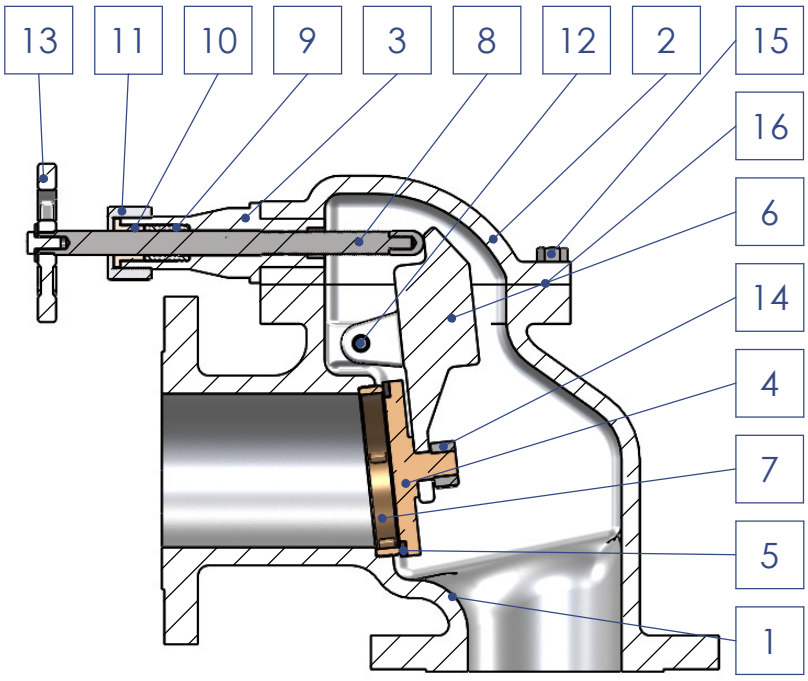


1	CORPO	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
2	TAMPA	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
3	CASTELO	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
4	CONTRA SEDE	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B62
5	ANEL DA CONTRA SEDE	BORRACHA NEOPRENE
6	BRAÇO	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
7	ANEL DE VEDAÇÃO	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B62
8	HASTE	AÇO INOX AISI 410
9	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
10	PREME GAXETA	LATÃO LAMINADO ASTM B16
11	PORCA PREME	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
12	EIXO	AÇO INOX AISI 410
13	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A 536 GR. 65.45.12
14	PORCA CONTRA SEDE	A 563 - GR.A
15	PARAFUSOS	A 307 - GR.A
16	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA1040

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.109FB **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 24/04/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

MP VALVULAS

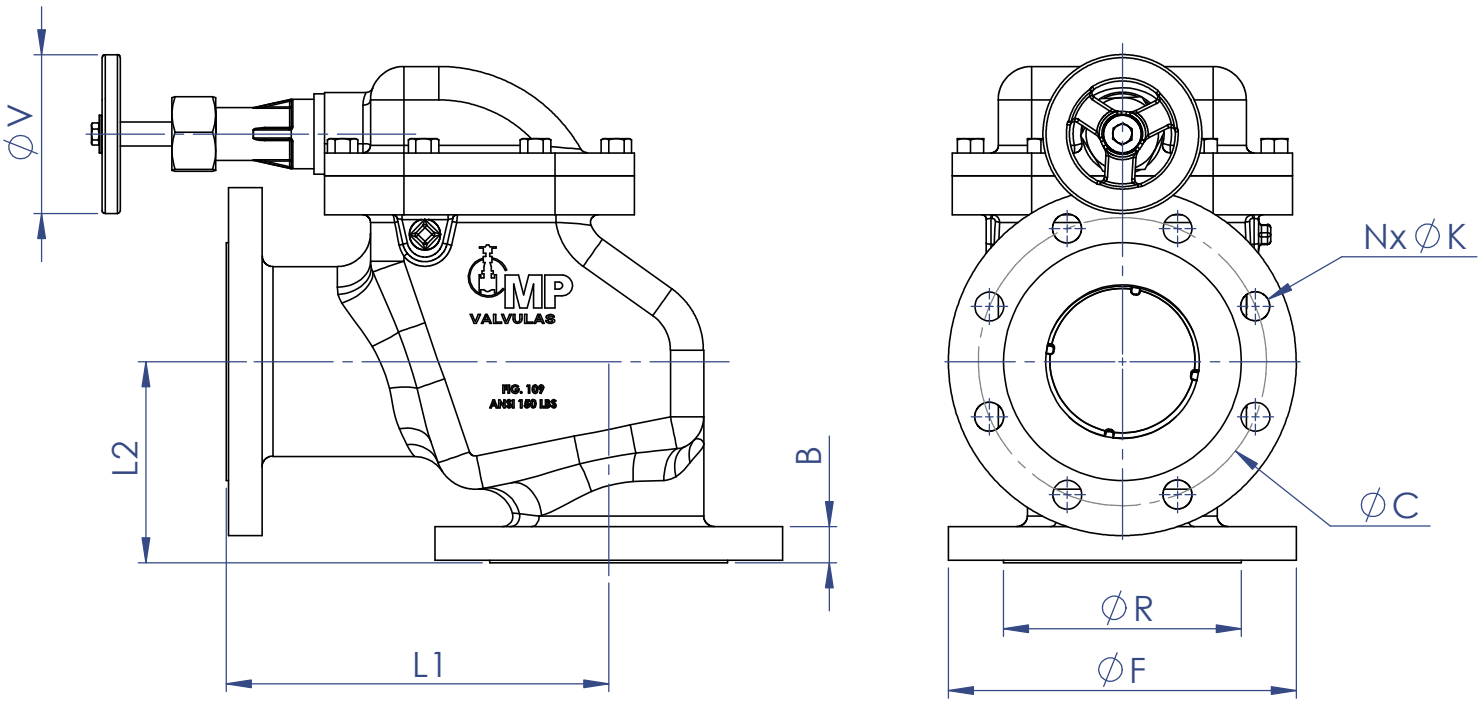

DN inch.	DN mm	L1	L2	F	R	B	C	N	K	V
2"	**50**	170	90	150	92,1	19,1	120,7	4	3/4"	100
2.½"	**65**	153	110	180	104,8	22,3	139,7	4	3/4"	100
3"	**75**	153	110	190	127	23,9	152,4	4	3/4"	100
4"	**100**	253	133	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"	100
5"	**125**	274	143	255	185,7	23,9	215,9	8	7/8"	100
6"	**150**	320	170	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	100

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br