
VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL PARA CORRENTE

MP VALVULAS



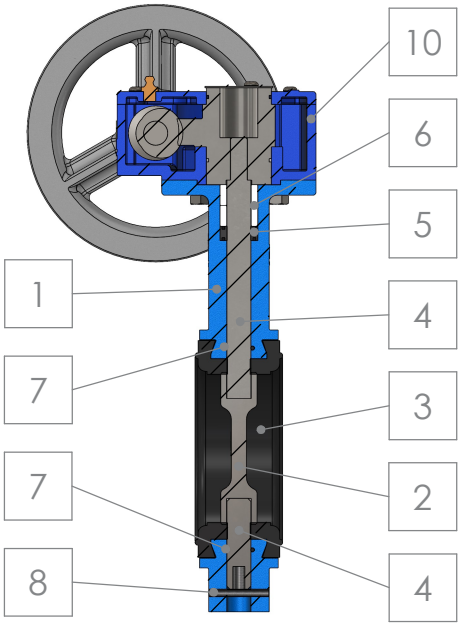

DN. 1.½" a 24"

1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N
10	CAIXA REDUTORA	FºFº NOD. / 1045

OBSERVAÇÕES:
AS VÁLVULAS COM VEDAÇÃO EM PTFE E POLIURETANO, SÃO MONTADAS EM CORPO BI-PARTIDO.
VEDAÇÃO EM PTFE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DN. 1.½" A 20".
PARA AS VÁLVULAS DN. 22", 26" e 28", A BORRACHA DE VEDAÇÃO É VULCANIZADA AO CORPO.
AS VÁLVULAS DN. 22", 26", 28", 30", 32", 36" e 40" UTILIZAM EIXO PASSANTE. AS DEMAIS UTILIZAM SEMI-EIXO.

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598


Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/4 **DATA:** 31/03/22 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL PARA CORRENTE

MP VALVULAS

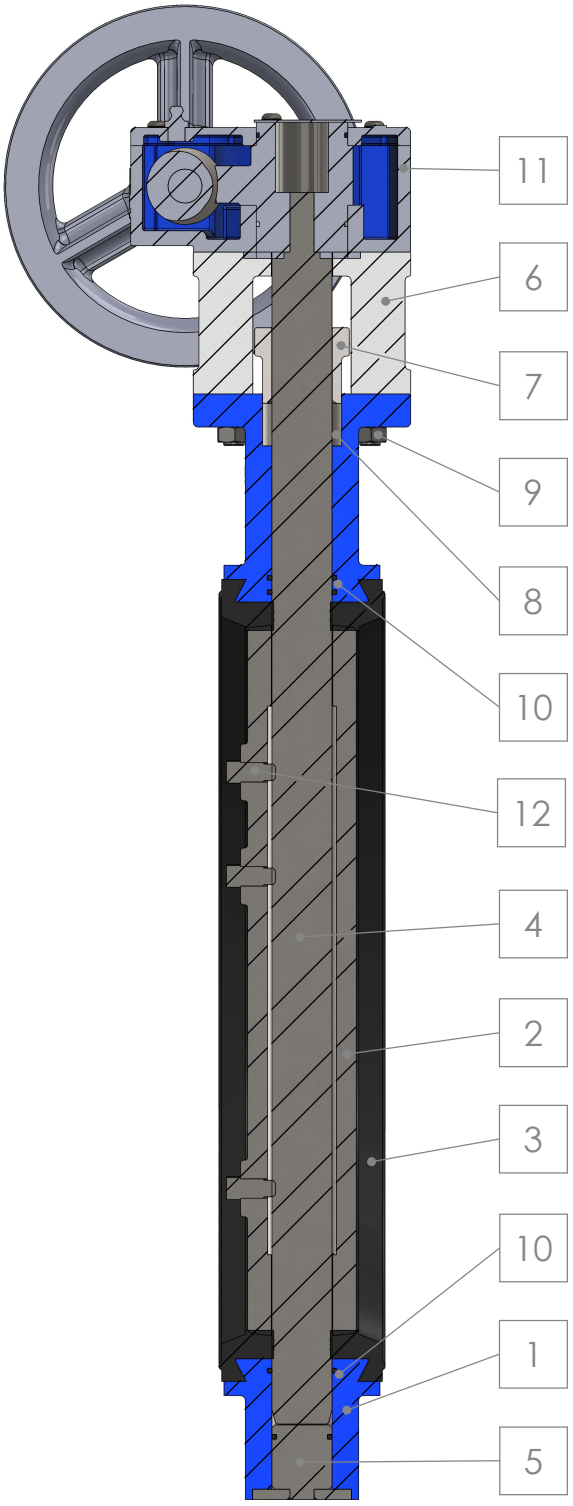

DN. 26" a 40"

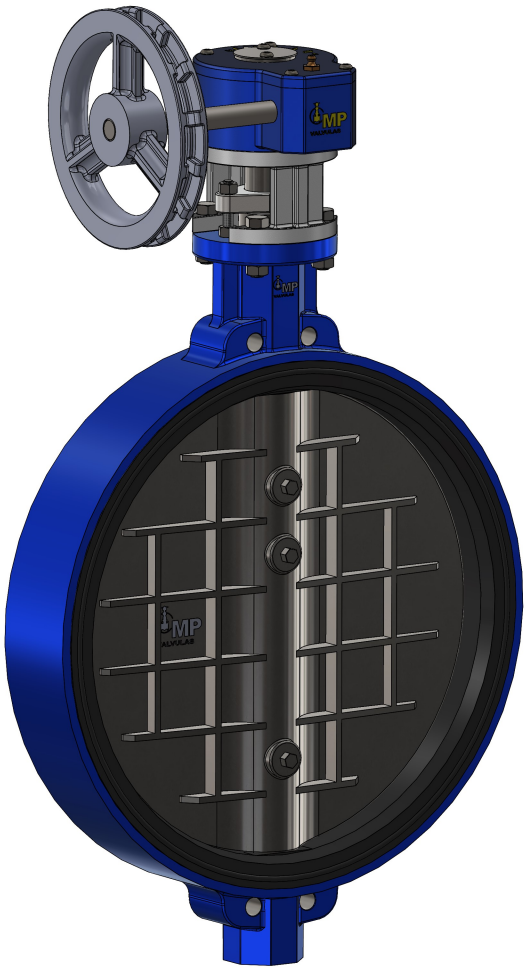

4. EIXO / 5. PINO DE VEDAÇÃO / 12. PARAFUSO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

6	CABEÇOTE	FERRO NODULAR
7	PREME GAXETA	FERRO NODULAR
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PARAFUSO/PORCA	A307-GR.A / A563-GR.A
10	ANEL O´RING	BUNA-N
11	CAIXA REDUTORA	FºFº NOD. / 1045


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


FIG.: 140


VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL PARA CORRENTE

MP VALVULAS

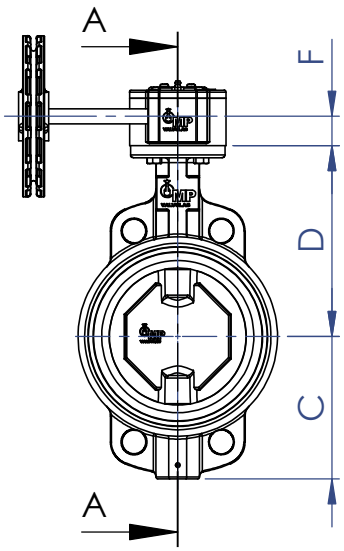


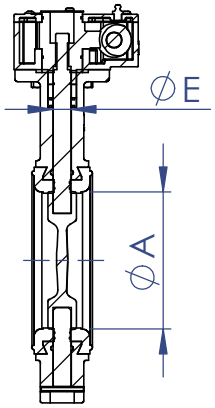

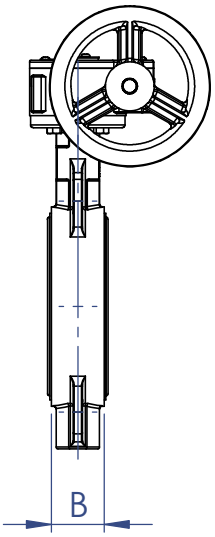

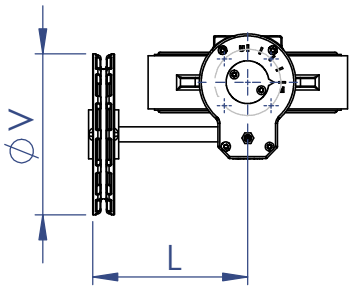

DN	A	B	C	D	F	E	L	V
1.½"	45,5	30	56	100	30	3/8"	190	230
2"	51	43	75	140	30	9/16"	190	230
2.½"	65,5	46	82	152	30	9/16"	190	230
3"	76	46	88	159	30	9/16"	190	230
4"	101	52	108	178	30	5/8"	190	230
5"	127	56	124	190	30	3/4"	190	230
6"	146,5	56	150	202	30	3/4"	190	230
8"	194	60	185	242	35	7/8"	275	230
10"	247	68	212	278	35	1"	275	300
12"	301	78	242	310	35	1.1/8"	275	300
14"	337	78	270	340	40	1.3/8"	300	300
16"	384	102	300	365	40	1.5/8"	300	300
18"	438	114	320	415	50	1.3/4"	385	300
20"	491	127	350	450	50	1.3/4"	385	300
22"	550	154	400	500	55	1.7/8"	350	450
24"	614	154	450	500	55	2.1/4"	350	450

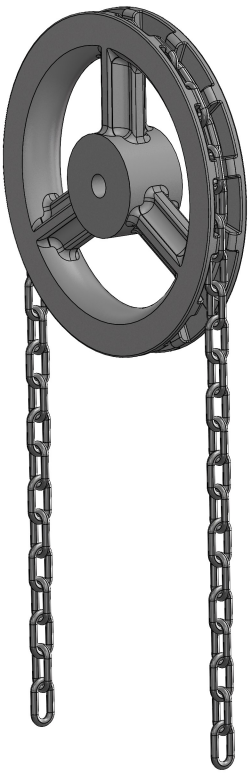



(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


FIG.: 140


VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL PARA CORRENTE

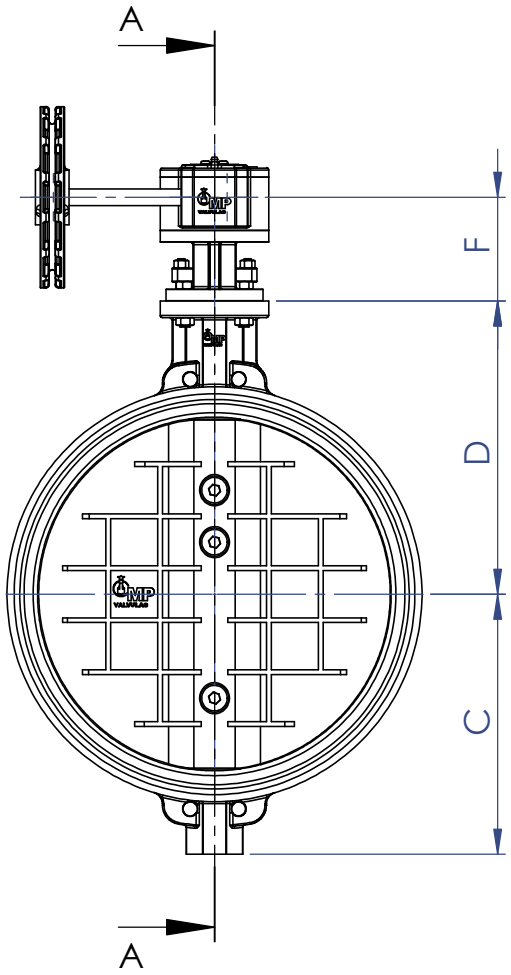

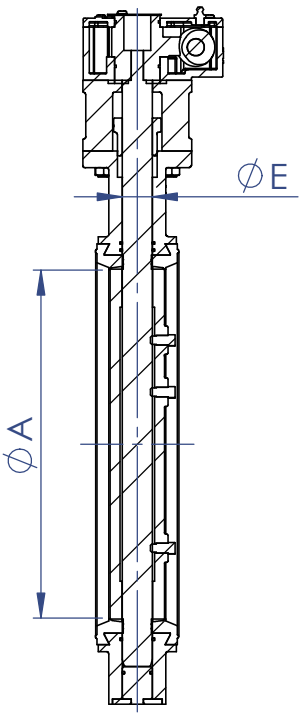

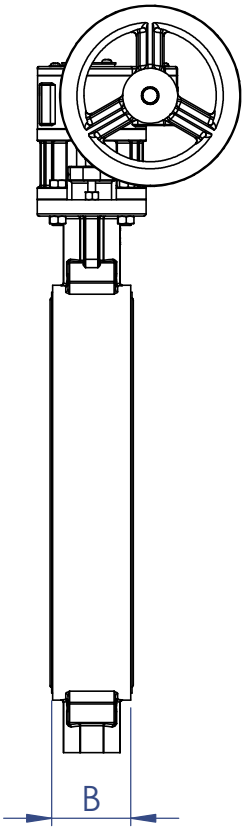

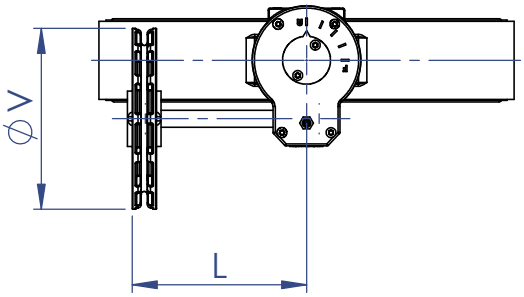

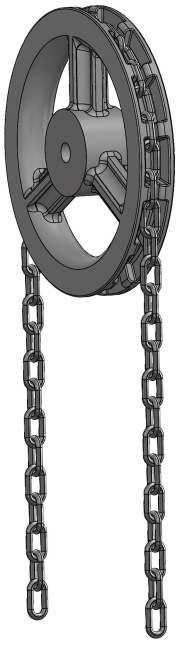

DN	A	B	C	D	F	E	L	V
26"	660	165	450	560	205	1.7/8"	440	450
28"	680	165	490	560	205	1.7/8"	440	450
30"	754	165	550	620	205	2.1/2"	440	450
32"	795	185	580	670	205	3"	440	450
36"	900	200	650	750	205	3"	440	450
40"	1000	216	700	800	205	3"	440	450

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br