
VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN

MP VALVULAS

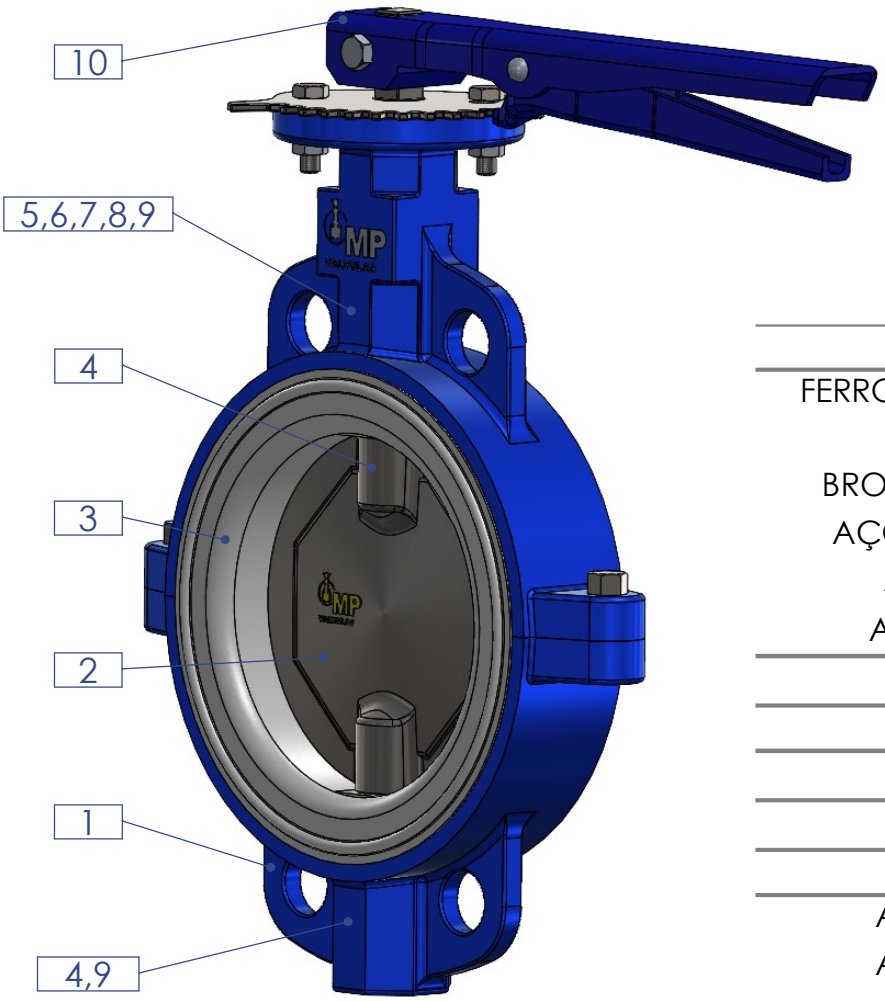

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
PTFE (TEFLON)

4. HASTE
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N
10	ALAV. DN. 1.½" á 6"	AÇO ESTAMPADO
	ALAV. DN. 8" á 12"	FºFº NOD. A536

*Montagem em corpo bi-partido.


Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140.7.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 04/10/21 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR ALAVANCA (10 POSIÇÕES)

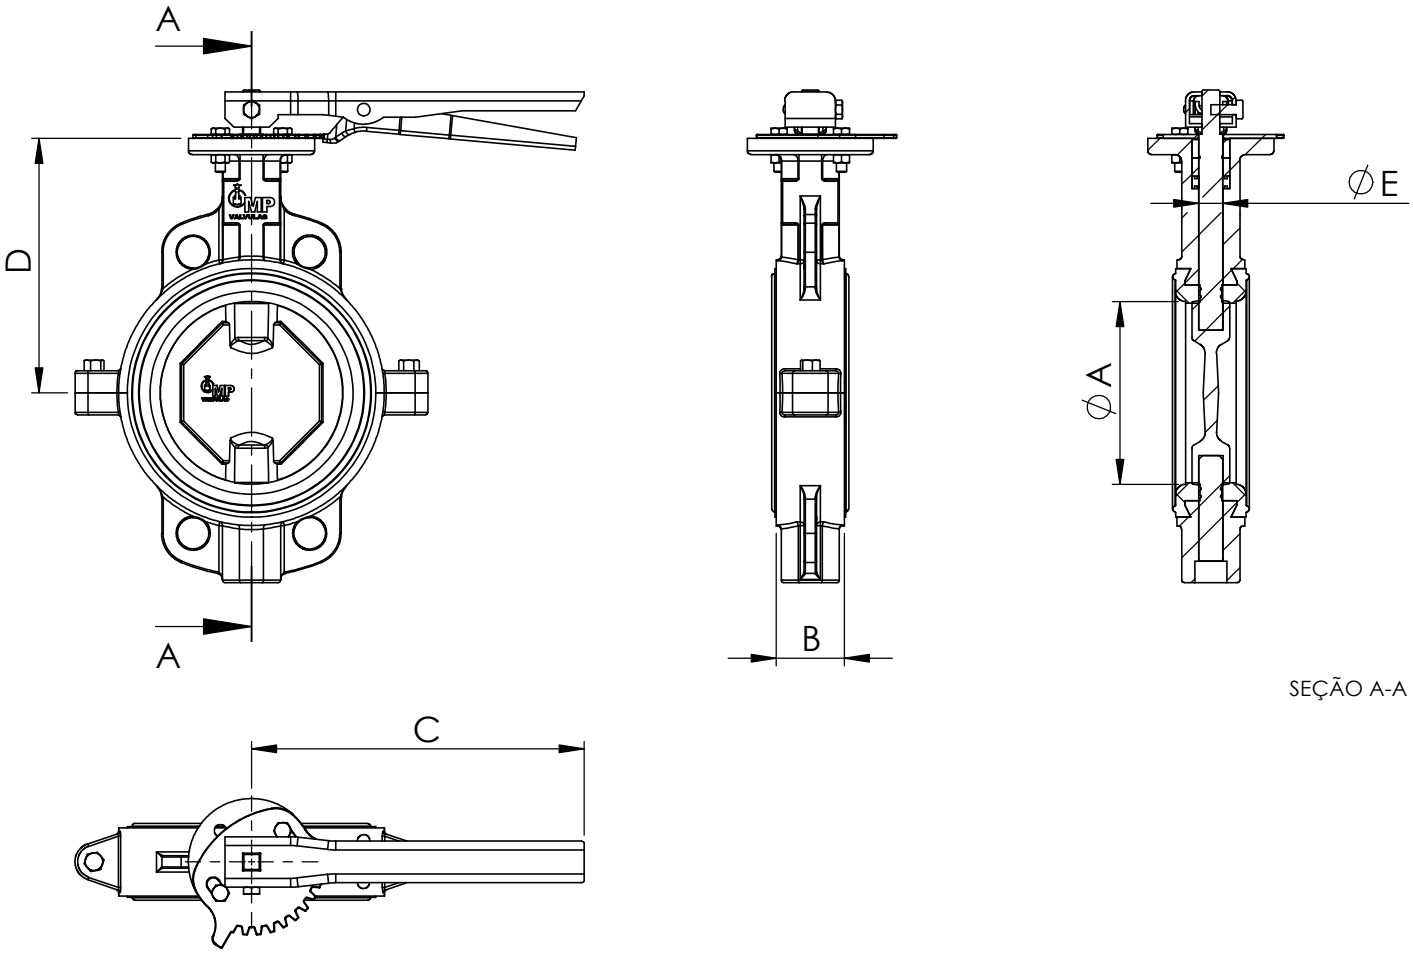

SEÇÃO A-A

DN	A	B	C	D	E
1.½"	45,5	30	265	100	3/8"
2"	51	43	265	140	9/16"
2.½"	65,5	46	265	152	9/16"
3"	76	46	265	159	9/16"
4"	101	52	265	178	5/8"
5"	127	56	265	190	3/4"
6"	146,5	56	265	202	3/4"
8"	194	60	350	242	7/8"
10"	247	68	445	278	1"
12"	301	78	445	310	1.1/8"

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140.7.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 04/10/21 **REV.:** 00

(19) 3429.1122
Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
CEP: 13401-777 - Piracicaba SP
www.mpvalvulas.com.br