
VÁLVULA BORBOLETA WAFER BI-PARTIDA - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140B

MP VALVULAS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN

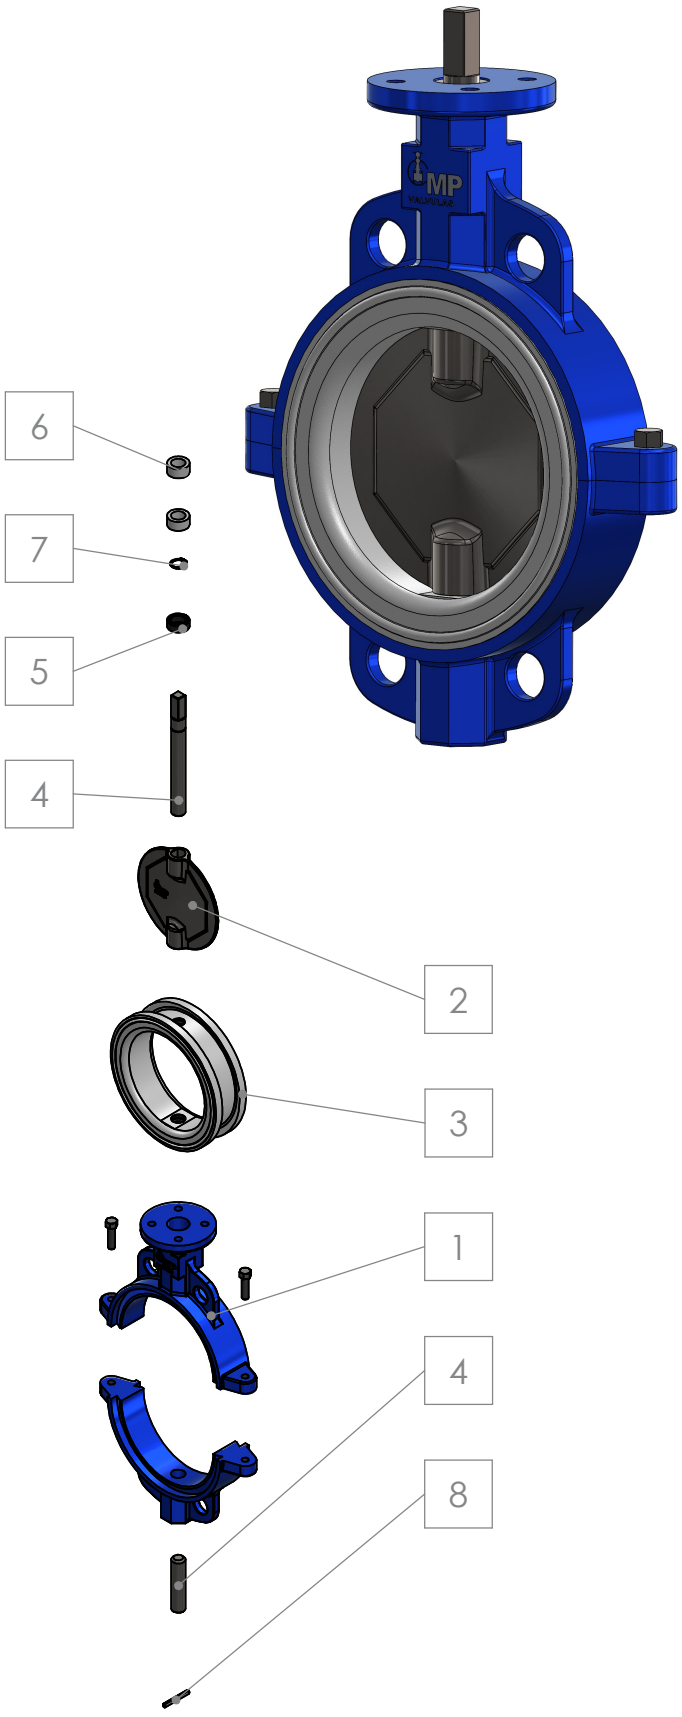

1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.140B.EL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 31/03/22 **REV.:** 00


(19) 3429.1122
Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
CEP: 13401-777 - Piracicaba SP
www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA WAFER BI-PARTIDA - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140B

MP VALVULAS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN

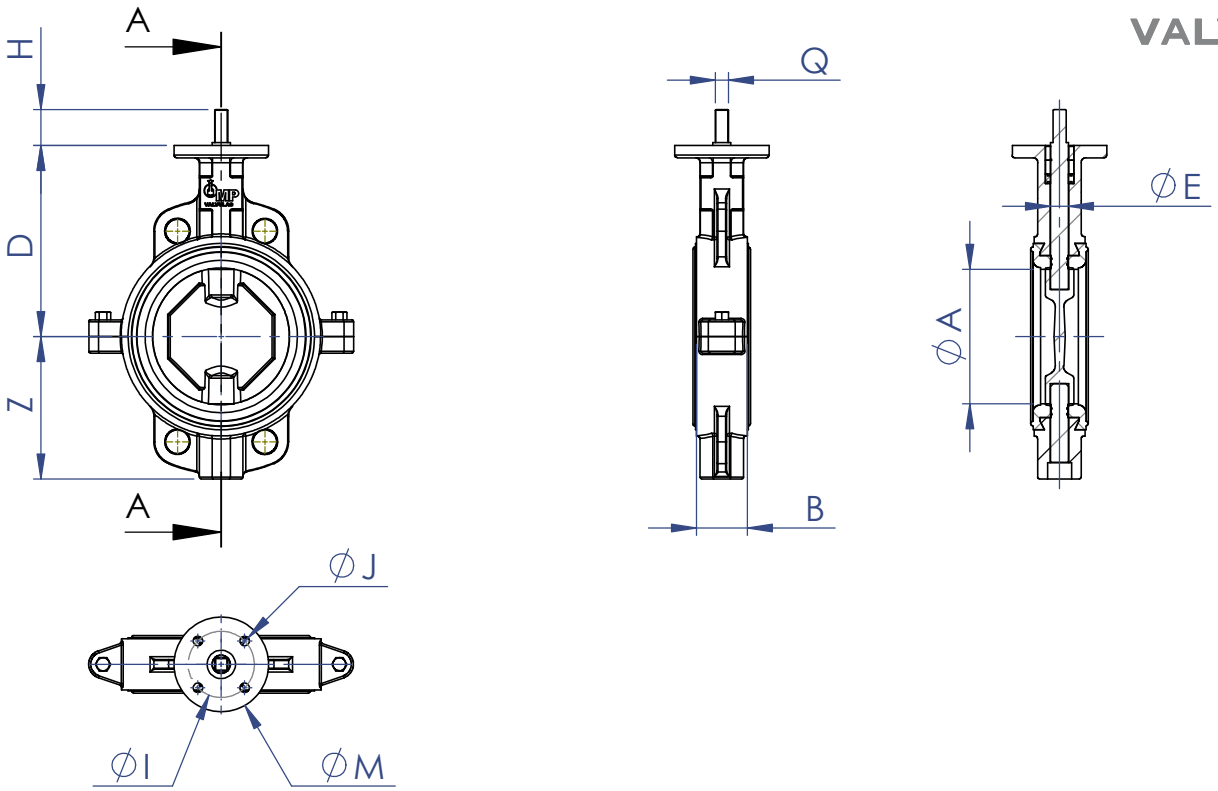

DN	A	B	Z	D	H	E	Q	M	I	J
1.½"	45,5	30	56	100	40	3/8"	11	100	70	4xØ10
2"	51	43	75	140	40	9/16"	11	100	70	4xØ10
2.½"	65,5	46	82	152	40	9/16"	11	100	70	4xØ10
3"	76	46	88	159	40	9/16"	11	100	70	4xØ10
4"	101	52	108	178	40	5/8"	11	100	70	4xØ10
5"	127	56	124	190	40	3/4"	14	100	70	4xØ10
6"	146,5	56	150	202	40	3/4"	14	100	70	4xØ10
8"	194	60	185	242	50	7/8"	17	130	102	4xØ12
10"	247	68	212	278	50	1"	22	130	102	4xØ12
12"	301	78	242	310	50	1.⅛"	22	130	102	4xØ12
14"	337	78	270	340	50	1.⅜"	27	160	125	4xØ14
16"	384	102	300	345	50	1.⅝"	27	160	125	4xØ14
18"	438	114	320	415	52	1.¾"	36	200	140	4xØ18
20"	491	127	350	450	52	1.¾"	36	200	140	4xØ18

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br