

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS

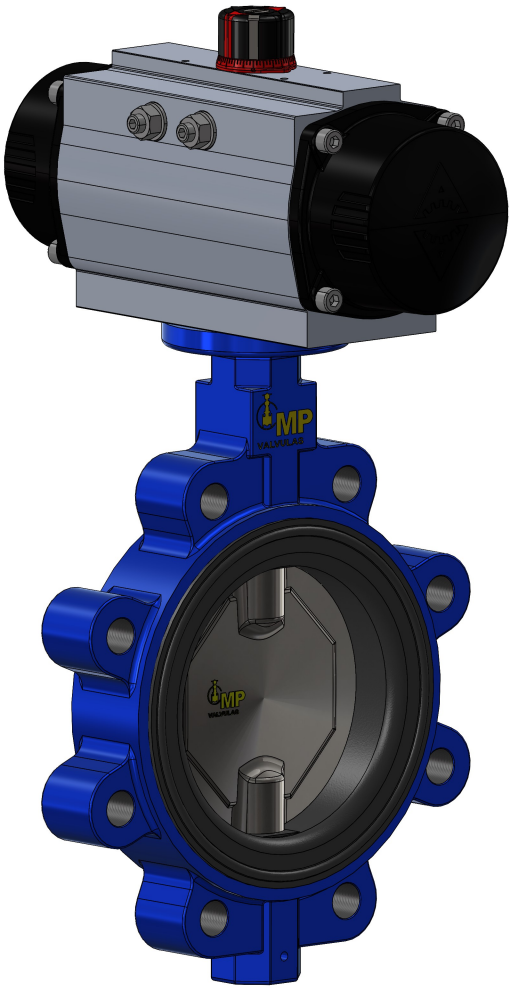

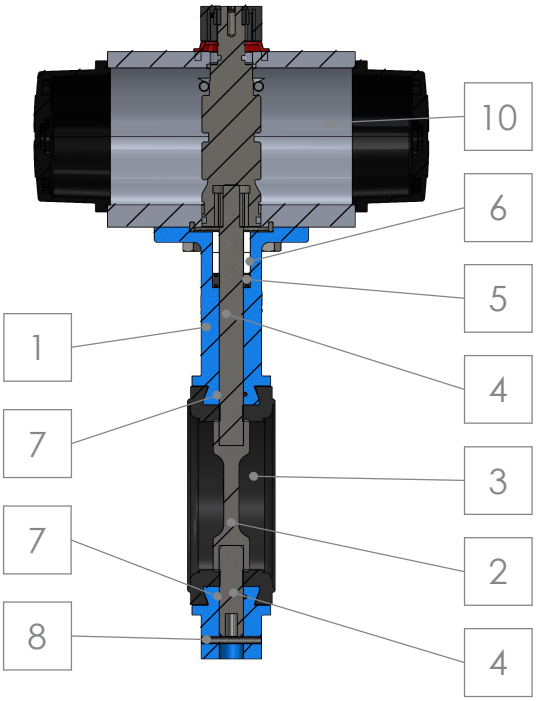

DN. 1.½" a 24"

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N
10	ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA	

OBSERVAÇÕES:

AS VÁLVULAS COM VEDAÇÃO EM PTFE E POLIURETANO, SÃO MONTADAS EM CORPO BI-PARTIDO.
VEDAÇÃO EM PTFE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DN. 1.½" A 20".
PARA AS VÁLVULAS DN. 22", 26" e 28", A BORRACHA DE VEDAÇÃO É VULCANIZADA AO CORPO.
AS VÁLVULAS DN. 22", 26", 28", 30", 32" , 36" e 40" UTILIZAM EIXO PASSANTE. AS DEMAIS UTILIZAM SEMI-EIXO.

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A e ASME B16.5
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.RM **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/4 **DATA:** 04/04/22 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS

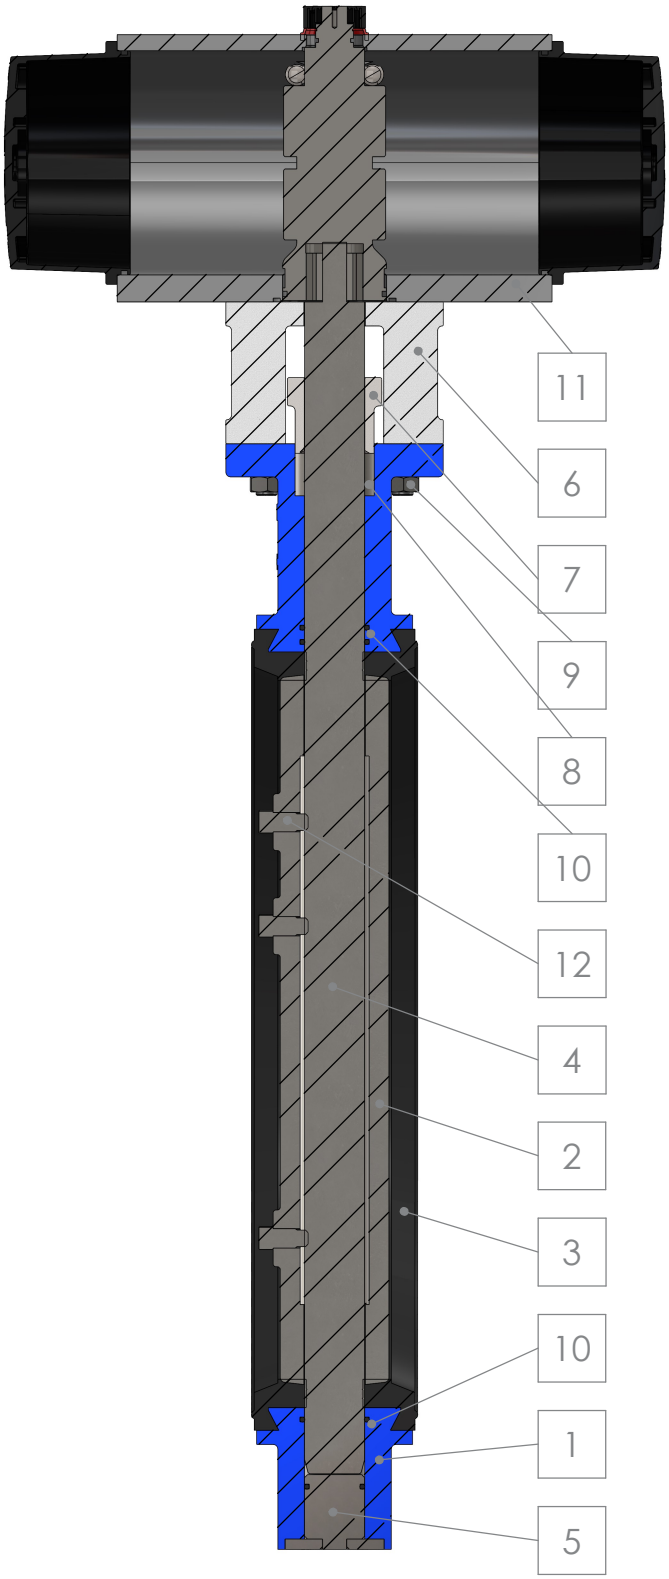

DN. 26" a 40"

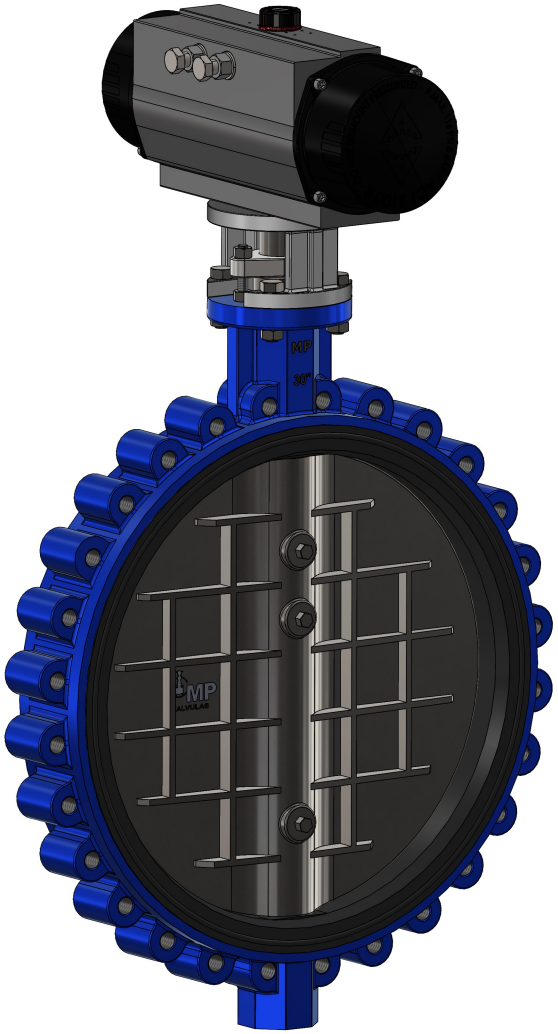

4. EIXO / 5. PINO DE VEDAÇÃO / 12. PARAFUSO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

6	CABEÇOTE	FERRO NODULAR
7	PREME GAXETA	FERRO NODULAR
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PARAFUSO/PORCA	A307-GR.A / A563-GR.A
10	ANEL O´RING	BUNA-N
11	ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA	


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS

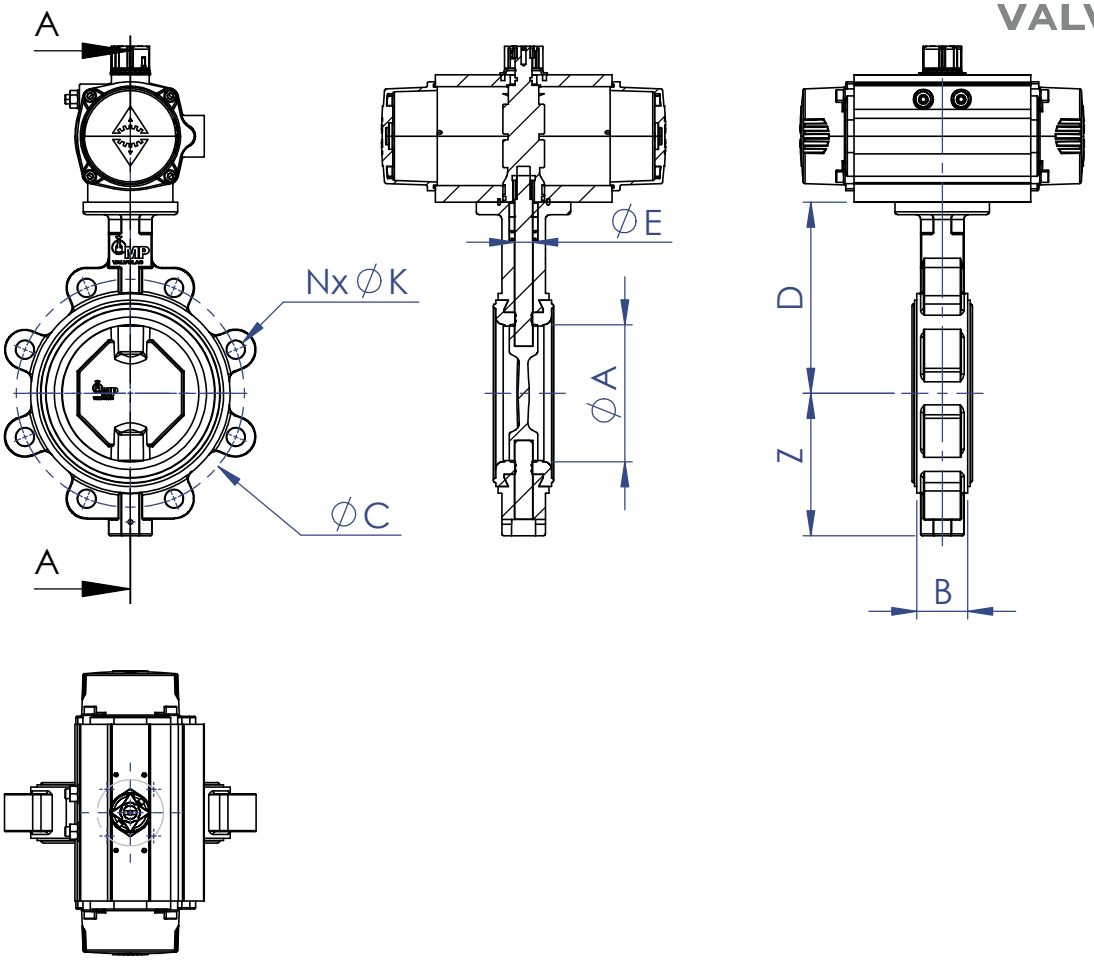

DN	A	B	Z	D	C	N	K BSW (W)	f.p.p. fio por polegad	E
1.½"	45,5	30	56	100	98,4	4	W 1/2"	12	3/8"
2"	51	43	75	140	120,7	4	W 5/8"	11	9/16"
2.½"	65,5	46	82	152	139,7	5	W 5/8"	11	9/16"
3"	76	46	88	159	152,4	4	W 5/8"	11	9/16"
4"	101	52	108	178	190,5	8	W 5/8"	11	5/8"
5"	127	56	124	190	215,9	8	W 3/4"	10	3/4"
6"	146,5	56	150	202	241,3	8	W 3/4"	10	3/4"
8"	194	60	185	242	298,5	8	W 3/4"	10	7/8"
10"	247	68	212	278	362	12	W 7/8"	9	1"
12"	301	78	242	310	431,8	12	W 7/8"	9	1.⅛"
14"	337	78	270	340	476,3	12	W 1"	8	1.⅜"
16"	384	102	300	345	539,8	16	W 1"	8	1.⅝"
18"	438	114	320	415	577,9	16	W 1.⅛"	7	1.¾"
20"	491	127	350	450	635	20	W 1.⅛"	7	1.¾"
22"	550	154	400	500	692,2	20	W 1.¼"	7	1.⅞"
24"	614	154	450	500	749,3	20	W 1.¼"	7	2.¼"


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS

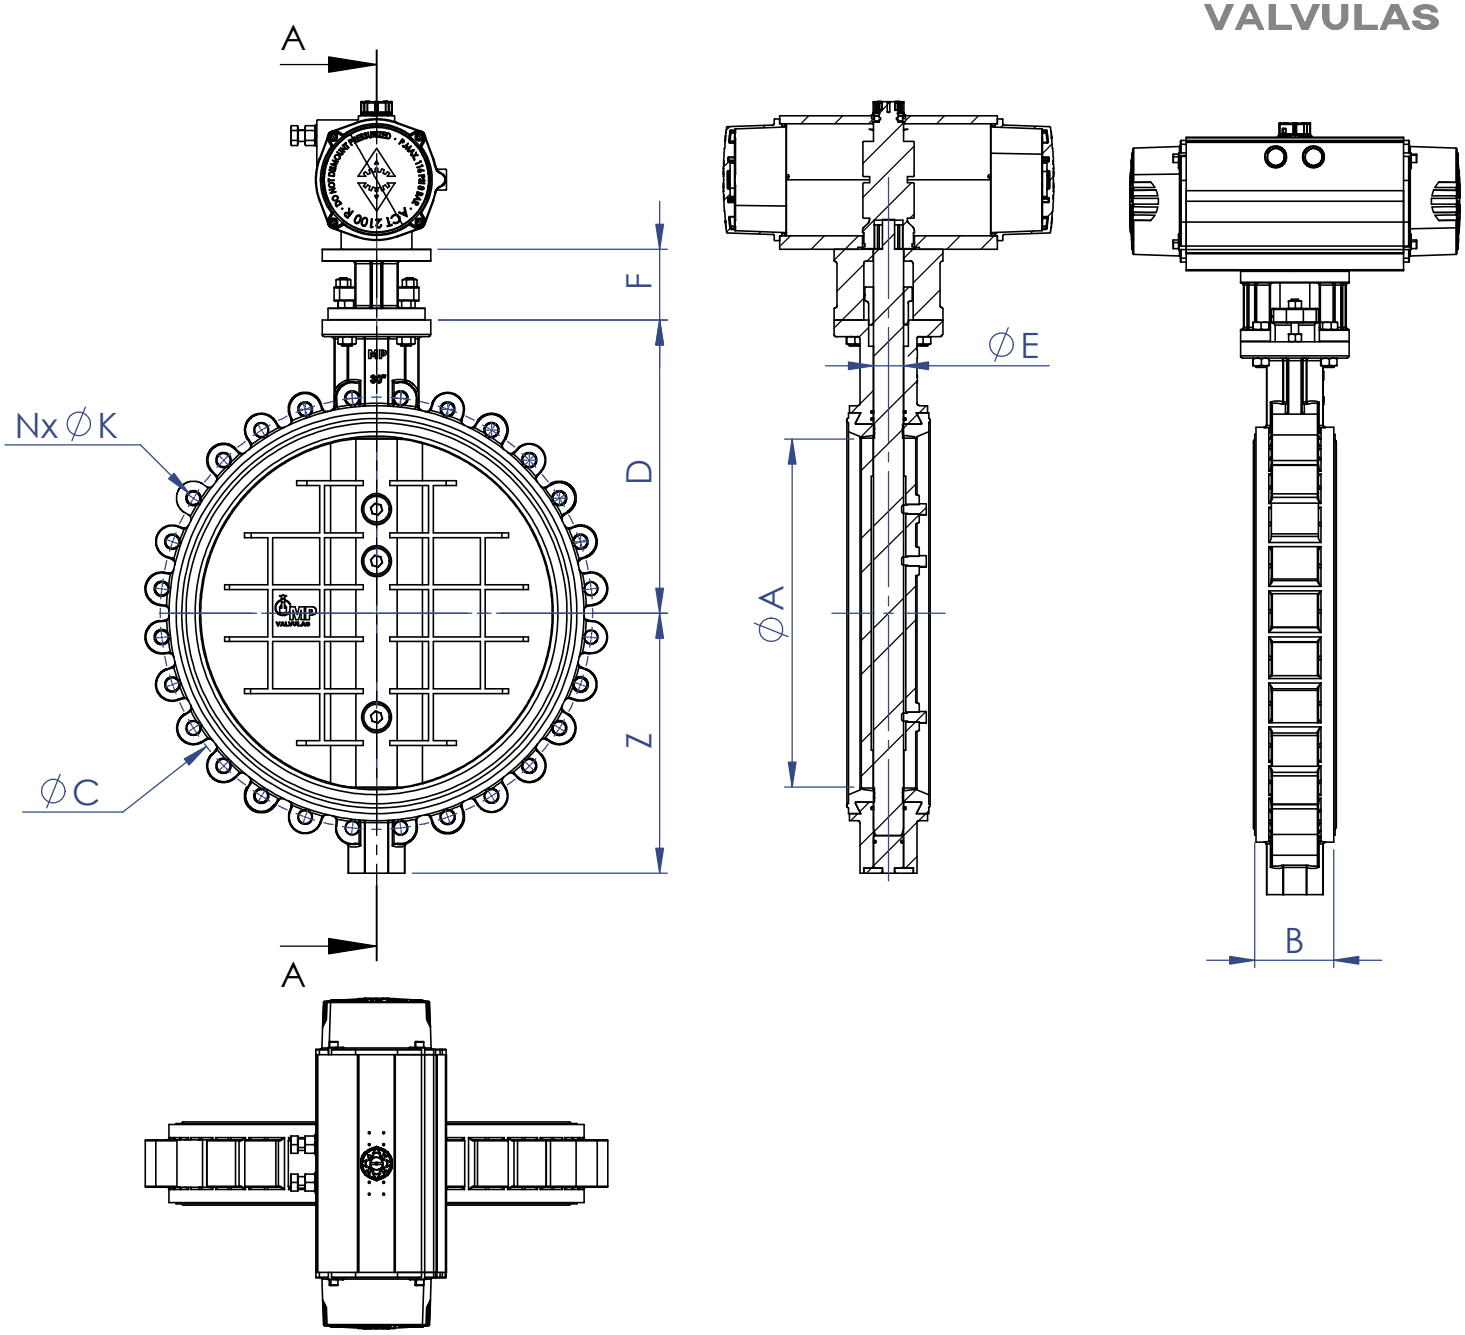

DN	A	B	Z	D	F	C	N	K BSW (W)	f.p.p. fio por polegada	E
26"	660	165	450	560	150	806,5	24	W 1.¼"	7	1.⅞"
28"	680	165	490	560	150	863,5	28	W 1.¼"	7	1.⅞"
30"	754	165	550	620	150	914,4	28	W 1.¼"	7	2.½"
32"	795	185	580	670	150	977,9	28	W 1.½"	6	3"
36"	900	200	650	750	150	1086	32	W 1.½"	6	3"
40"	1000	216	700	800	150	1200	36	W 1.½"	6	3"

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.RM **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 4/4 **DATA:** 04/04/22 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br