
VÁLVULA BORBOLETA LUG BI-PARTIDA PADRÃO ANSI - CLASSE 150 LBS

FIG.: 140LB

ACIONAMENTO POR ALAVANCA 10 POSIÇÕES

MP VALVULAS



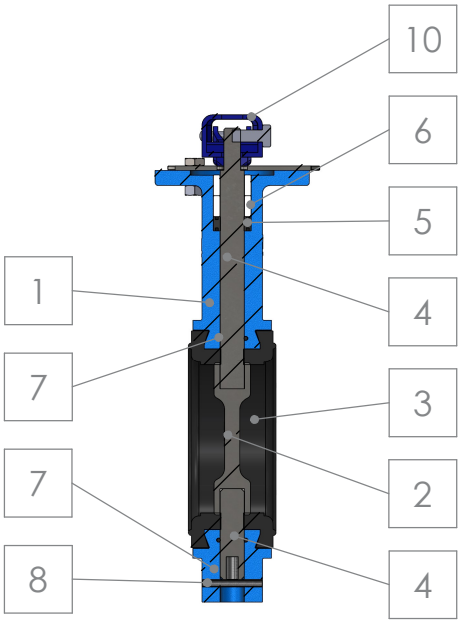

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N
10	ALAVANCA DN. 1.½" a 6"	AÇO ESTAMPADO
	ALAVANCA DN. 8" a 20"	FERRO NODULAR

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A

NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140LB.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 04/04/22 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG BI-PARTIDA PADRÃO ANSI - CLASSE 150 LBS

FIG.: 140LB

ACIONAMENTO POR ALAVANCA 10 POSIÇÕES

MP VALVULAS

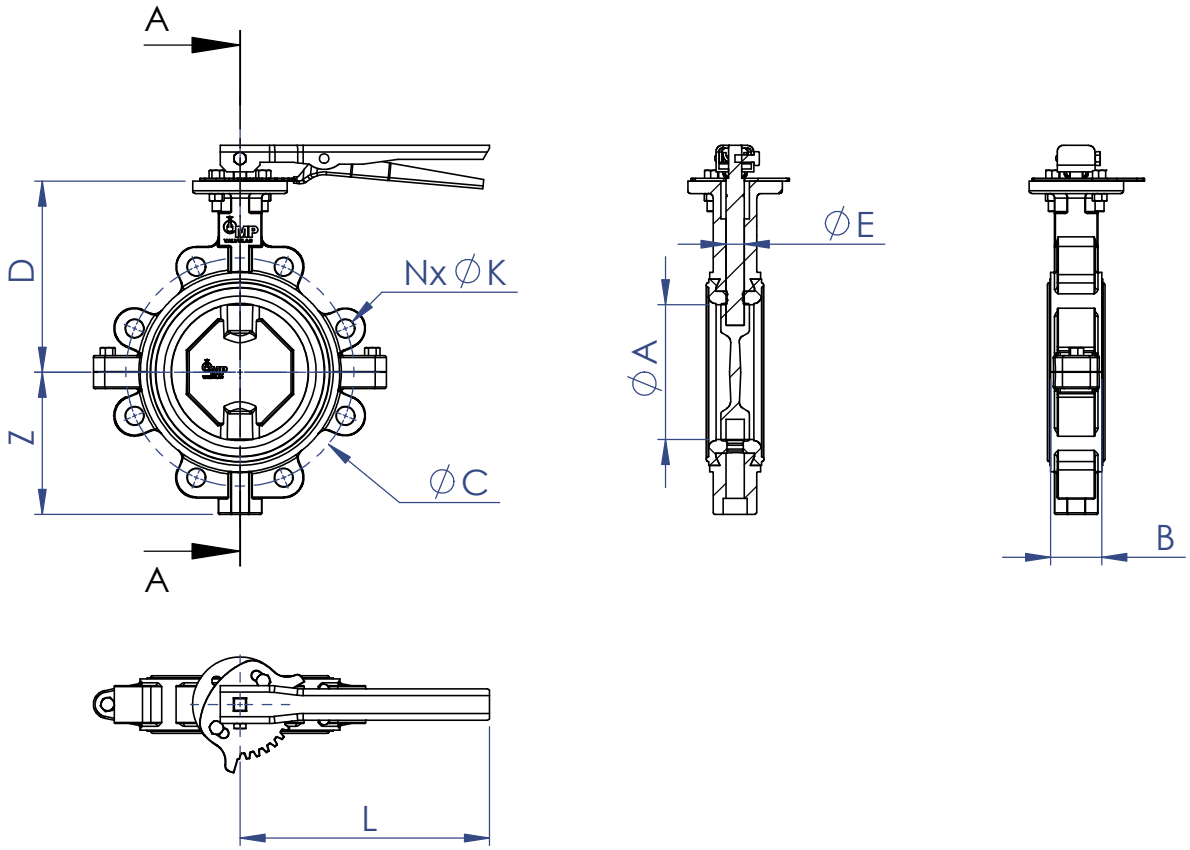

DN	A	B	Z	D	C	N	K BSW (W)	f.p.p. fio por polegad	E	L
1.½"	45,5	30	56	100	98,4	4	W 1/2"	12	3/8"	265
2"	51	43	75	140	120,7	4	W 5/8"	11	9/16"	265
2.½"	65,5	46	82	152	139,7	5	W 5/8"	11	9/16"	265
3"	76	46	88	159	152,4	4	W 5/8"	11	9/16"	265
4"	101	52	108	178	190,5	8	W 5/8"	11	5/8"	265
5"	127	56	124	190	215,9	8	W 3/4"	10	3/4"	265
6"	146,5	56	150	202	241,3	8	W 3/4"	10	3/4"	265
8"	194	60	185	242	298,5	8	W 3/4"	10	7/8"	350
10"	247	68	212	278	362	12	W 7/8"	9	1"	445
12"	301	78	242	310	431,8	12	W 7/8"	9	1.⅛"	445
14"	337	78	270	340	476,3	12	W 1"	8	1.⅜"	595
16"	384	102	300	345	539,8	16	W 1"	8	1.⅝"	595
18"	438	114	320	415	577,9	16	W 1.⅛"	7	1.¾"	745
20"	491	127	350	450	635	20	W 1.⅛"	7	1.¾"	745

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br