
VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN PN16 - CLASSE DE PRESSÃO 300 LBS

FIG.: 141L


ACIONAMENTO POR ALAVANCA 10 POSIÇÕES

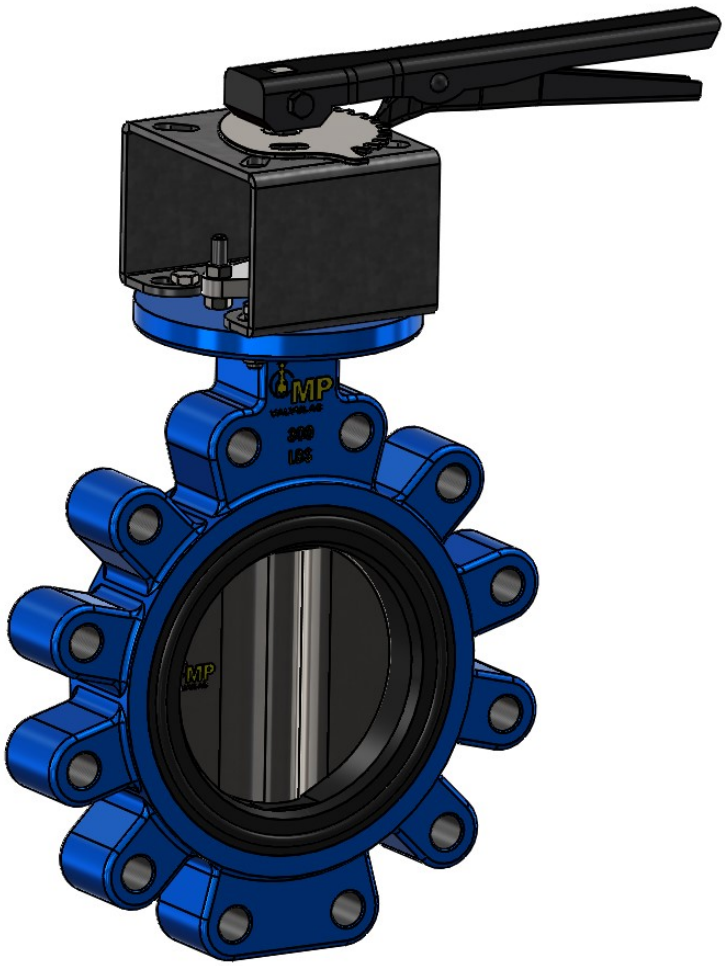

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

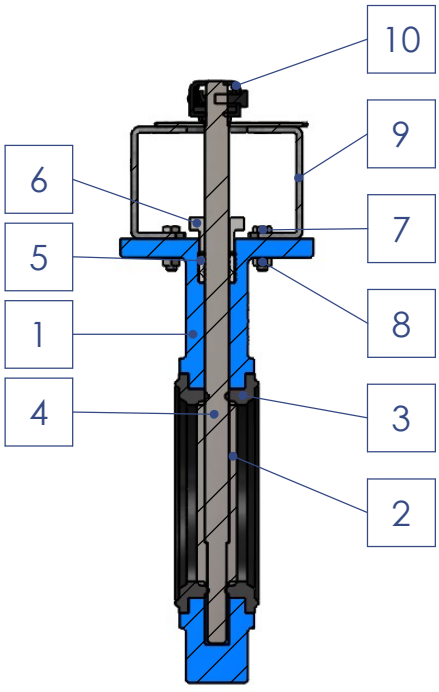

5	GAXETA	TEFLON LUBR.
6	PREME	IDEM CORPO
7	PARAFUSOS	A 307 - GR.A
8	PORCAS	A 563 - GR.A
9	SUPORTE	AÇO CARBONO
10	ALAVANCA DN. 2" a 6"	AÇO ESTAMPADO
	ALAVANCA DN. 8" a 12"	FERRO NODULAR

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN PN16 - CLASSE DE PRESSÃO 300 LBS

FIG.: 141L

ACIONAMENTO POR ALAVANCA 10 POSIÇÕES

MP VALVULAS

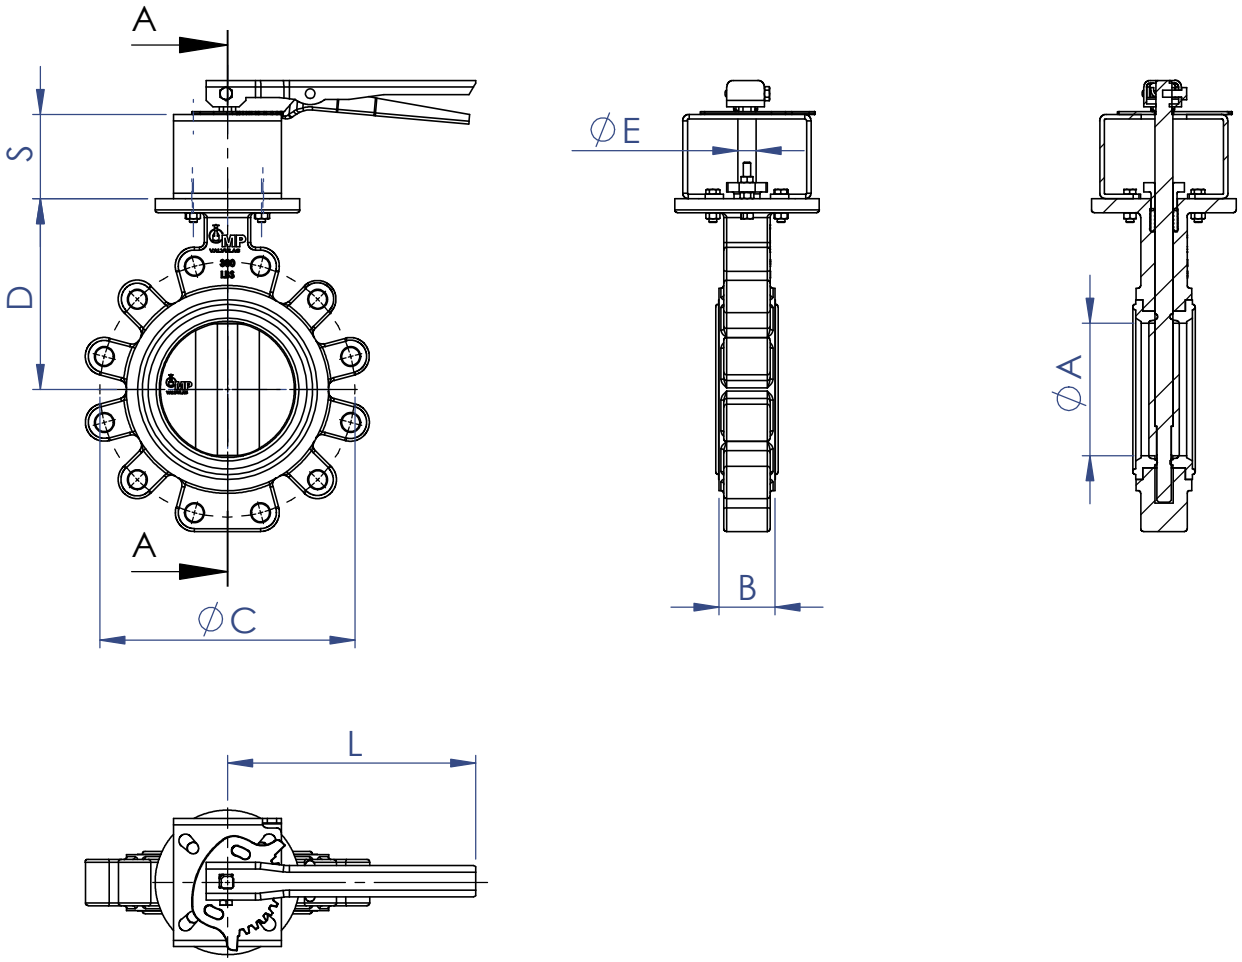

DN	A	B	D	S	E	L	C	N	K
2"-50mm	52,8	48	139,5	89	9/16"	265	125	4	M16
2.1/2"-65mm	65,5	48	152	89	9/16"	265	145	4	M16
3"-80mm	78	48	159	89	9/16"	265	160	8	M16
4"-100mm	104	54	178	89	5/8"	265	180	8	M16
5"-125mm	129	59	190	89	3/4"	265	210	8	M16
6"-150mm	148	59	202	89	3/4"	265	240	8	M20
8"-200mm	199	73	242,5	89	7/8"	350	295	12	M20
10"-250mm	250	83	278	89	1.1/8"	445	355	12	M24
12"-300mm	301	92	350	89	1.1/8"	445	410	12	M24

Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.141L.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 30/04/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br